






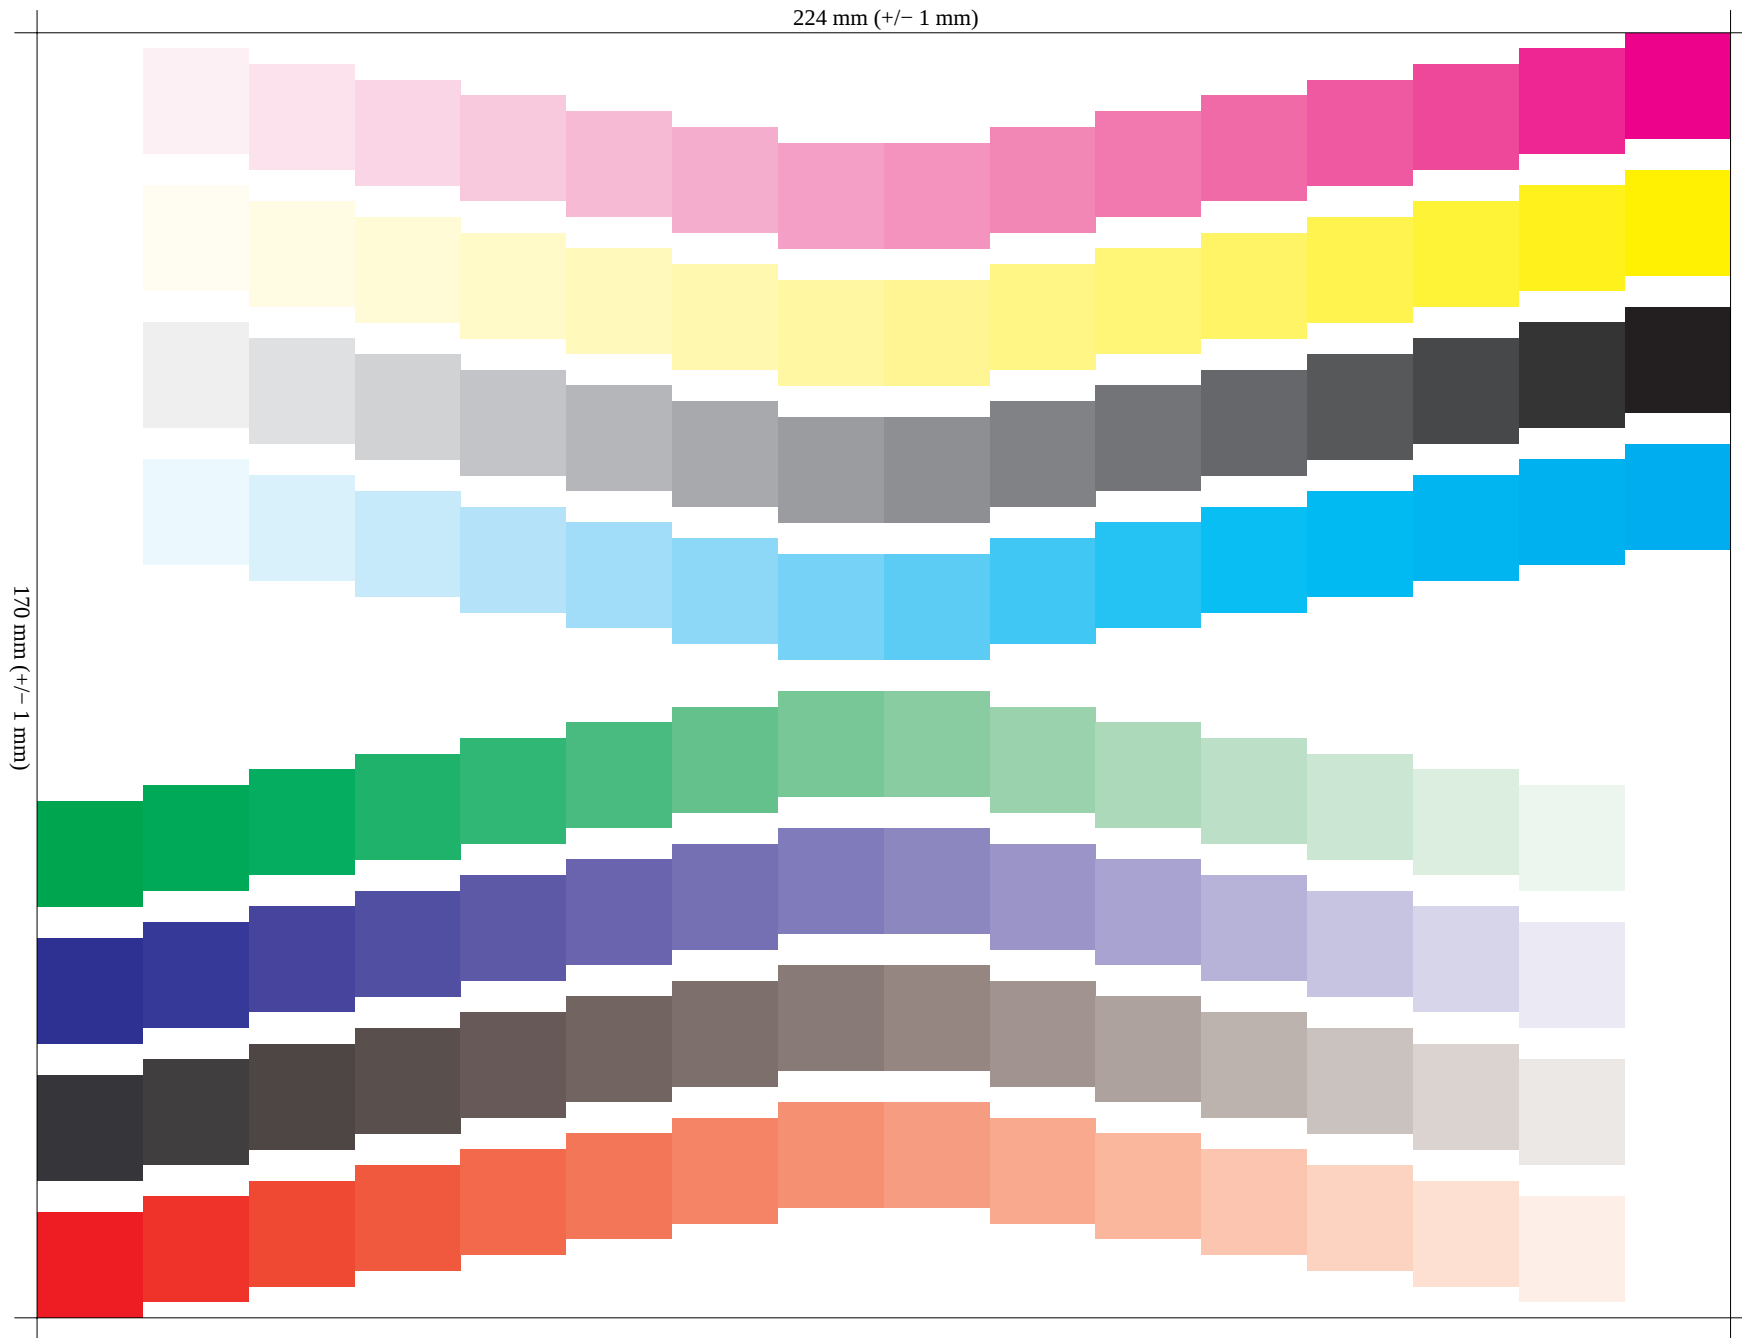


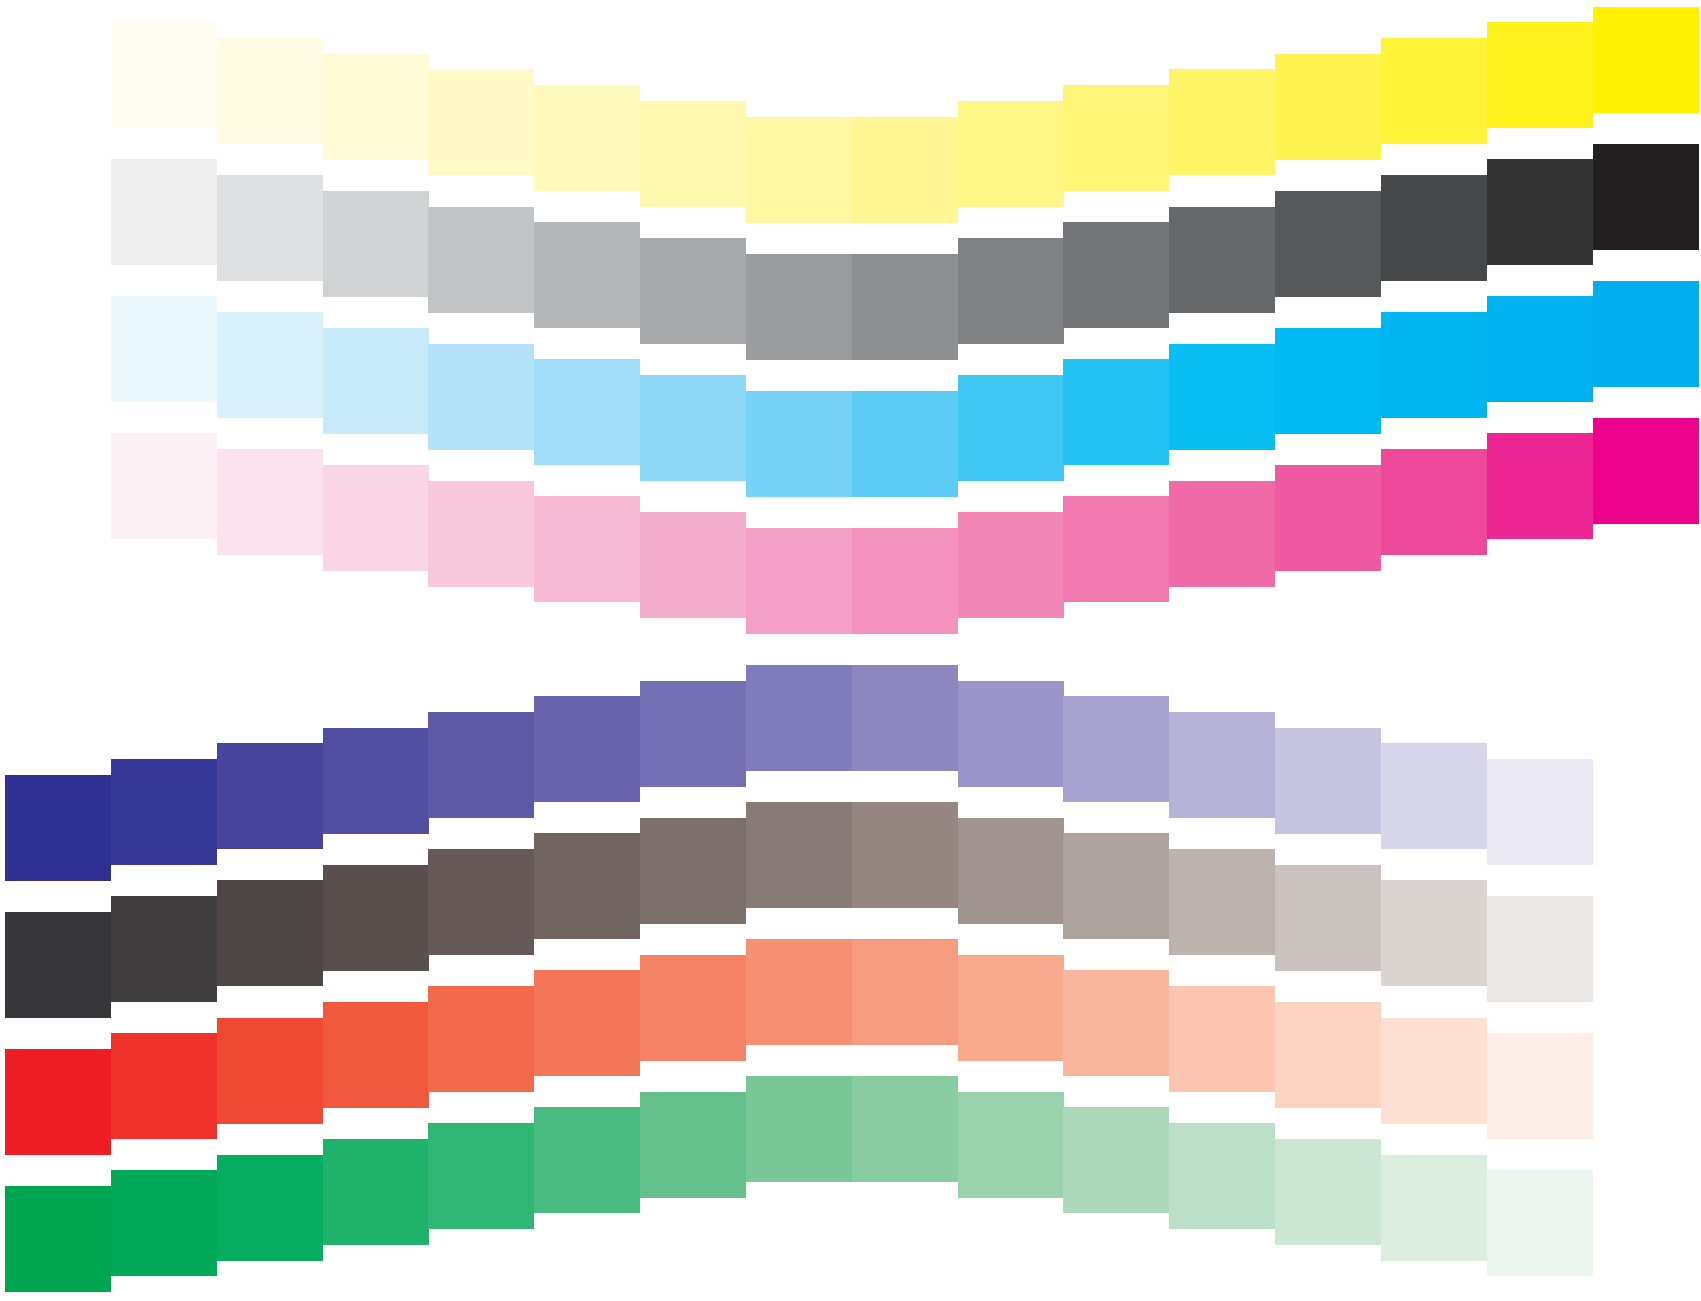


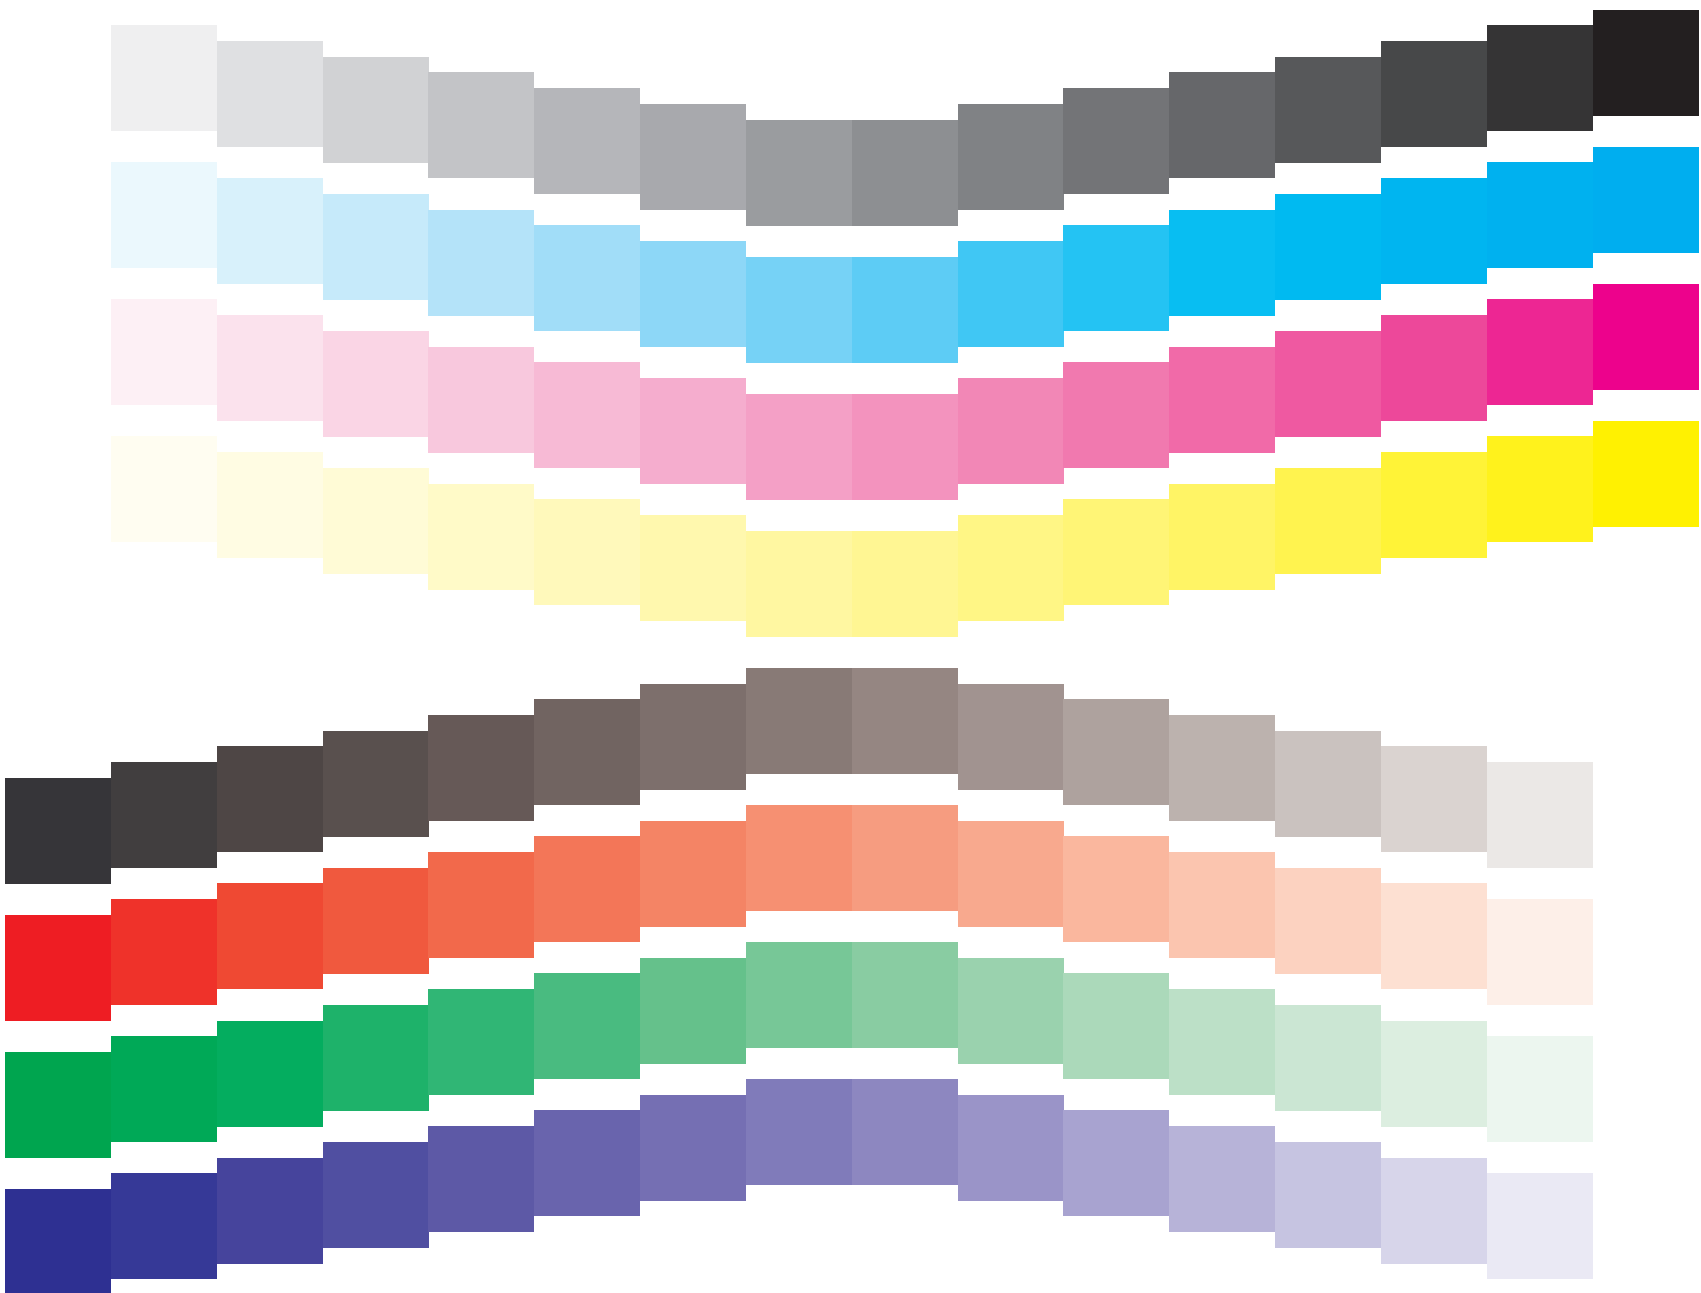

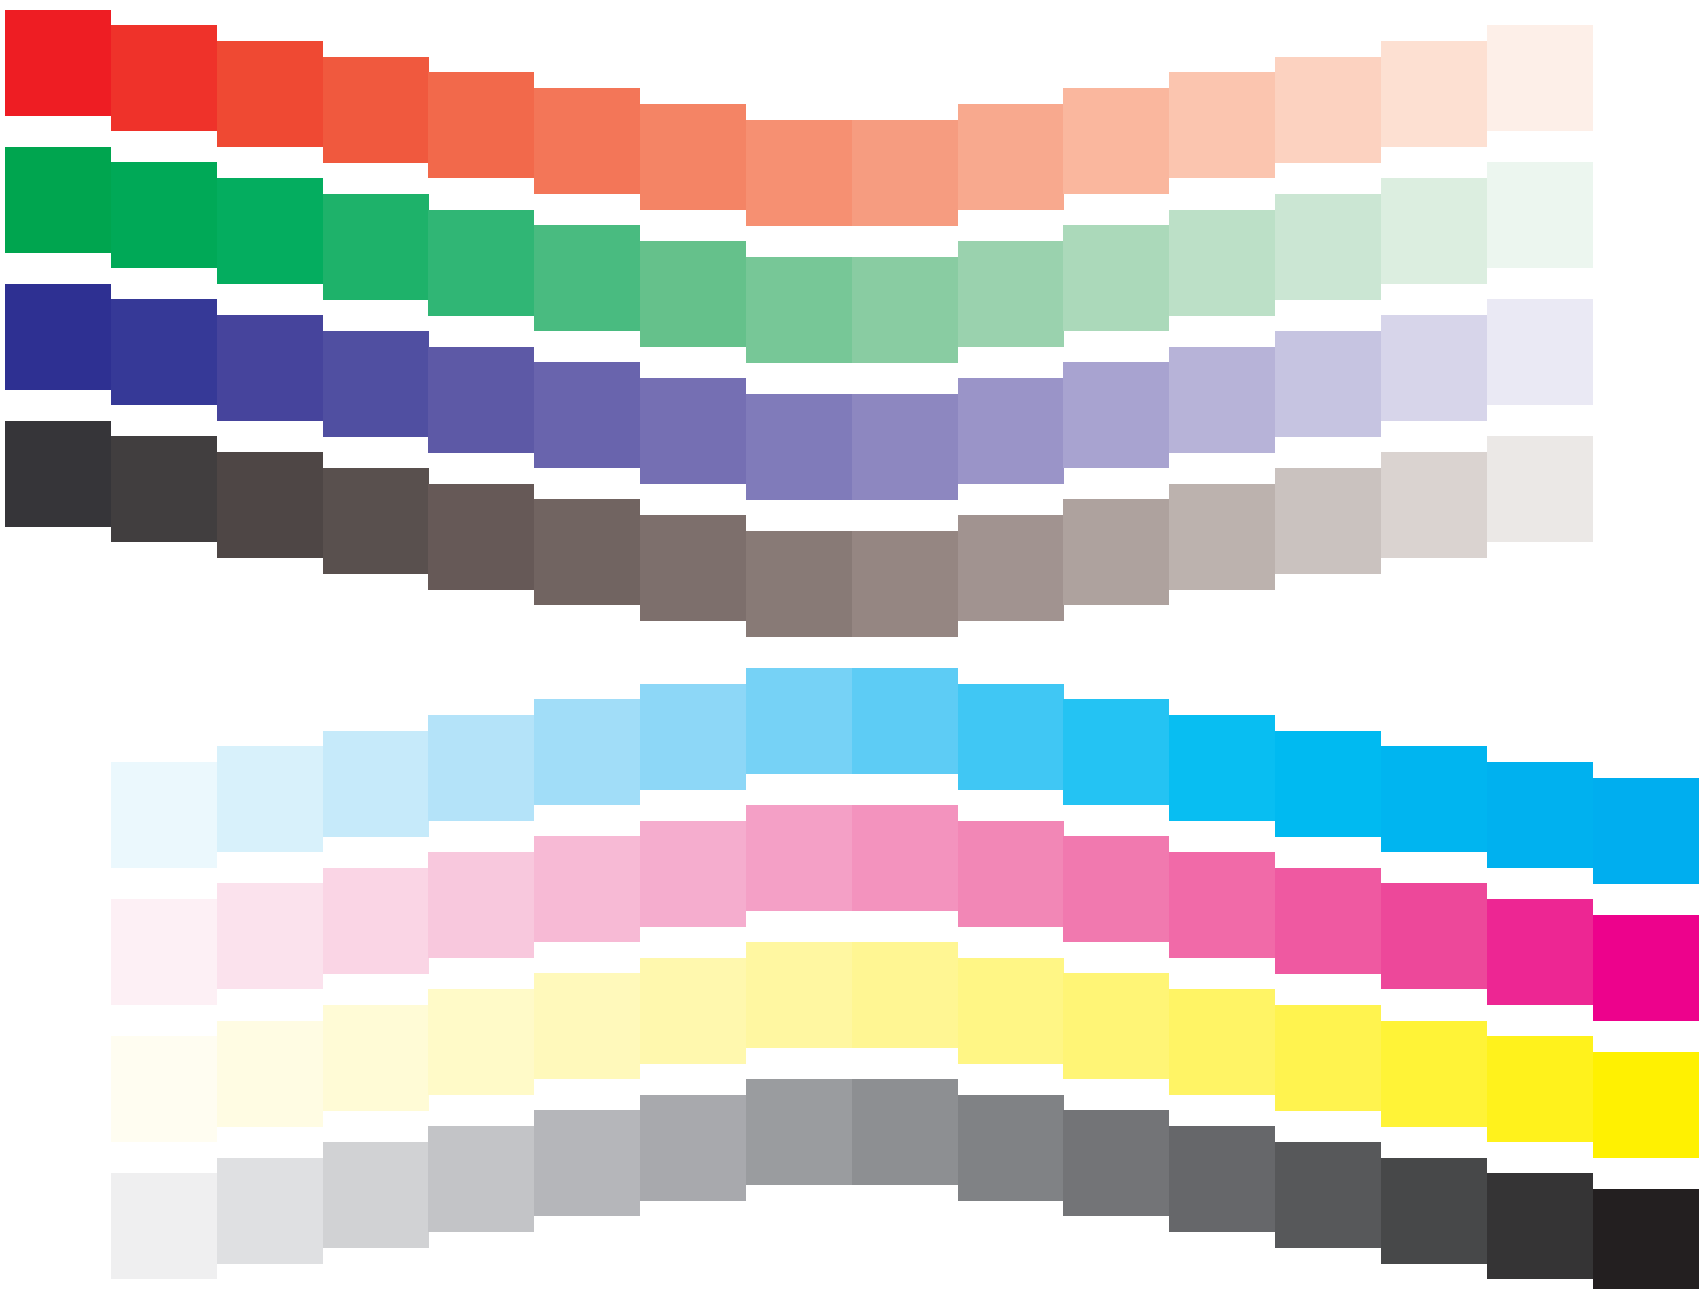

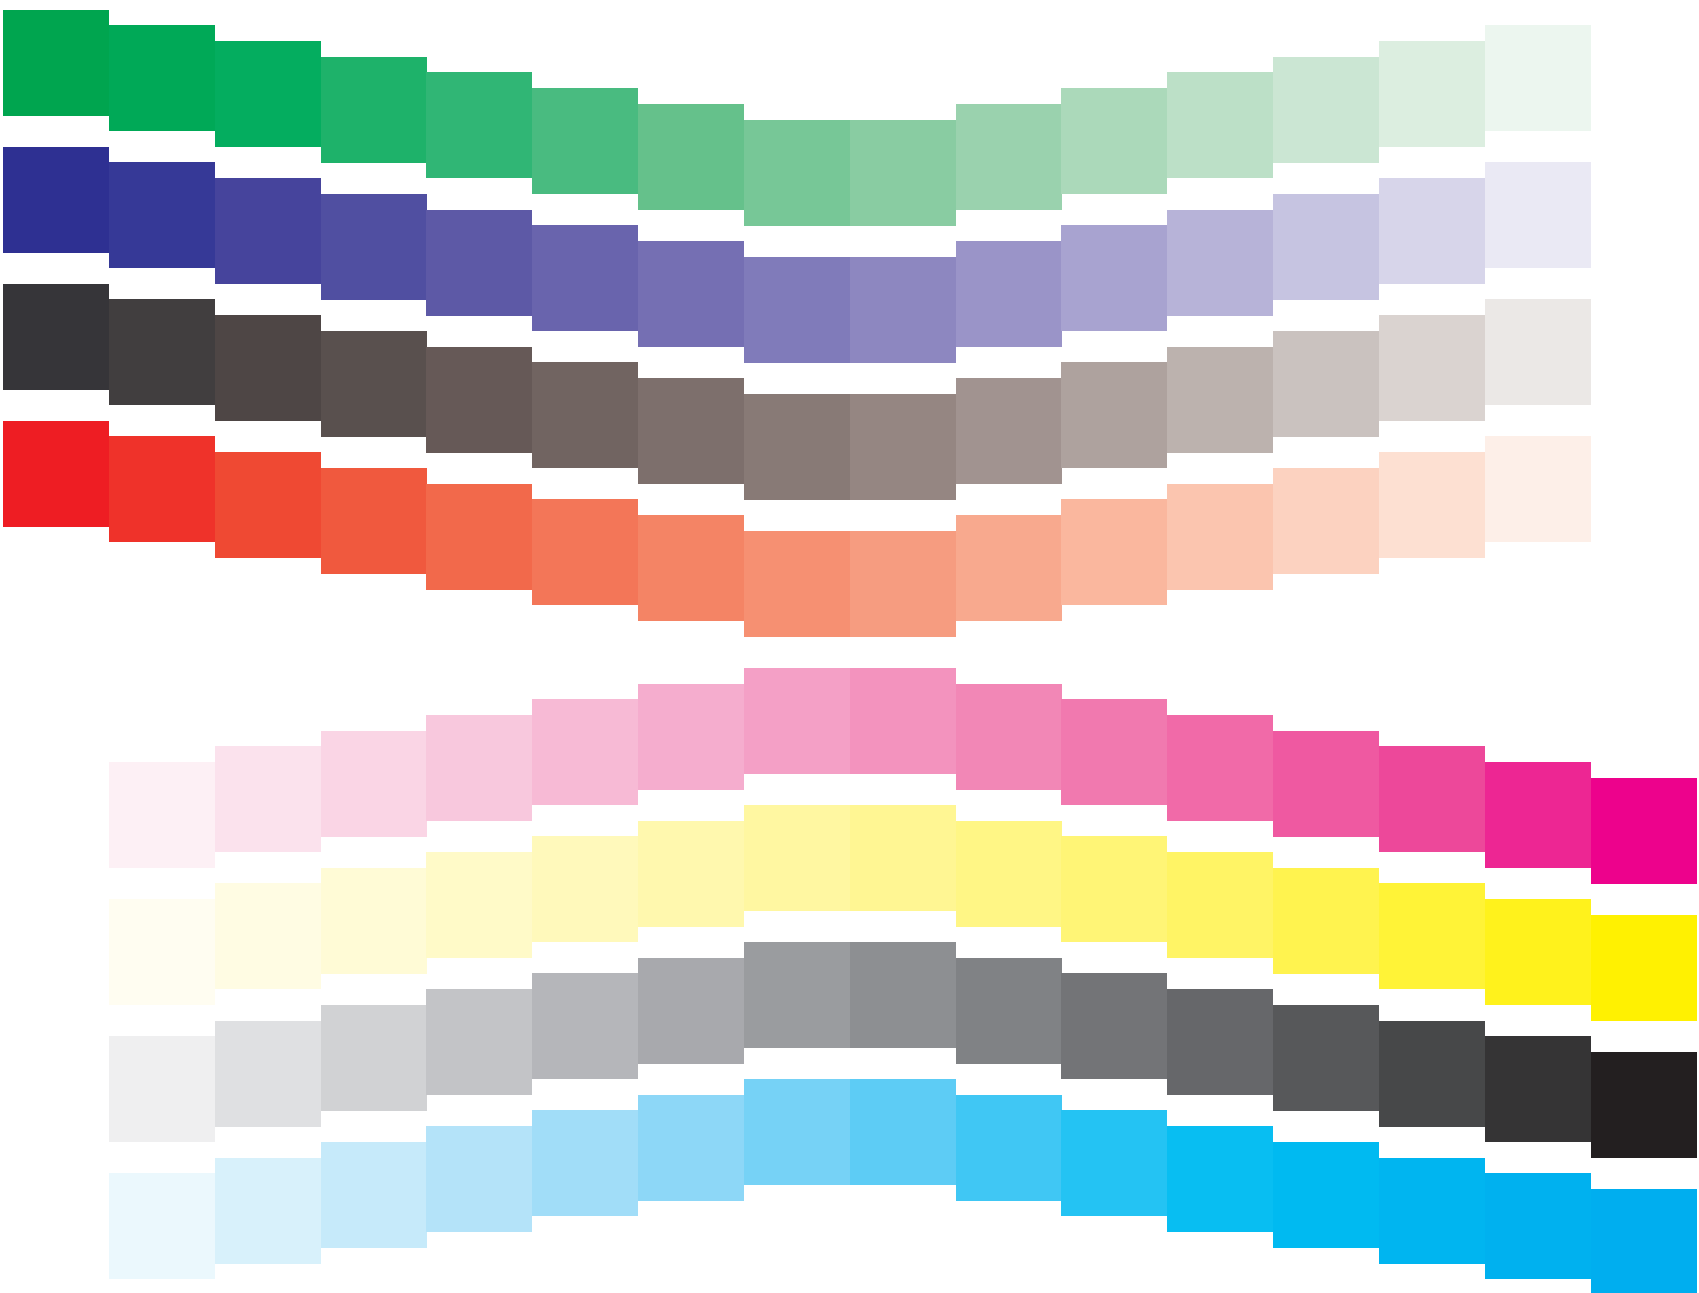

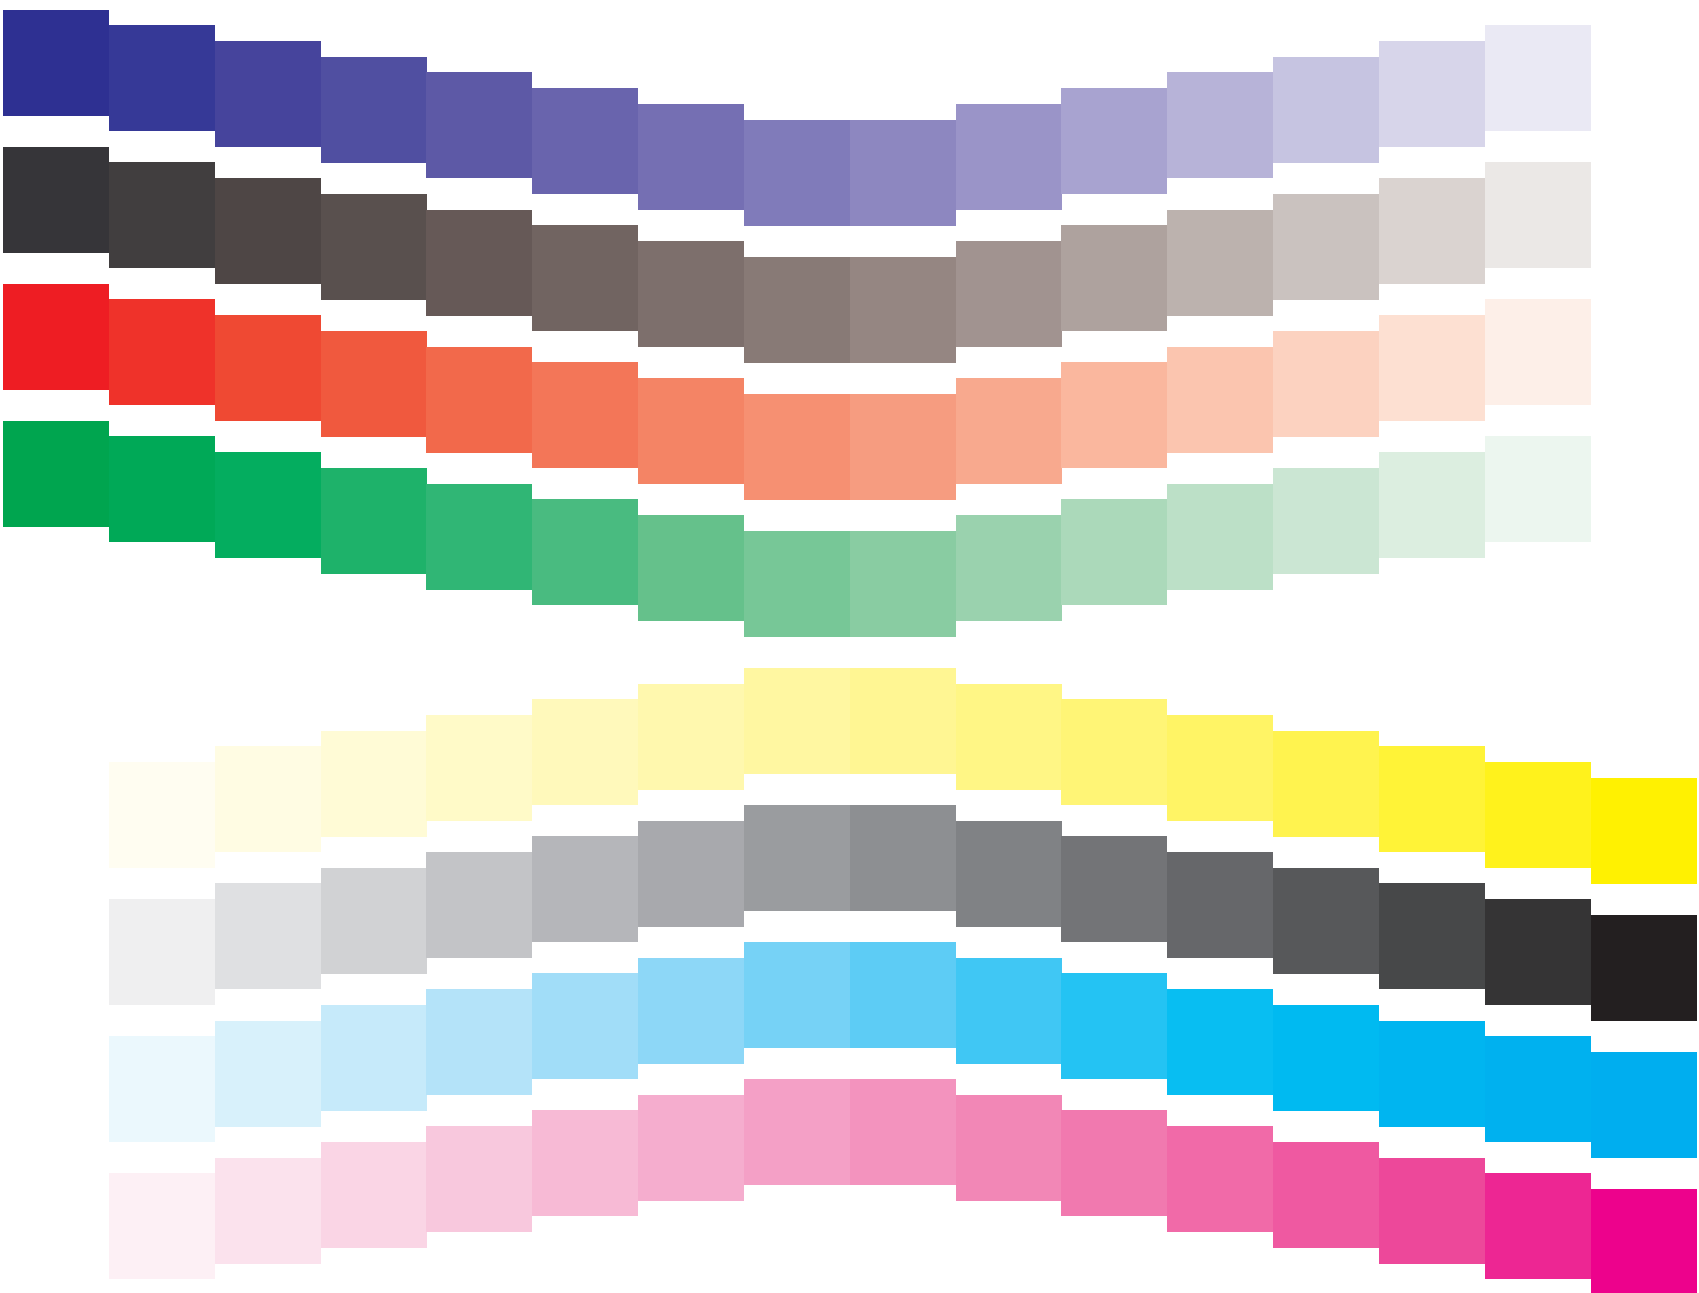

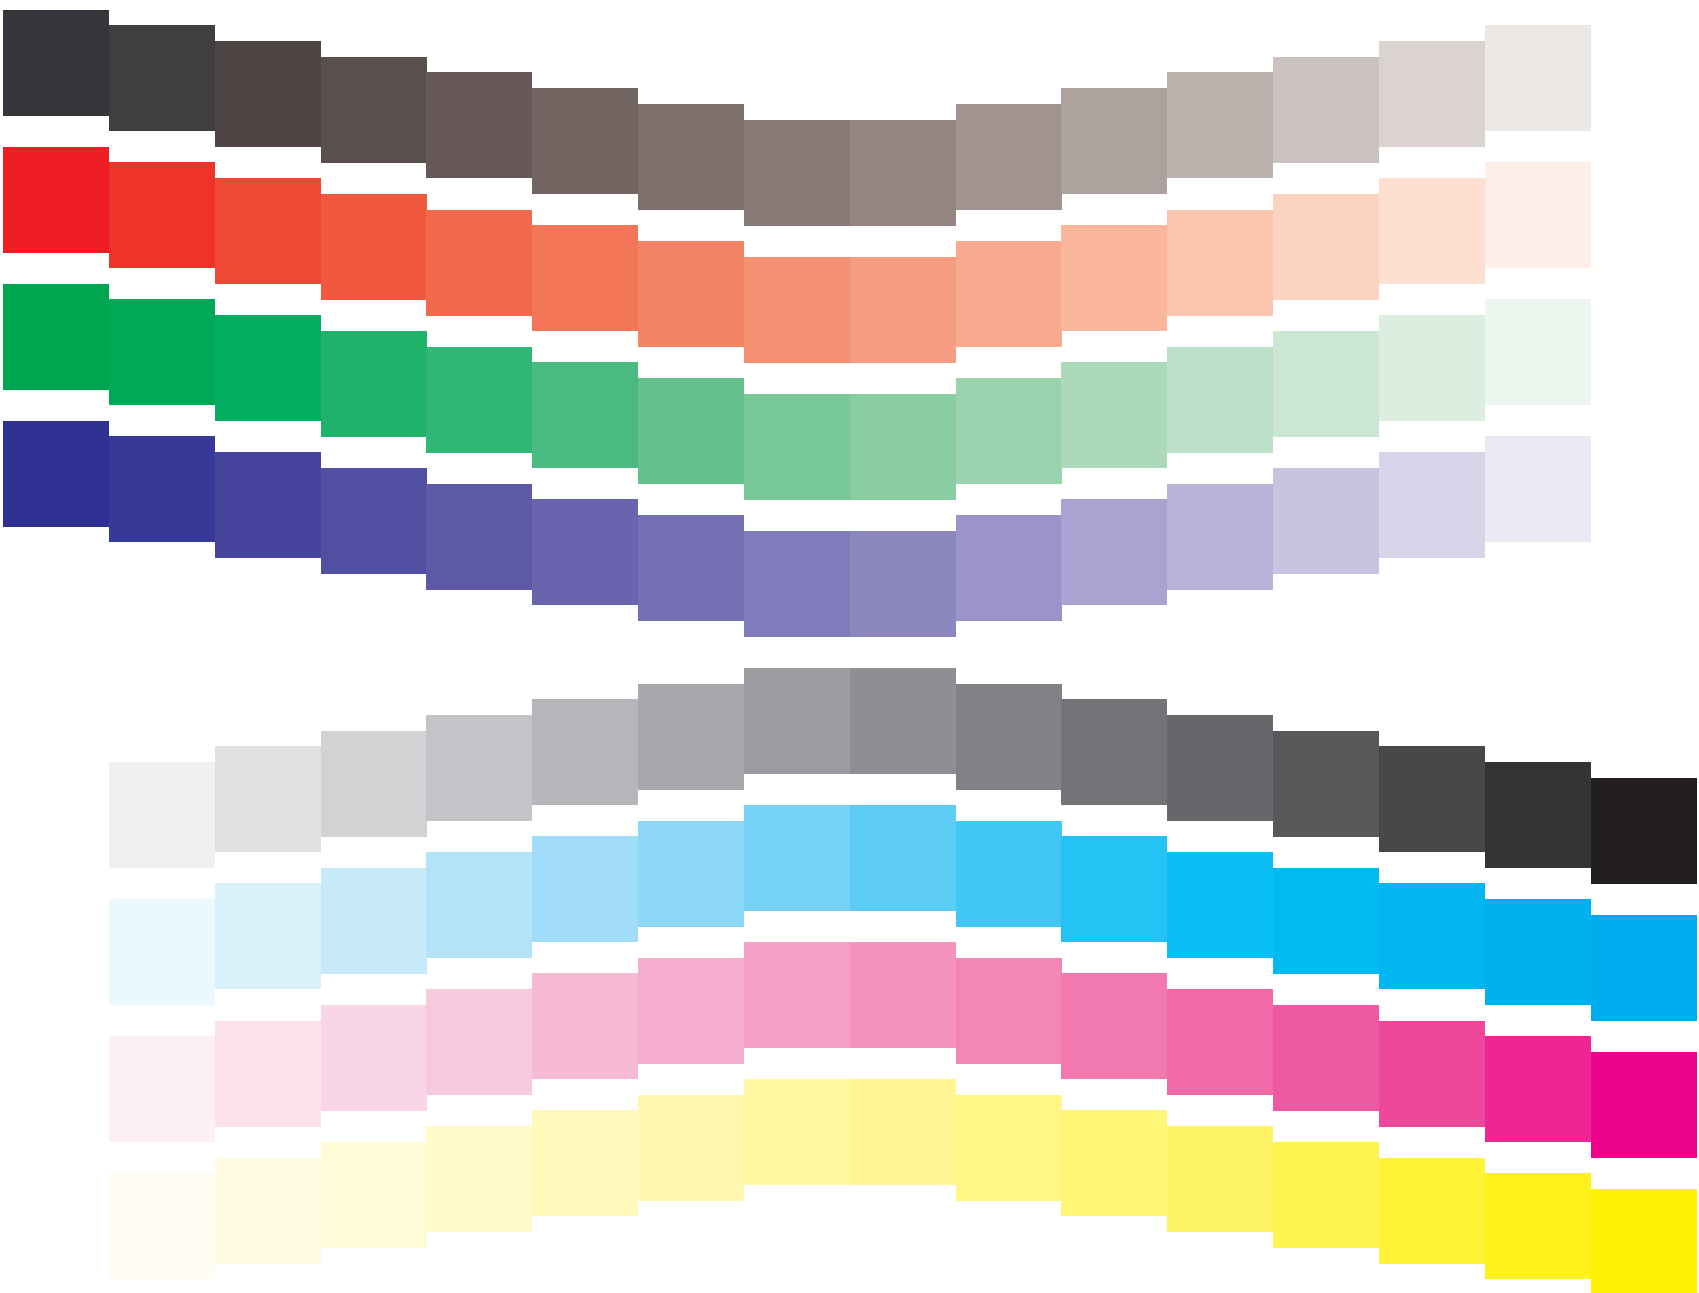

Treiberversion:

Vorschlag: Prüfvorlage für Ergiebigkeit und Emission von Farbtoner-Modulen oder Tintentank-Kartuschen, PDF-Format
Datum, Prüfer: 2004-05-01, Name

Papier:

Auflösung:

Modus:

www.ps.bam.de/BG13/10L/L13G00SP.PS/.PDF;

S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) BG13/10L/L13G00SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

224 mm (+/- 1 mm)

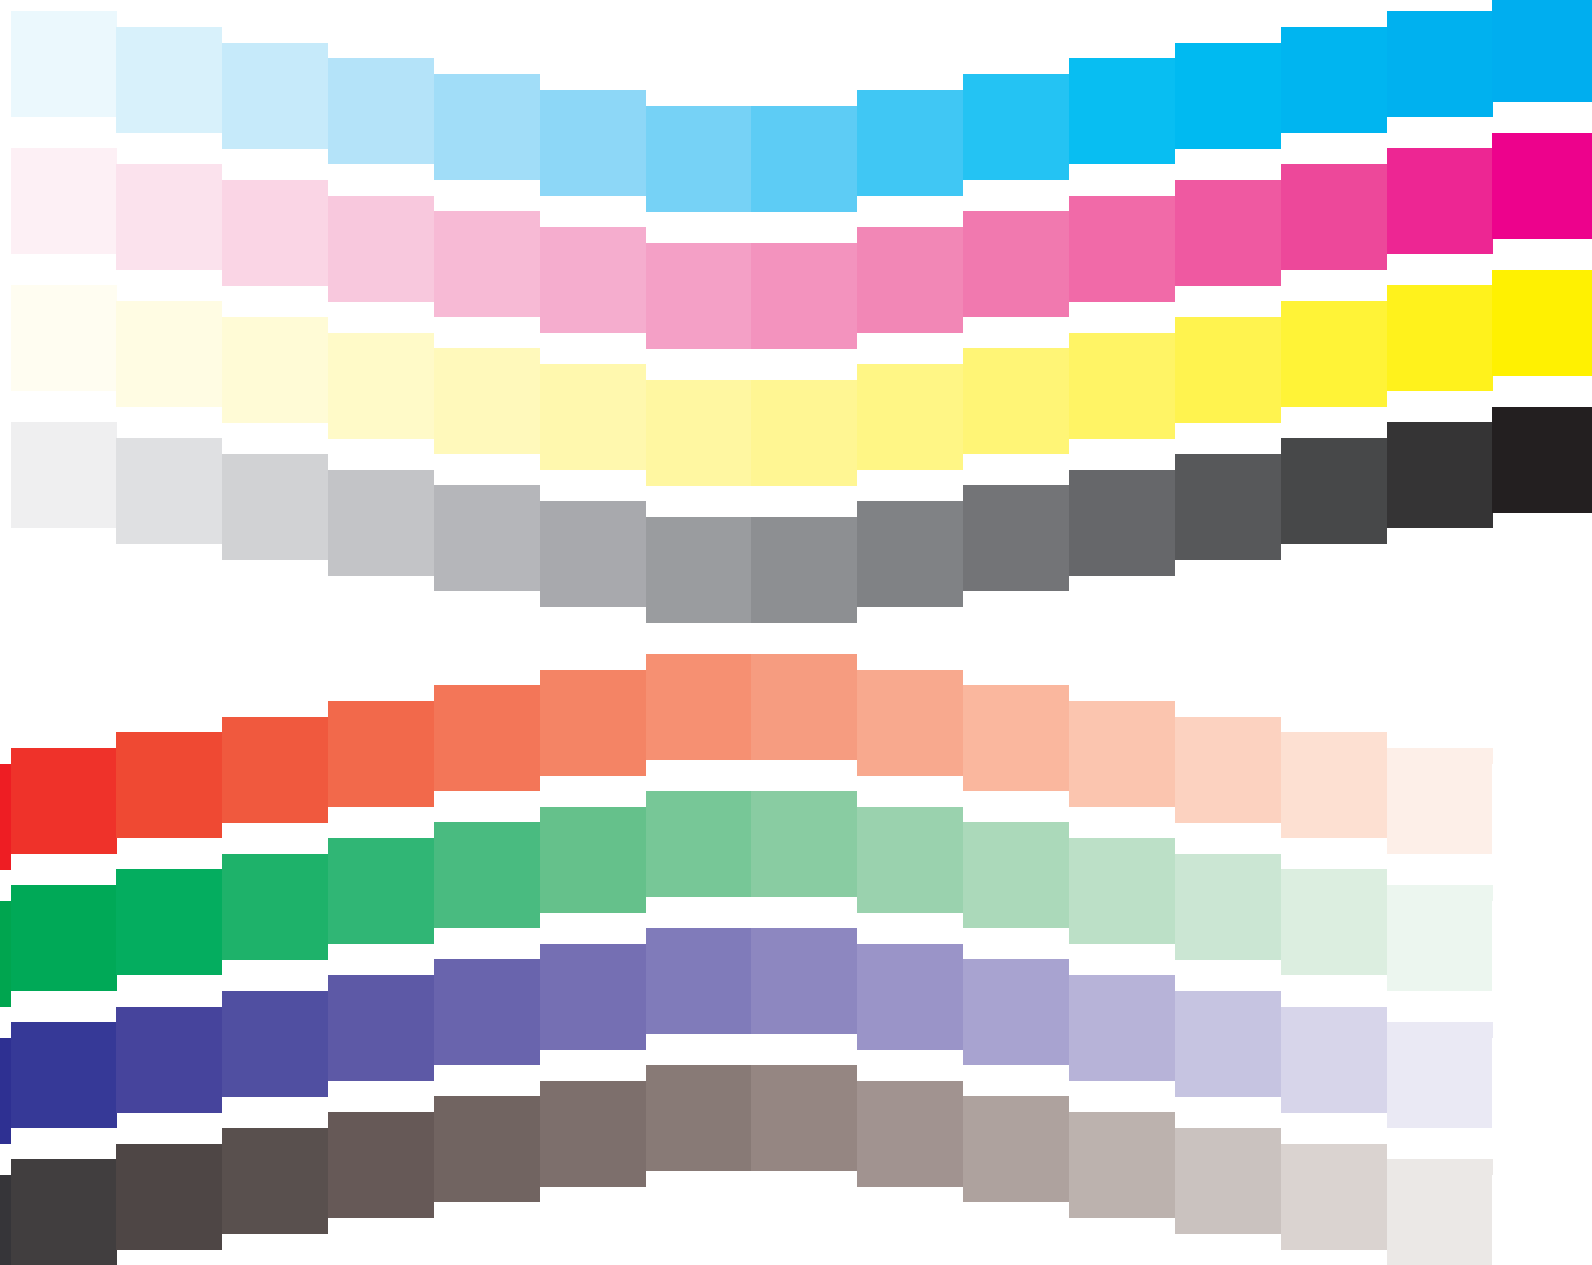


Bild 1: Farbfläche 14 mm x 14 mm; Ergiebigkeit / Emission: 40% geometrische Farbflächendeckung und 20% visuelle Farbdeckung; PS-Operator: cmy0* / 000n* setcmykcolor

BAM-Prüfvorlage Nr. BG13

Stufe: S2

input: cmy0* / 000n* setcmykcolor

Ergiebigkeit/Emission: 40% geometrische, 20% visuelle Deckungoutput: Startup (S) data dependend

