

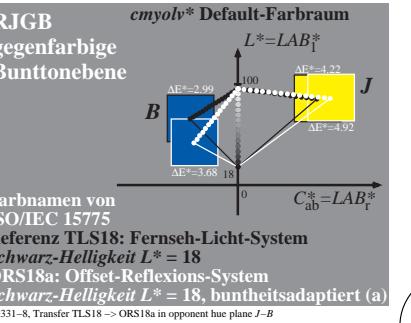
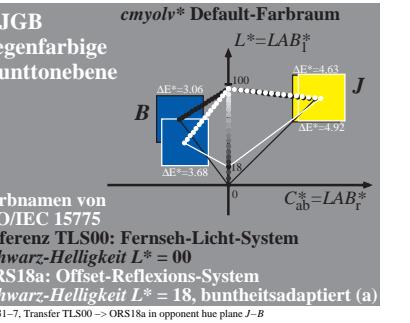
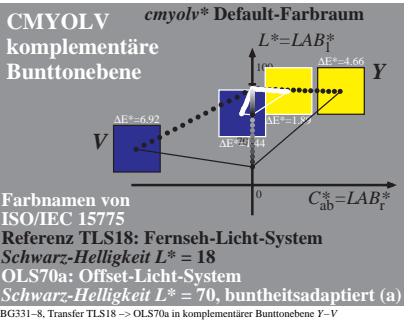
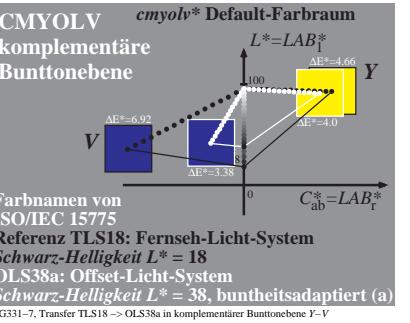
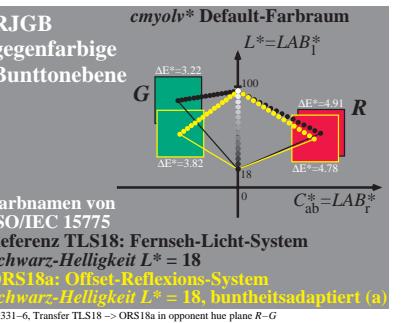
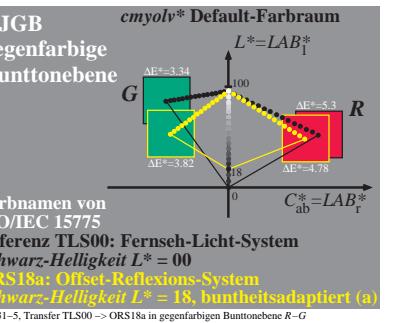
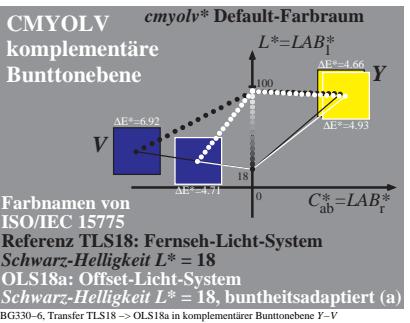
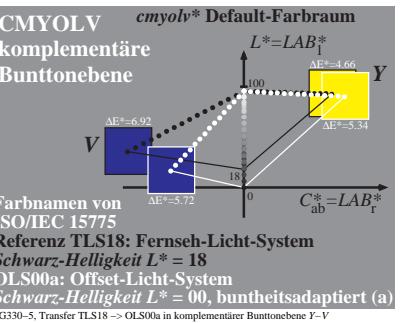
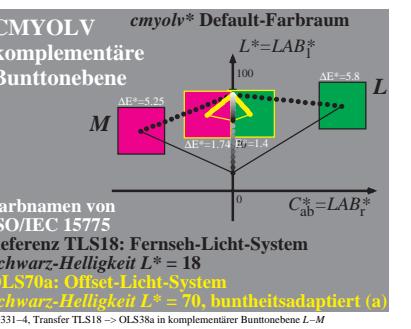
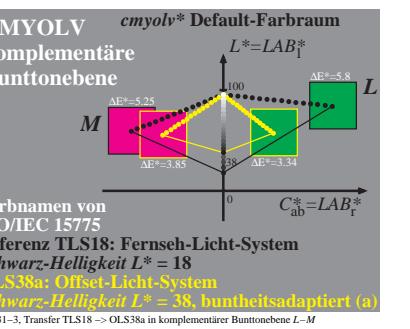
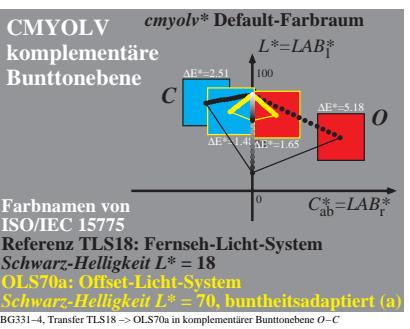
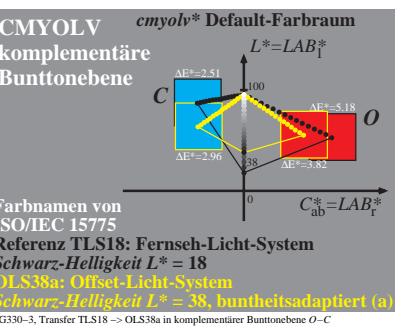
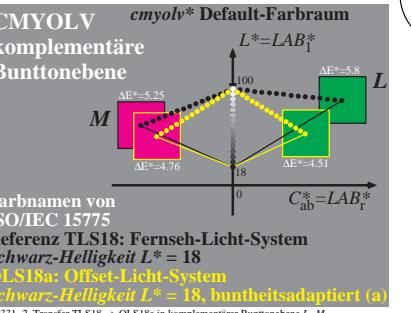
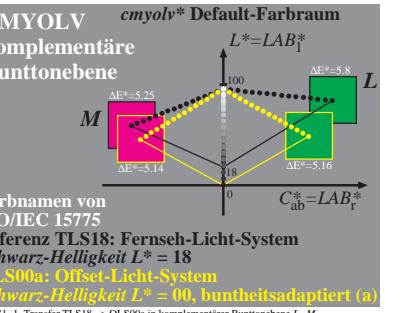


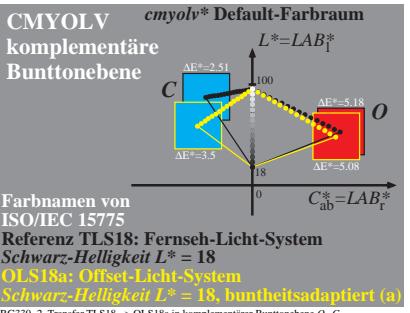


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/BG33/>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de>

Version 2.0, io=0,0

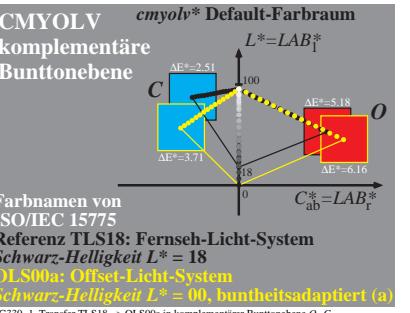

BAM-Prüfvorlage Nr. BG33; siehe ISO/IEC TR 24705
Farbumfang für 4 verschiedene Kontraste; TLS18 und OLSxxa

input: cmy0* / 000n* setcmykcolor
output: no change compared to input



BAM-Registrierung: 20071001-BG33/10L/L33G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Displays; 8 Leuchtdichte-Kontraste zwischen >999:1 und 2:1