






Technical information: <http://o2.ps.bam.de>

PostScript(Ps) internet version 1.5, 2001



BAM registration: 20010220-101

BAM-reference material: code=rca4ra-101

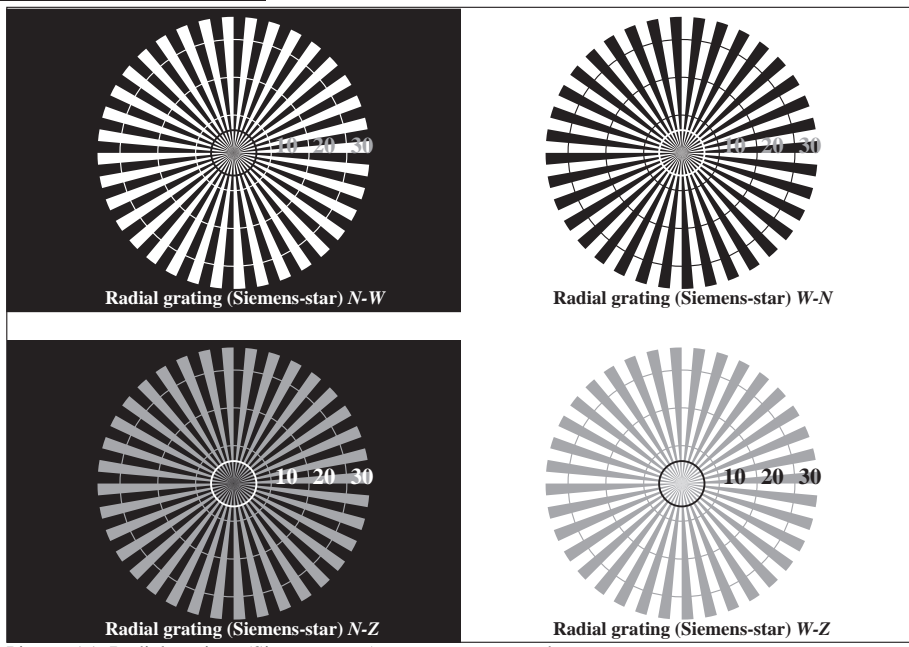

Picture A1: Radial gratings (Siemens-stars) N-W, W-N, N-Z and W-Z

L^*_{CIELAB} (absolute)	12.8	33.7	54.5	75.4	96.3	N_0 (min.)	W_1 (max.)
$l^*_{CIELAB, r}$ (relative)	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_1 (max.)

Picture A2: 5 visual equidistant L*-grey steps + N0 + W1

L^*_{CIELAB} (absolute)	12.8	18.3	23.9	29.5	35.0	40.6	46.2	51.8	57.3	62.9	68.5	74.0	79.6	85.2	90.8	96.3
Hex code	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
$l^*_{CIELAB, r}$ (relative)	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

Picture A3: 16 visual equidistant L*-grey steps



Test chart no. 1 for colour devices according to ISO/IEC 15775; PS operator **0 0 0 n* setcmykcolor**



background step 0		1	ring step	0-1
Hex code		8	Hex code	7-8
7		F		E-F
E		0		2-0
2		6		8-6
8		D		F-D
F				

Picture A4: Landolt-rings W-N

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

Picture A5: Line raster under 45° (or 135°); PS-/PDF-output different!

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

Picture A6: Line raster under 90° (or 0°); PS-/PDF-output different!