



Picture C1: Radial gratings (Siemens-stars) N-W, W-N, N-Z and W-Z; PS operator: 000n\* setcmykcolor

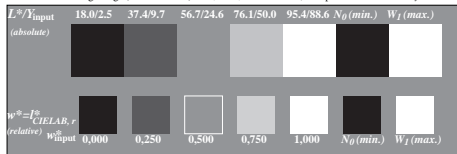

Picture C2: 5 visual equidistant  $L^*$ -gray steps +  $N_0$  +  $W_1$ ; PS operator: 000n\* setcmykcolor

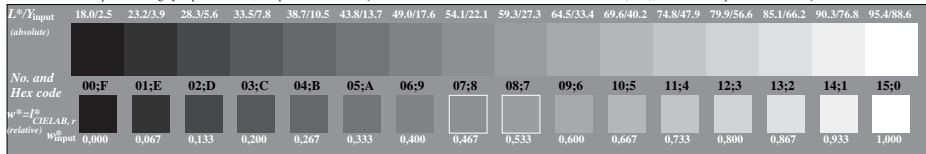


Picture C3: 16 visual equidistant  $L^*$ -gray steps; PS operator: 000n\* setcmykcolor


ISO/IEC-test chart no. 3 according to

ISO/IEC 15775 and  
DIS ISO/IEC 19839-X;


input: 000n\*lin 1.0 exp setcmykcolor  
output: 000n\*lin 1.0 exp setcmykcolor

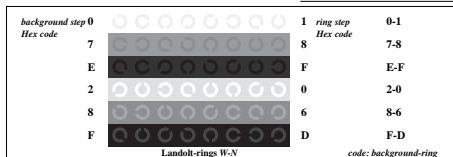

Picture C4: Landolt-rings W-N; PS operator: 000n\* setcmykcolor

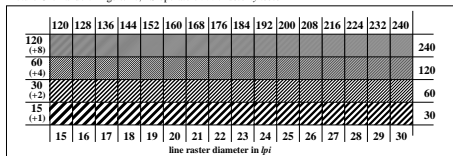

Picture C5: Line raster under 45° (or 135°); PS operator: 000n\* setcmykcolor

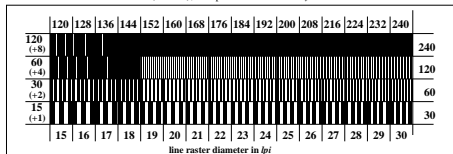

Picture C6: Line raster under 90° (or 0°); Use of the PS operator 000n\* setcmykcolor