

i	LAB*ref	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE^*	Start-Ausgabe S1
1	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2	11.41	0.0	0.0	10.4	0.0
3	17.23	0.0	0.0	15.4	0.0
4	23.04	0.0	0.0	20.4	0.0
5	28.85	0.0	0.0	25.4	0.0
6	34.67	0.0	0.0	30.4	0.0
7	40.48	0.0	0.0	35.4	0.0
8	46.29	0.0	0.0	40.4	0.0
9	52.11	0.0	0.0	50.4	0.0
10	57.92	0.0	0.0	56.4	0.0
11	63.73	0.0	0.0	65.4	0.0
12	69.55	0.0	0.0	70.6	0.0
13	75.36	0.0	0.0	80.6	0.0
14	81.17	0.0	0.0	84.5	0.0
15	86.99	0.0	0.0	88.5	0.0
16	92.8	0.0	0.0	92.8	0.0
17	5.6	0.0	0.0	5.6	0.0
18	27.4	0.0	0.0	24.15	0.0
19	49.2	0.0	0.0	45.4	0.0
20	71.0	0.0	0.0	73.1	0.0
21	92.8	0.0	0.0	92.8	0.0

Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
 nur L^* -Helligkeit benutzt
 $\Delta L^* = 92.8 - 5.6$
 Gleichmaessigkeit
 $g^* = 67.0$
 Helligkeitsumfang rel. zu Offset
 $f^* = 112.7$
 ΔL^* -Grauvariation
 $v^* = 0.0$
 Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 2.5$
 Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 1.8$
 Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 89$

Device: (F); Meas.: F10GS1A.PS/.TXT; Date: M010203


www.ps.bam.de/DG02/10F/F10GS1A.PS/.TXT

i	LAB*ref	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE^*	Linearisierte Ausgabe S2
1	14.44	0.0	0.0	14.44	0.0
2	19.57	0.0	0.0	19.53	0.0
3	24.7	0.0	0.0	24.43	0.0
4	29.83	0.0	0.0	29.38	0.0
5	34.97	0.0	0.0	34.34	0.0
6	40.1	0.0	0.0	39.33	0.0
7	45.23	0.0	0.0	44.4	0.0
8	50.36	0.0	0.0	49.68	0.0
9	55.49	0.0	0.0	54.58	0.0
10	60.62	0.0	0.0	59.56	0.0
11	65.75	0.0	0.0	64.3	0.0
12	70.88	0.0	0.0	69.78	0.0
13	76.02	0.0	0.0	75.14	0.0
14	81.15	0.0	0.0	80.32	0.0
15	86.28	0.0	0.0	85.8	0.0
16	91.41	0.0	0.0	91.41	0.0
17	14.44	0.0	0.0	14.44	0.0
18	33.68	0.0	0.0	33.1	0.0
19	52.93	0.0	0.0	52.13	0.0
20	72.17	0.0	0.0	71.12	0.0
21	91.41	0.0	0.0	91.41	0.0

Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
 nur L^* -Helligkeit benutzt
 $\Delta L^* = 91.41 - 14.44$
 Gleichmaessigkeit
 $g^* = 92.0$
 Helligkeitsumfang rel. zu Offset
 $f^* = 99.4$
 ΔL^* -Grauvariation
 $v^* = 0.0$
 Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 0.7$
 Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 0.5$
 Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 97$


Device: (F); Meas.: F10GS2A.PS/.TXT; Date: M010203

www.ps.bam.de/DG02/10F/F10GS2A.PS/.TXT

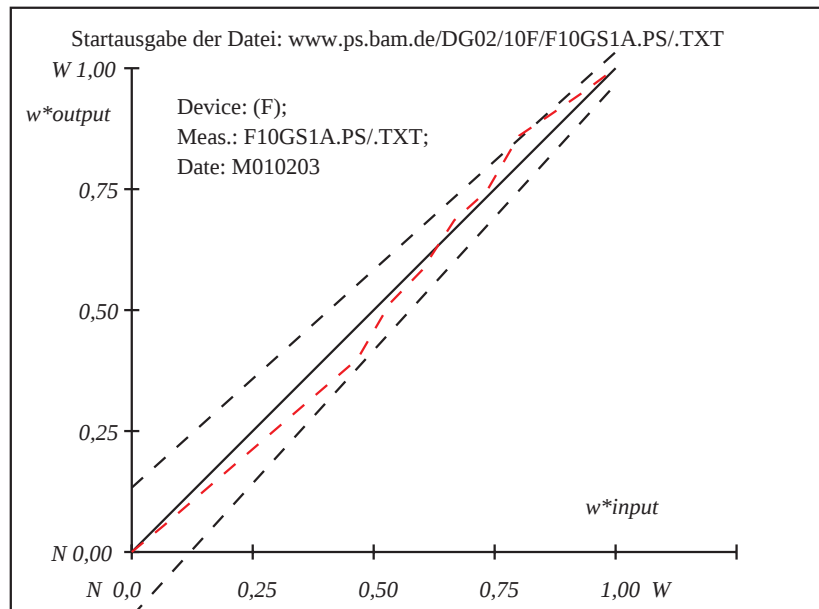

Device: (F); Meas.: F10GS1A.PS/.TXT; Date: M010203

www.ps.bam.de/DG02/10F/F10GS1A.PS/.TXT

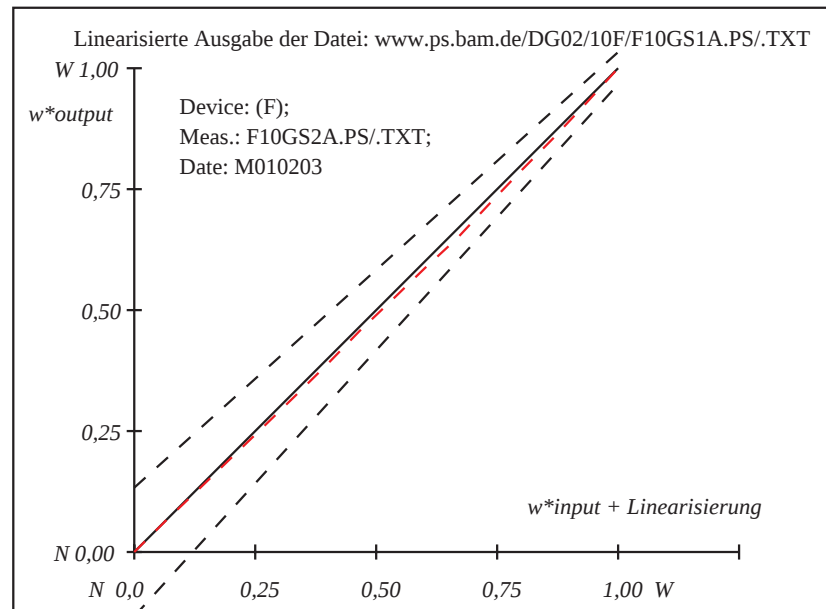

Device: (F); Meas.: F10GS2A.PS/.TXT; Date: M010203

www.ps.bam.de/DG02/10F/F10GS2A.PS/.TXT