www.ps.bam.de/DG87/10F/F87G31FA.PS/.TXT; Linearisierte-Ausgabe
F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) DG87/10F/F87G31FA.DAT in der Datei (F)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/DG87/
Information, Bestellung: http://www.ps.bam.de Version 2.0, io=1,3; iORS; oORS, CIELAB

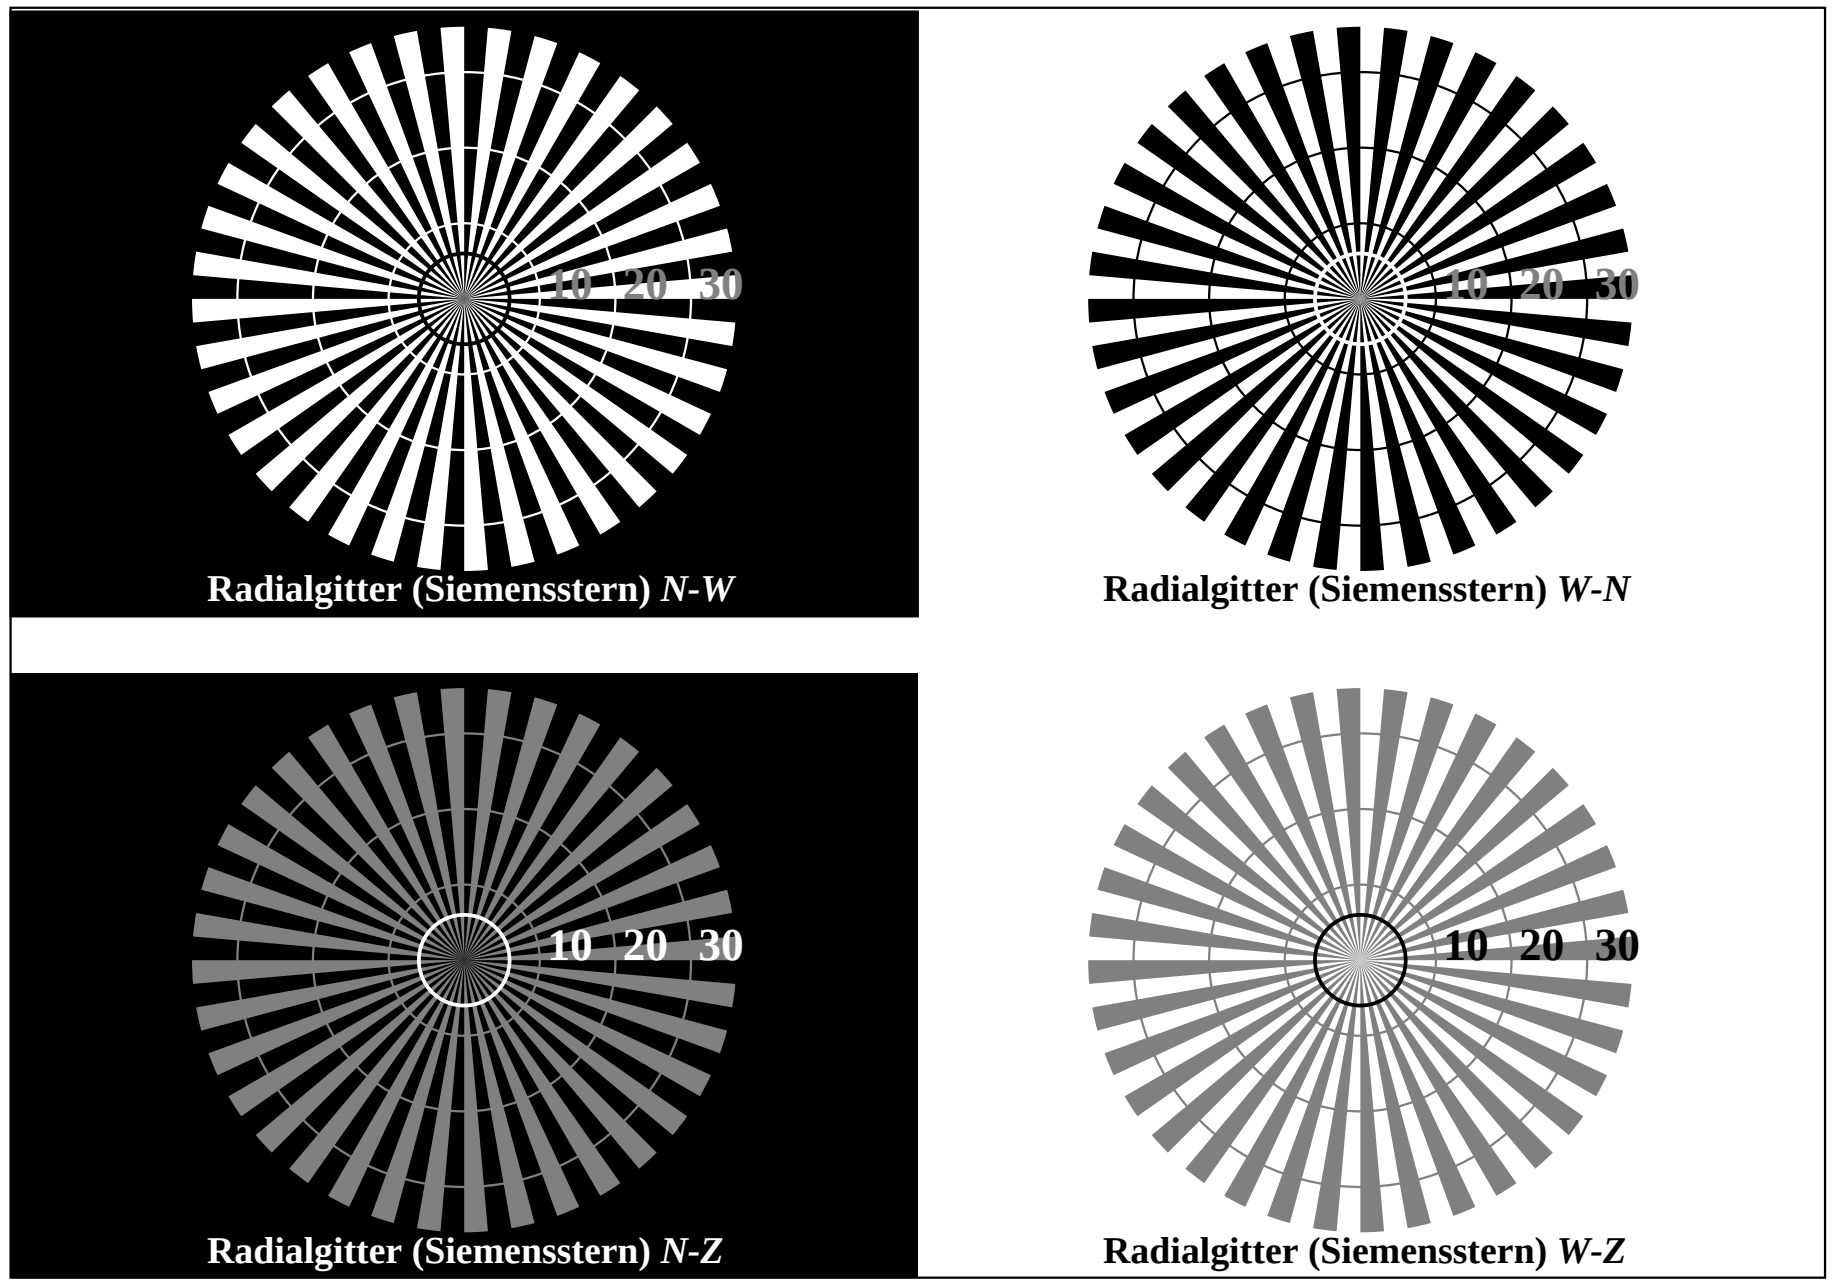
10 20 30
Radialgitter (Siemensstern) *N-W*
Radialgitter (Siemensstern) *W-N*
Radialgitter (Siemensstern) *N-Z*
Radialgitter (Siemensstern) *W-Z*

Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) *N-W, W-N, N-Z* und *W-Z*; PS−Operator: *w*lin 1.0 exp setgray*

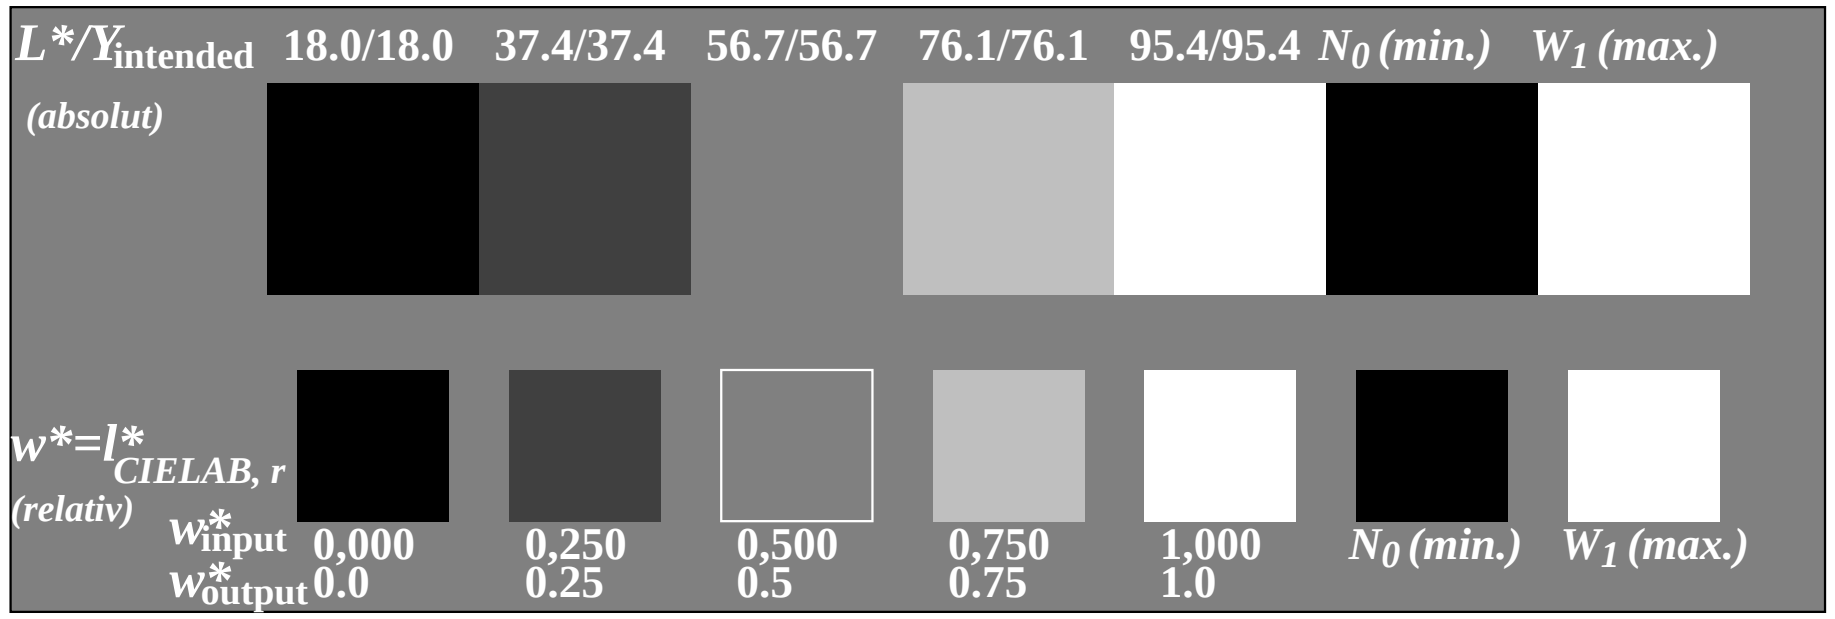

Bild C2: 5 visuell gleichabständige *L**-Graustufen + *N0* + *W1*; PS−Operator: *w*lin 1.0 exp setgray*

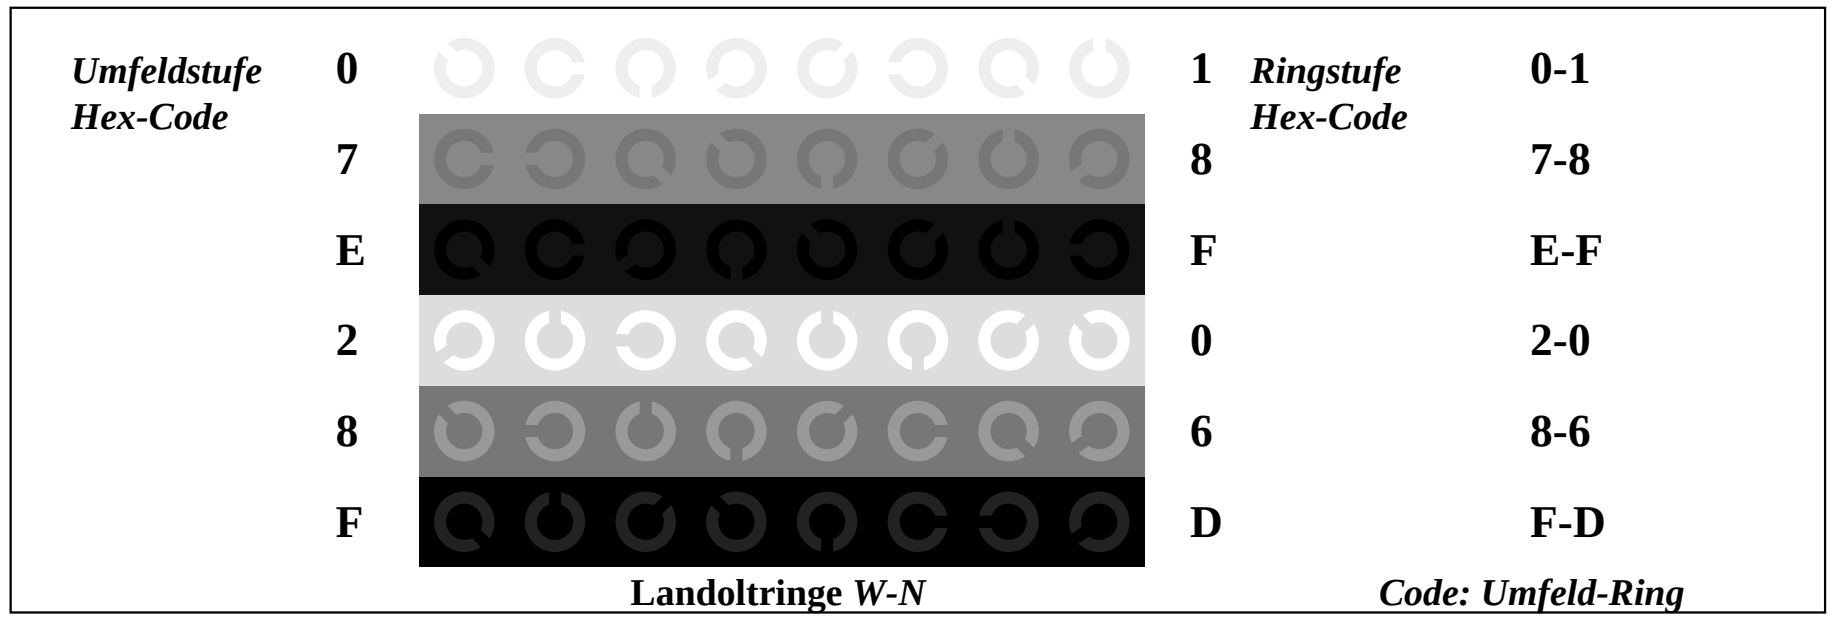
Umfeldstufe
Hex-Code
0 7 E 2 8 F
1 8 F 0 6 D
Ringstufe
Hex-Code
0-1 7-8 E-F 2-0 8-6 F-D
Landoltringe *W-N*
Code: Umfeld-Ring

Bild C4: Landoltringe *W-N*; PS−Operator: *w*lin 1.0 exp setgray*

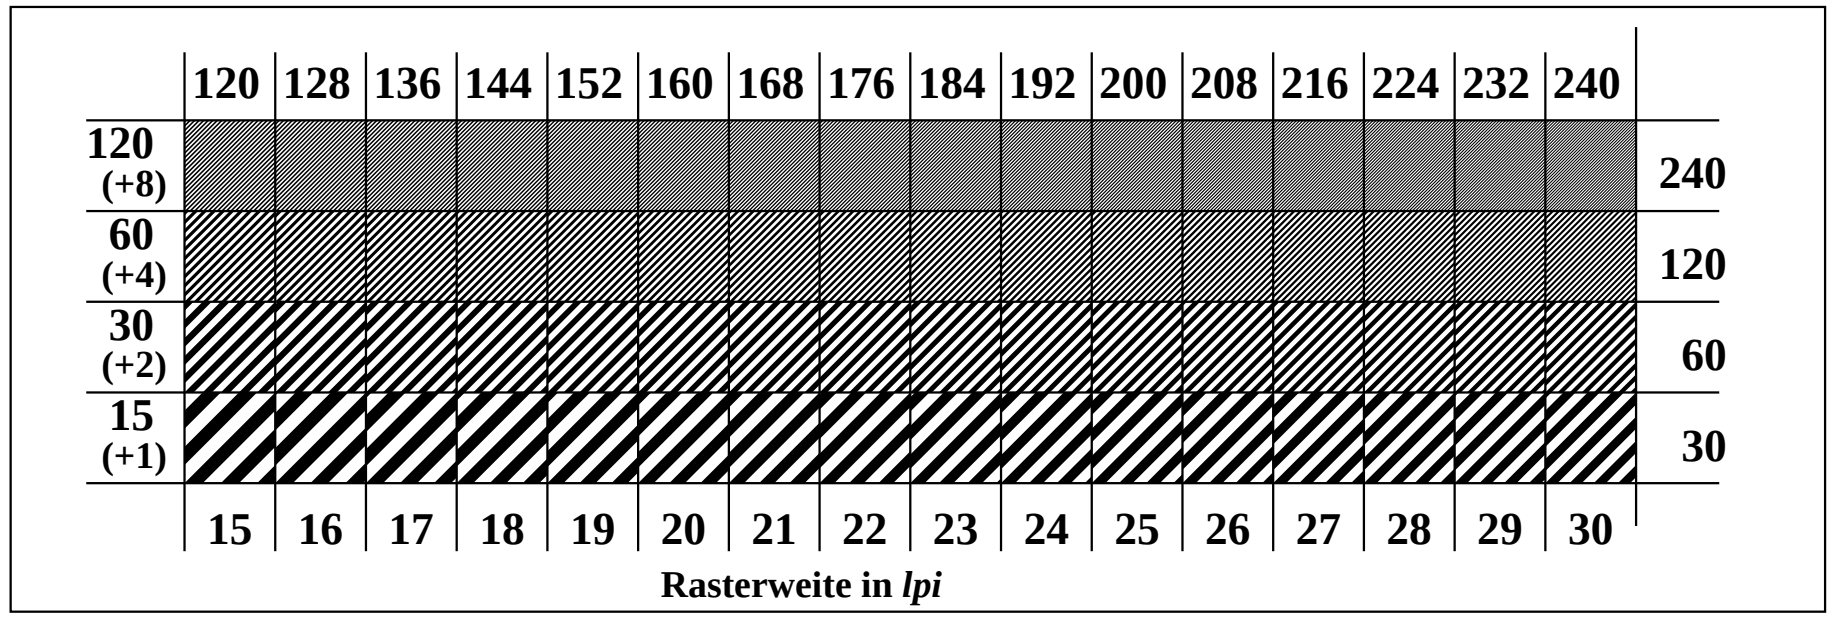
120 128 136 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 232 240
120 (+8)
60 (+4)
30 (+2)
15 (+1)
240 120 60 30
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rasterweite in *lpi*

Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS−Operator: *w*lin 1.0 exp setgray*

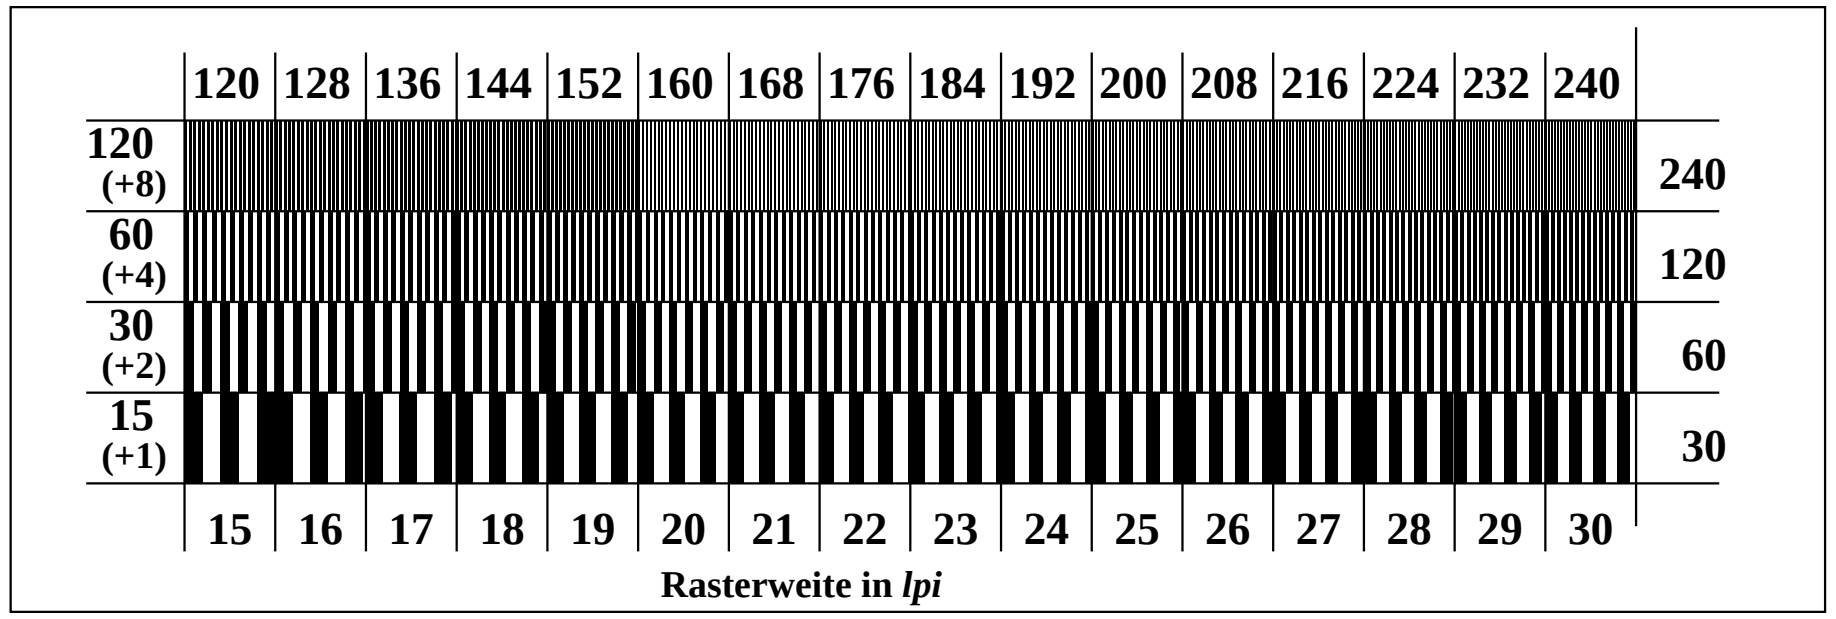
120 128 136 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 232 240
120 (+8)
60 (+4)
30 (+2)
15 (+1)
240 120 60 30
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rasterweite in *lpi*

Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS−Operator: *w*lin 1.0 exp setgray*

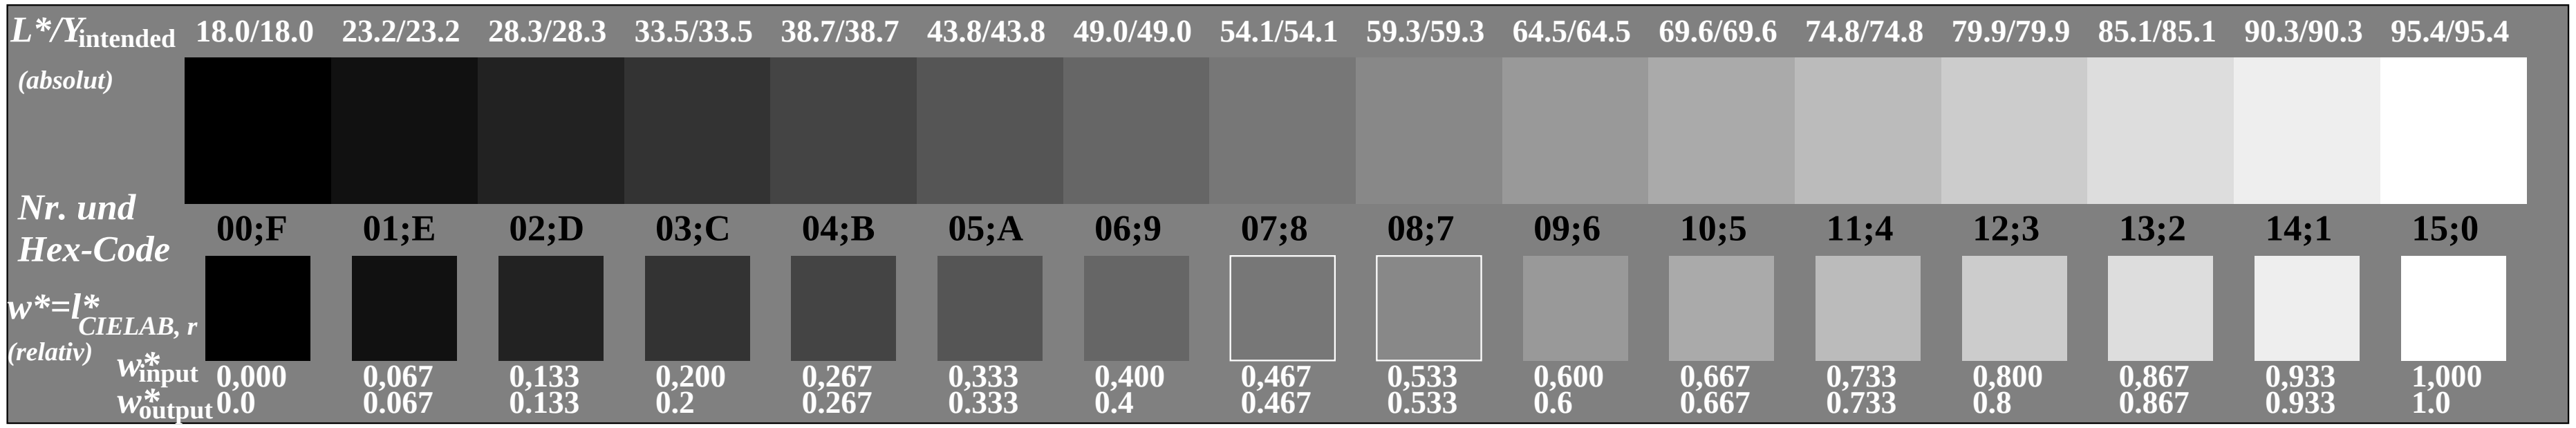

Bild C3: 16 visuell gleichabständige *L**-Graustufen; PS−Operator: *w*lin 1.0 exp setgray*

ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3 nach
ISO/IEC 15775 und
DIS ISO/IEC 19839-X;
input: *w*lin 1.0 exp setgray*
output: *olv* / www* setrgbcolor*

BAM-Registrierung: 20031201-DG87/10F/F87G31FA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Ganze Seite: Anwendung für Monitore (Yr=2.5) und Drucker