





www.ps.bam.de/DG95/10O/O95G07FP.PS/.PDF; Linearisierte-Ausgabe
F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) DG95/10O/O95G07FP.DAT in der Datei (F)



BAM-Registrierung: 20030101-DG95/100/O95G07FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4a
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Drucker Ausgabe

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/DG95/DG95.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,7; iORS, oORS, CIELAB

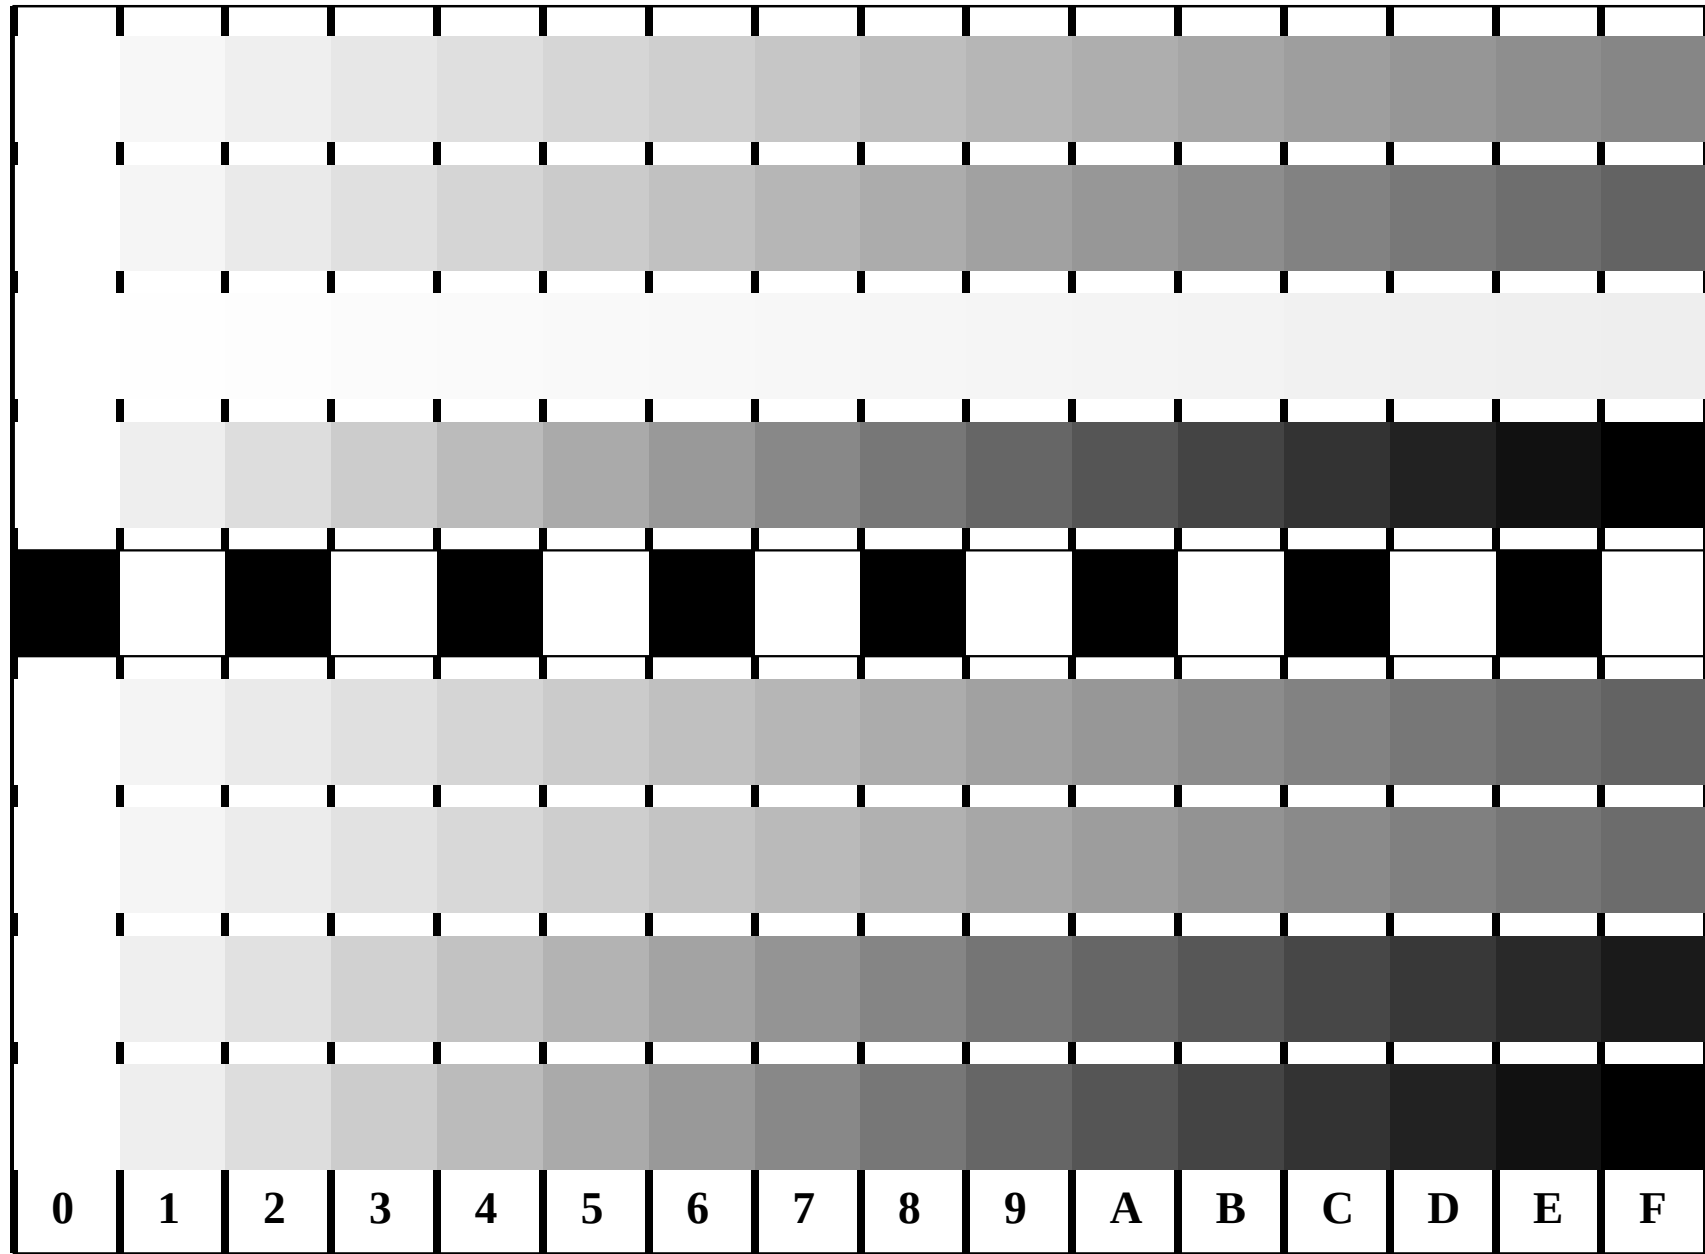

C
*c000**

M
*0m00**

Y
*00y0**

N
*000n**

O
*0my0**

L
*c0y0**

V
*cm00**

N
*cmy0**

**=input*

```
*=input
```

Bild B4 und D4: 16 gleichabständige Stufen **B4:** *W-C*, *W-M*, *W-Y* und *W-N*; **D4:** *W-O*, *W-L*, *W-V* und *W-N(CMY)*; Benutzer PS-Operator; B4: `cmly0* / 000n* setcmykcolor`; D4: `cmly0* setcmykcolor (only)`




Fig. B4 ISO/IEC-Prüfvorlage 2 und
Fig. D4 ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 4;

ISO/IEC 15775 und
TR ISO/IEC 24705;

```
input: cmyn* setcmykcolor
output: w* setgray
```

