

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/DG95/DG95.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0; IORS; ooRS, CIELAB

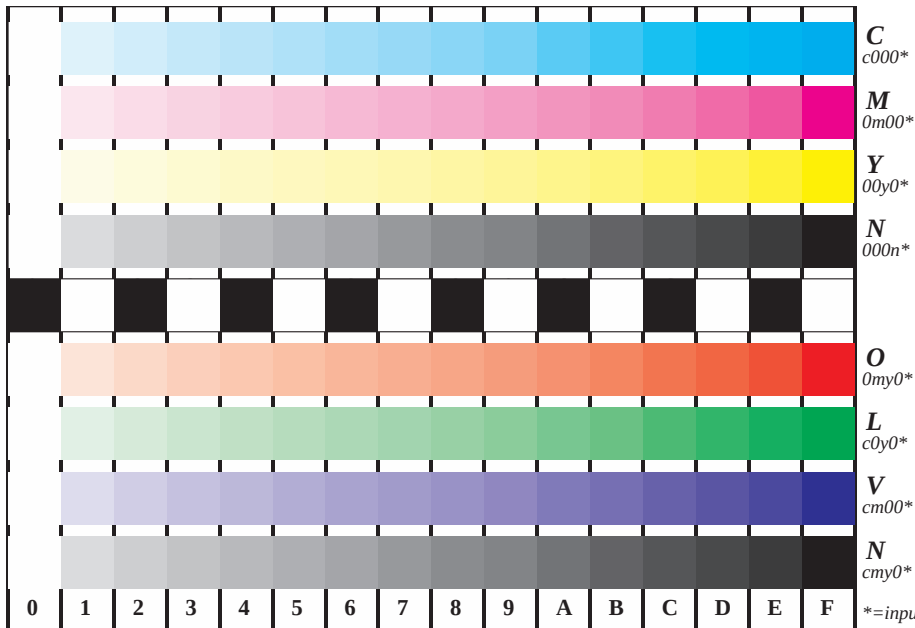


Bild B4 und D4: 16 gleichabständige Stufen **B4**: W-C, W-M, W-Y und W-N; **D4**: W-O, W-L, W-V und W-N(CMY); Benutzer PS-Operator; B4: cmY0* / 000n* setcmykcolor; D4: cmY0* setcmykcolor (only)

Fig. B4 ISO/IEC-Prüfvorlage 2 und
Fig. D4 ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 4;

ISO/IEC 15775 und
TR ISO/IEC 24705;

input: cmyn* setcmykcolor
output: cmY0* / 000n* setcmykcolor

BAM-Registrierung: 20030101-DG95/T95G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Monitor (Yr=2,5) und Drucker-Ausgabe
BAM-Material: Code=thada