

Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator:  $w*lin\ 1.0\ exp\ setgray$

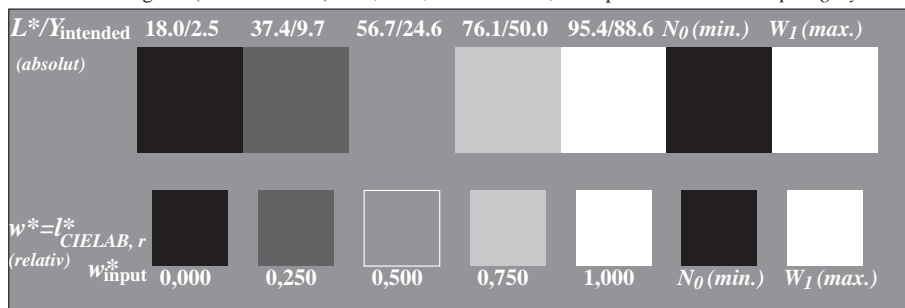


Bild C2: 5 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen +  $N_0$  +  $W_1$ ; PS-Operator:  $w*lin\ 1.0\ exp\ setgray$



Bild C3: 16 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen; PS-Operator:  $w*lin\ 1.0\ exp\ setgray$ ; benutze Datei [www.bam.de/EG87/10F/F87G00FA.PS](http://www.bam.de/EG87/10F/F87G00FA.PS) oder [/F87G00FP.PS/.PDF](http://www.bam.de/EG87/10F/F87G00FP.PS) für DPS-/PDF-Systeme zur Bild-Ergänzung

ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3 nach

ISO/IEC 15775 und input:  $w*lin\ 1.0\ exp\ setgray$   
DIS ISO/IEC 19839-X; output:  $cmy0*/000n*\ setcmykcolor$

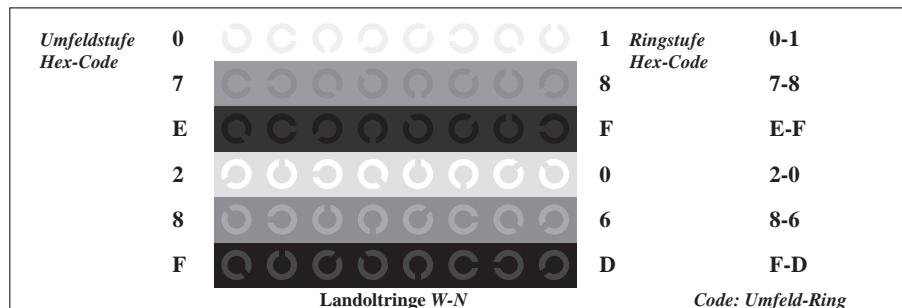


Bild C4: Landoltringe W-N; PS-Operator:  $w*lin\ 1.0\ exp\ setgray$

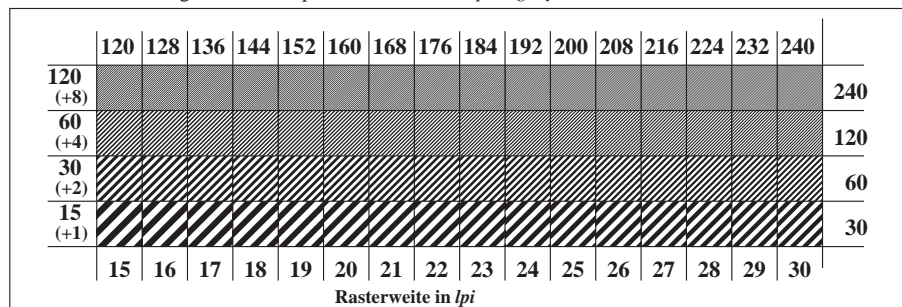


Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator:  $w*lin\ 1.0\ exp\ setgray$

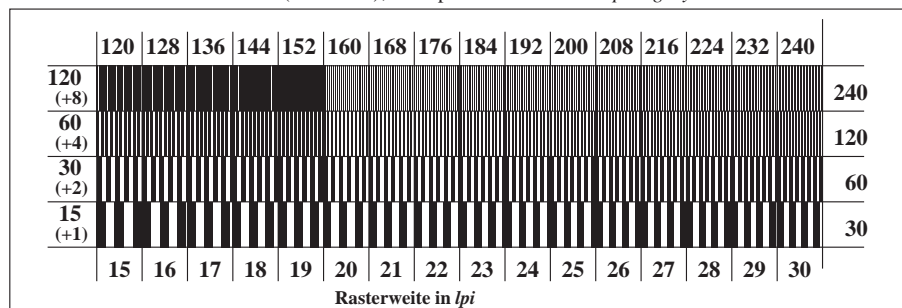


Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator:  $w*lin\ 1.0\ exp\ setgray$