


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/EG95/EG95.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=1,4; iORS; oORS, CIELAB

BAM-Registrierung: 20030101-EG95/10F/F95G04FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe

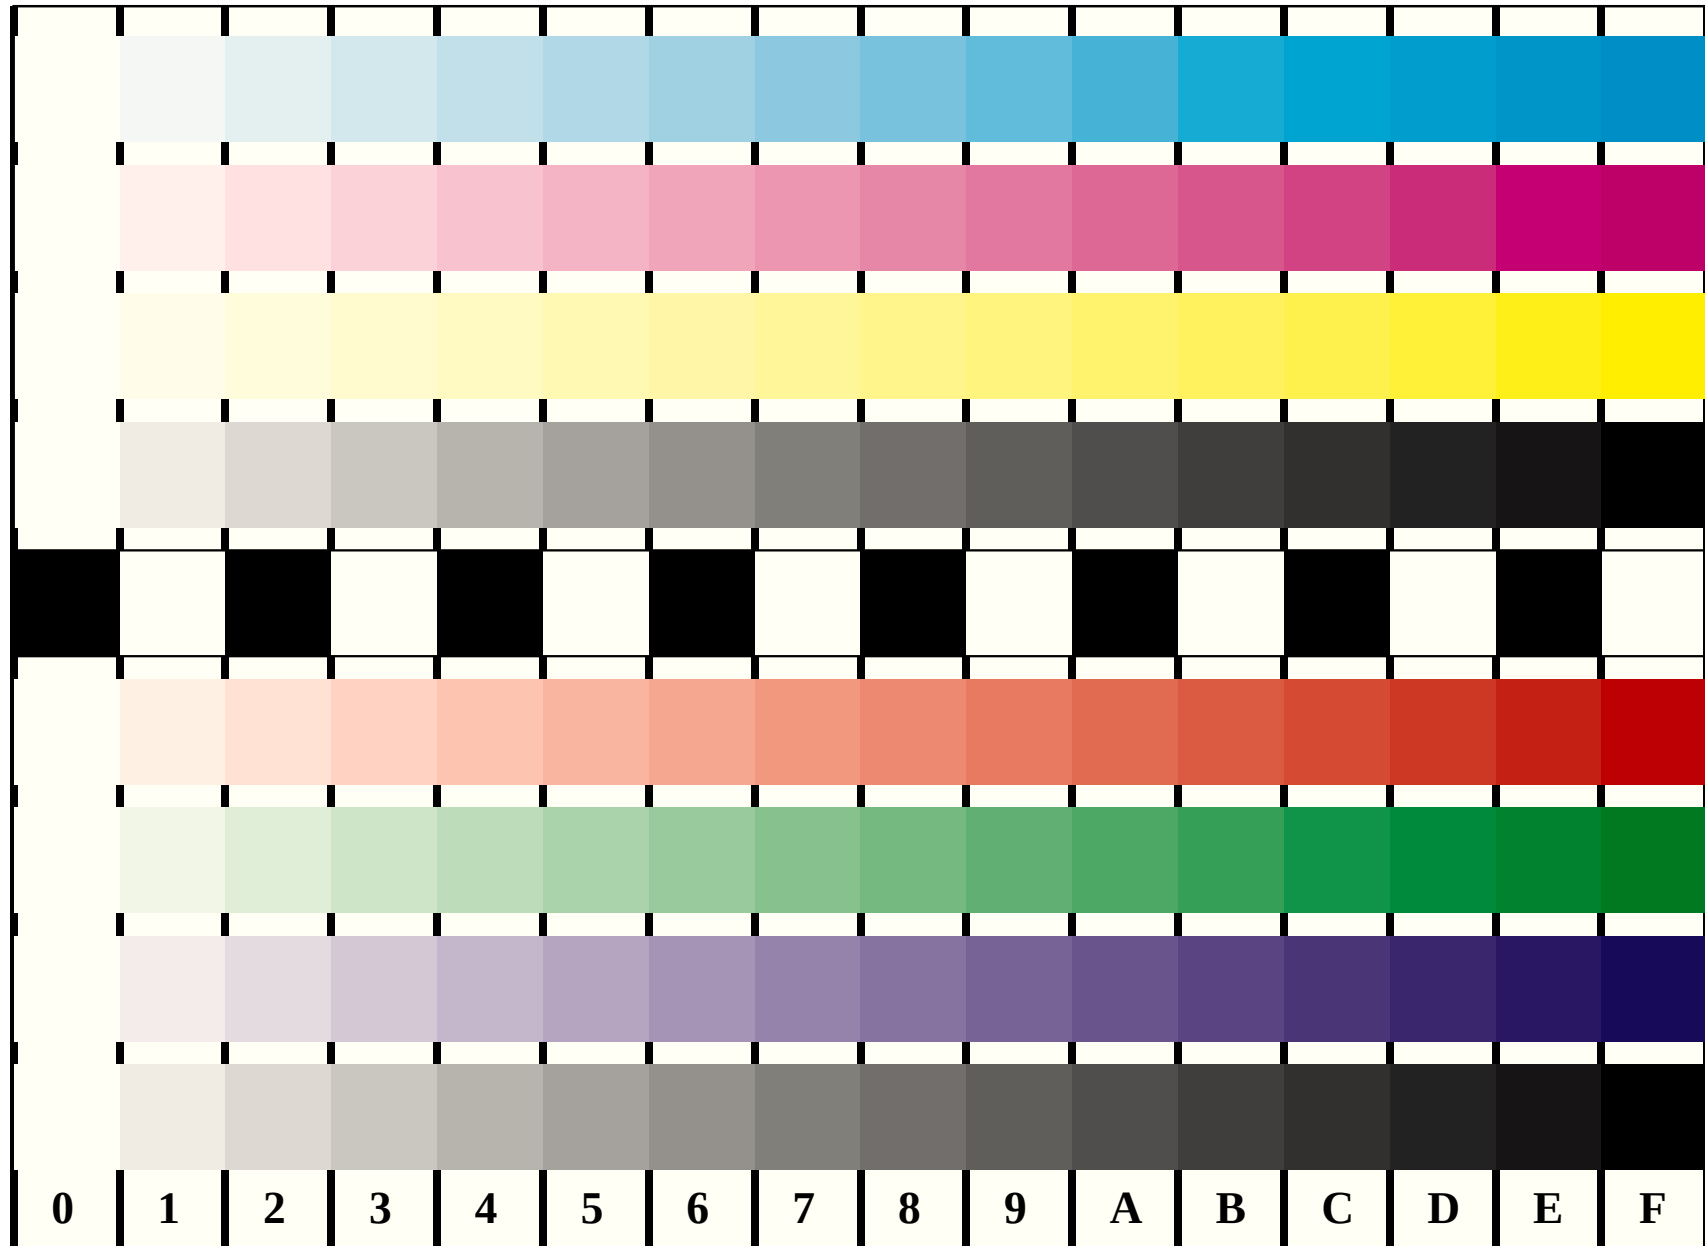

C
*ol_v**
M
*o₀v**
Y
*ol₀**
N
*w**
O
*o₀₀**
L
*ol₀**
V
*o₀₀v**
N
*www**
*=input

Bild B4 und D4: 16 gleichabständige Stufen **B4**: W-C, W-M, W-Y und W-N; **D4**: W-O, W-L, W-V und W-N(CMY); Benutzer PS-Operator; B4: olv* setrgbcolor / w* setgray; D4: olv* setrgbcolor (only)





Fig. B4 ISO/IEC-Prüfvorlage 2 und
Fig. D4 ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 4;

ISO/IEC 15775 und
TR ISO/IEC 24705;

input: olv* setrgbcolor / w* setgray
output: lab* setcolor

