



Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren *settransfer*, 3 *colorimage*

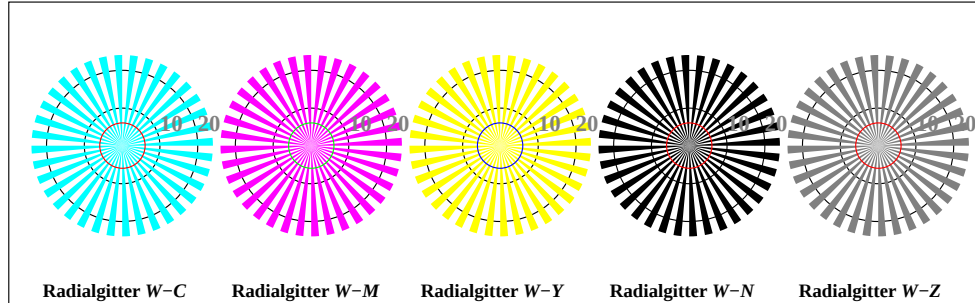


Bild B2: Radialgitter W-C, W-M, W-Y, W-N und W-Z; PS-Operator *olv* setrgbcolor / w* setgray*

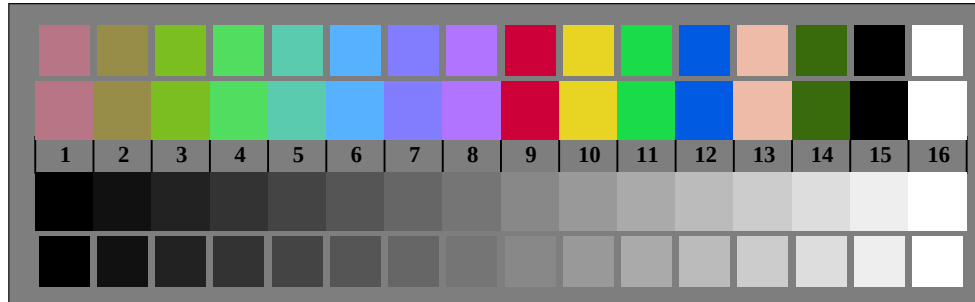


Bild B3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; Benutzung des PS-operators *olv* setcolor / w* setgray*

Fig. B1 bis B7; ISO/IEC-Prüfvorlage 2; ISO/IEC 15775 und input: *olv* setrgbcolor / w* setgray*
DIS ISO/IEC 19839-X; output: *Startup (S) data dependend*

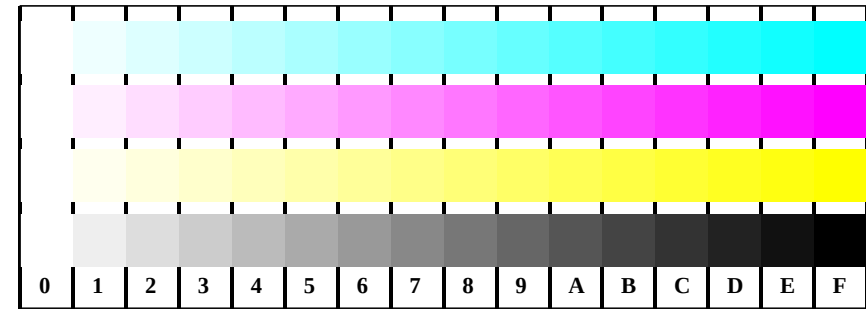


Bild B4: 16 gleichabständige Stufen W-C, W-M, W-Y und W-N; PS-Operator *olv* setrgbcolor / w* setgray*

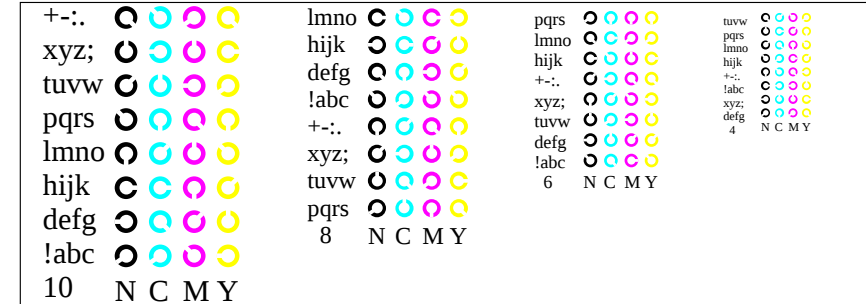


Bild B5: Schrift und Landoltringe N, M, C und Y; Benutzter PS-Operator *olv* setrgbcolor / w* setgray*

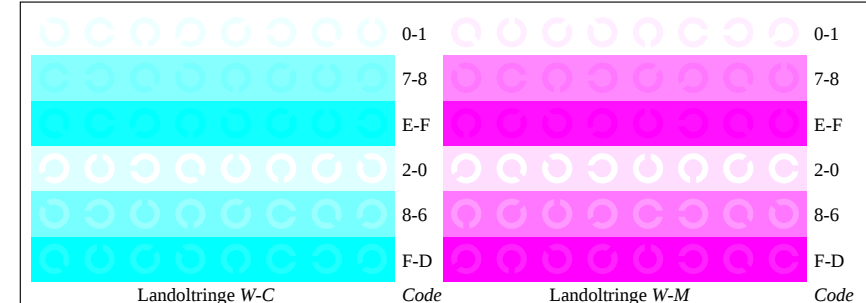


Bild B6: Landoltringe W-C und W-M; Benutzter PS-Operator *olv* setrgbcolor / w* setgray*

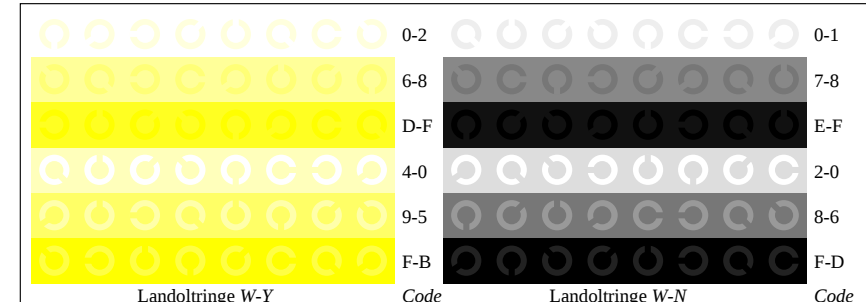


Bild B7: Landoltringe W-Y und W-N; Benutzter PS-Operator *olv* setrgbcolor / w* setgray*