

Bildpixel: 192 x 128  
384 x 256  
768 x 512  
1536 x 1024  
3072 x 2048



Bild D1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren settransfer, 4 colorimage

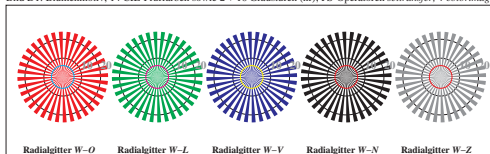


Bild D2: Radialgitter W-O, W-L, W-V, W-N und W-Z; PS-Operator cmy0\* setcmycolor (only)



Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; Benutzung des PS-operators cmy0\* setcmycolor (only)

Fig. D1 bis D7; ISO/IEC-Prüfvorlage 4; ISO/IEC 15775 und DIS ISO/IEC 19839-X; input: cmy0\* setcmycolor (only) output: cmy0\* / 000n\* setcmycolor

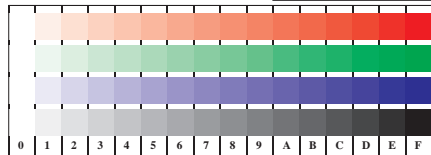


Bild D4: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; Benutzer PS-Operator cmy0\* setcmycolor (only)

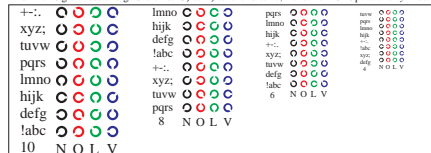


Bild D5: Schrift und Landolringe N, O, L und V; Benutzer PS-Operator cmy0\* setcmycolor (only)

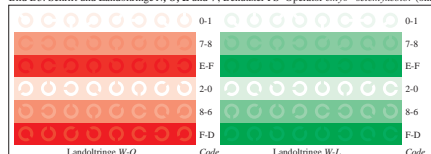


Bild D6: Landolringe W-O und W-L; Benutzer PS-Operator cmy0\* setcmycolor (only)

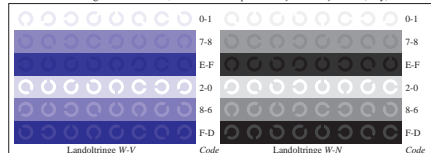


Bild D7: Landolringe W-V und W-N; Benutzer PS-Operator cmy0\* setcmycolor (only)