

Bildpixel: 192 x 128  
384 x 256  
768 x 512  
1536 x 1024  
3072 x 2048



Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren settransfer, 4 colorimage

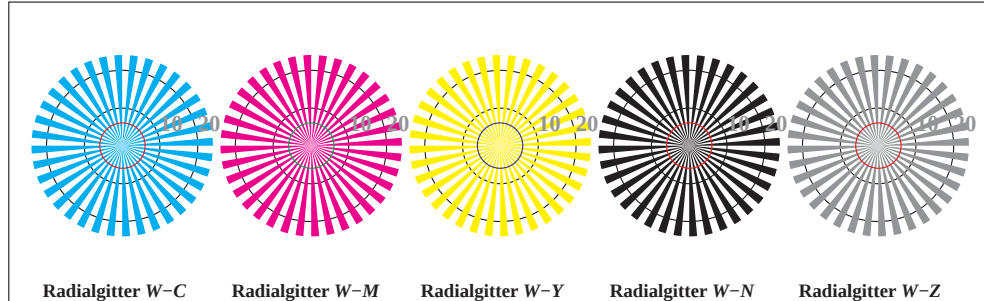


Bild B2: Radialgitter W-C, W-M, W-Y, W-N und W-Z; PS-Operator  $cmy0^* / 000n^* setcmykcolor$



Bild B3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; Benutzung des PS-operators  $cmy0^* / 000n^* setcmykcolor$

Fig. B1 bis B7; ISO/IEC-Prüfvorlage 2; ISO/IEC 15775 und input:  $cmy0^* / 000n^* setcmykcolor$   
DIS ISO/IEC 19839-X; output:  $cmy0^* / 000n^* setcmykcolor$

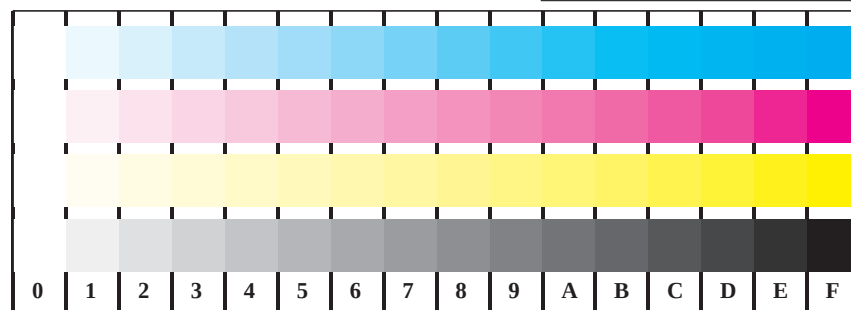


Bild B4: 16 gleichabständige Stufen W-C, W-M, W-Y und W-N; PS operator  $cmy0^* / 000n^* setcmykcolor$

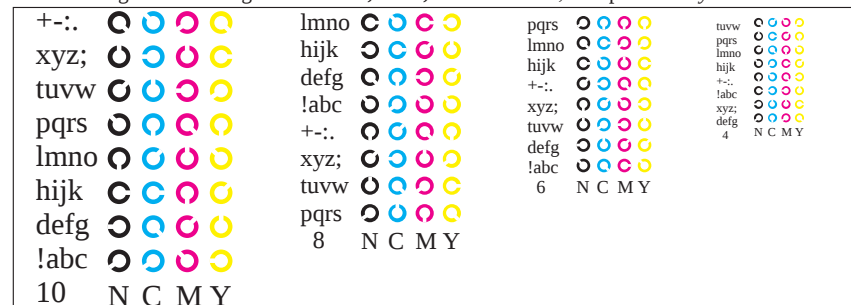


Bild B5: Schrift und Landoltringe N, M, C und Y; Benutzer PS-Operator  $cmy0^* / 000n^* setcmykcolor$

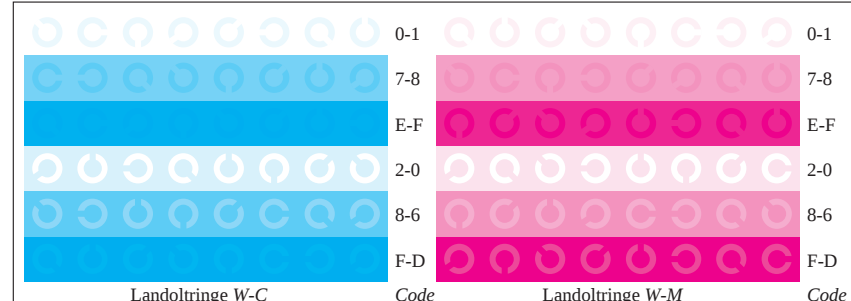


Bild B6: Landoltringe W-C und W-M; Benutzer PS-Operator  $cmy0^* / 000n^* setcmykcolor$

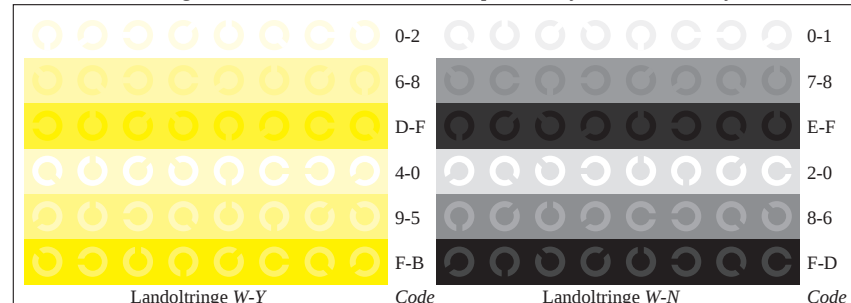


Bild B7: Landoltringe W-Y und W-N; Benutzer PS-Operator  $cmy0^* / 000n^* setcmykcolor$