
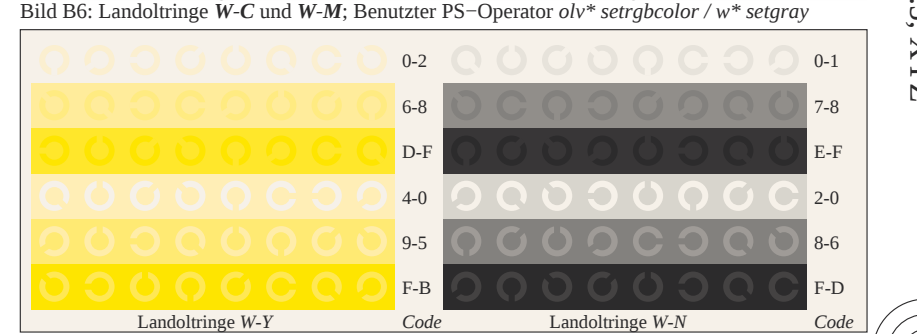
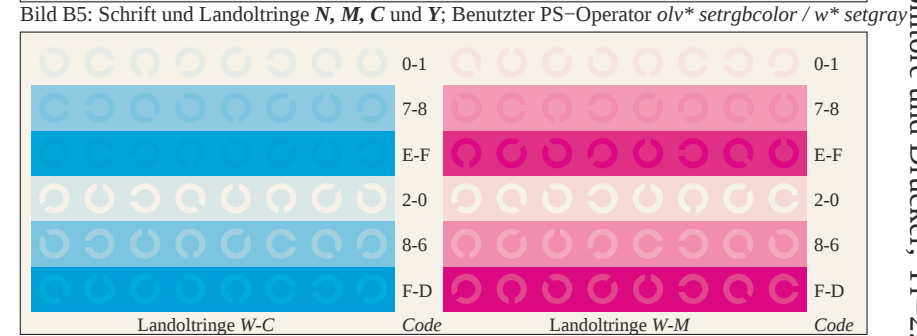
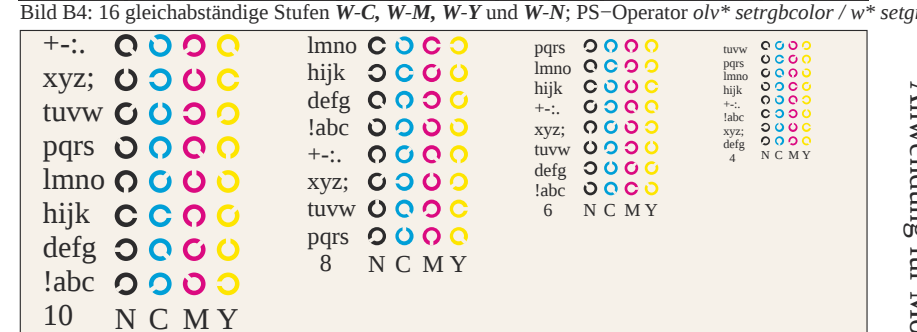
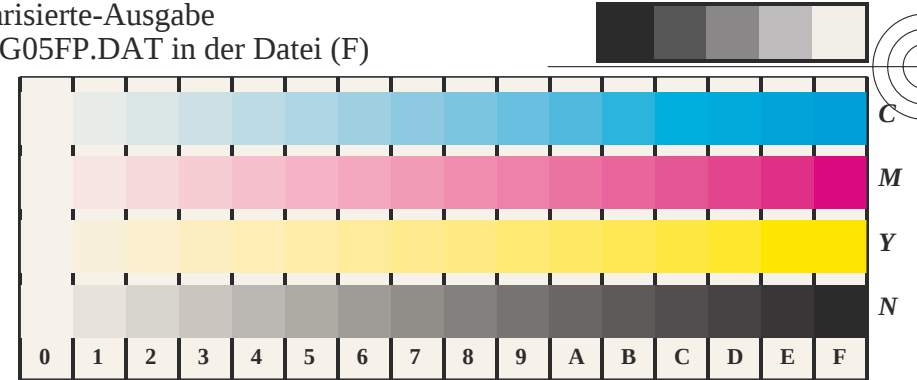

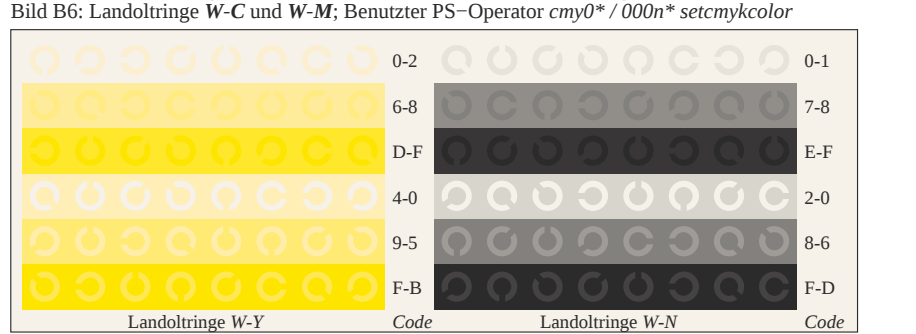
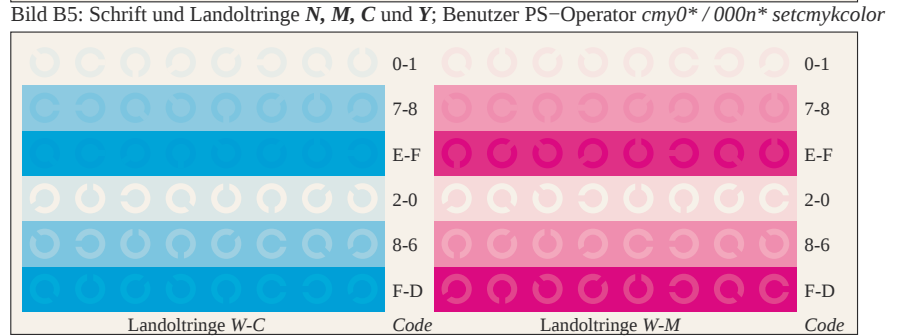


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/DE84/DE84.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=m,5; iORS, oORS, CIEXYZ

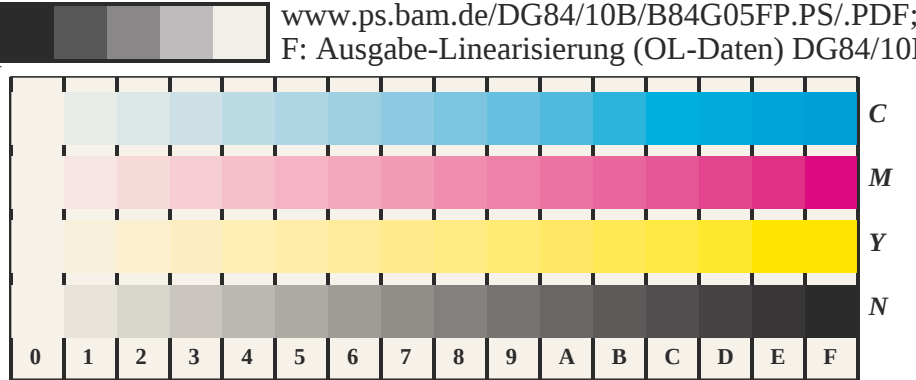

www.ps.bam.de/DG84/10B/B84G05FP.PS/.PDF; Linearisierte-Ausgabe
F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) DG84/10B/B84G05FP.DAT in der Datei (F)

Fig. B4 bis B7; ISO/IEC-Prüfvorlage 2; ISO/IEC 15775 und input: mixture (m) of PS operators
DIS ISO/IEC 19839-X; output: LAB* setcolor

BAM-Registrierung: 20030101-IG84/10B/B84G05FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Monitore und Drucker, Yr=2,5, XYZ