

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/DE85/DE85.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=m,4; iLRS; oLRS, CIEXYZ

BAM-Registrierung 20030101-IG85/10B/B85G04FP.PS/.PDF; Linearisierte-Ausgabe
Anwendung für Monitore und Drucker, Yr=2.5, XYZ

www.ps.bam.de/IG85/10B/B85G04FP.PS/.PDF; Linearisierte-Ausgabe
F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) IG85/10B/B85G04FP.DAT in der Datei (F)

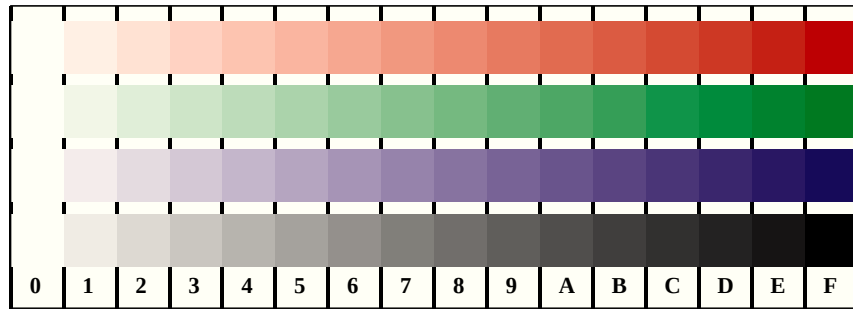


Bild D4: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; Benutzer PS-Operator *cmY0* setcmycolor* (only)

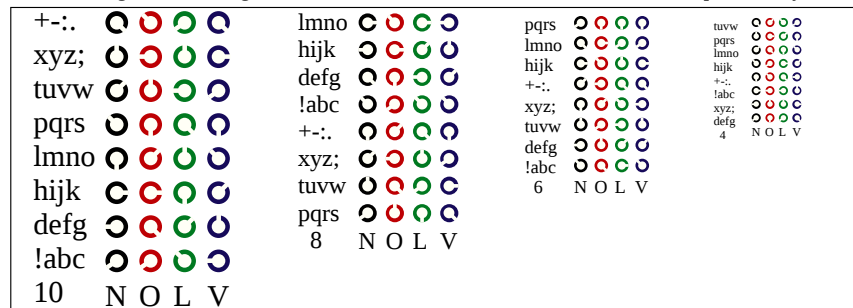


Bild D5: Schrift und Landoltringe N, O, L und V; Benutzer PS-Operator *cmY0* setcmycolor* (only)

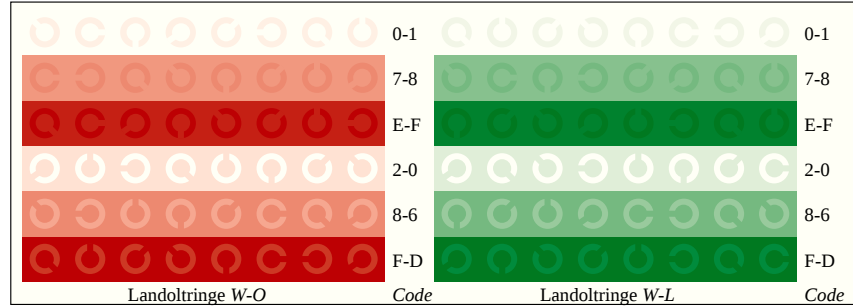


Bild D6: Landoltringe W-O und W-L; Benutzer PS-Operator *cmY0* setcmycolor* (only)

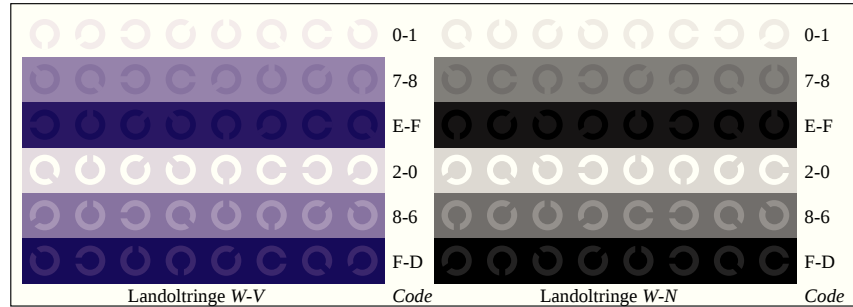


Bild D7: Landoltringe W-V und W-N; Benutzer PS-Operator *cmY0* setcmycolor* (only)

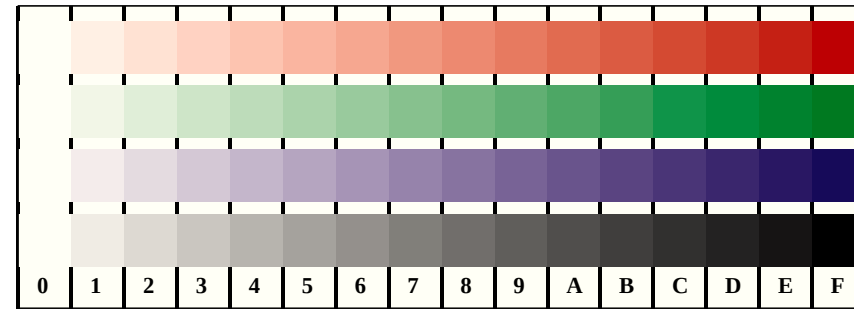


Bild D4: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; Benutzer PS-Operator *olV* setrgbcolor* (only)

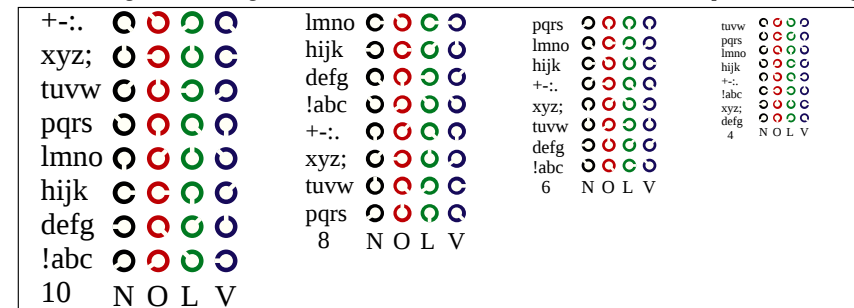


Bild D5: Schrift und Landoltringe N, O, L und V; Benutzer PS-Operator *olV* setrgbcolor* (only)

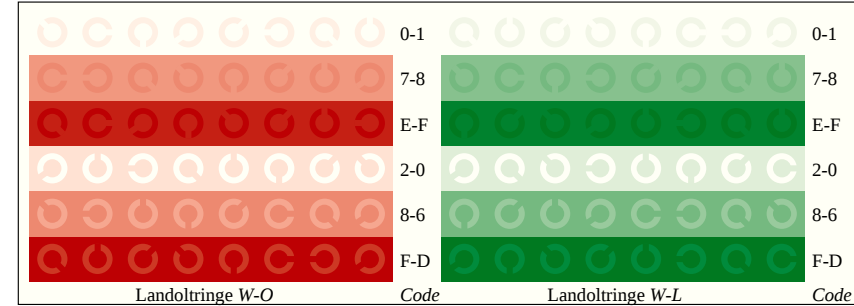


Bild D6: Landoltringe W-O und W-L; Benutzer PS-Operator *olV* setrgbcolor* (only)

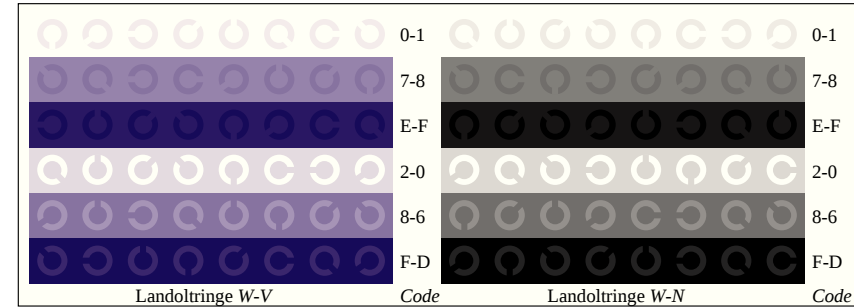


Bild D7: Landoltringe W-V und W-N; Benutzer PS-Operator *olV* setrgbcolor* (only)

Fig. D4 bis D7; ISO/IEC-Prüfvorlage 4;

ISO/IEC 15775 und input: mixture (m) of PS operators
DIS ISO/IEC 19839-X; output: *lab* setcolor*

BAM-Registrierung 20030101-IG85/10B/B85G04FP.PS/.PDF; Linearisierte-Ausgabe
Anwendung für Monitore und Drucker, Yr=2.5, XYZ