






Radialgitter (Siemensstern) N-W



Radialgitter (Siemensstern) W-N

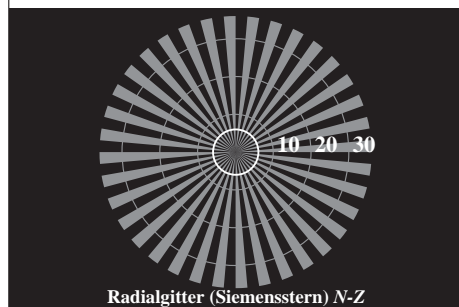

Radialgitter (Siemensstern) N-Z



Radialgitter (Siemensstern) W-Z

Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: 000n\*lin 1.0 exp setcmykcolor

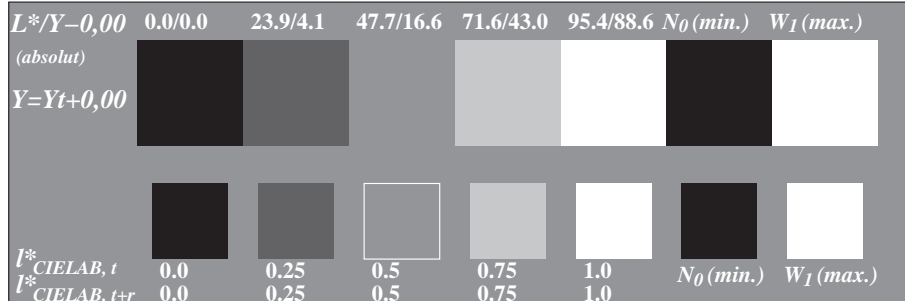


Bild C2: 5 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS-Operator: 000n\*lin 1.0 exp setcmykcolor

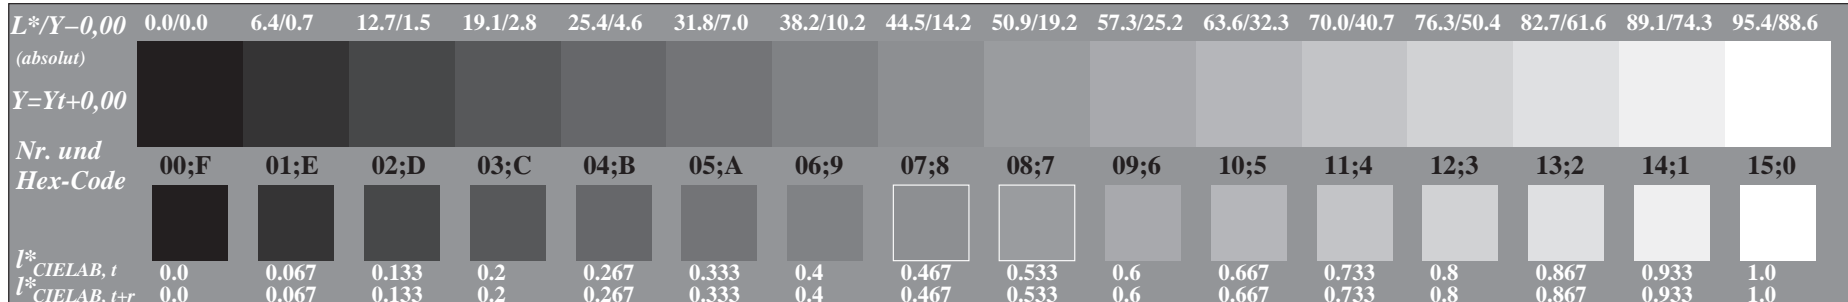


Bild C3: 16 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen; PS-Operator: 000n\*lin 1.0 exp setcmykcolor

ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3A nach

ISO/IEC 15775 und  
DIS ISO/IEC 19839-X;

input: 000n\*lin 1.0 exp setcmykcolor  
output: 000n\* setcmykcolor

<i>Umfeldstufe</i>	0		1	<i>Ringstufe</i>	0-1
<i>Hex-Code</i>	7		8	<i>Hex-Code</i>	7-8
	E		F		E-F
	2		0		2-0
	8		6		8-6
	F		D		F-D

Landoltringe W-N

Code: Umfeld-Ring

Bild C4: Landoltringe W-N; PS-Operator: 000n\*lin 1.0 exp setcmykcolor

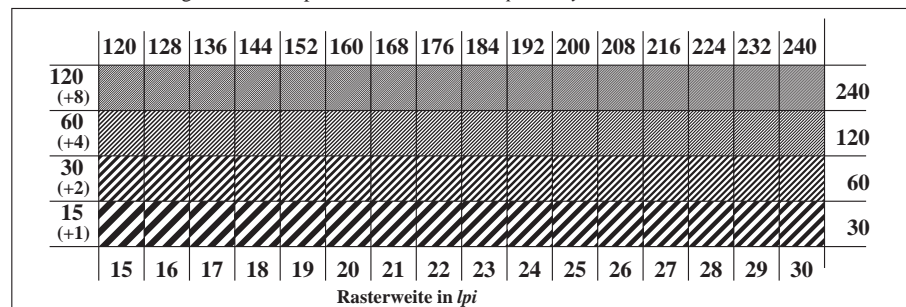


Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: 000n\*lin 1.0 exp setcmykcolor

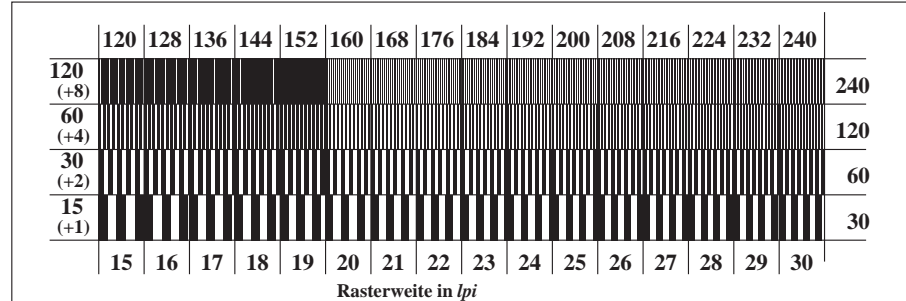


Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: 000n\*lin 1.0 exp setcmykcolor