




Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/IG86/>
 Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de>

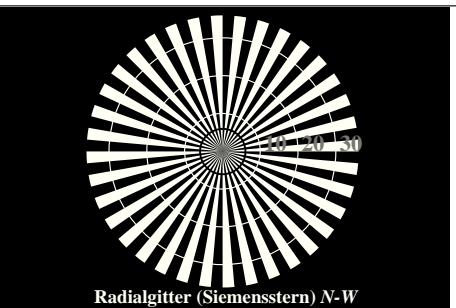


Radialgitter (Siemensstern) N-W

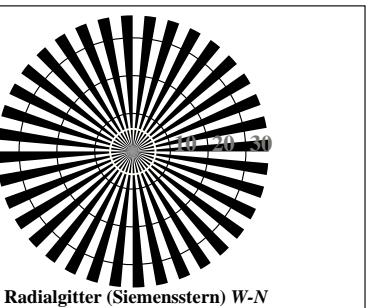

Radialgitter (Siemensstern) W-N

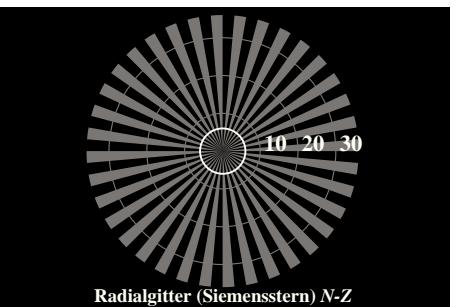

Radialgitter (Siemensstern) N-Z

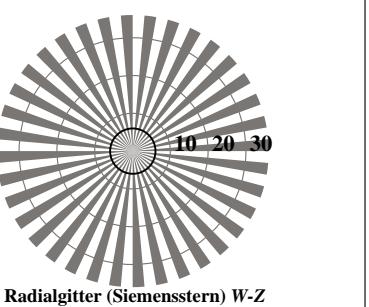

Radialgitter (Siemensstern) W-Z

Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: `000n*lin 1.0 exp setmycolor`

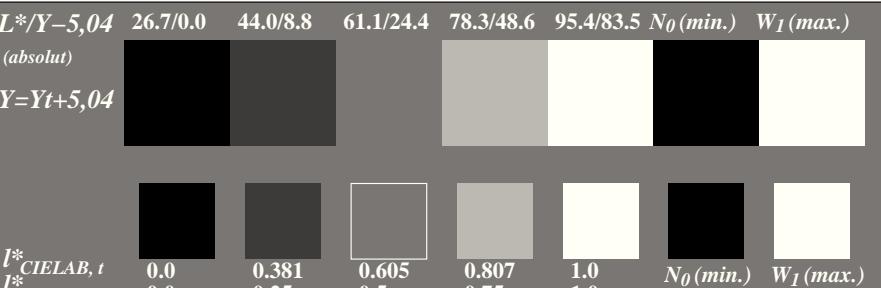


Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: `000n*lin 1.0 exp setmycolor`

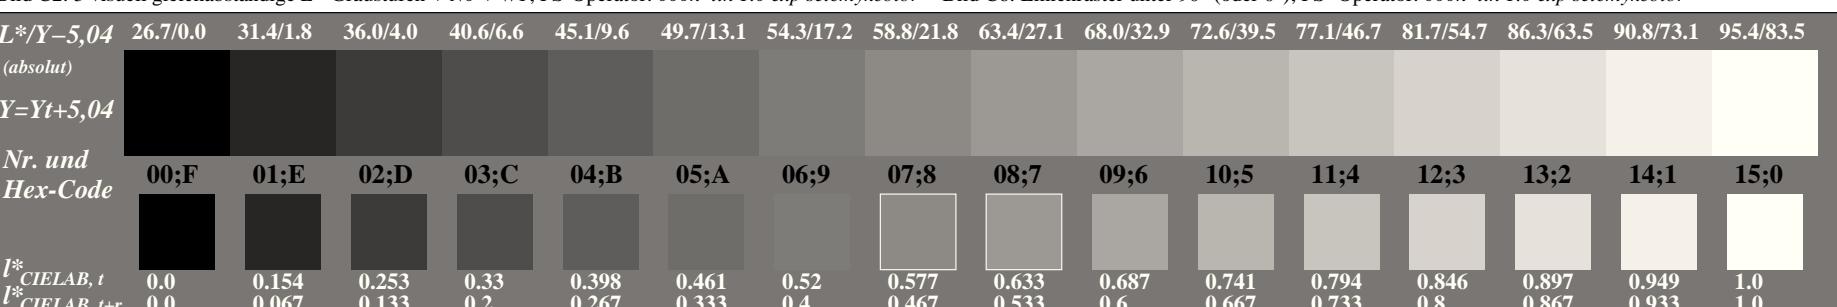


Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: `000n*lin 1.0 exp setmycolor`

ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3C nach

ISO/IEC 15775 und
DIS ISO/IEC 19839-X; input: `000n*lin 1.0 exp setmycolor`
output: `lab* setcolor`

Umfeldstufe Hex-Code	0	1	2	3	4	5	6	7	8	F	0-1
0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
E	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
F	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Landoltringe W-N

Code: Umfeld-Ring

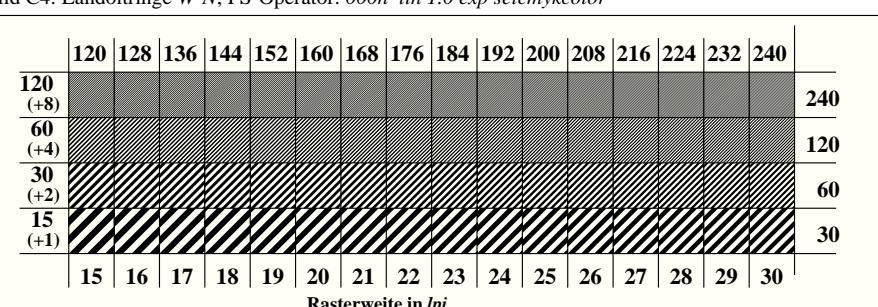


Bild C4: Landoltringe W-N; PS-Operator: `000n*lin 1.0 exp setmycolor`

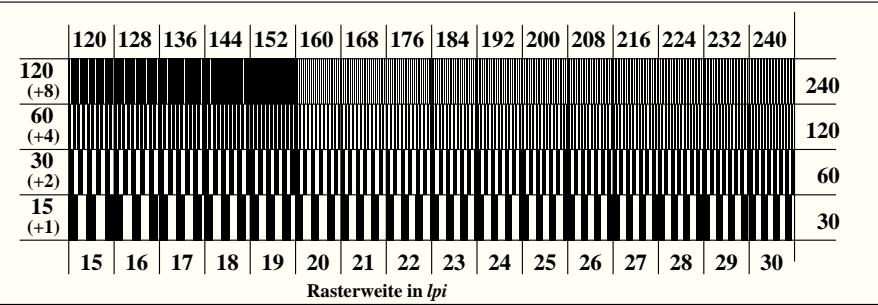


Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: `000n*lin 1.0 exp setmycolor`



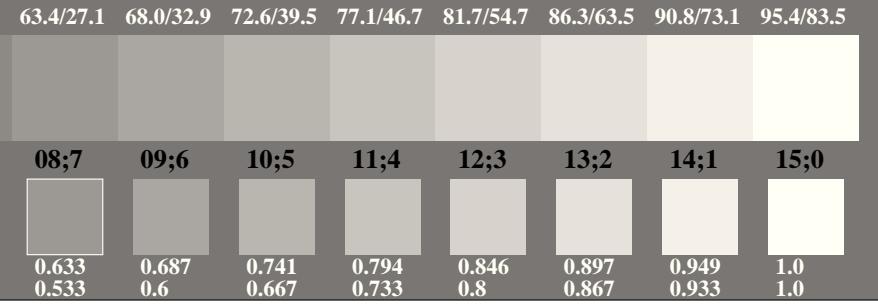


Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: `000n*lin 1.0 exp setmycolor`



BAM-Registrierung: 20031201-IG86/10C/C86G14FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
 Ganze Seite: Anwendung für Monitore, Yr=5.0, XYZ