




Radialgitter (Siemensstern) N-W

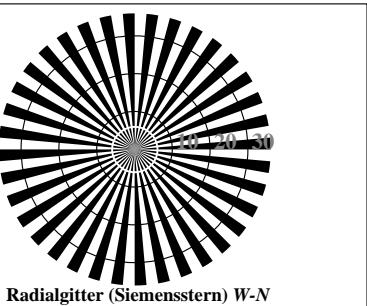

Radialgitter (Siemensstern) W-N

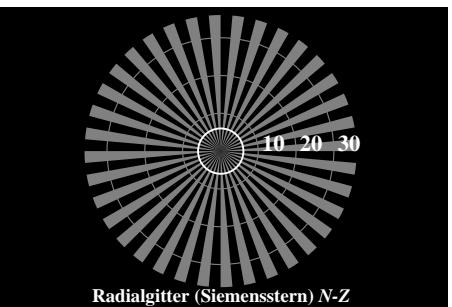

Radialgitter (Siemensstern) N-Z

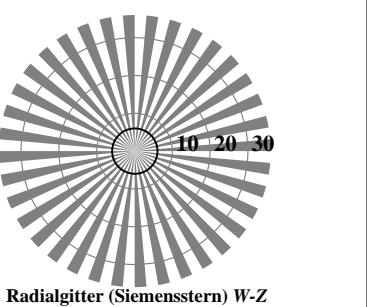

Radialgitter (Siemensstern) W-Z

Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: `w*lin 1.0 exp setgray`

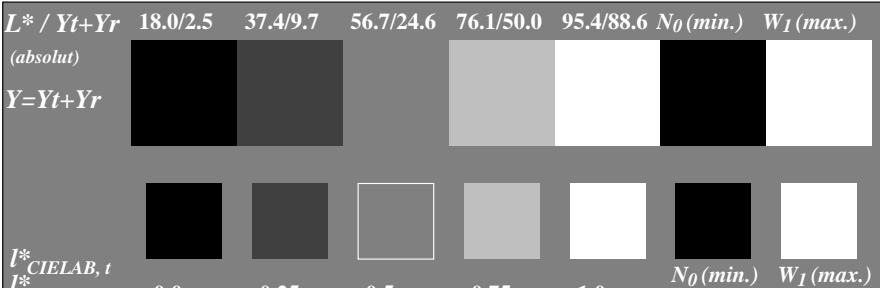


Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: `w*lin 1.0 exp setgray`

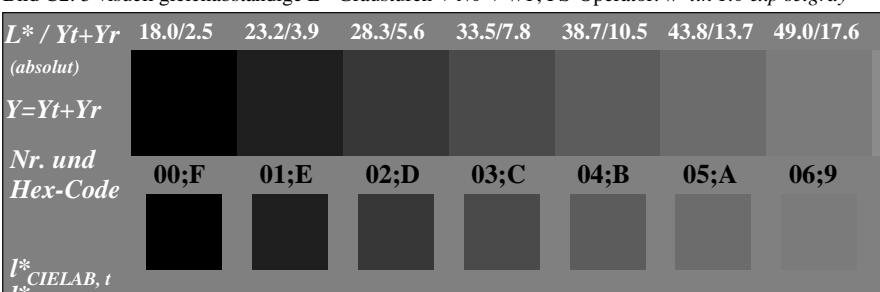


Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: `w*lin 1.0 exp setgray`

ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3A nach

ISO/IEC 15775 und
 DIS ISO/IEC 19839-X; input: `w*lin 1.0 exp setgray`
 output: Startup (S) data dependend

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/IG87/>
 Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=1,1?

Umfeldstufe Hex-Code	0	1	Ringstufe Hex-Code	0-1
7	[White]	[Black]	8	7-8
E	[Black]	[Black]	F	E-F
2	[White]	[White]	0	2-0
8	[White]	[White]	6	8-6
F	[White]	[White]	D	F-D

Landoltringe W-N

Code: Umfeld-Ring

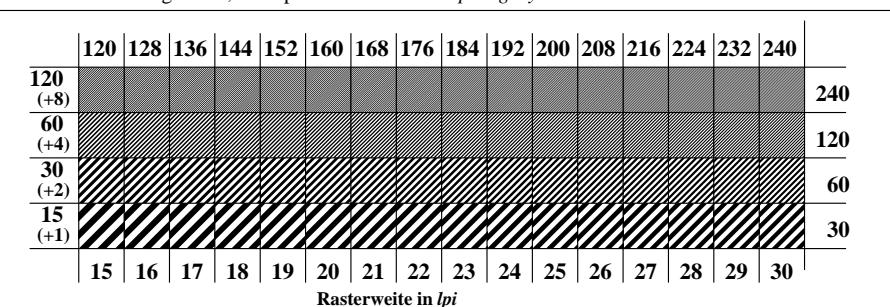


Bild C4: Landoltringe W-N; PS-Operator: `w*lin 1.0 exp setgray`

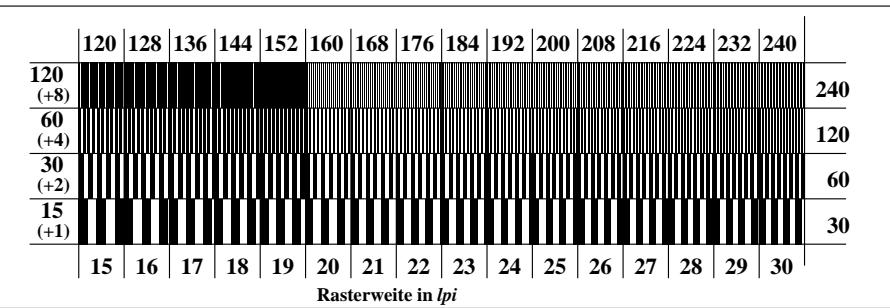


Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: `w*lin 1.0 exp setgray`

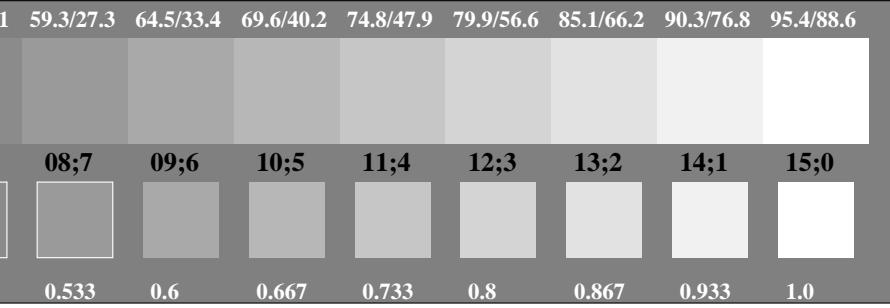


Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: `w*lin 1.0 exp setgray`

BAM-Registrierung: 20031201-IG87/10A/A87G16SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
 Ganze Seite: Anwendung für Monitore (Yr=2.5) und Drucker