

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/IG87/>
 Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de>


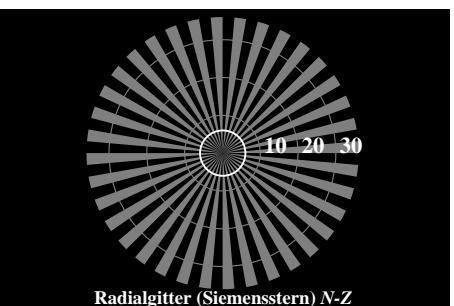



Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: `w*lin 1.0 exp setgray`

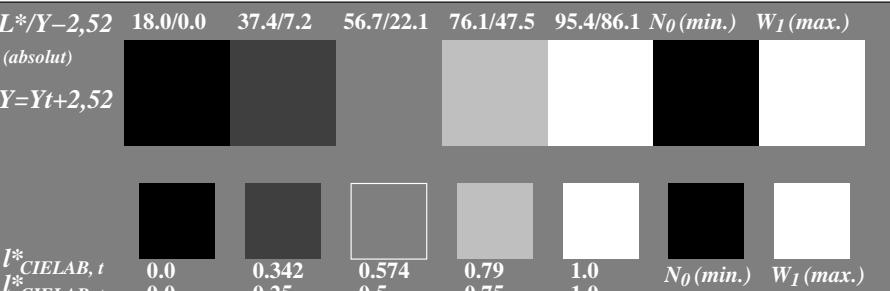


Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: `w*lin 1.0 exp setgray`

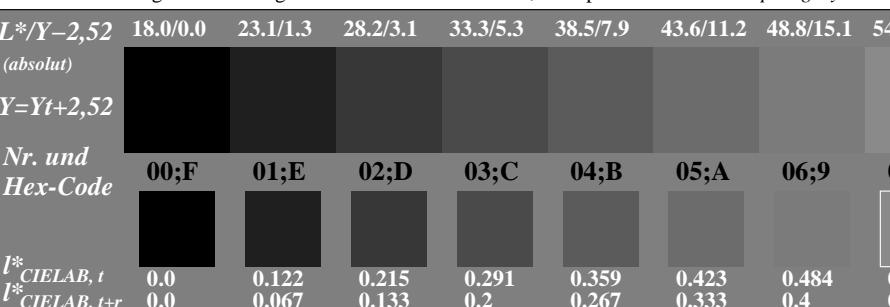


Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: `w*lin 1.0 exp setgray`



ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3B nach

ISO/IEC 15775 und
DIS ISO/IEC 19839-X; input: `w*lin 1.0 exp setgray`
output: `olv* setrgbcolor /w* setgray`

Umfeldstufe Hex-Code	0	1	2	3	4	5	6	7	8	F	Code: Umfeld-Ring
0	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	0-1									
7	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	7-8									
E	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	E-F									
2	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	0-2									
8	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	8-6									
F	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	F-D									

Bild C4: Landoltringe W-N; PS-Operator: `w*lin 1.0 exp setgray`

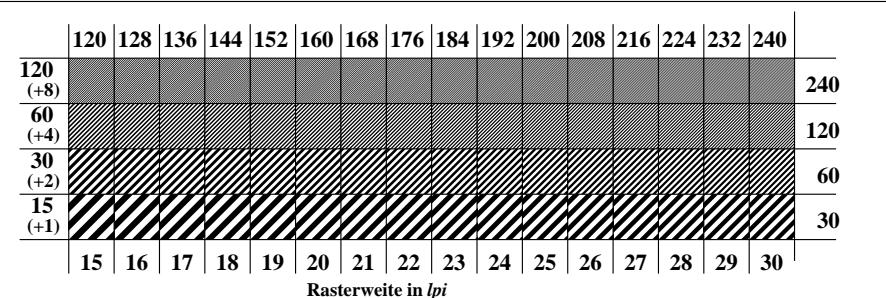


Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: `w*lin 1.0 exp setgray`

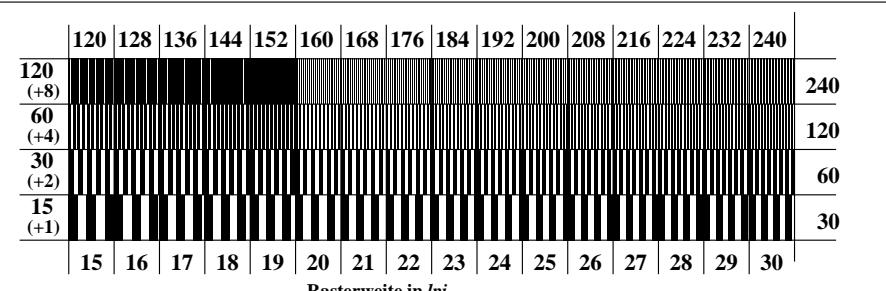


Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: `w*lin 1.0 exp setgray`

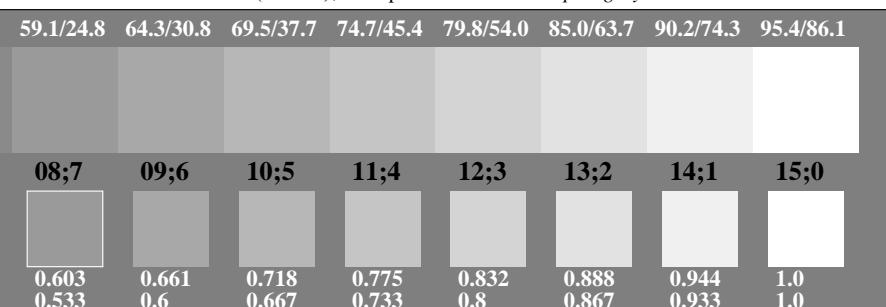


Bild C7: Linienraster unter 135° (oder 45°); PS-Operator: `w*lin 1.0 exp setgray`

BAM-Registrierung: 20031201-IG87/10B/B87G11FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
 Ganze Seite: Anwendung für Monitore, Yr=2.5, XYZ
 Version 2.0, io=1,1; iLRS; oLRS, CIEXYZ