






Radialgitter (Siemensstern) N-W



Radialgitter (Siemensstern) W-N

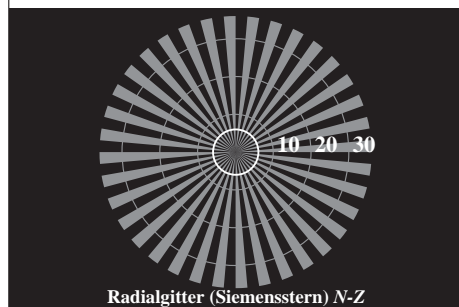

Radialgitter (Siemensstern) N-Z



Radialgitter (Siemensstern) W-Z

Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: $nnn0*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$

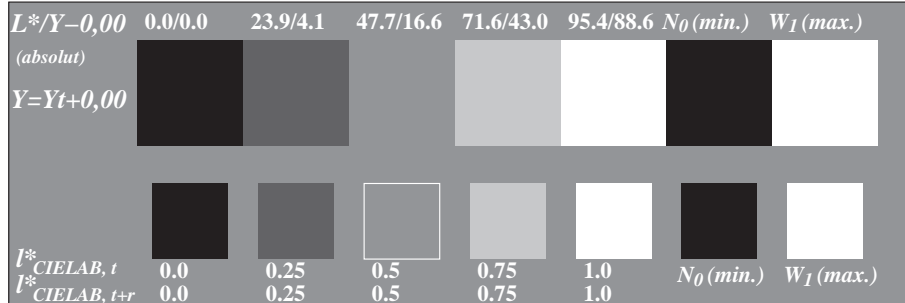


Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_I ; PS-Operator: $nnn0*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$

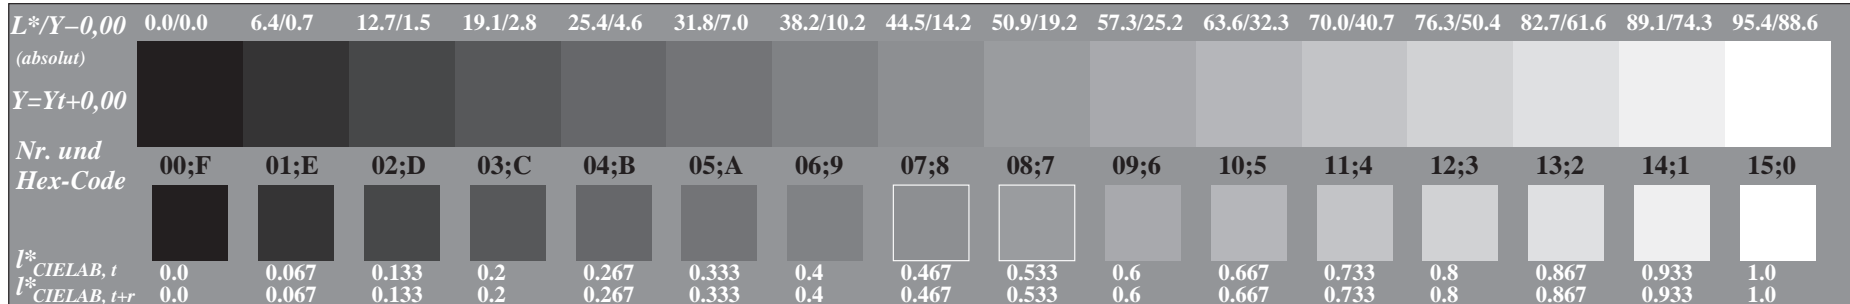


Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: $nnn0*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$

ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3A nach

ISO/IEC 15775 und
DIS ISO/IEC 19839-X;

input: $nnn0*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$
output: $cmy0*/000n*\ setcmykcolor$

Umfeldstufe Hex-Code	0	7	E	2	8	F
Ringstufe Hex-Code	0-1	7-8	E-F	2-0	8-6	F-D
Landoltringe W-N						Code: Umfeld-Ring

Bild C4: Landoltringe W-N; PS-Operator: $nnn0*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$

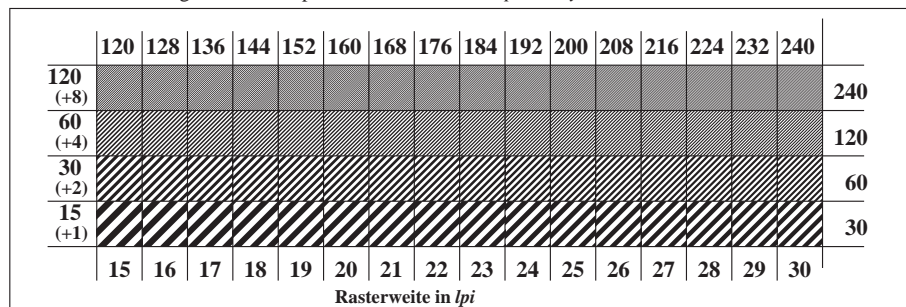


Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: $nnn0*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$

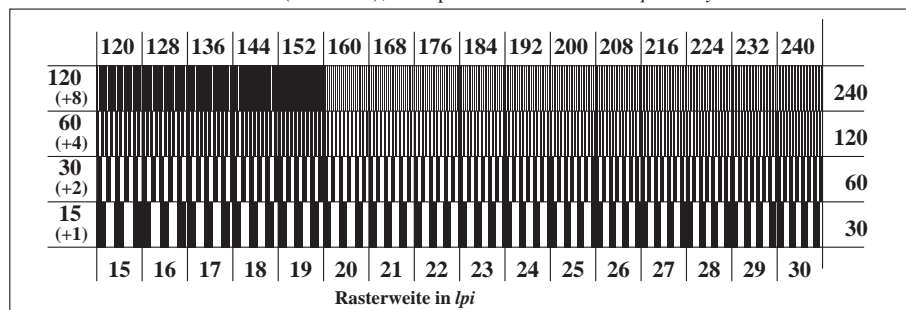


Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: $nnn0*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$