






Radialgitter (Siemensstern) N-W



Radialgitter (Siemensstern) W-N

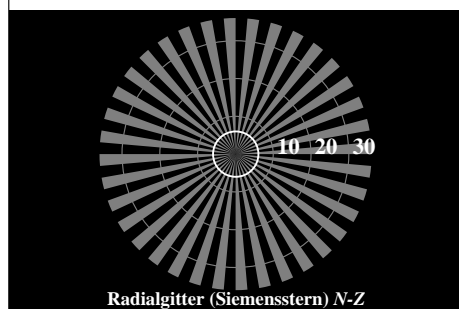

Radialgitter (Siemensstern) N-Z



Radialgitter (Siemensstern) W-Z

Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator:  $nnn0*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$

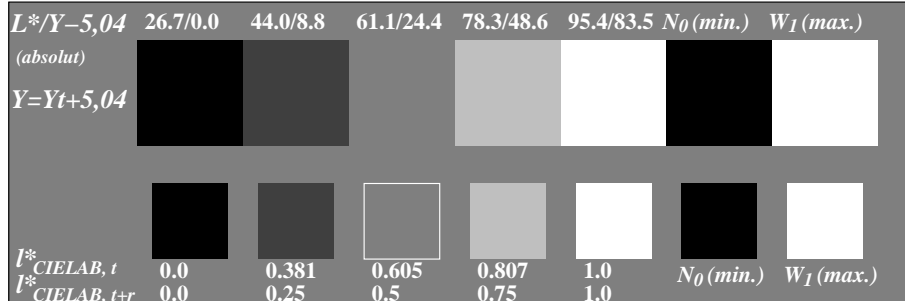


Bild C2: 5 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS-Operator:  $nnn0*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$

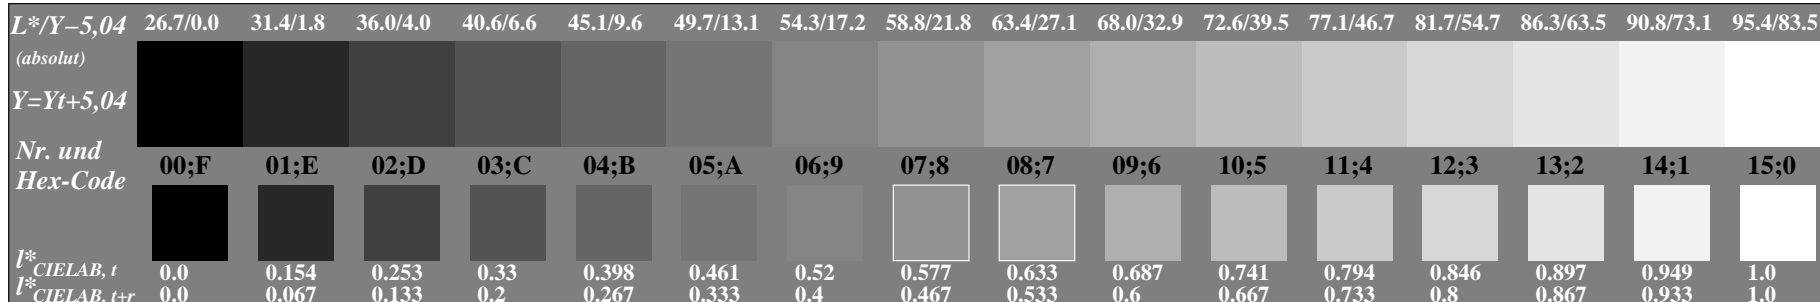


Bild C3: 16 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen; PS-Operator:  $nnn0*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$

ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3C nach

ISO/IEC 15775 und  
DIS ISO/IEC 19839-X;

input:  $nnn0*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$   
output:  $olv*/www*\ setrgbcolor$

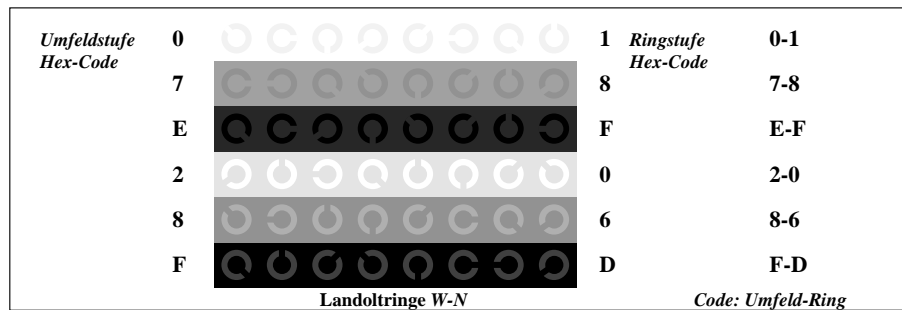


Bild C4: Landoltringe W-N; PS-Operator:  $nnn0*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$

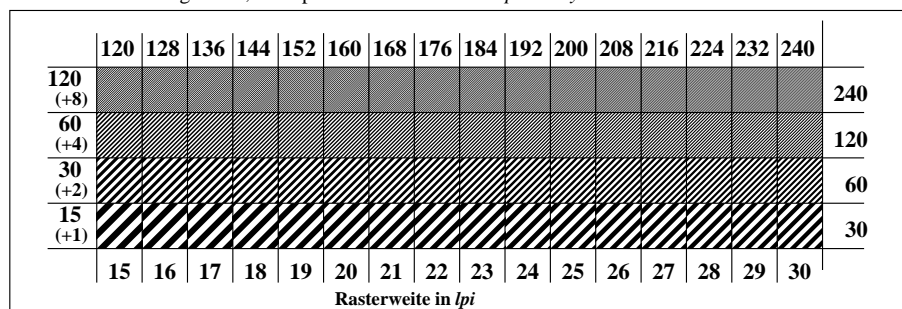


Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator:  $nnn0*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$

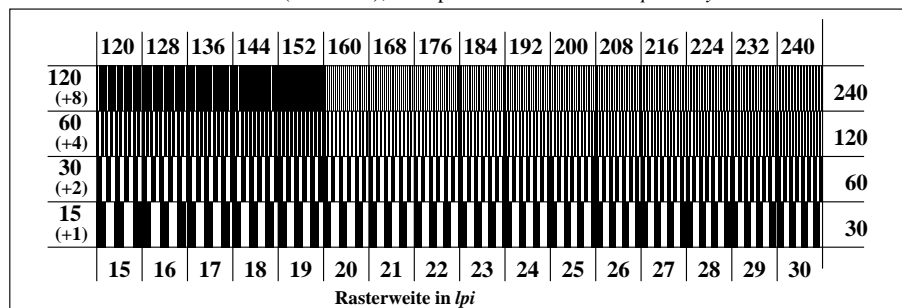


Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator:  $nnn0*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$