




Radialgitter (Siemensstern) N-W



Radialgitter (Siemensstern) W-N

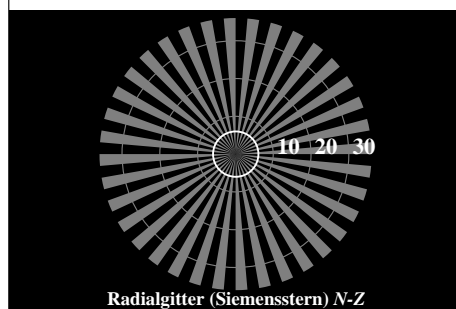

Radialgitter (Siemensstern) N-Z



Radialgitter (Siemensstern) W-Z

Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: $nnn0*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$

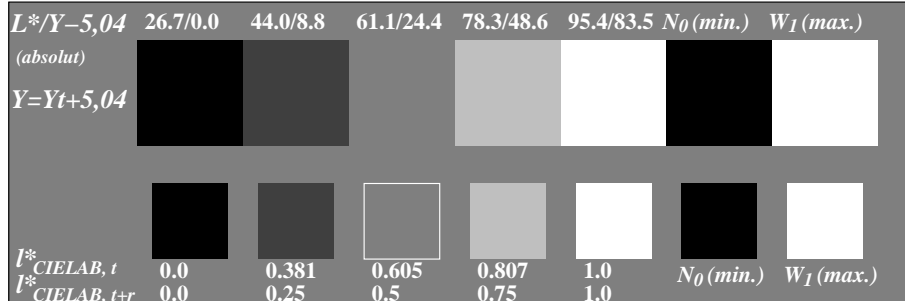


Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_I ; PS-Operator: $nnn0*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$

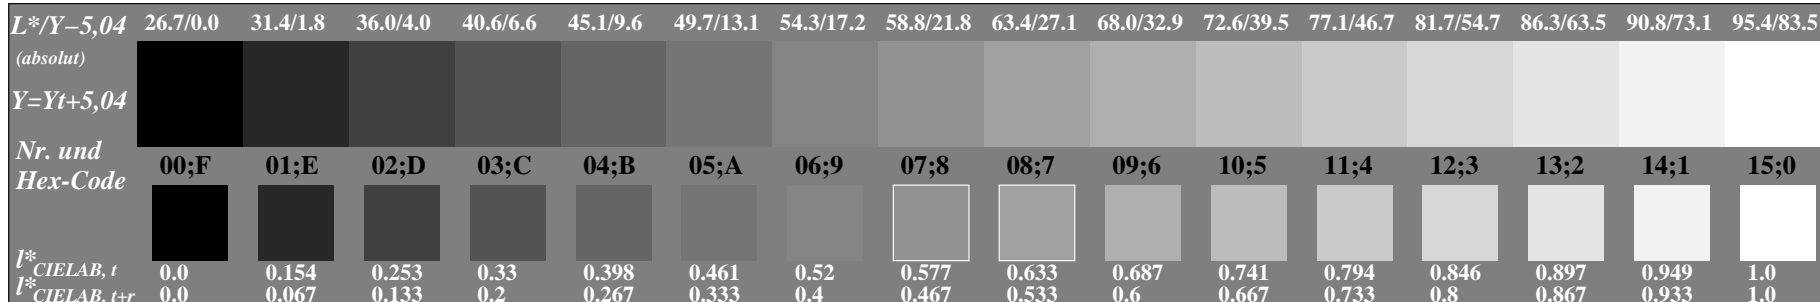


Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: $nnn0*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$

ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3C nach

ISO/IEC 15775 und
DIS ISO/IEC 19839-X;

input: $nnn0*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$
output: $olv*/www*\ setrgbcolor$

Umfeldstufe Hex-Code	0	1	Ringstufe Hex-Code	0-1
	7	8		7-8
	E	F		E-F
	2	0		2-0
	8	6		8-6
	F	D		F-D

Landoltringe W-N Code: Umfeld-Ring

Bild C4: Landoltringe W-N; PS-Operator: $nnn0*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$

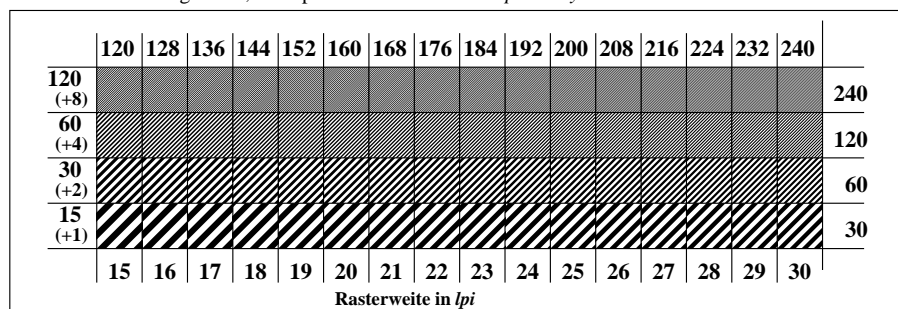


Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: $nnn0*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$

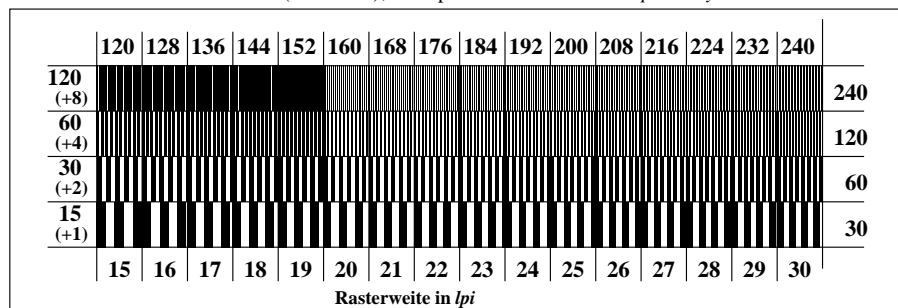


Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: $nnn0*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$