

Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator:  $\text{www}^*\text{lin } 1.0 \exp \text{ setrgbcolor}$

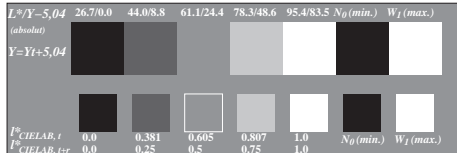


Bild C2: 5 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen +  $N_0$  +  $W_1$ ; PS-Operator:  $\text{www}^*\text{lin } 1.0 \exp \text{ setrgbcolor}$

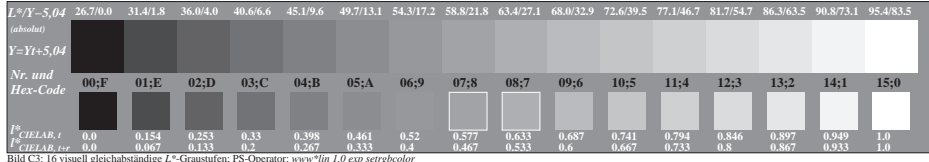


Bild C3: 16 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen; PS-Operator:  $\text{www}^*\text{lin } 1.0 \exp \text{ setrgbcolor}$

ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3C nach

ISO/IEC 15775 und  
DIS ISO/IEC 19839-X;

input:  $\text{www}^*\text{lin } 1.0 \exp \text{ setrgbcolor}$   
output:  $\text{cmy0}^* / 000n^* \text{ setcmykcolor}$

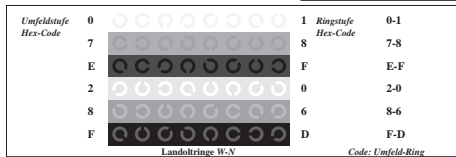


Bild C4: Landoltringe W-N; PS-Operator:  $\text{www}^*\text{lin } 1.0 \exp \text{ setrgbcolor}$

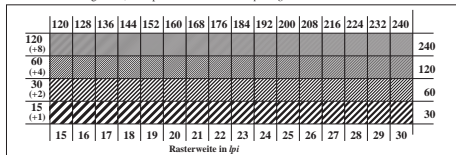


Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator:  $\text{www}^*\text{lin } 1.0 \exp \text{ setrgbcolor}$

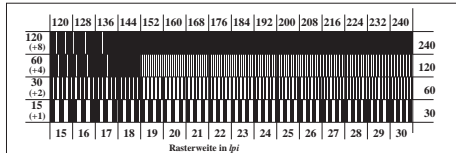


Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator:  $\text{www}^*\text{lin } 1.0 \exp \text{ setrgbcolor}$