




Radialgitter (Siemensstern) N-W



Radialgitter (Siemensstern) W-N



Radialgitter (Siemensstern) N-Z



Radialgitter (Siemensstern) W-Z

Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; Benutzung des PS-Operators *LAB* setcolor*

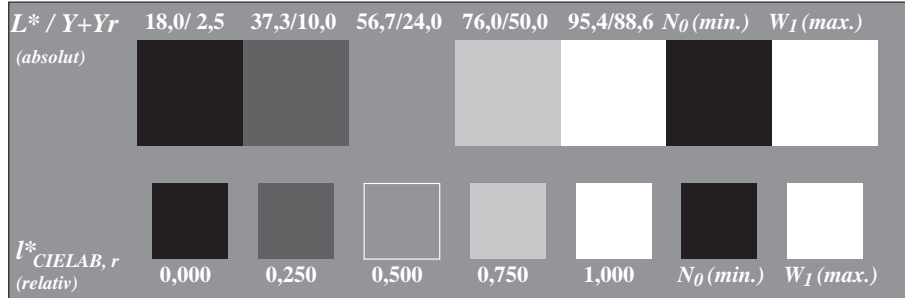


Bild C2: 5 visuell gleichabständige *L**-Graustufen + *N₀* + *W_I*; Benutzung des PS-Operators *LAB* setcolor*

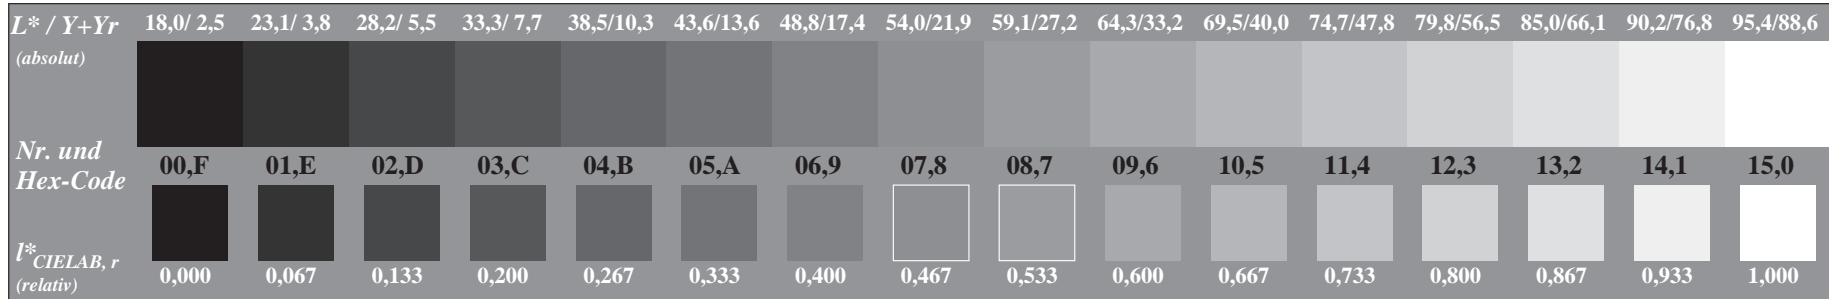













Bild C3: 16 visuell gleichabständige *L**-Graustufen; Benutzung des PS-Operators *LAB* setcolor*

Fig. A1 bis A6; ISO/IEC-Prüfvorlage 1; ISO/IEC 15775 und input: *LAB* setcolor*
DIS ISO/IEC 19839-X; output: *000n* setcmykcolor*

<i>Umfeldstufe</i>	0		1	<i>Ringstufe</i>	0-1
<i>Hex-Code</i>				<i>Hex-Code</i>	
7		8		7-8	
E		F		E-F	
2		0		2-0	
8		6		8-6	
F		D		F-D	

Landoltringe W-N

Code: Umfeld-Ring

Bild C4: Landoltringe W-N; Benutzung des PS-Operators *LAB* setcolor*

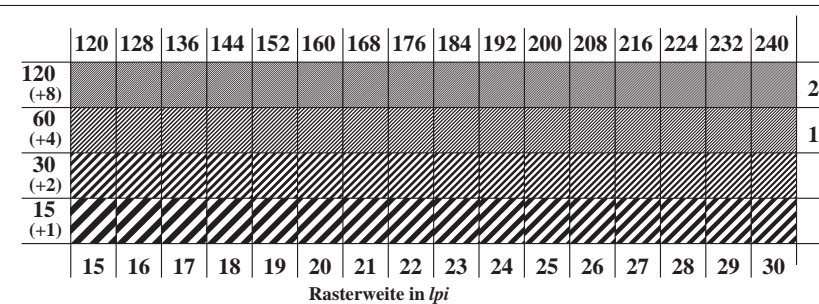


Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); Benutzung des PS-Operators *LAB* setcolor*

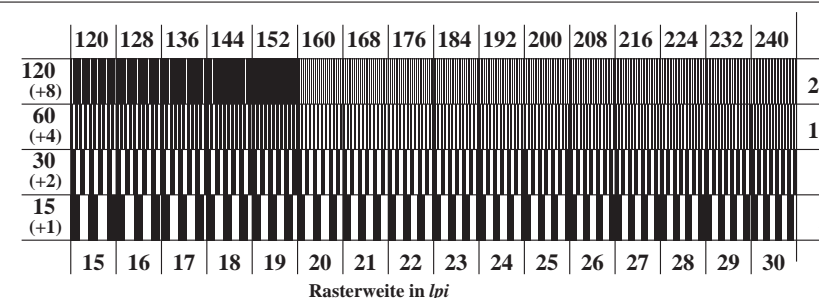


Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); Benutzung des PS-Operators *LAB* setcolor*