





Picture C1: Radial gratings (Siemens-stars) N-W, W-N, N-Z and W-Z; PS oper.: $nnn0^*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$

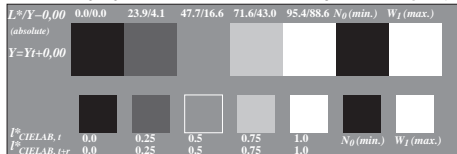


Picture C2: 5 visual equidistant L^* -grey steps + N_0 + W_1 ; PS operator: $nnn0^*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$




Picture C3: 16 visual equidistant L^* -grey steps; PS operator: $nnn0^*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$; use file www.bam.de/IE88/10A/A88E00FA.PS or [/A88E00FP.PS](http://www.bam.de/IE88/10A/A88E00FP.PS) for DPS or PDF systems to complete the figure

ISO/IEC-test chart no. 3A according to ISO/IEC 15775 and input: $nnn0^*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$
DIS ISO/IEC 19839-X; output: $cmy0^*/000n^*\ setcmykcolor$

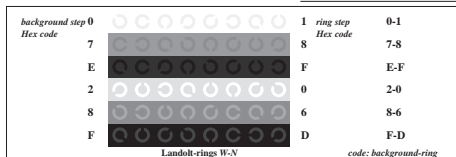

Picture C4: Landolt-rings W-N; PS operator: $nnn0^*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$

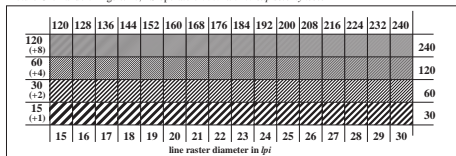

Picture C5: Line raster under 45° (or 135°); PS operator: $nnn0^*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$



Picture C6: Line raster under 90° (or 0°); PS operator: $nnn0^*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$