



Picture C1: Radial gratings (Siemens-stars) N-W, W-N, N-Z and W-Z; PS oper.:  $nnn0^*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$

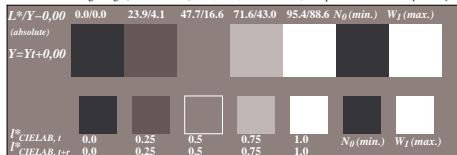


Picture C2: 5 visual equidistant  $L^*$ -gray steps +  $N_0$  +  $W_1$ ; PS operator:  $nnn0^*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$

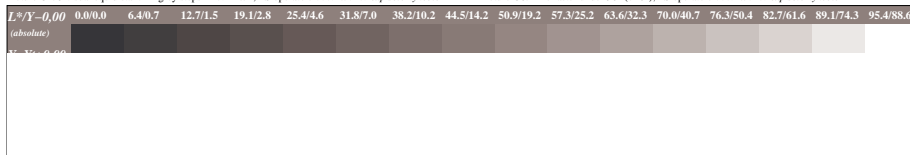


Picture C3: 16 visual equidistant  $L^*$ -gray steps; PS operator:  $nnn0^*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$ ; use file [www.bam.de/IE88/10A/A88E00NA.PS](http://www.bam.de/IE88/10A/A88E00NA.PS) or [A88E00NP.PS](http://www.bam.de/IE88/10A/A88E00NP.PS) for DPS or PDF systems to complete the figure


ISO/IEC-test chart no. 3A according to ISO/IEC 15775 and DIS ISO/IEC 19839-X; input:  $nnn0^*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$ ; output:  $nnn0^*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$

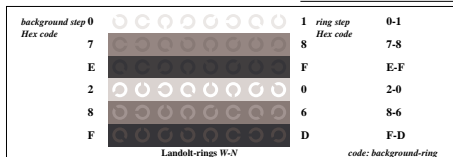

Picture C4: Landolt-rings W-N; PS operator:  $nnn0^*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$

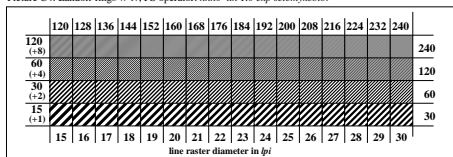

Picture C5: Line raster under 45° (or 135°); PS operator:  $nnn0^*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$

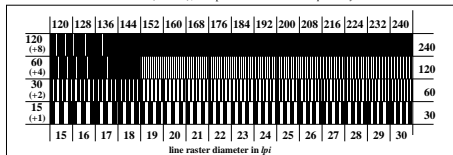

Picture C6: Line raster under 90° (or 0°); PS operator:  $nnn0^*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$