




Radialgitter (Siemensstern) N-W



Radialgitter (Siemensstern) W-N

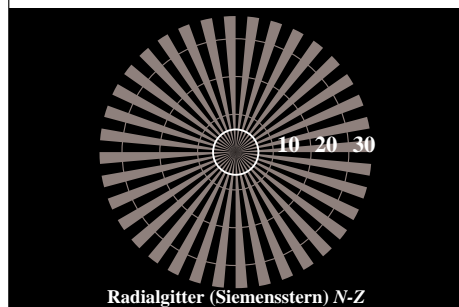

Radialgitter (Siemensstern) N-Z



Radialgitter (Siemensstern) W-Z

Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: *nnn0\*lin 1.0 exp setcmykcolor*

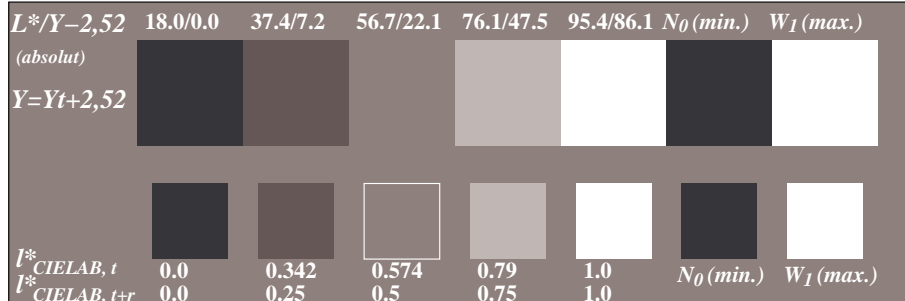


Bild C2: 5 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS-Operator: *nnn0\*lin 1.0 exp setcmykcolor*




Bild C3: 16 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen; PS-Operator: *nnn0\*lin 1.0 exp setcmykcolor*; benutze Datei [www.bam.de/KG88/10B/B88G00NA.PS](http://www.bam.de/KG88/10B/B88G00NA.PS) oder [/B88G00NP.PS](http://www.bam.de/B88G00NP.PS)/.PDF für DPS-/PDF-Systeme zur Bild-Ergänzung

ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3B nach

ISO/IEC 15775 und input: *nnn0\*lin 1.0 exp setcmykcolor*  
DIS ISO/IEC 19839-X; output: *nnn0\*lin 1.0 exp setcmykcolor*

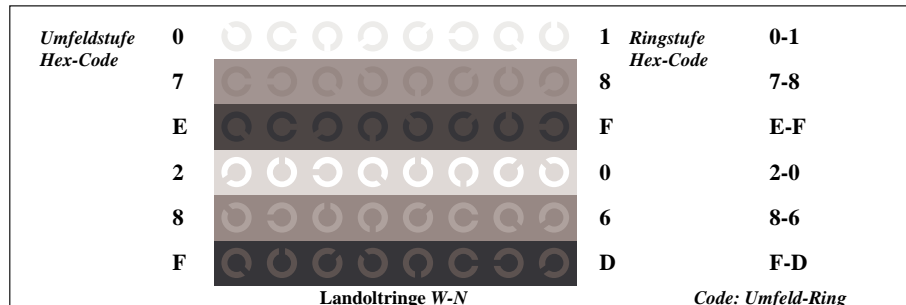


Bild C4: Landoltringe W-N; PS-Operator: *nnn0\*lin 1.0 exp setcmykcolor*

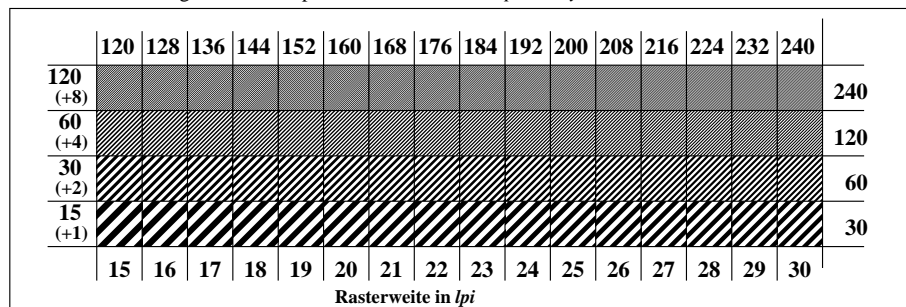


Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: *nnn0\*lin 1.0 exp setcmykcolor*

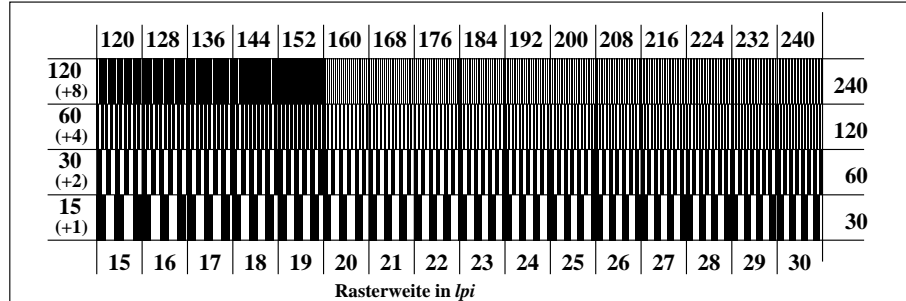


Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: *nnn0\*lin 1.0 exp setcmykcolor*