


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG24/LG24.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0; iORS; oORS; CIELAB

Input: cmy0

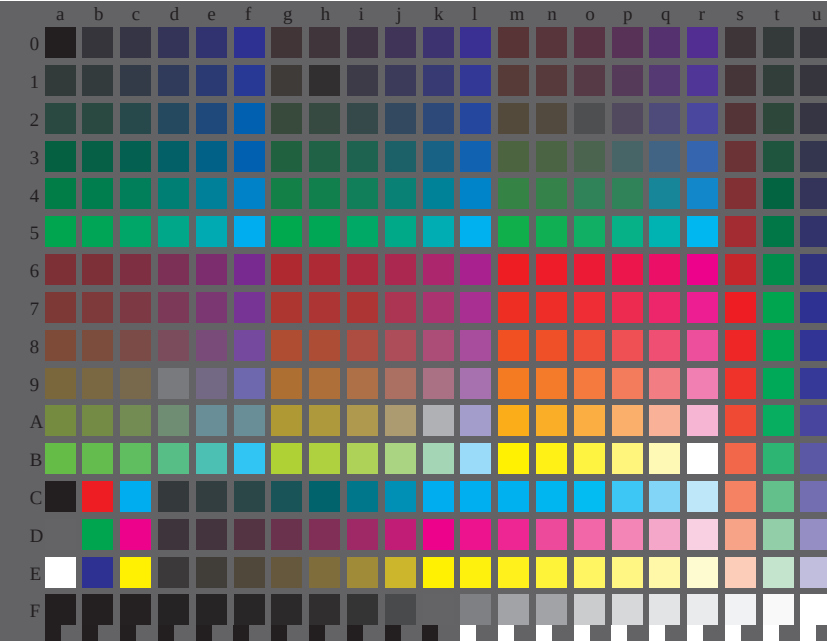

Prüfvorlagen-Datei mit 336 Farben definiert in IEC/WD 61966-7-1:2004; cmy0 Farbkoordinaten

BAM-Prüfvorlage LG24:

336 Farben werden benutzt, definiert in IEC 61966-7-1:2004

Eingabe: cmy0 setcmycolor

Ausgabe: cmy0* / 000n* setcmycolor