





Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG26/LG26.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0; iORS; oORS, CIELAB

BAM-Registrierung: 20040801-LG26/10L/L26G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

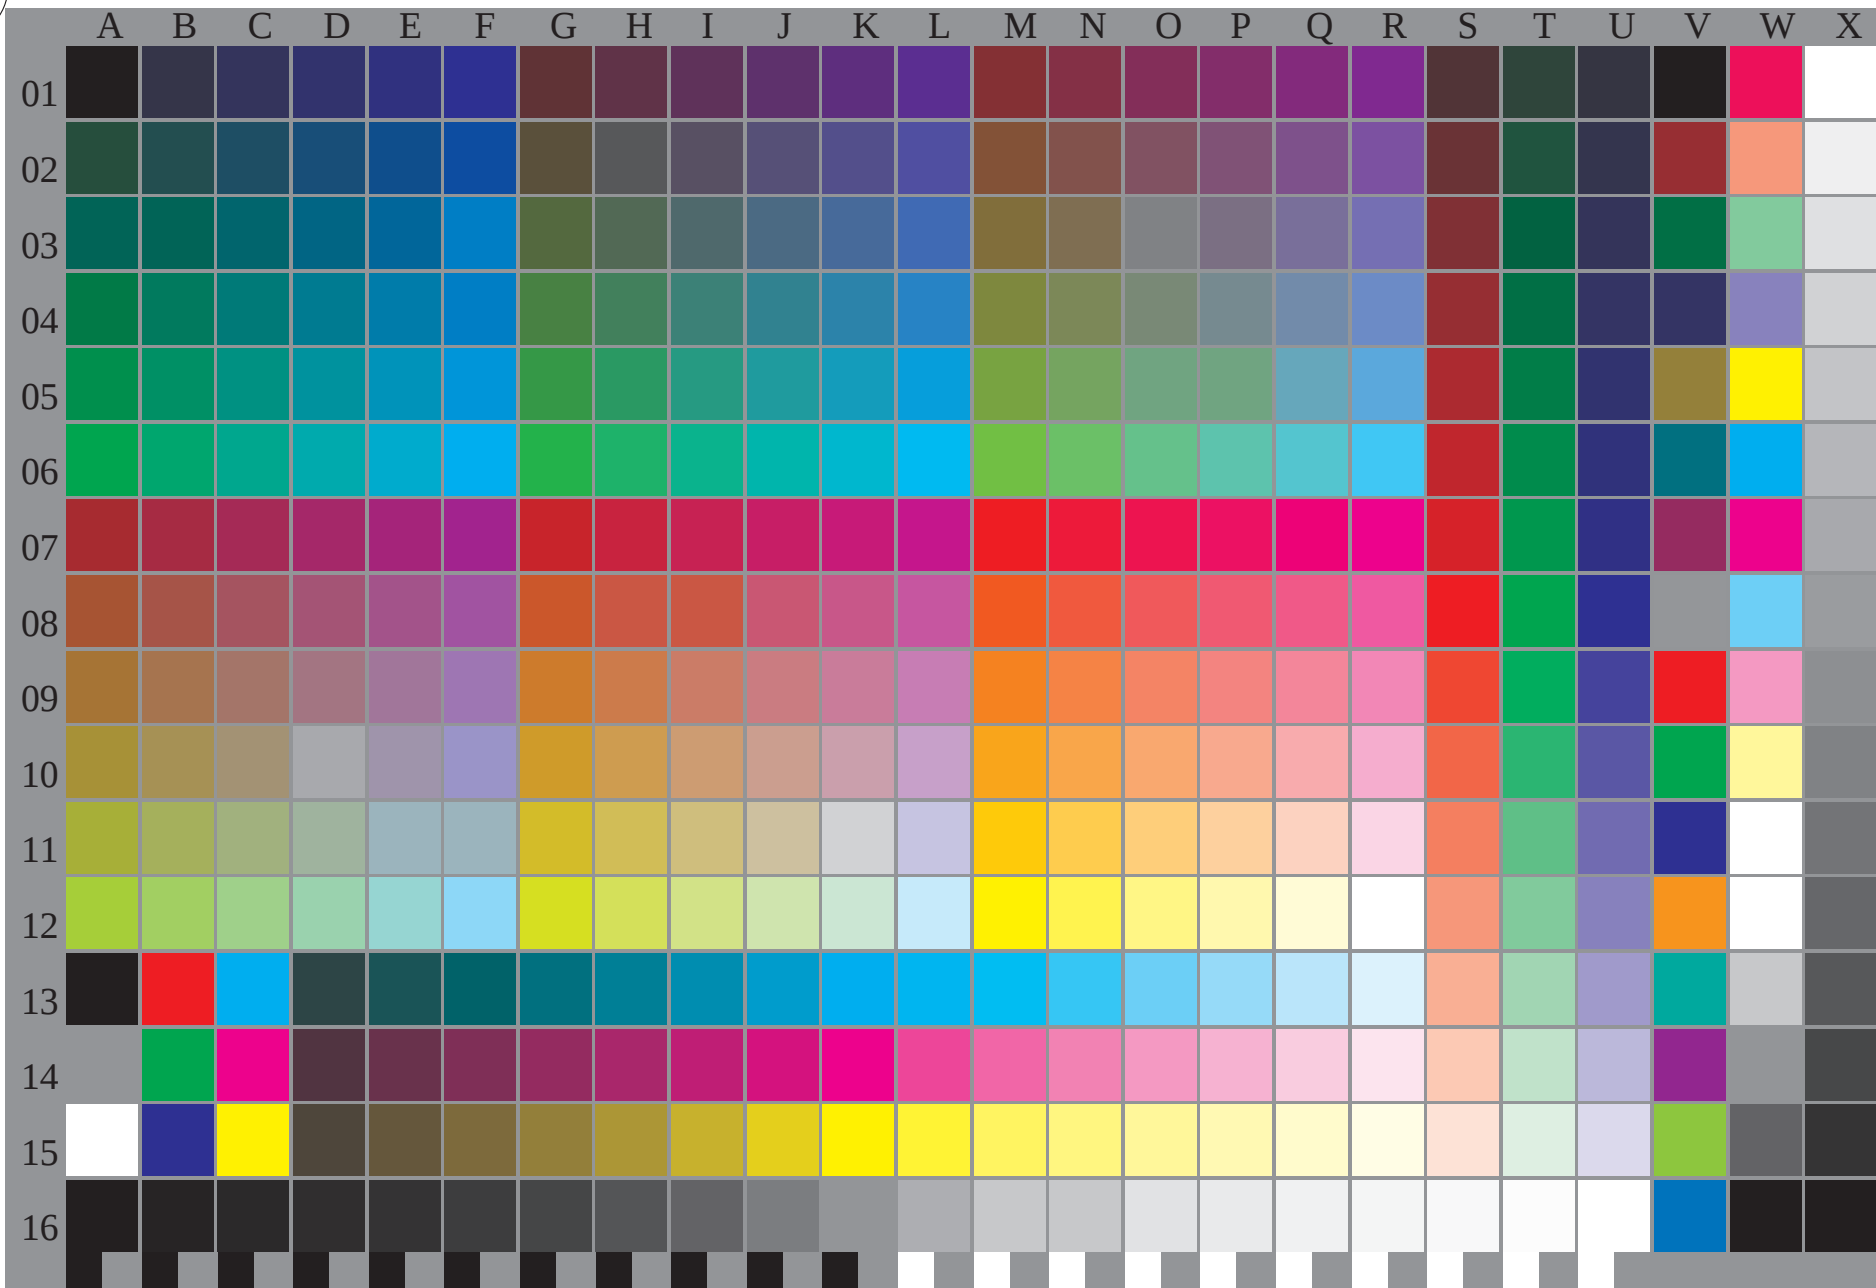

Prüfvorlagen-Datei mit 363 Farben sowie digital gleichabständige 5 und 16stufige Graureihe; siehe IEC 61966-7-1:1999 und ISO/IEC 15775:1999; cmy0 Farbkoordinaten

BAM-Prüfvorlage LG26:

384 Farben von IEC 61966-7-1:1999 und ISO/IEC 15775:1999

Eingabe: *cmy0 setcmycolor*

Ausgabe: *cmy0* / 000n* setcmycolor*

