


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG30/LG30.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0

BAM-Registrierung: 20030101-LG30/10L/L30G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe

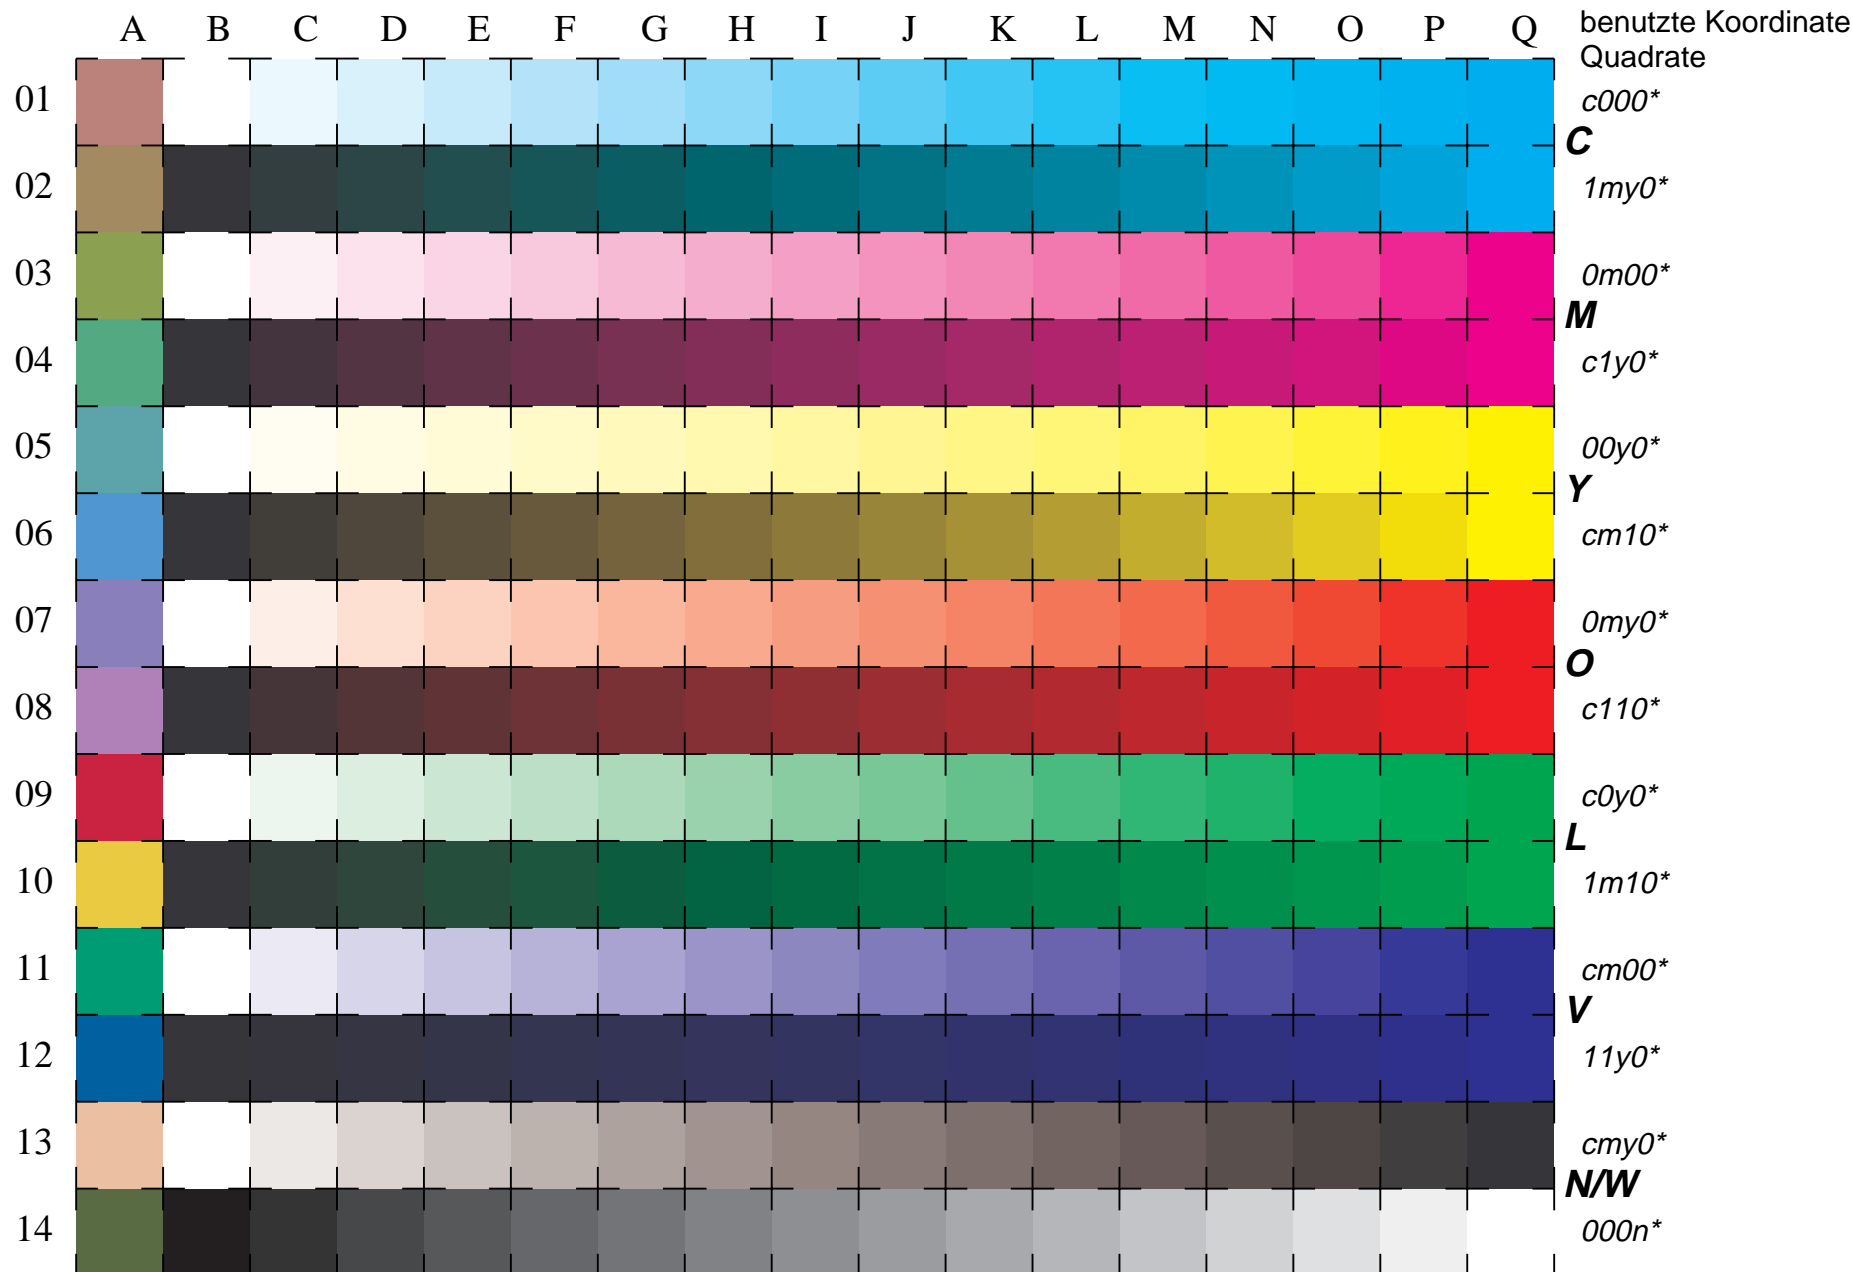

16 gleichabständige CIELAB-Stufen: C-W, C-N, M-W, M-N, Y-W, Y-N, O-W, O-N, L-W, L-N, V-W, V-N, N-W (*cm0**), W-N (*000n**) und 14 CIE-Testfarben (links)

Prüfvorlage LG30: CIELAB-Stufen ISO/IEC 15775
Bunt-Weiß, Bunt-Schwarz, Schwarz-Weiß

Eingabe(TLS00): *cmyn* setcmykcolor*
Ausgabe(TLS00): *keine Änderung*

www.ps.bam.de/LG30/10L/L30G10NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe und ohne OL:
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG30/LG30.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0

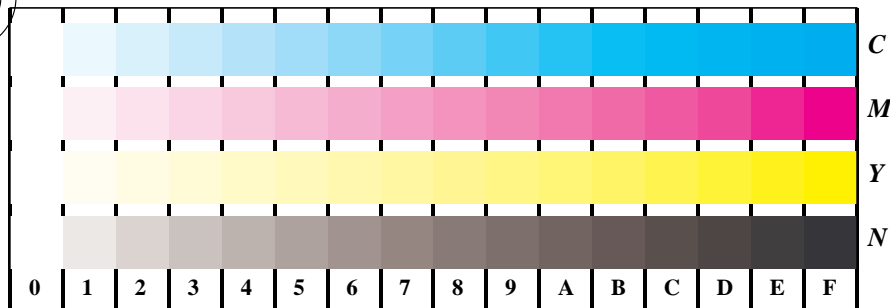


Bild B4w: 16 gleichabständige Stufen W-C, W-M, W-Y und W-N; PS-Operator *cmY0** *setcmykcolor* (only)

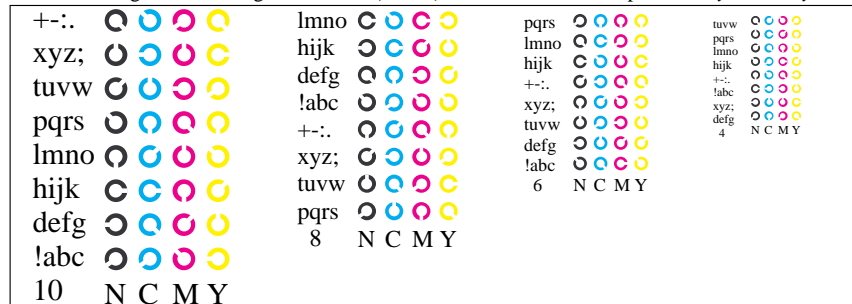


Bild B5w: Schrift und Landoltringe N, M, C und Y; PS-Operator *cmY0** *setcmykcolor* (only)

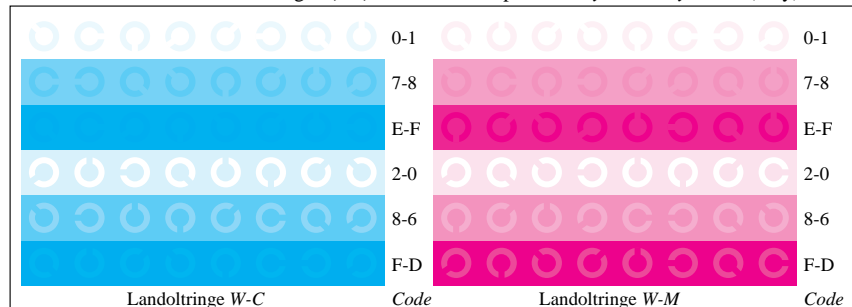


Bild B6w: Landoltringe W-C und W-M; PS-Operator *cmY0** *setcmykcolor* (only)

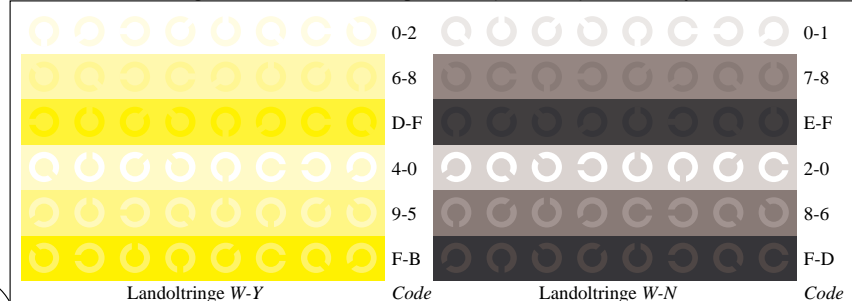


Bild B7w: Landoltringe W-Y und W-N; PS-Operator *cmY0** *setcmykcolor* (only)

Prüfvorlage LG30: CIELAB–Stufen ISO/IEC 15775
Bunt–Weiß, Bunt–Schwarz, Schwarz–Weiß

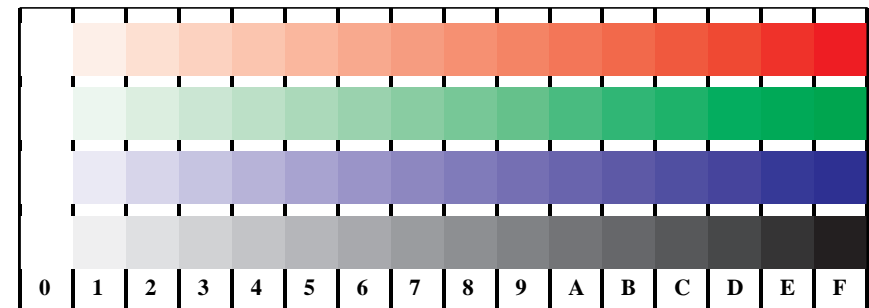


Bild D4w: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; PS-Operator *cmY0** / *000n** *setcmykcolor* (only)

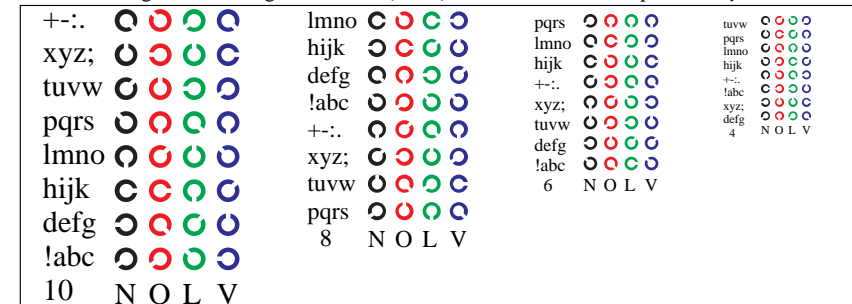


Bild D5w: Schrift und Landoltringe N, O, L und V; PS-Operator *cmY0** / *000n** *setcmykcolor* (only)

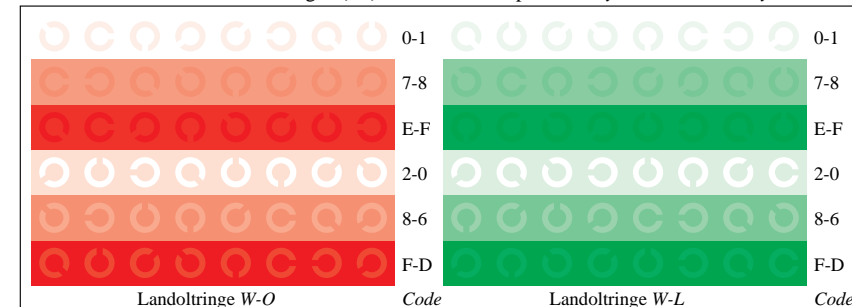


Bild D6w: Landoltringe W-O und W-L; PS-Operator *cmY0** / *000n** *setcmykcolor* (only)

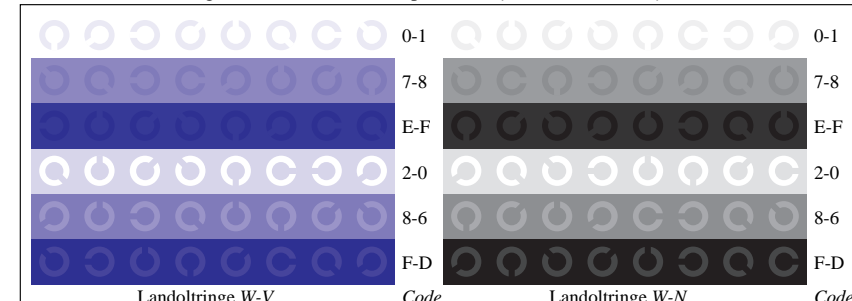


Bild D7w: Landoltringe W-V und W-N; PS-Operator *cmY0** / *000n** *setcmykcolor* (only)

Eingabe(TLS00): *cmYn** *setcmykcolor*
Ausgabe(TLS00): keine Änderung

BAM-Registrierung: 20030101-LG30/10L/L30G10NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe

www.ps.bam.de/LG30/10L/L30G20NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe und ohne OL:
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

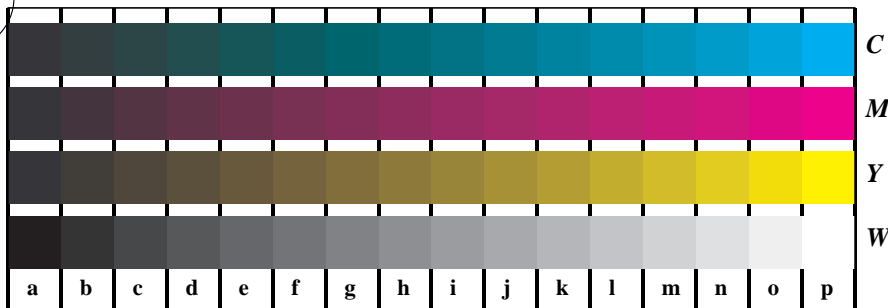


Bild B4n: 16 gleichabständige Stufen $N-C$, $N-M$, $N-Y$ und $N-W$; PS-Operator $cmY0^*/000n^*setcmykcolor$



Bild B5n: Schrift und Landoltringe W , M , C und Y ; PS-Operator $cmY0^*/000n^*setcmykcolor$

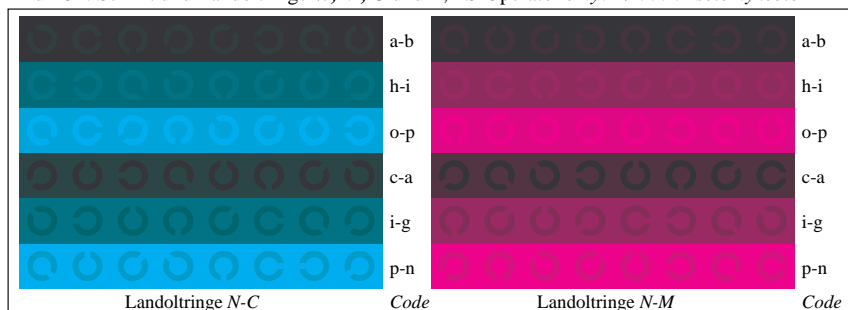


Bild B6n: Landoltringe $N-C$ und $N-M$; PS-Operator $cmY0^*/000n^*setcmykcolor$

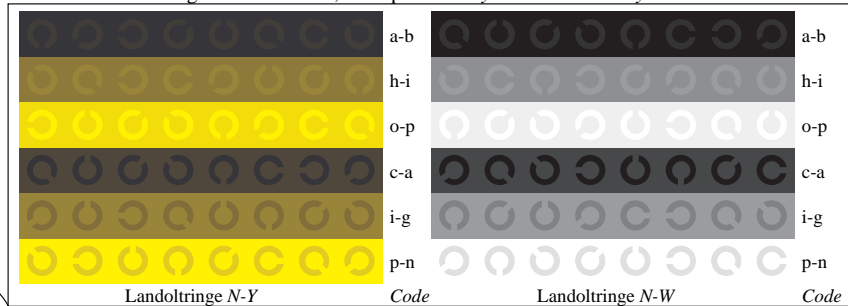


Bild B7n: Landoltringe $N-Y$ und $N-W$; PS-Operator $cmY0^*/000n^*setcmykcolor$



Prüfvorlage LG30: CIELAB–Stufen ISO/IEC 15775
Bunt–Weiß, Bunt–Schwarz, Schwarz–Weiß



Bild D4n: 16 gleichabständige Stufen $N-O$, $N-L$, $N-V$ und $N-W$; PS-Operator $cmY0^*setcmykcolor$ (only)



Bild D5n: Schrift und Landoltringe W , O , L und V ; PS-Operator $cmY0^*setcmykcolor$ (only)

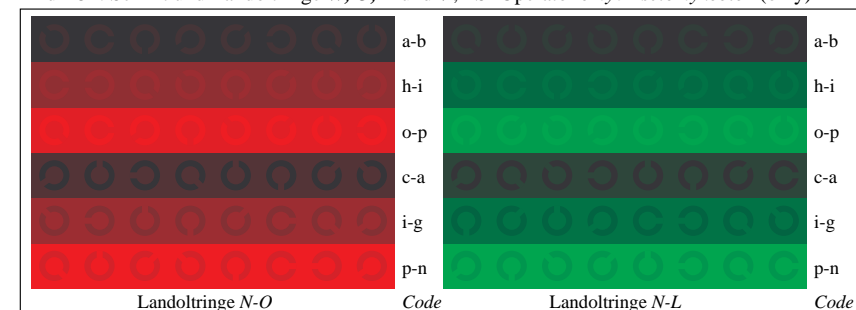


Bild D6n: Landoltringe $N-O$ und $N-L$; Benutzer PS-Operator $cmY0^*setcmykcolor$ (only)

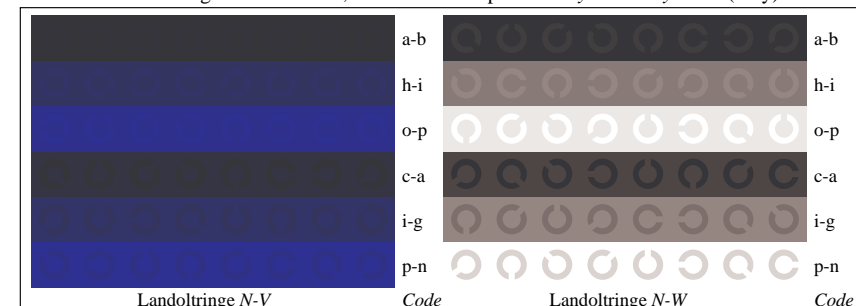


Bild D7n: Landoltringe $N-V$ und $N-W$; PS-Operator $cmY0^*setcmykcolor$ (only)

Eingabe(TLS00): $cmYn^*setcmykcolor$
Ausgabe(TLS00): keine Änderung



BAM-Registrierung: 20030101-LG30/10L/L30G20NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- ($Yr=2.5$) und Druckerausgabe

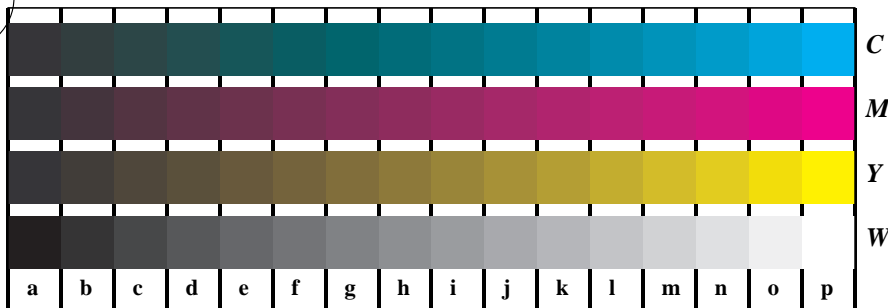


Bild B4n: 16 gleichabständige Stufen $N-C$, $N-M$, $N-Y$ und $N-W$; PS-Operator $cmY0^*/000n^*$ setcmykcolor



Bild B5n: Schrift und Landoltringe W , M , C und Y ; PS-Operator $cmY0^*/000n^*$ setcmykcolor

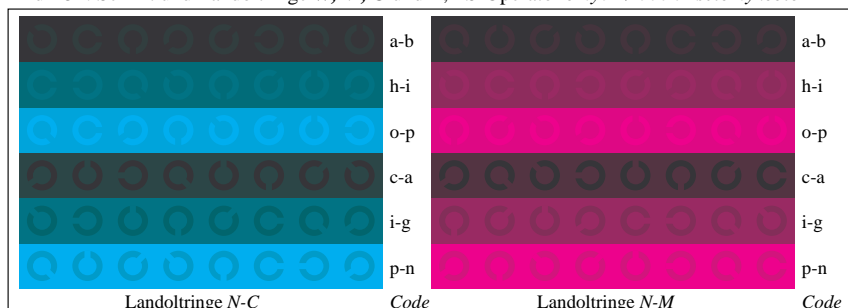


Bild B6n: Landoltringe $N-C$ und $N-M$; PS-Operator $cmY0^*/000n^*$ setcmykcolor

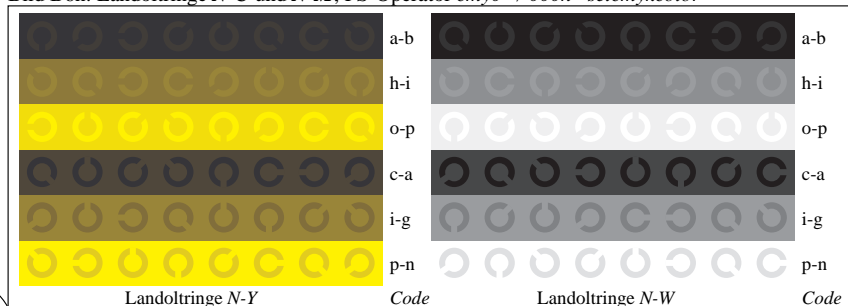


Bild B7n: Landoltringe $N-Y$ und $N-W$; PS-Operator $cmY0^*/000n^*$ setcmykcolor

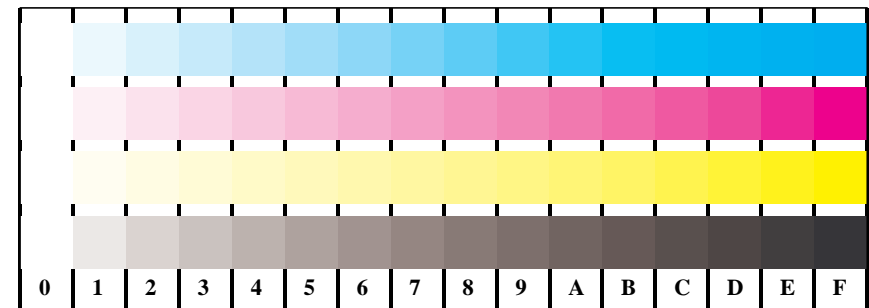



Bild B4w: 16 gleichabständige Stufen $W-C$, $W-M$, $W-Y$ und $W-N$; PS-Operator $cmY0^*$ setcmykcolor (only)

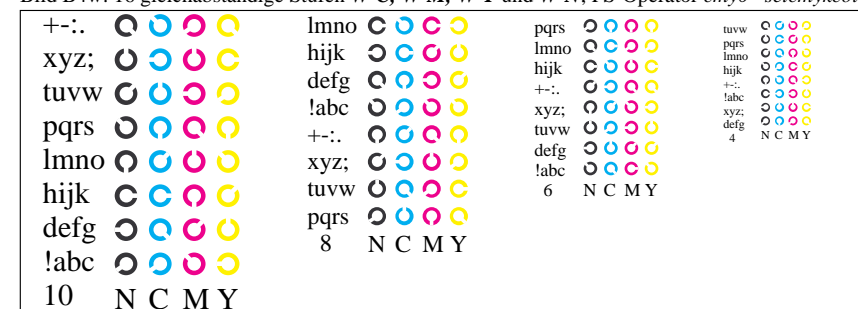


Bild B5w: Schrift und Landoltringe N , M , C und Y ; PS-Operator $cmY0^*$ setcmykcolor (only)

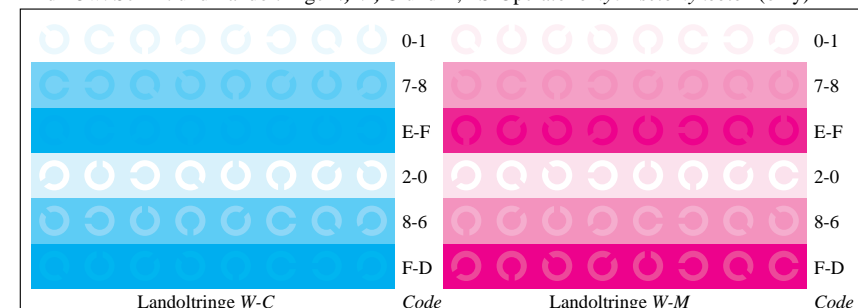


Bild B6w: Landoltringe $W-C$ und $W-M$; PS-Operator $cmY0^*$ setcmykcolor (only)

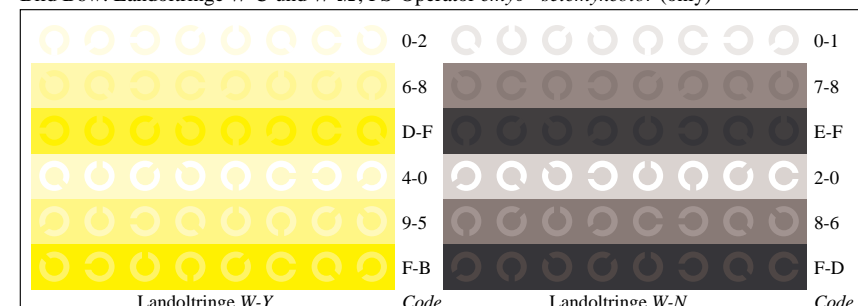


Bild B7w: Landoltringe $W-Y$ und $W-N$; PS-Operator $cmY0^*$ setcmykcolor (only)

www.ps.bam.de/LG30/10L/L30G40NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe und ohne OL:
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



Bild D4n: 16 gleichabständige Stufen *N-O*, *N-L*, *N-V* und *N-W*; PS-Operator *cmy0* setcmykcolor* (only)



Bild D5n: Schrift und Landoltringe *W*, *O*, *L* und *V*; PS-Operator *cmy0* setcmykcolor* (only)

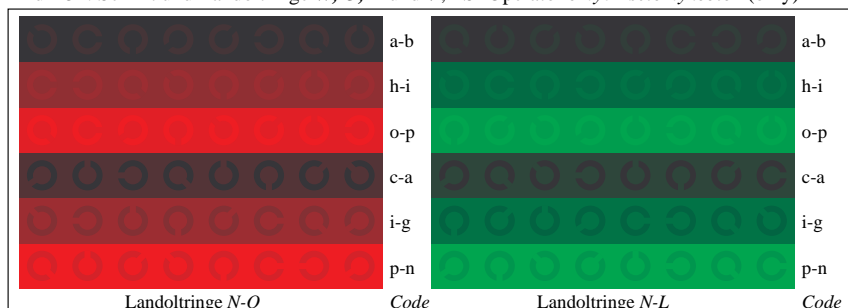


Bild D6n: Landoltringe *N-O* und *N-L*; Benutzer PS-Operator *cmy0* setcmykcolor* (only)

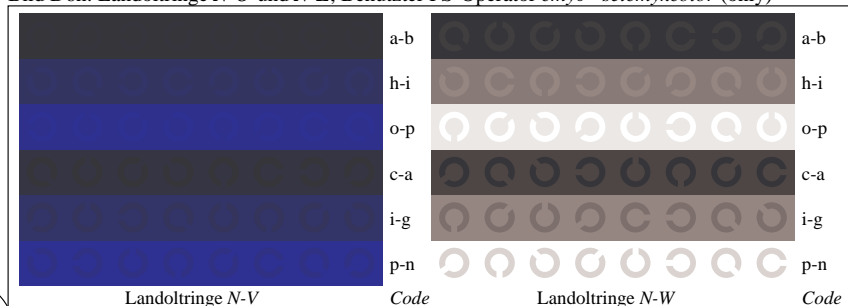


Bild D7n: Landoltringe *N-V* und *N-W*; PS-Operator *cmy0* setcmykcolor* (only)



Prüfvorlage LG30: CIELAB-Stufen ISO/IEC 15775
Bunt-Weiß, Bunt-Schwarz, Schwarz-Weiß

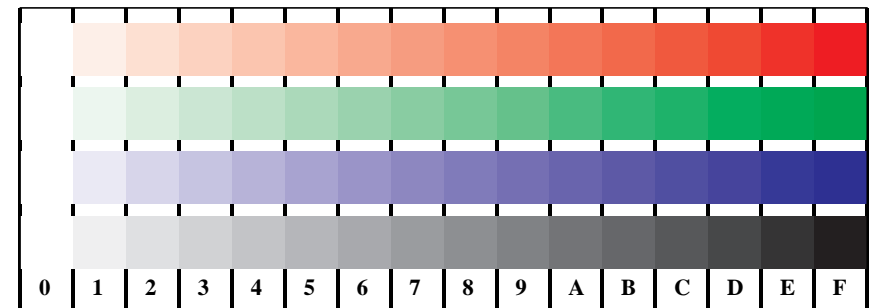


Bild D4w: 16 gleichabständige Stufen *W-O*, *W-L*, *W-V* und *W-N*; PS-Operator *cmy0*/000n* setcmykcolor* (only)

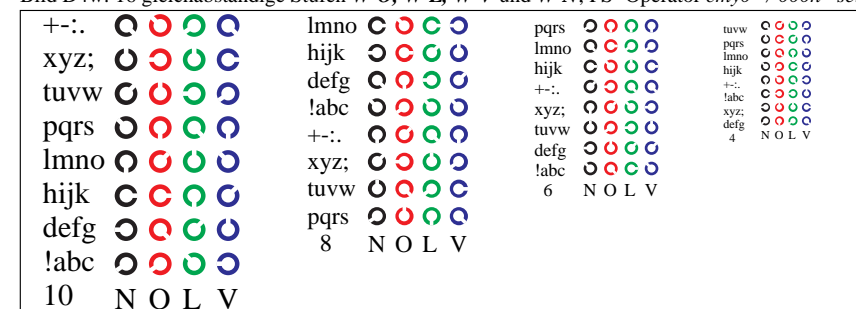


Bild D5w: Schrift und Landoltringe *N*, *O*, *L* und *V*; PS-Operator *cmy0*/000n* setcmykcolor* (only)

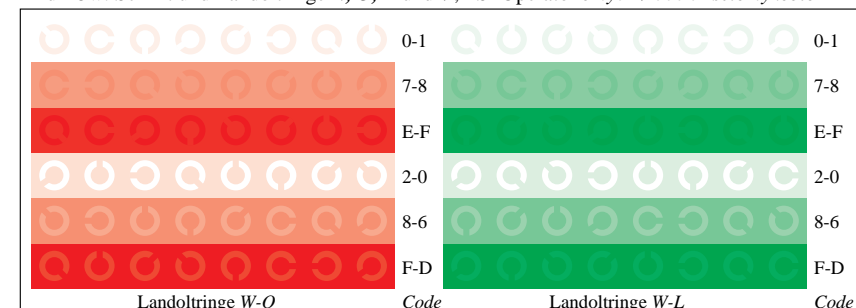


Bild D6w: Landoltringe *W-O* und *W-L*; PS-Operator *cmy0*/000n* setcmykcolor* (only)

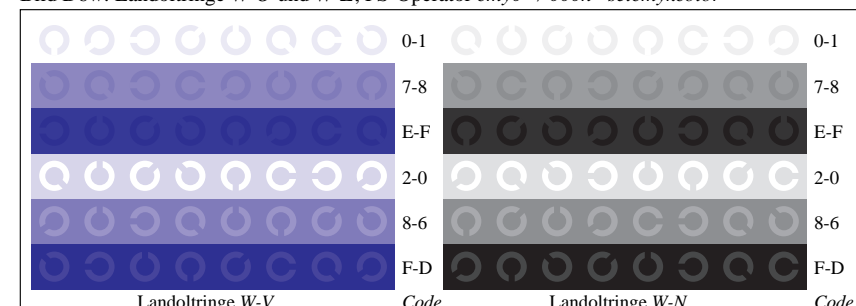


Bild D7w: Landoltringe *W-V* und *W-N*; PS-Operator *cmy0*/000n* setcmykcolor* (only)

Eingabe(TLS00): *cmy0* setcmykcolor*
Ausgabe(TLS00): keine Änderung



BAM-Registrierung: 20030101-LG30/10L/L30G40NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe