


(olv3* = o3*, 0.0, v3*)

a01
a02
a03
a04
a05
a06
a07
a08
a09
a10
a11
a12
a13
a14
a15
a16

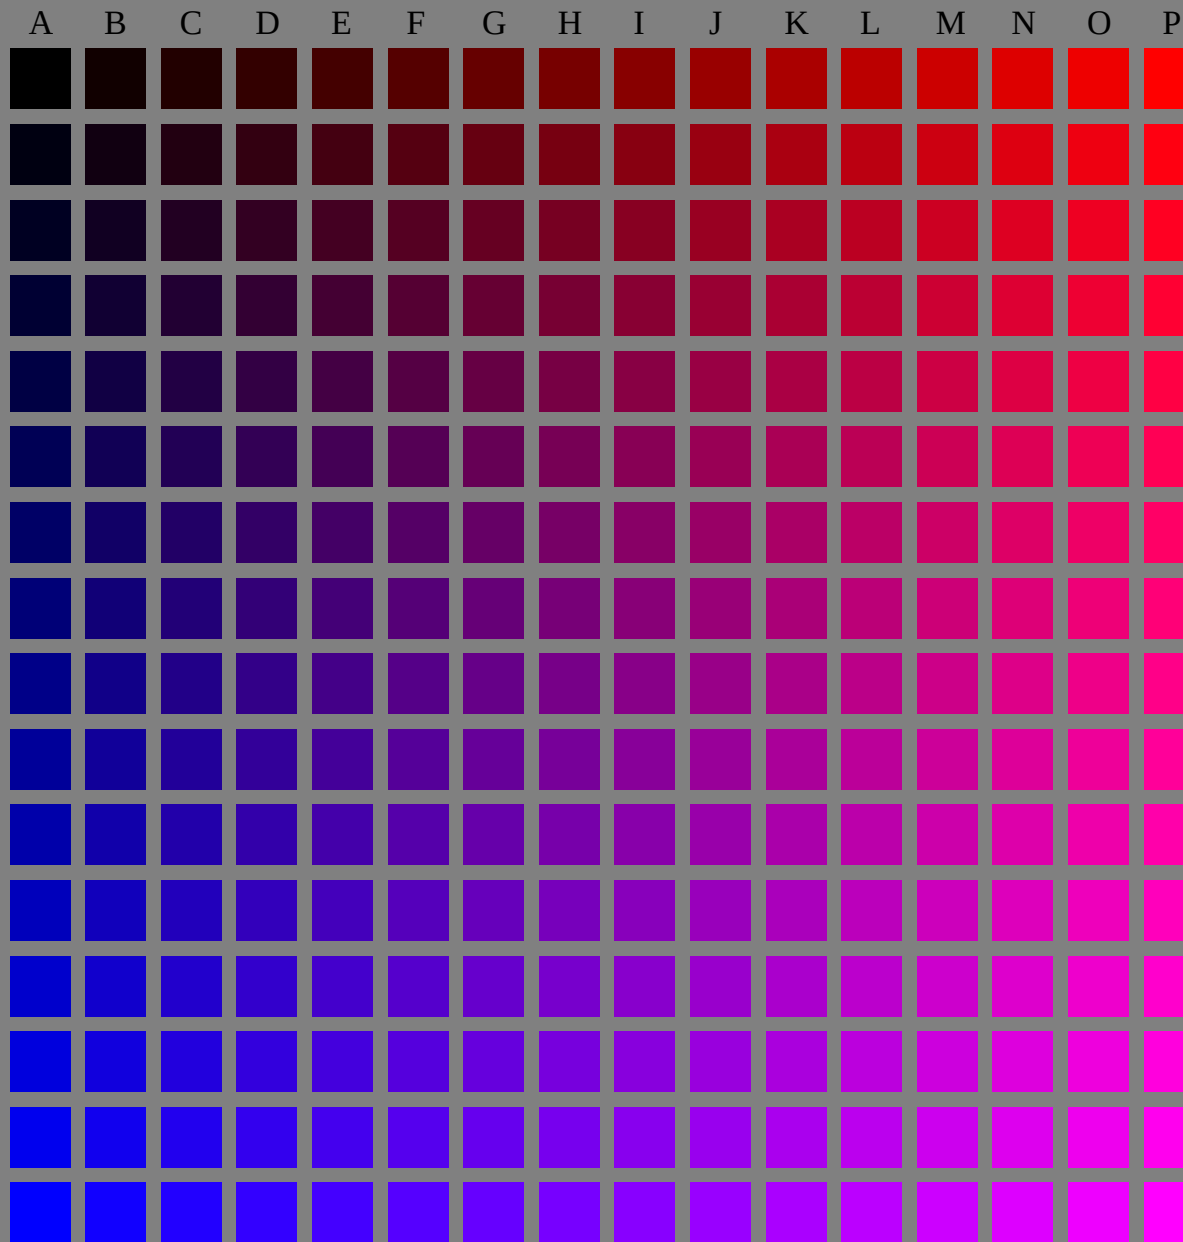

(olv3* = 1, 0.0, 0)

(olv3* = 0, 0.0, 1)

(olv3* = o3*, 0.066, v3*)

b01

b02

b03

b04

b05

b06

b07

b08

b09

b10

b11

b12

b13

b14

b15

b16

(olv3* = 0, 0.066, 1)

(olv3* = 1, 0.066, 0)

(olv3* = o3*, 0.133, v3*)

c01

c02

c03

c04

c05

c06

c07

c08

c09

c10

c11

c12

c13

c14

c15

c16

c16

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

(olv3* = 1, 0.133, 0)

(olv3* = 0, 0.133, 1)

LG340-7, Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv3* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; g3* = l3* = 0.133 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG34; Systeme ORS18 und TLS00

4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv3* setrgbcolor

output: Startup (S) data dependend

(olv3* = o3*, 0.2, v3*)

(olv3* = 1, 0.2, 0)


(olv3* = 0, 0.2, 1)

LG340-7, Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv3* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; g3* = l3* = 0.2 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG34; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999input: olv3* setrgbcolor
output: Startup (S) data dependend

(olv3* = o3*, 0.266, v3*)

(olv3* = 1, 0.266, 0)

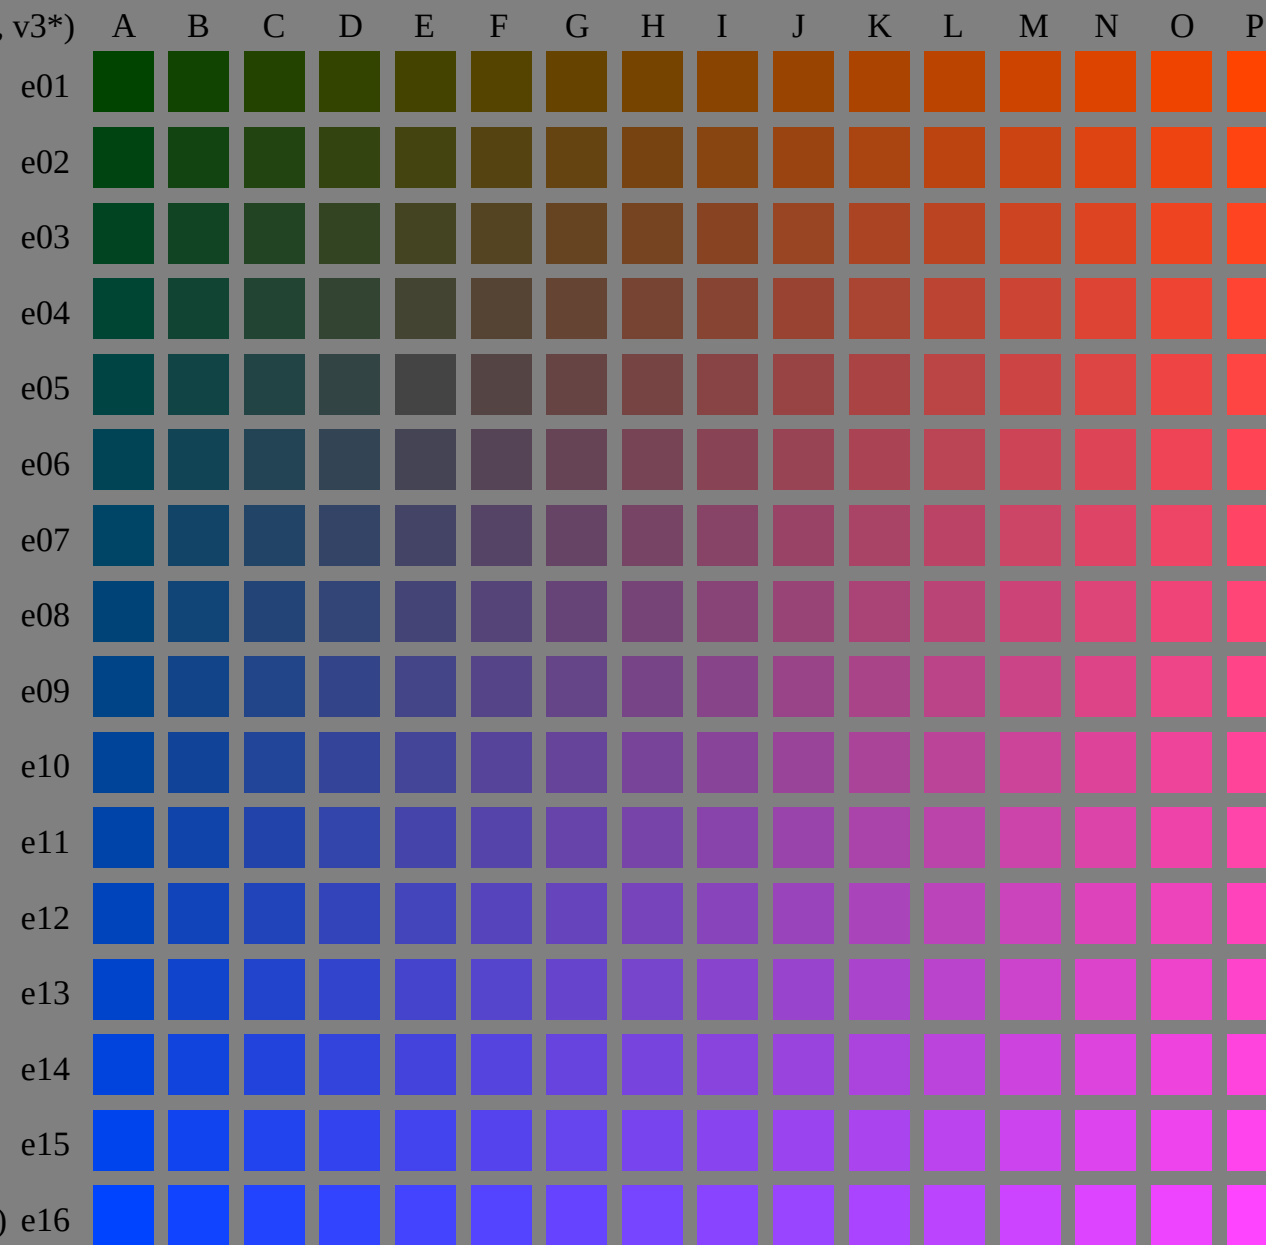

(olv3* = 0, 0.266, 1)

(olv3* = o3*, 0.333, v3*)

(olv3* = 1, 0.333, 0)

(olv3* = 0, 0.333, 1)

LG340-7, Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv3* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; g3* = l3* = 0.333 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG34; Systeme ORS18 und TLS00

4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv3* setrgbcolor

output: Startup (S) data dependend

(olv3* = o3*, 0.4, v3*)

g01

g02

g03

g04

g05

g06

g07

g08

g09

g10

g11

g12

g13

g14

g15

g16

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

(olv3* = 1, 0.4, 0)

(olv3* = 0, 0.4, 1)

LG340-7, Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv3* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; g3* = l3* = 0.4 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG34; Systeme ORS18 und TLS00

4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv3* setrgbcolor

output: Startup (S) data dependend

(olv3* = o3*, 0.466, v3*)

(olv3* = 1, 0.466, 0)

(olv3* = 0, 0.466, 1)

LG340-7, Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv3* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; g3* = l3* = 0.466 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG34; Systeme ORS18 und TLS00

4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv3* setrgbcolor

output: Startup (S) data dependend

(olv3* = o3*, 0.533, v3*)

(olv3* = 1, 0.533, 0)

(olv3* = 0, 0.533, 1)

LG340-7, Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv3* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; g3* = l3* = 0.533 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG34; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv3* setrgbcolor

output: Startup (S) data dependend

(olv3* = o3*, 0.6, v3*)

j01

j02

j03

j04

j05

j06

j07

j08

j09

j10

j11

j12

j13

j14

j15

j16

(olv3* = 0, 0.6, 1)

(olv3* = 1, 0.6, 0)

(olv3* = o3*, 0.666, v3*)

k01

k02

k03

k04

k05

k06

k07

k08

k09

k10

k11

k12

k13

k14

k15

(olv3* = 0, 0.666, 1) k16

(olv3* = 1, 0.666, 0)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG34/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050501-LG34/10S/S34G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG34/ Form: 12/16Series: 1/1, Seite: 12 Seitenzählung 12

(olv3* = o3*, 0.733, v3*)

(olv3* = 1, 0.733, 0)

(olv3* = 0, 0.733, 1)

LG340-7, Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv3* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; g3* = l3* = 0.733 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG34; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv3* setrgbcolor
output: Startup (S) data dependend

(olv3* = o3*, 0.8, v3*)

m01

m02

m03

m04

m05

m06

m07

m08

m09

m10

m11

m12

m13

m14

m15

m16

BAM-Prüfvorlage Nr. LG34; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv3* setrgbcolor

output: Startup (S) data dependend

(olv3* = 1, 0.8, 0)

(olv3* = o3*, 0.866, v3*)

n01

n02

n03

n04

n05

n06

n07

n08

n09

n10

n11

n12

n13

n14

n15

(olv3* = 0, 0.866, 1) n16

(olv3* = 1, 0.866, 0)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG34/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050501-LG34/10S/S34G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG34/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenzählung 15

(olv3* = o3*, 0.933, v3*)

(olv3* = 1, 0.933, 0)

(olv3* = 0, 0.933, 1)

LG340-7, Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv3* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; g3* = l3* = 0.933 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG34; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv3* setrgbcolor

output: Startup (S) data dependend

(olv3* = o3*, 1.0, v3*)

p01

p02

p03

p04

p05

p06

p07

p08

p09

p10

p11

p12

p13

p14

p15

p16

BAM-Prüfvorlage Nr. LG34; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv3* setrgbcolor
output: Startup (S) data dependend

(olv3* = 1, 1.0, 0)