






MG010-2, Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); Benutzung des PS-Operators w* setgray

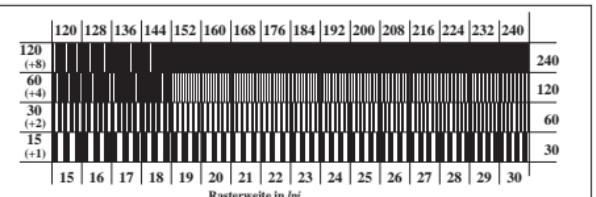


MG011-1, Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); Benutzung des PS-Operators w* setgray

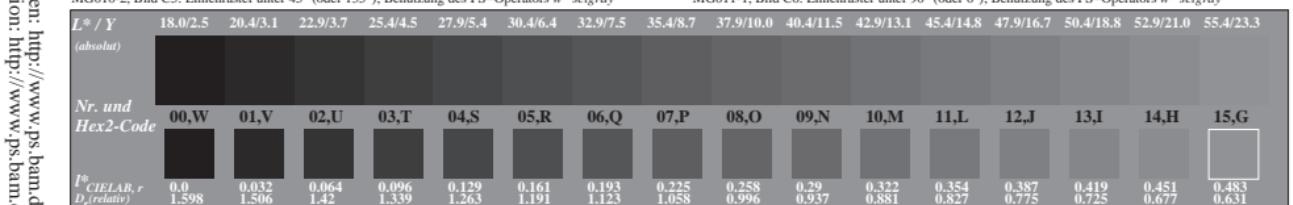

ME000-3, Bild C31: 32 visuell gleichabständige L*-Graustufen; Benutzung des PS-Operators w* setgray, Teil 1

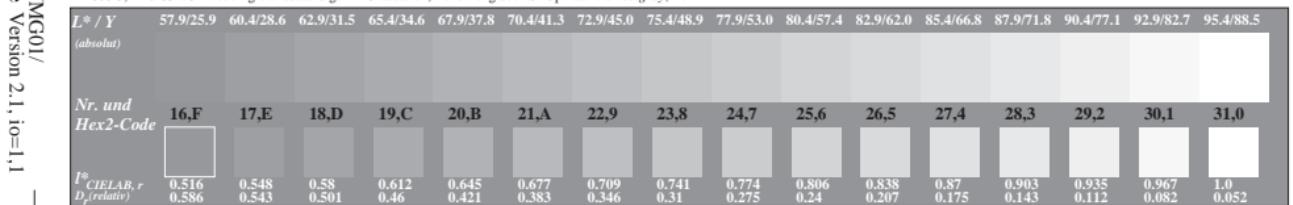

ME000-5, Bild C32: 32 visuell gleichabständige L*-Graustufen; Benutzung des PS-Operators w* setgray, Teil 2

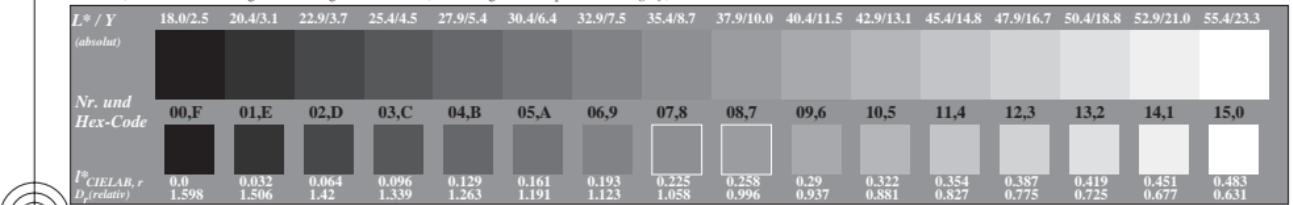

MG010-7, Bild C3: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; Benutzung des PS-Operators w* setgray

Proposal editor: CEN CSH 99013-Prüfvorlage Nr. 3N

input: 000x* setcmykcolor

Grafikseite, Prüfvorlage Nr. 3 mit grafischen Elementen von ISO/IEC 15776-5/199000x* setcmykcolor

