






Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/MG06/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1, 1

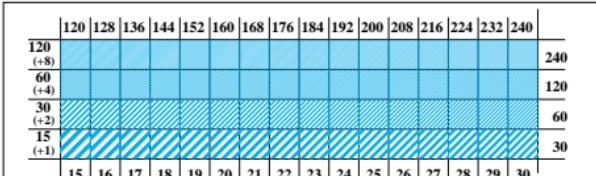

MG06-02, Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); Benutzung des PS-Operators *n000* setcmycolor*

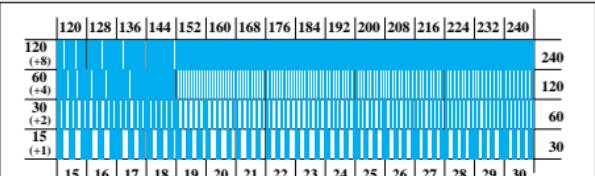

MG06-01, Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); Benutzung des PS-Operators *n000* setcmycolor*

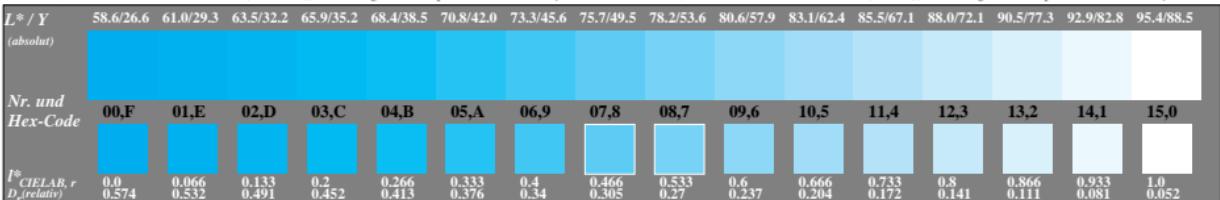

MG06-03, Bild C3: 16 visuell gleichabständige ΔE^{ab*} -Farbstufen; Benutzung des PS-Operators *n000* setcmycolor*



MG06-05, Bild C2: 32 visuell gleichabständige ΔE^{ab*} -Farbstufen, dunkle Stufen; Benutzung des PS-Operators *n000* setcmycolor*



MG06-07, Bild C3: 32 visuell gleichabständige ΔE^{ab*} -Farbstufen, helle Stufen; Benutzung des PS-Operators *n000* setcmycolor*

input: *n000* setcmycolor*
output: *n000* setcmycolor*



BAM-Registrierung: 20050101-MG06/L06G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Eigenschaften von monochromen Druckern

M06: Fmt: 1/10; Seite: 1 Seiterabhang: 1

