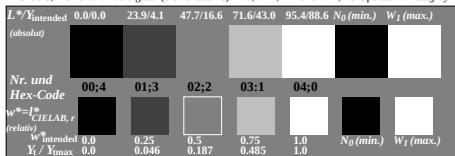
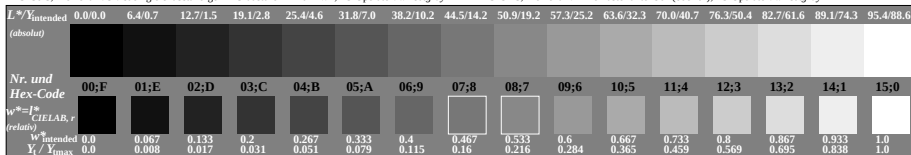



MG150-3, Element A: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: w* setgray


MG150-5, Element B: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: w* setgrayMG150-7, Element C: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: w* setgray

Prüfvorlage MG15 nach ISO 9241-306; Prüfvorlage 3 nach ISO/IEC 15775


Seite 1/2; Erkennbarkeit 16 Graustufen; Kontrastbereich $Y_w/Y_n = 88.6 : 0.0$

Eingabe: w* setgray


Ausgabe: w* setgray

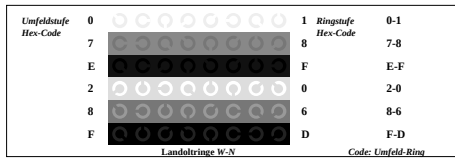

MG151-1, Element D: Landoltringe W-N; PS-Operator: w* setgray

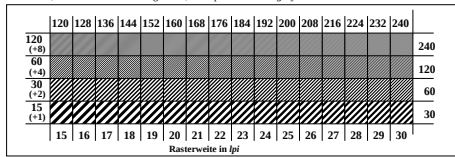

MG151-3, Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: w* setgray

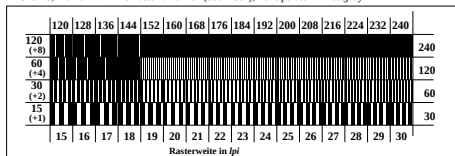

MG151-5, Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: w* setgray

