




Radialgitter (Siemensstern) N-W



Radialgitter (Siemensstern) W-N




Radialgitter (Siemensstern) N-Z




Radialgitter (Siemensstern) W-Z

MG160-3, Element A: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: w\* setgray

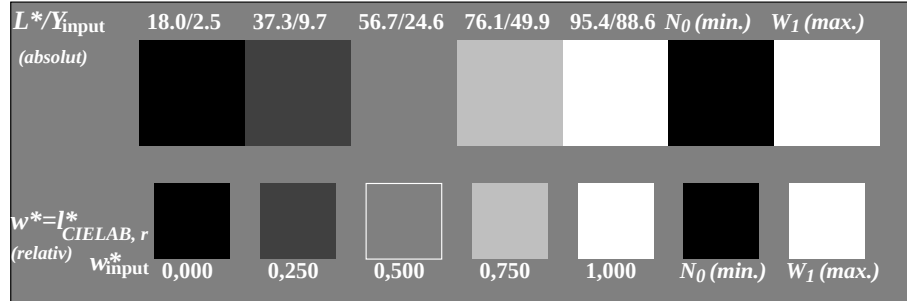

MG160-5, Element B: 5 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen +  $N_0$  +  $W_1$ ; PS-Operator: w\* setgray

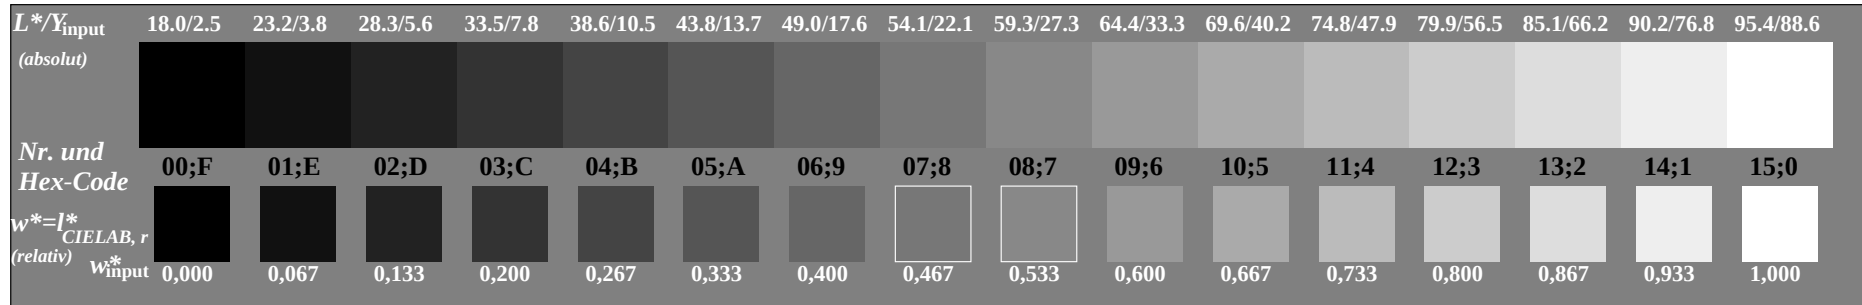

MG160-7, Element C: 16 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen; PS-Operator: w\* setgray



Prüfvorlage MG16 nach ISO 9241-306; Prüfvorlage 3 nach ISO/IEC 15775  
Seite 1/1; Erkennbarkeit 16 Graustufen; Standard-Kontrastbereich 88.6 : 2.5

Eingabe: w\* setgray  
Ausgabe: w\* setgray




|             |   |  |   |           |     |
|-------------|---|--|---|-----------|-----|
| Umfeldstufe | 0 |  | 1 | Ringstufe | 0-1 |
| Hex-Code    | 7 |  | 8 | Hex-Code  | 7-8 |
|             | E |  | F |           | E-F |
|             | 2 |  | 0 |           | 2-0 |
|             | 8 |  | 6 |           | 8-6 |
|             | F |  | D |           | F-D |


Landoltringe W-N

Code: Umfeld-Ring

DM110-1, Element D: Landoltringe W-N; PS-Operator: w\* setgray

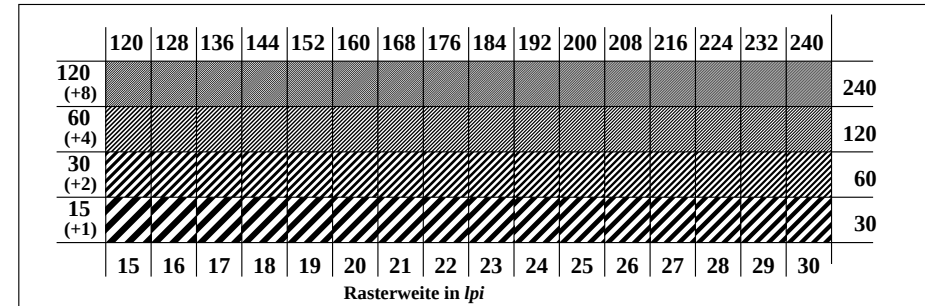

MG161-3, Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: w\* setgray

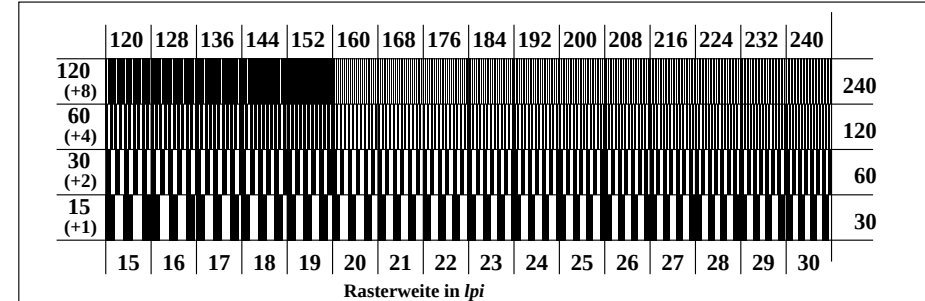

MG161-5, Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: w\* setgray

