






Radialgitter (Siemensstern) N-W



Radialgitter (Siemensstern) W-N




Radialgitter (Siemensstern) N-Z




Radialgitter (Siemensstern) W-Z

MG160-3, Element A: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: w* setgray

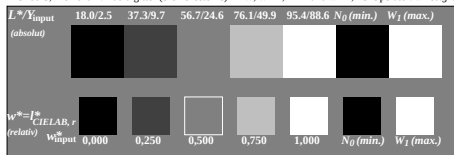

MG160-5, Element B: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: w* setgray

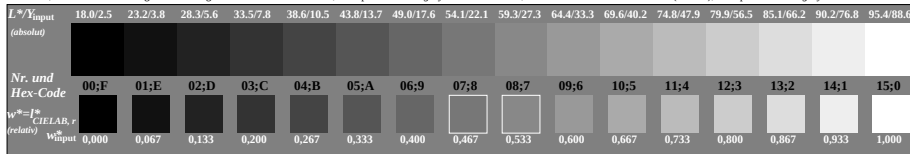


MG160-7, Element C: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: w* setgray




Prüfvorlage MG16 nach ISO 9241-306; Prüfvorlage 3 nach ISO/IEC 15775
Seite 1/1; Erkennbarkeit 16 Graustufen; Standard-Kontrastbereich 88.6 : 2.5


Eingabe: w* setgray
Ausgabe: w* setgray

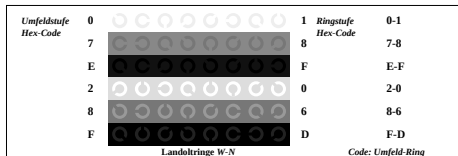

DM110-1, Element D: Landoltringe W-N; PS-Operator: w* setgray

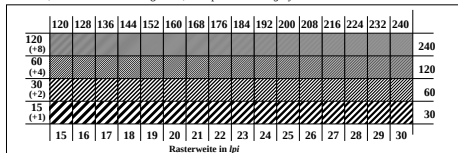

MG161-3, Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: w* setgray

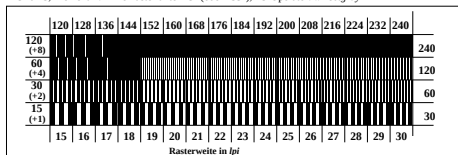

MG161-5, Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: w* setgray