
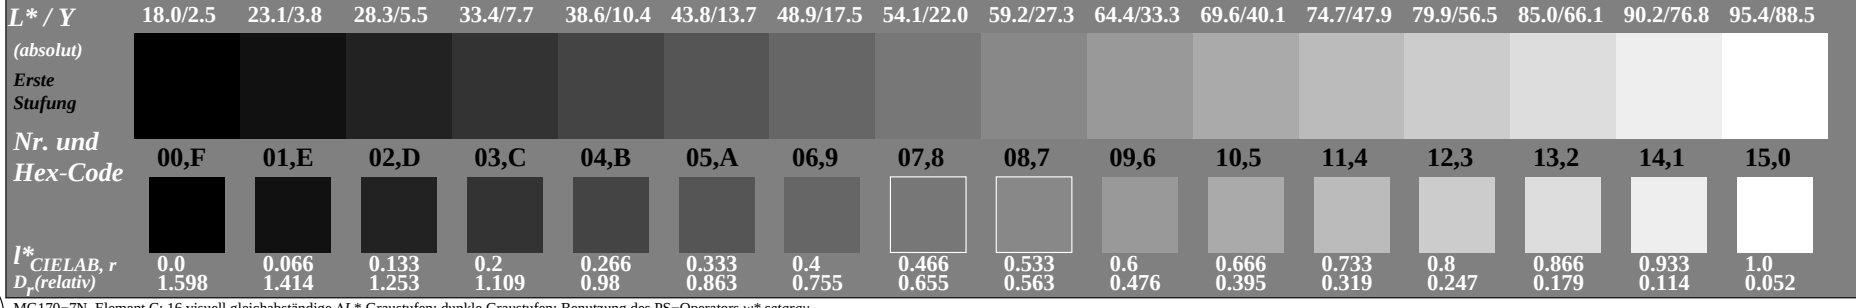
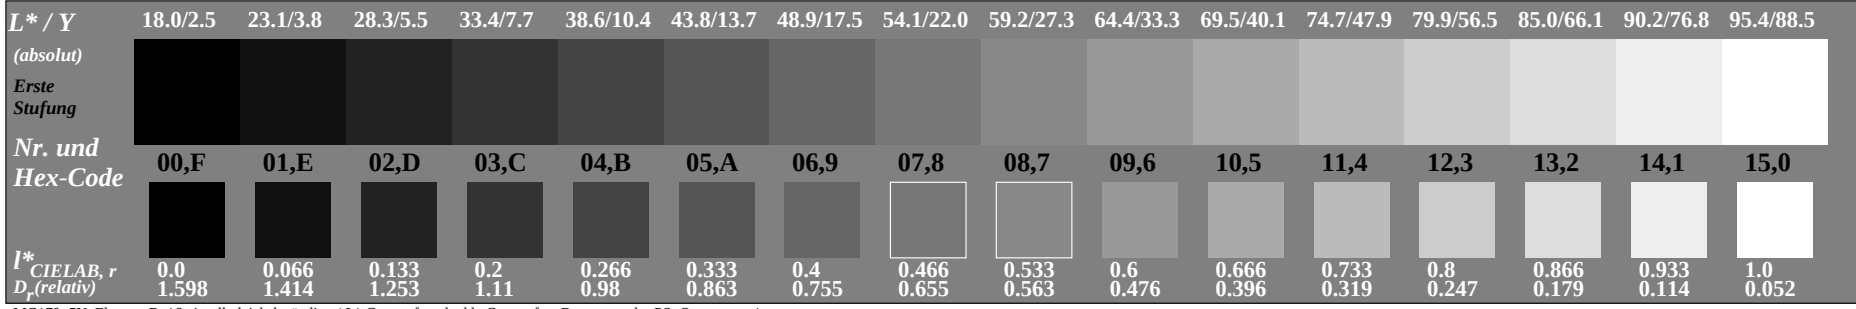


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/MG17/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/9241>

Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050501-MG17/10L/L17G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Displays (Yr=2.5) und Drucker

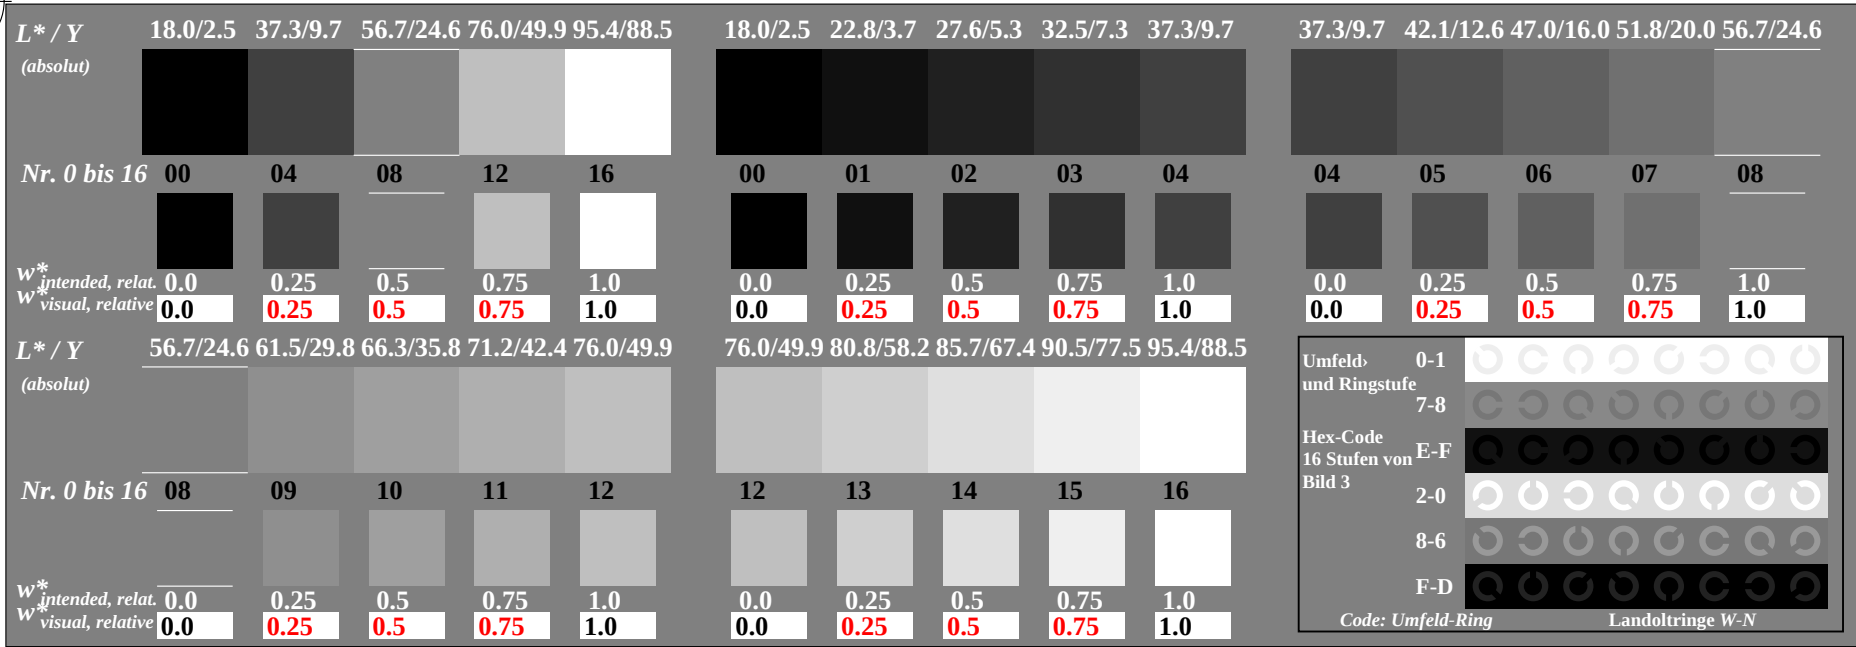


i	LAB*ref	l*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE^*	Start-Ausgabe S1
1	18.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0
2	23.16	0.0	0.07	23.16	0.0	0.0
3	28.32	0.0	0.13	28.33	0.0	0.0
4	33.48	0.0	0.2	33.48	0.0	0.0
5	38.64	0.0	0.27	38.64	0.0	0.0
6	43.8	0.0	0.33	43.81	0.0	0.0
7	48.96	0.0	0.4	48.96	0.0	0.0
8	54.12	0.0	0.47	54.12	0.0	0.0
9	59.28	0.0	0.53	59.29	0.0	0.0
10	64.44	0.0	0.6	64.44	0.0	0.0
11	69.6	0.0	0.67	69.59	0.0	0.0
12	74.76	0.0	0.73	74.77	0.0	0.0
13	79.92	0.0	0.8	79.92	0.0	0.0
14	85.08	0.0	0.87	85.08	0.0	0.0
15	90.24	0.0	0.93	90.25	0.0	0.0
16	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0
17	18.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0
18	37.35	0.0	0.25	37.35	0.0	0.0
19	56.7	0.0	0.5	56.7	0.0	0.0
20	76.05	0.0	0.75	76.05	0.0	0.0
21	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0

Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 0.0$

Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 0.0$

Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 100$

MG171-1N, Meas.: MG17/10L/L17G00NP.PDF;S1; Device: (Y); ; Date: M050401

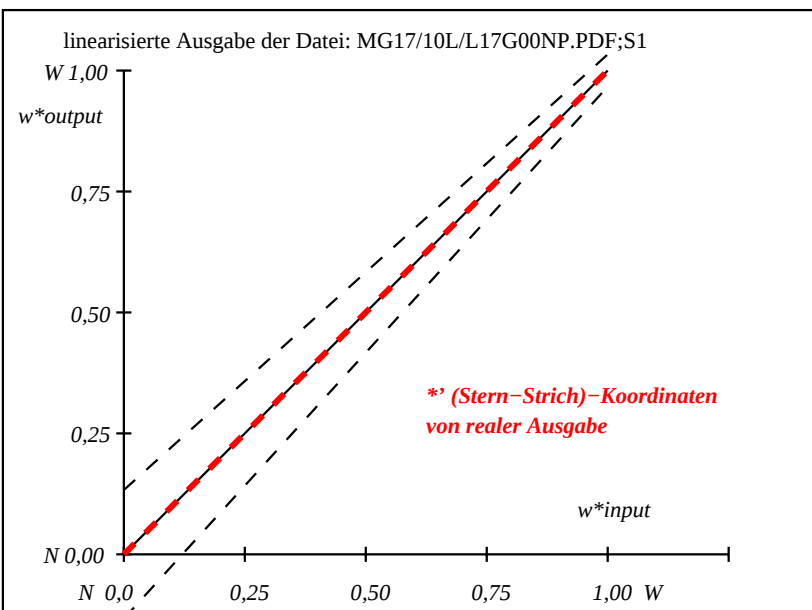

MG171-5N, File: MG17/10L/L17G00NP.PDF;S1; Device: (Y); ; Date: M050401

Farbmetrische Kennzeichnung von Seite 1/4 nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
Seite 2/4, 5-stufige Grauskalierung für Linearisierung von 16 Graustufen


i	LAB*ref	l*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE^*	Ziel-Ausgabe S2
1	18.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0
2	23.16	0.0	0.07	23.2	0.0	0.0
3	28.32	0.0	0.13	28.3	0.0	-0.01
4	33.48	0.0	0.2	33.5	0.0	0.0
5	38.64	0.0	0.27	38.6	0.0	-0.03
6	43.8	0.0	0.33	43.8	0.0	0.0
7	48.96	0.0	0.4	49.0	0.0	0.0
8	54.12	0.0	0.47	54.1	0.0	-0.01
9	59.28	0.0	0.53	59.3	0.0	0.0
10	64.44	0.0	0.6	64.4	0.0	-0.03
11	69.6	0.0	0.67	69.6	0.0	0.0
12	74.76	0.0	0.73	74.8	0.0	0.0
13	79.92	0.0	0.8	79.9	0.0	-0.01
14	85.08	0.0	0.87	85.1	0.0	0.0
15	90.24	0.0	0.93	90.2	0.0	-0.03
16	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0
17	18.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0
18	37.35	0.0	0.25	37.32	0.0	-0.02
19	56.7	0.0	0.5	56.7	0.0	0.0
20	76.05	0.0	0.75	76.08	0.0	0.0
21	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0

Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 0.0$

Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 0.0$

Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 100$

MG171-3N, Meas.: MG17/10L/L17G00NP.PDF;S1; Device: (Y); ; Date: M050401

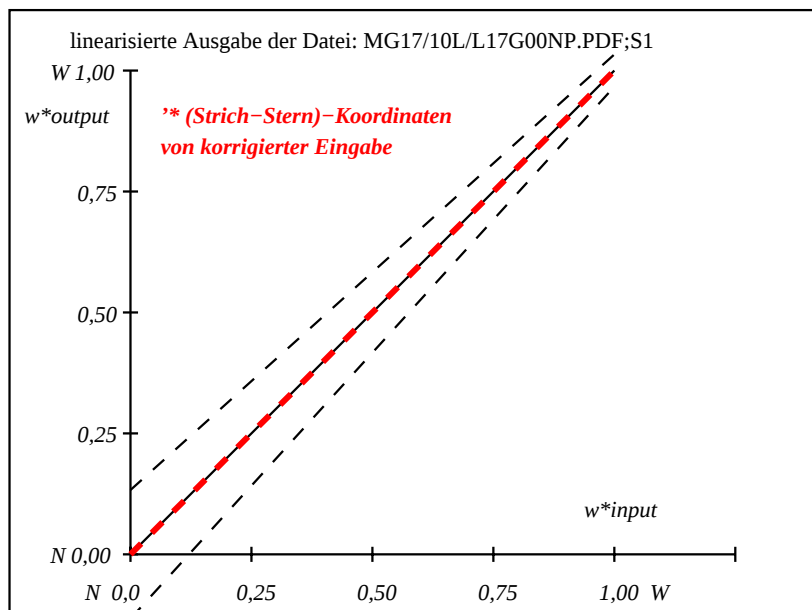



MG171-7N, File: MG17/10L/L17G00NP.PDF;S1; Device: (Y); ; Date: M050401

Eingabe: $w^*_{setgray}$
Ausgabe: $w^*_{setgray}$

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/MG17/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/9241>

Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20050501-MG17/10L/L17G02FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Displays (Yr=2.5) und Drucker

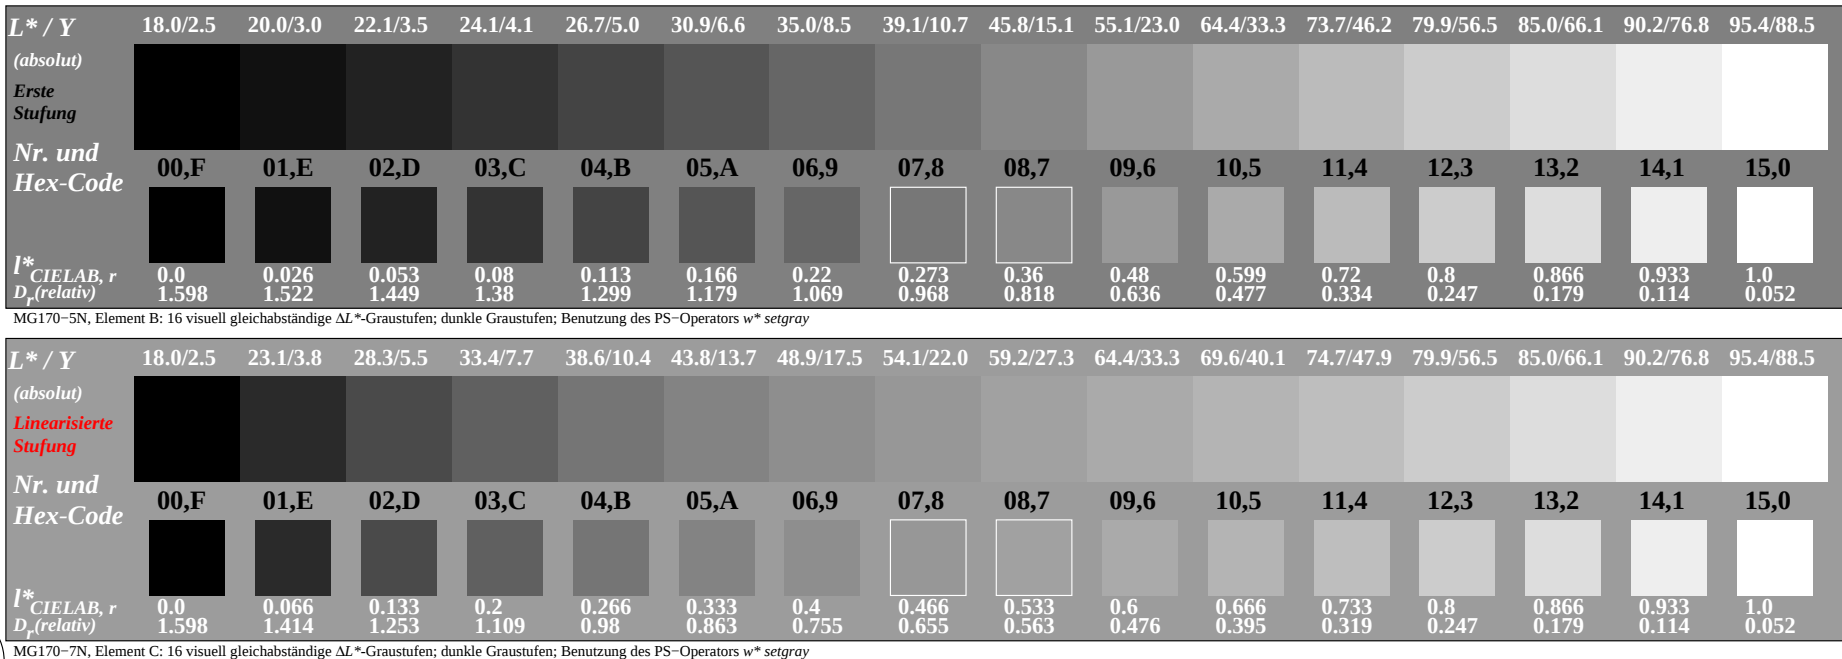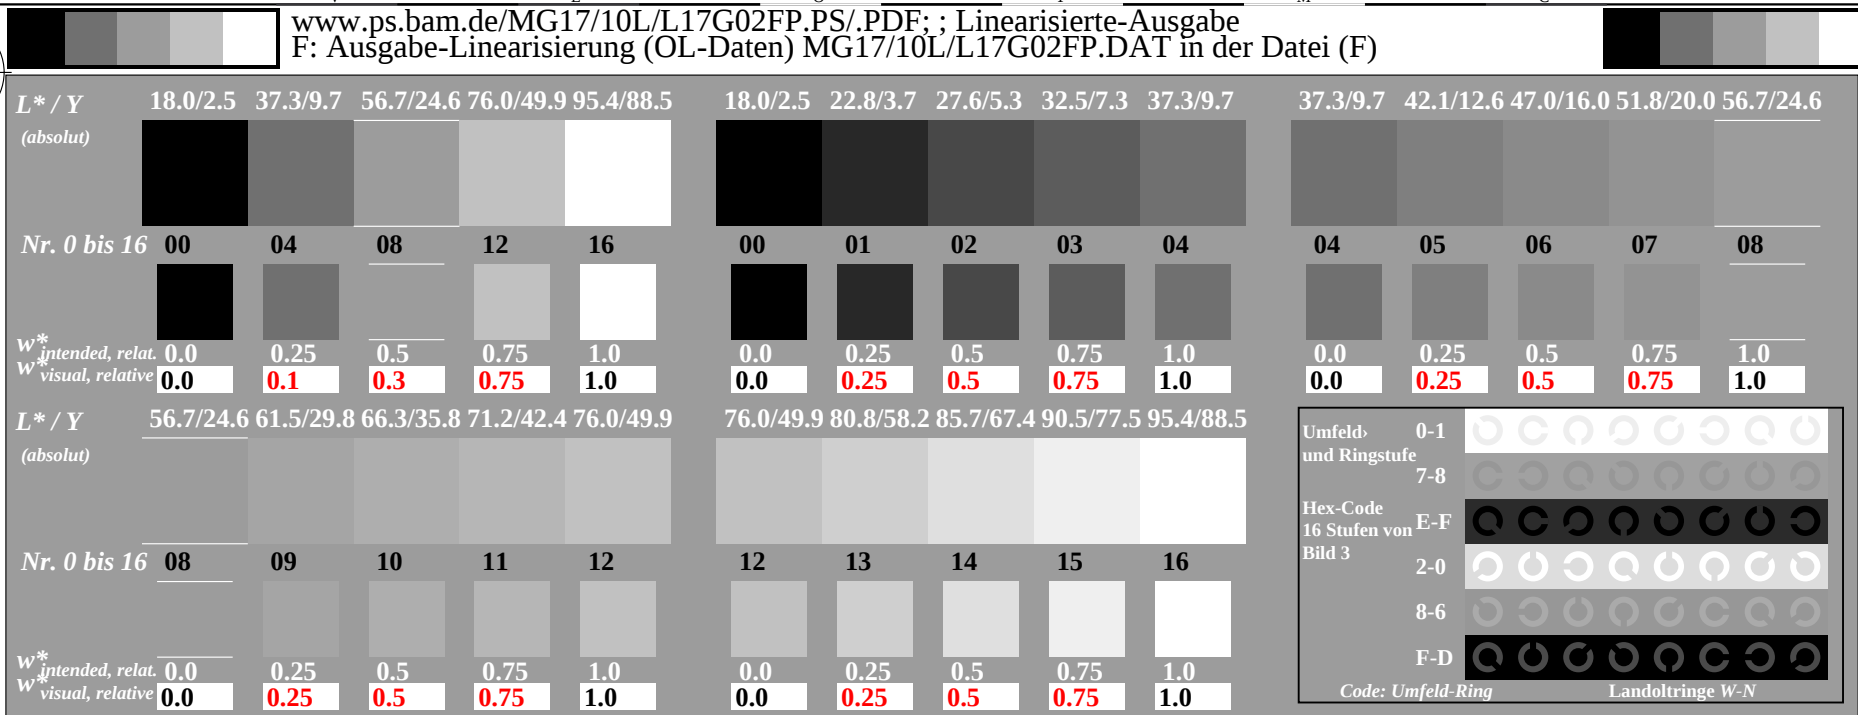


i	LAB*ref	l*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE^*	Start-Ausgabe S1
1	18.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0
2	23.16	0.0	0.03	20.07	0.0	0.0
3	28.32	0.0	0.05	22.13	0.0	0.0
4	33.48	0.0	0.08	24.19	0.0	0.0
5	38.64	0.0	0.11	26.77	0.0	0.0
6	43.8	0.0	0.17	30.9	0.0	0.0
7	48.96	0.0	0.22	35.03	0.0	0.0
8	54.12	0.0	0.27	39.16	0.0	0.0
9	59.28	0.0	0.36	45.87	0.0	0.0
10	64.44	0.0	0.48	55.15	0.0	0.0
11	69.6	0.0	0.6	64.43	0.0	0.0
12	74.76	0.0	0.72	73.74	0.0	0.0
13	79.92	0.0	0.8	79.92	0.0	0.0
14	85.08	0.0	0.87	85.08	0.0	0.0
15	90.24	0.0	0.93	90.25	0.0	0.0
16	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0
17	18.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0
18	37.35	0.0	0.11	26.13	0.0	0.0
19	56.7	0.0	0.32	42.52	0.0	0.0
20	76.05	0.0	0.74	75.28	0.0	0.0
21	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0

Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 6.3$

Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 5.2$

Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 72$

MG171-1N, Meas.: MG17/10L/L17G00NP.PDF;S1; Device: (Y); ; Date: M050401

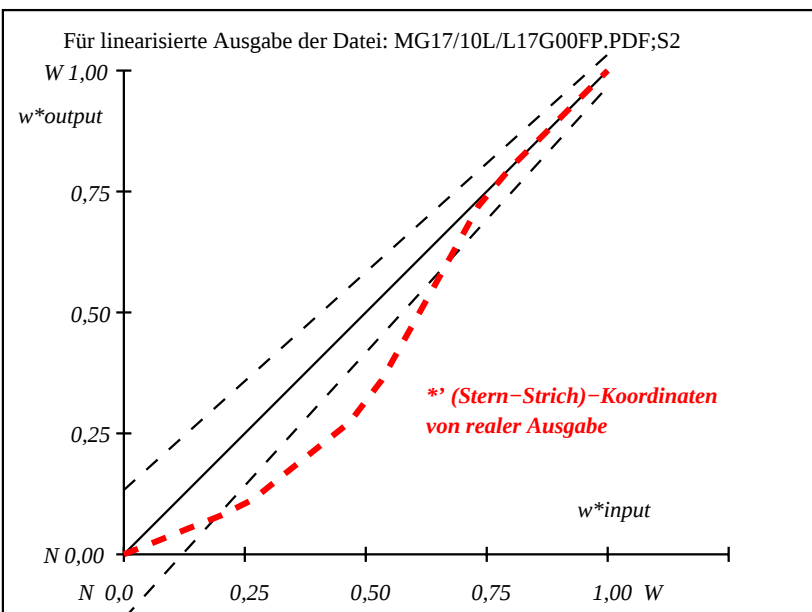

MG171-5N, File: MG17/10L/L17G00FP.PDF;S2; Device: (Y); ; Date: M050401

Farbmetrische Kennzeichnung von Seite 3/4 nach ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
Seite 4/4, 5-stufige Grauskalierung für Linearisierung von 16 Graustufen


i	LAB*ref	l*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE^*	Ziel-Ausgabe S2
1	18.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0
2	23.16	0.0	0.07	23.2	0.0	0.0
3	28.32	0.0	0.13	28.3	0.0	0.0
4	33.48	0.0	0.2	33.5	0.0	0.0
5	38.64	0.0	0.27	38.6	0.0	0.0
6	43.8	0.0	0.33	43.8	0.0	0.0
7	48.96	0.0	0.4	49.0	0.0	0.0
8	54.12	0.0	0.47	54.1	0.0	0.0
9	59.28	0.0	0.53	59.3	0.0	0.0
10	64.44	0.0	0.6	64.4	0.0	0.0
11	69.6	0.0	0.67	69.6	0.0	0.0
12	74.76	0.0	0.73	74.8	0.0	0.0
13	79.92	0.0	0.8	79.9	0.0	0.0
14	85.08	0.0	0.87	85.1	0.0	0.0
15	90.24	0.0	0.93	90.2	0.0	0.0
16	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0
17	18.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0
18	37.35	0.0	0.25	37.32	0.0	0.0
19	56.7	0.0	0.5	56.7	0.0	0.0
20	76.05	0.0	0.75	76.08	0.0	0.0
21	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0

Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 0.0$

Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 0.0$

Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 100$

MG171-3N, Meas.: MG17/10L/L17G00FP.PDF;S2; Device: (Y); ; Date: M050401

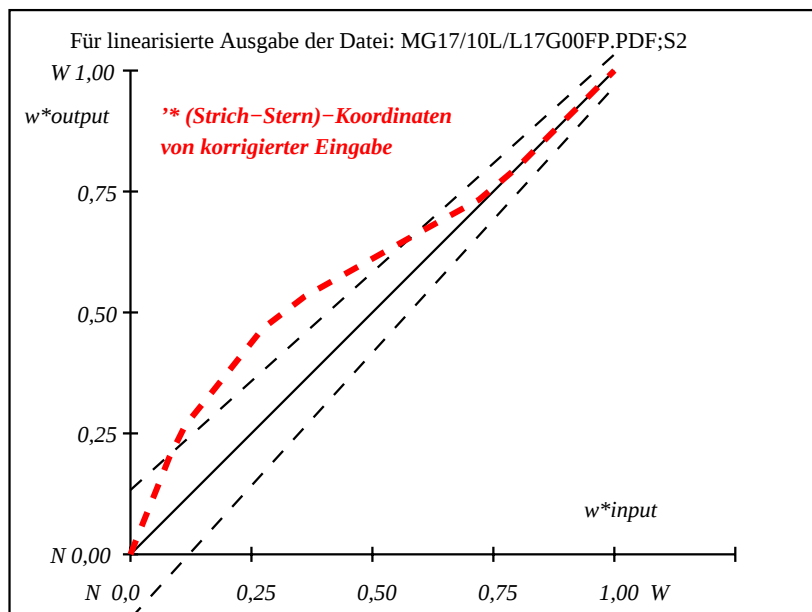

MG171-7N, File: MG17/10L/L17G00FP.PDF;S2; Device: (Y); ; Date: M050401

Eingabe: $w^*_{setgray}$
Ausgabe: $w^*_{setgray}$