



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG28/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1,1)
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1,1)

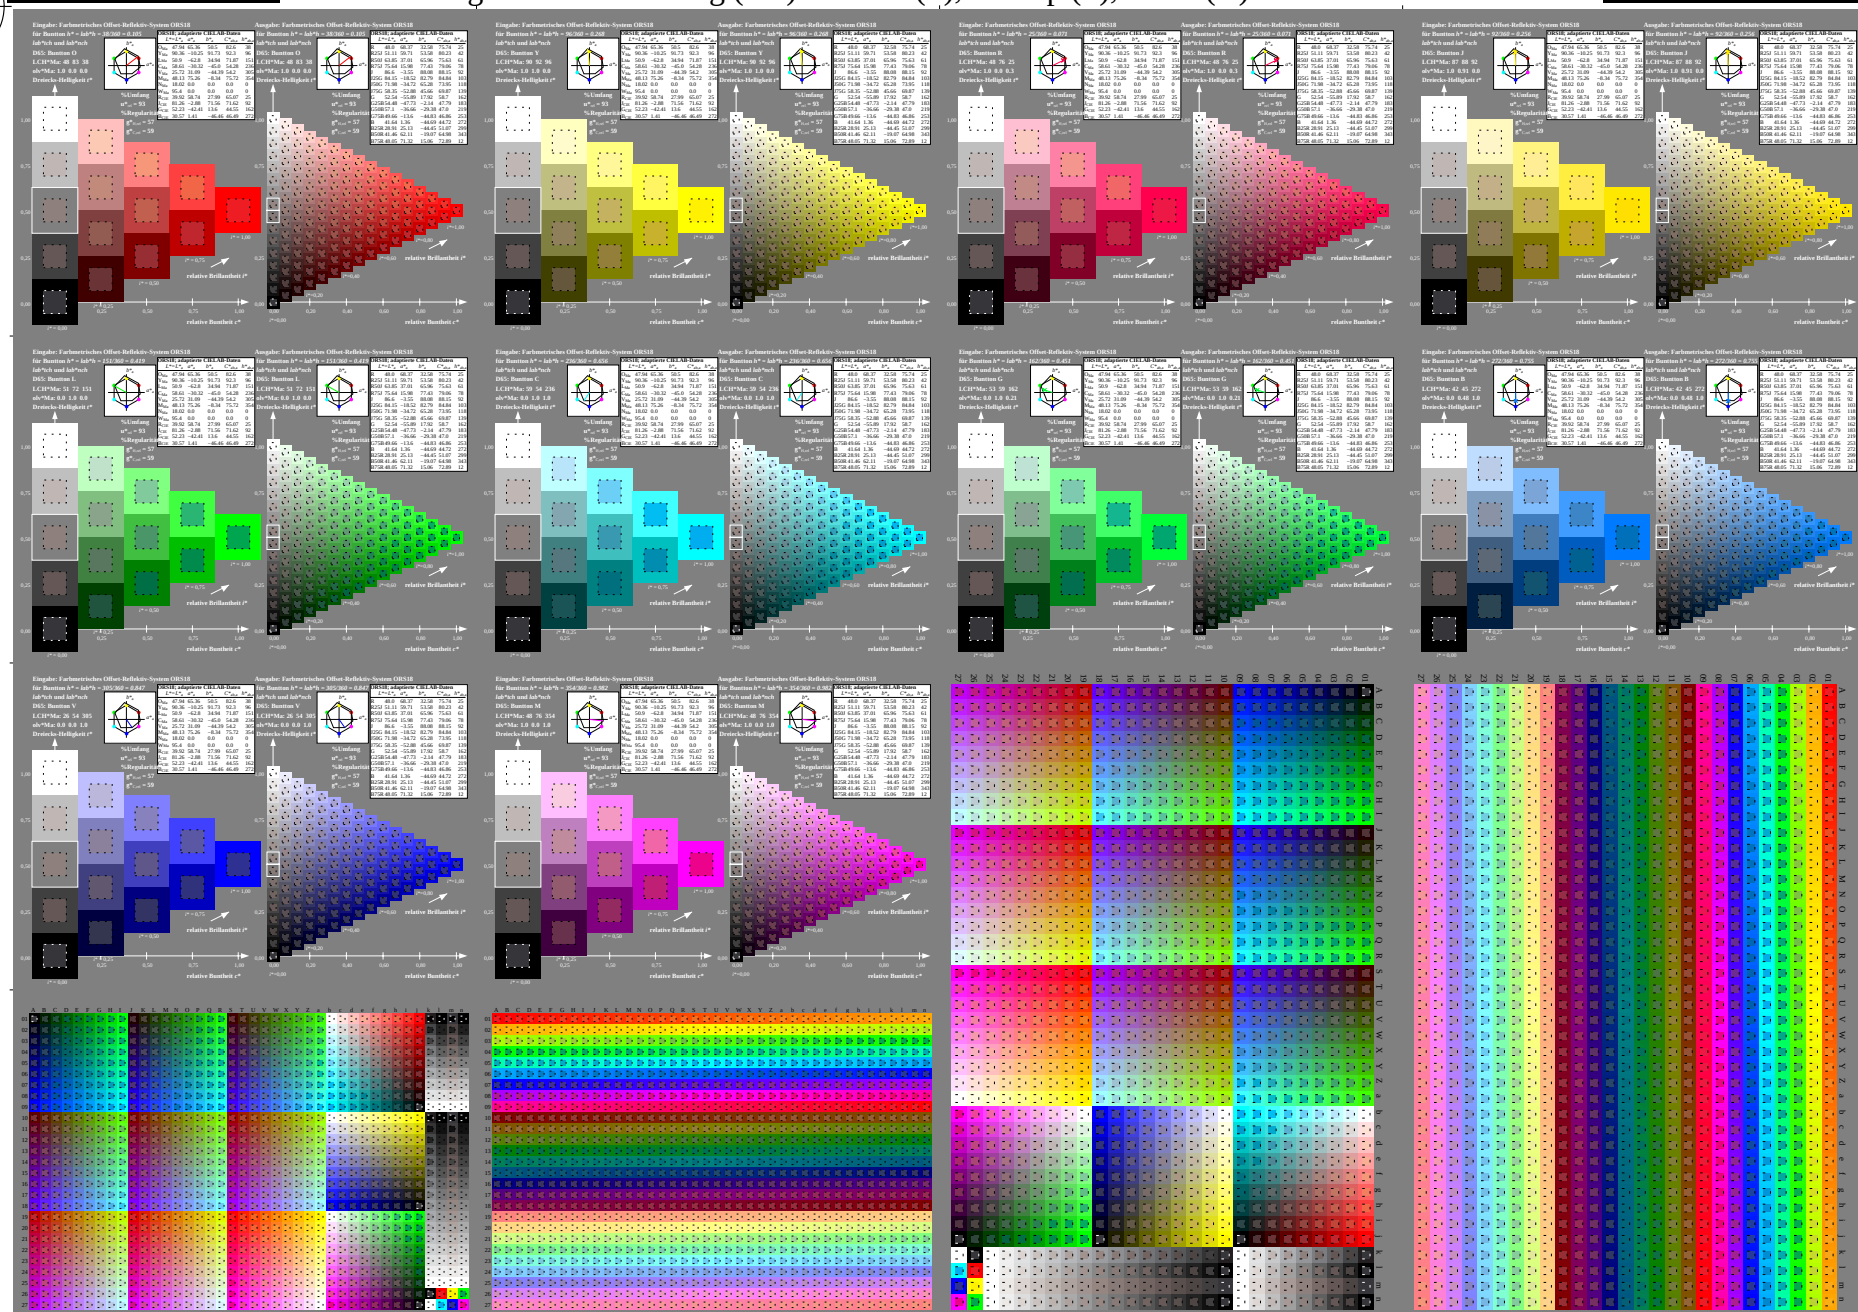

XG280-7N; 6 Gerätebunttöne (links), 4 Elementarbunttöne (rechts) und Standardfarbdaten: cmyn4*, Seite: 1

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/XG28/>; [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, 10=1,1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,10=1,1)
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, 10=1,1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,10=1,1)

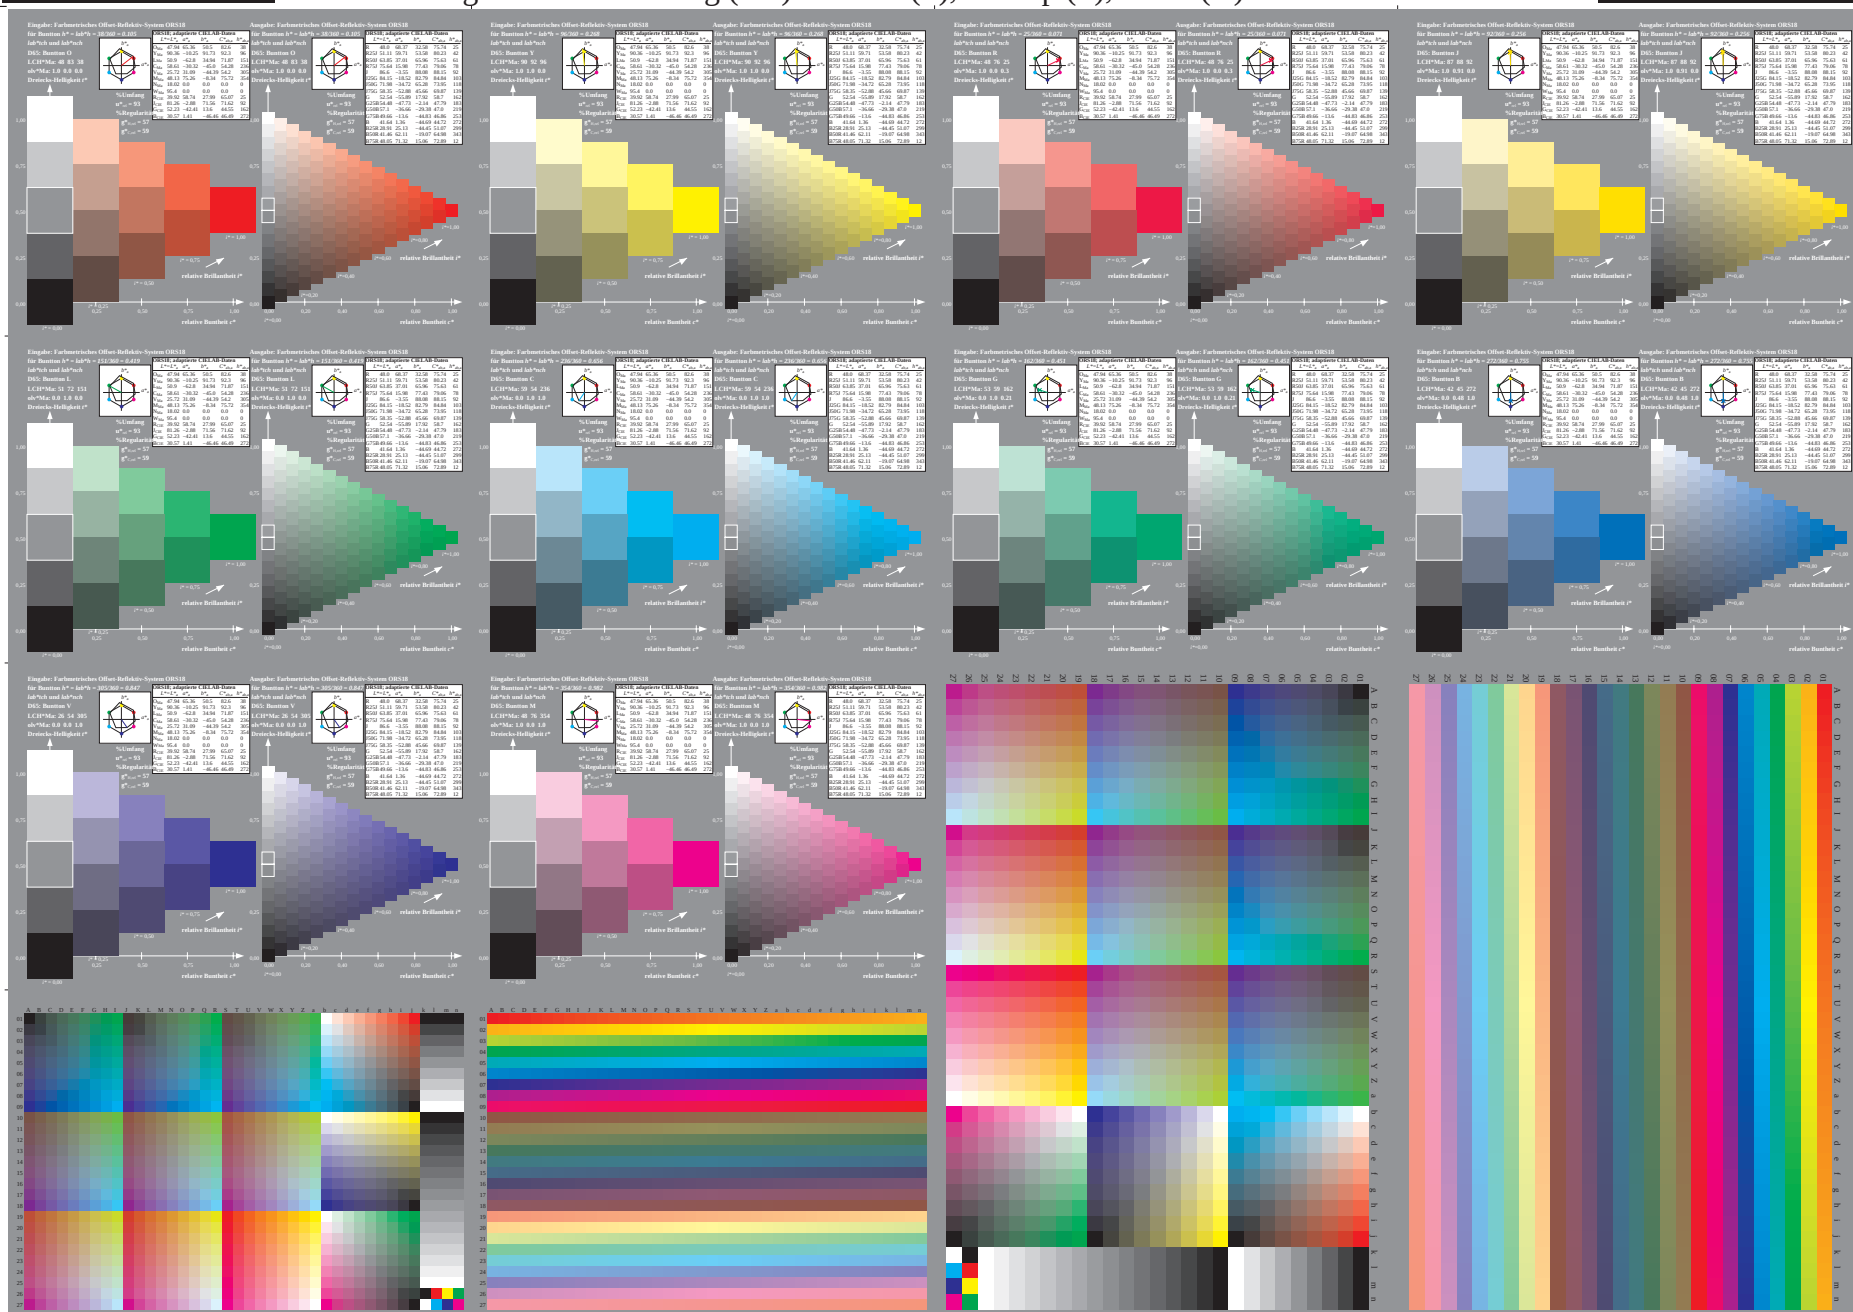


XG280-7N; 6 Gerätebuntöne (links), 4 Elementarbuntöne (rechts) und Standardfarbdaten: cmyn4*, Seite: 2





BAM-Prüfvorlage XG28; Farbmeterik-Systeme, Seite 2/9
D65: 5 und 16stufige Farbreihen; Standardfarben

Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
Ausgabe: ->cmyn4* setcmymcolor



BAM-Registrierung: 20080101-XG28/10L/L28G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

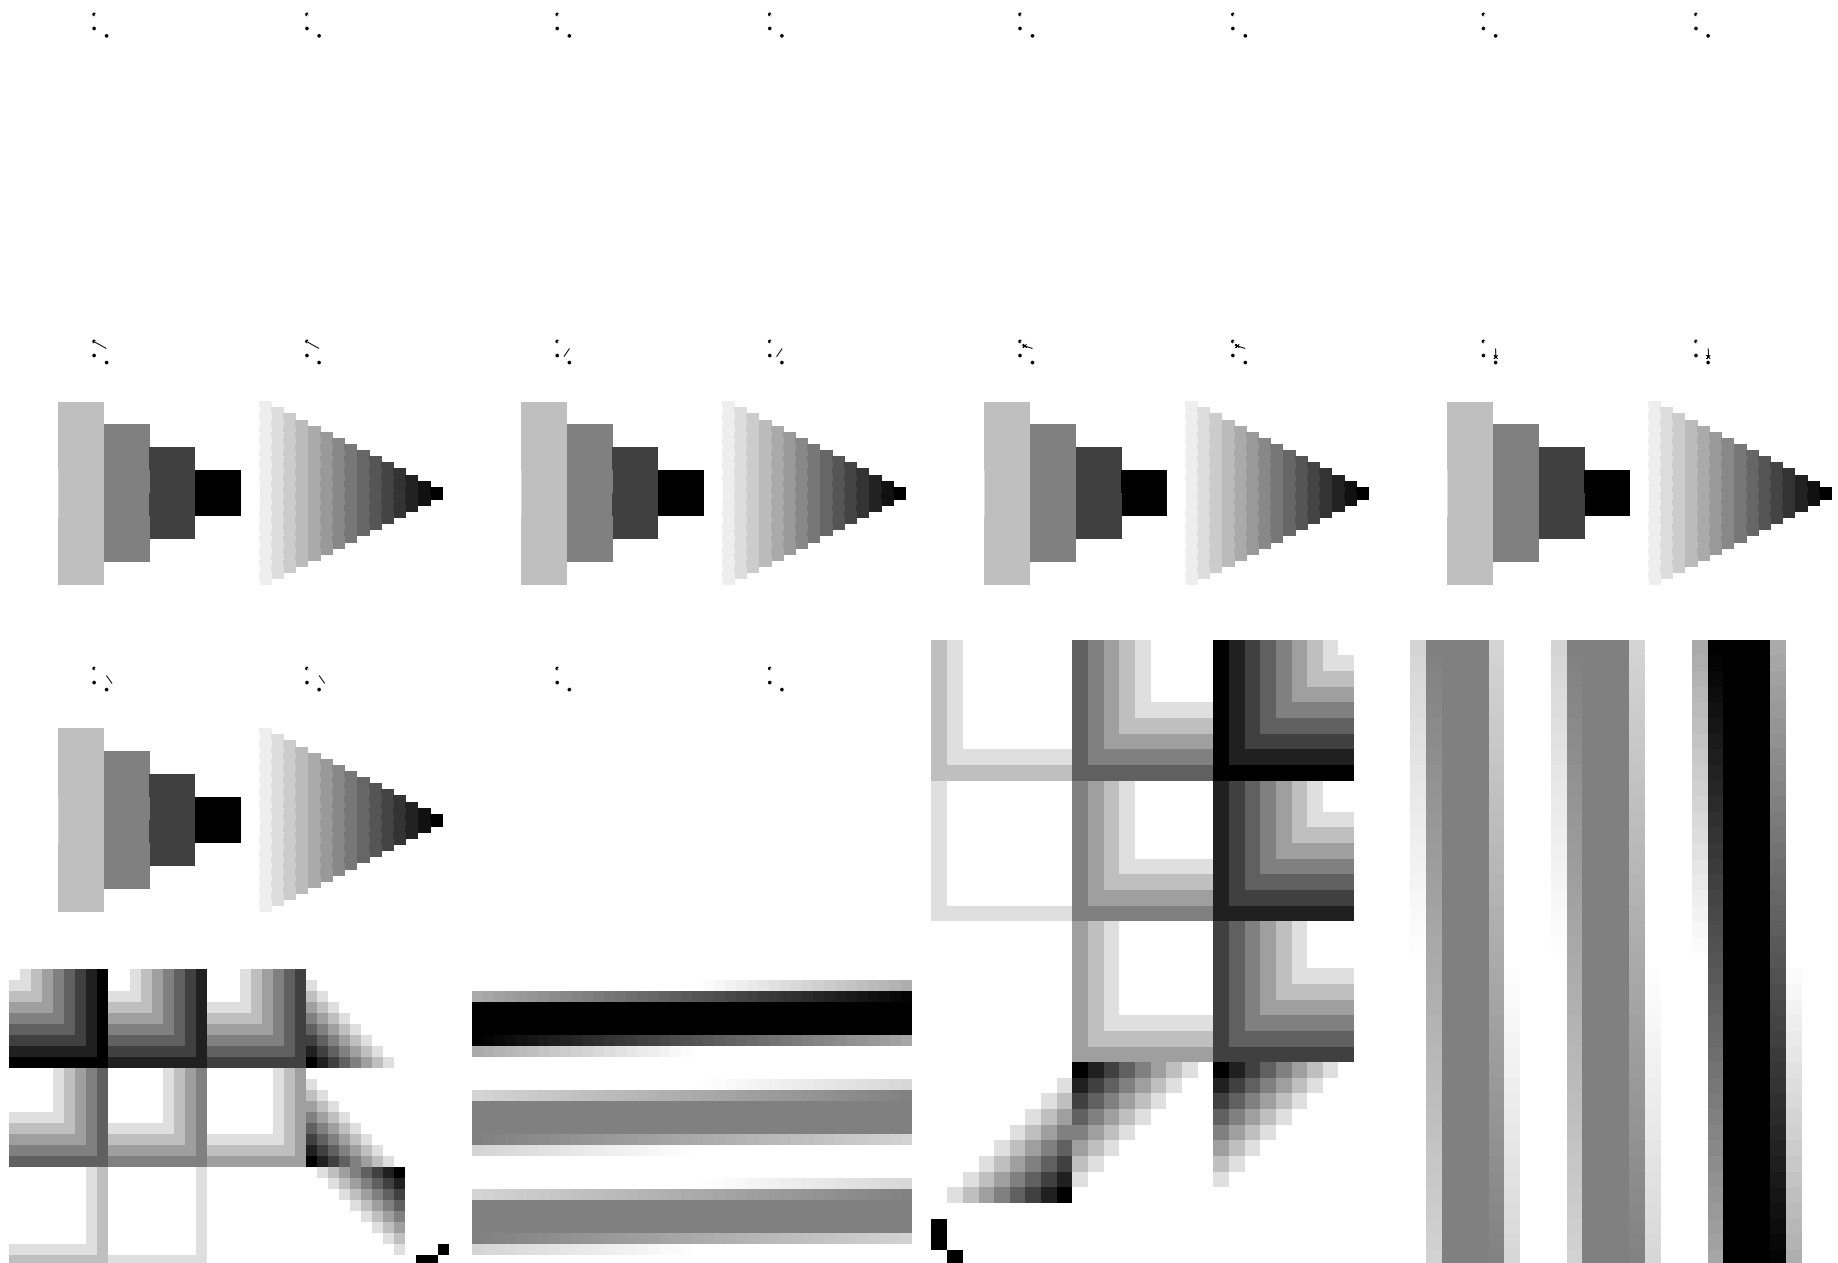



m

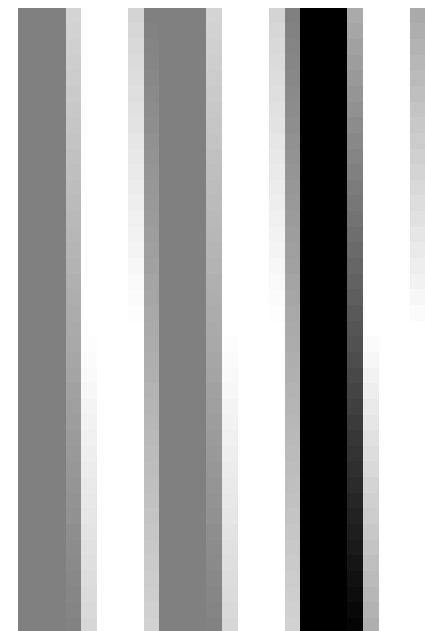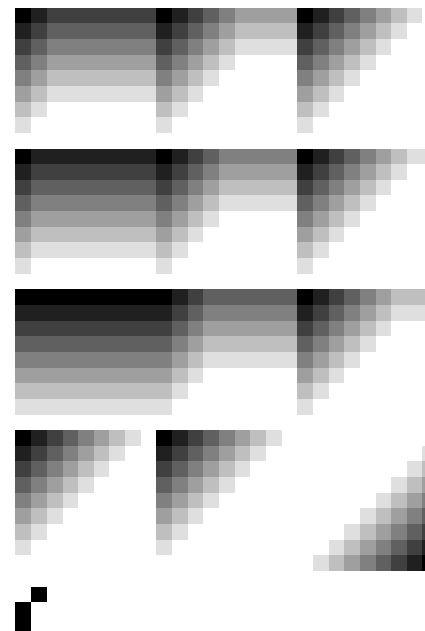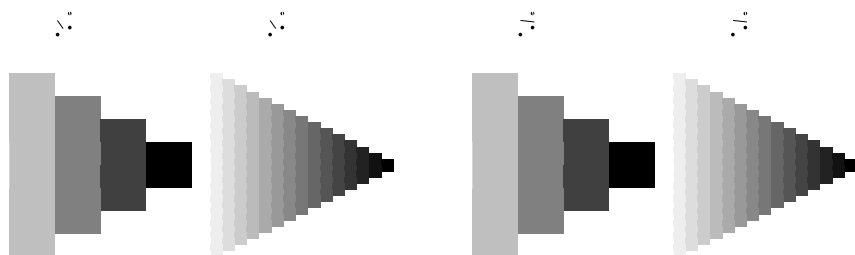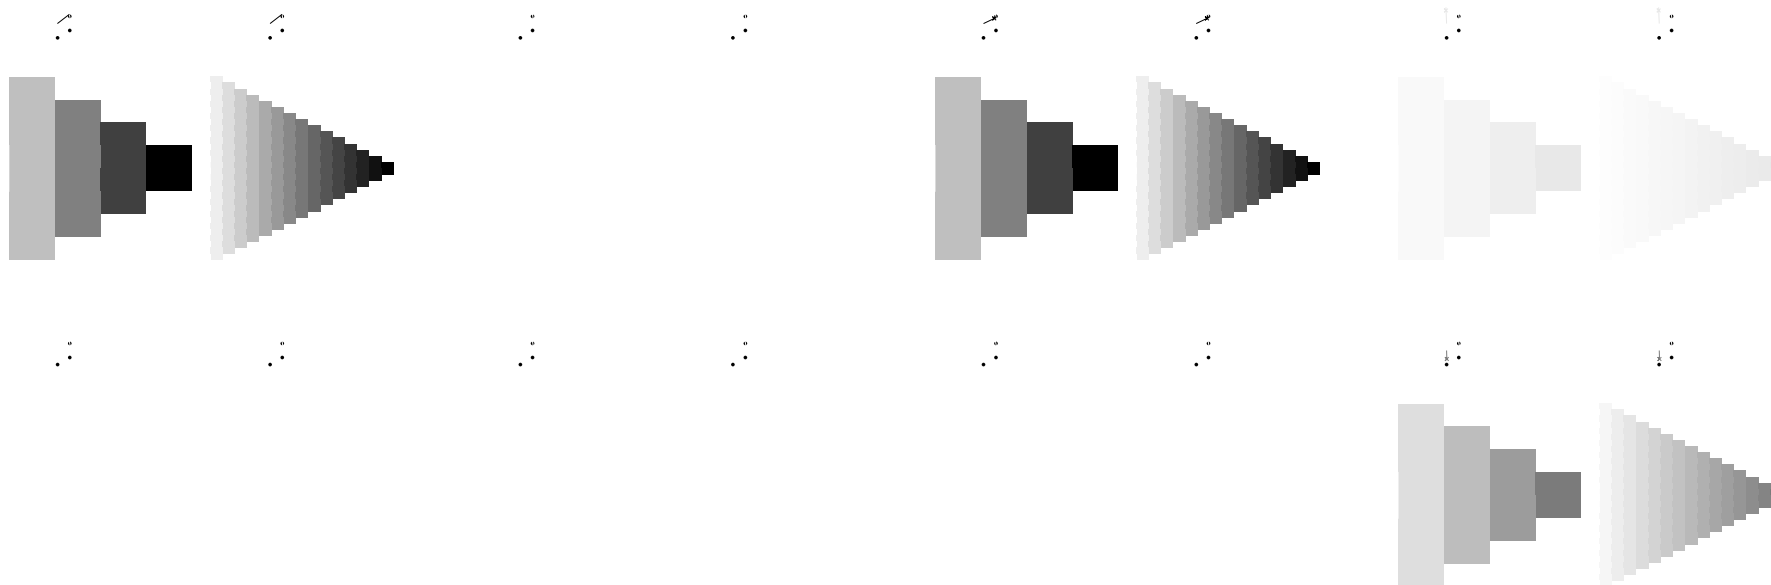

y

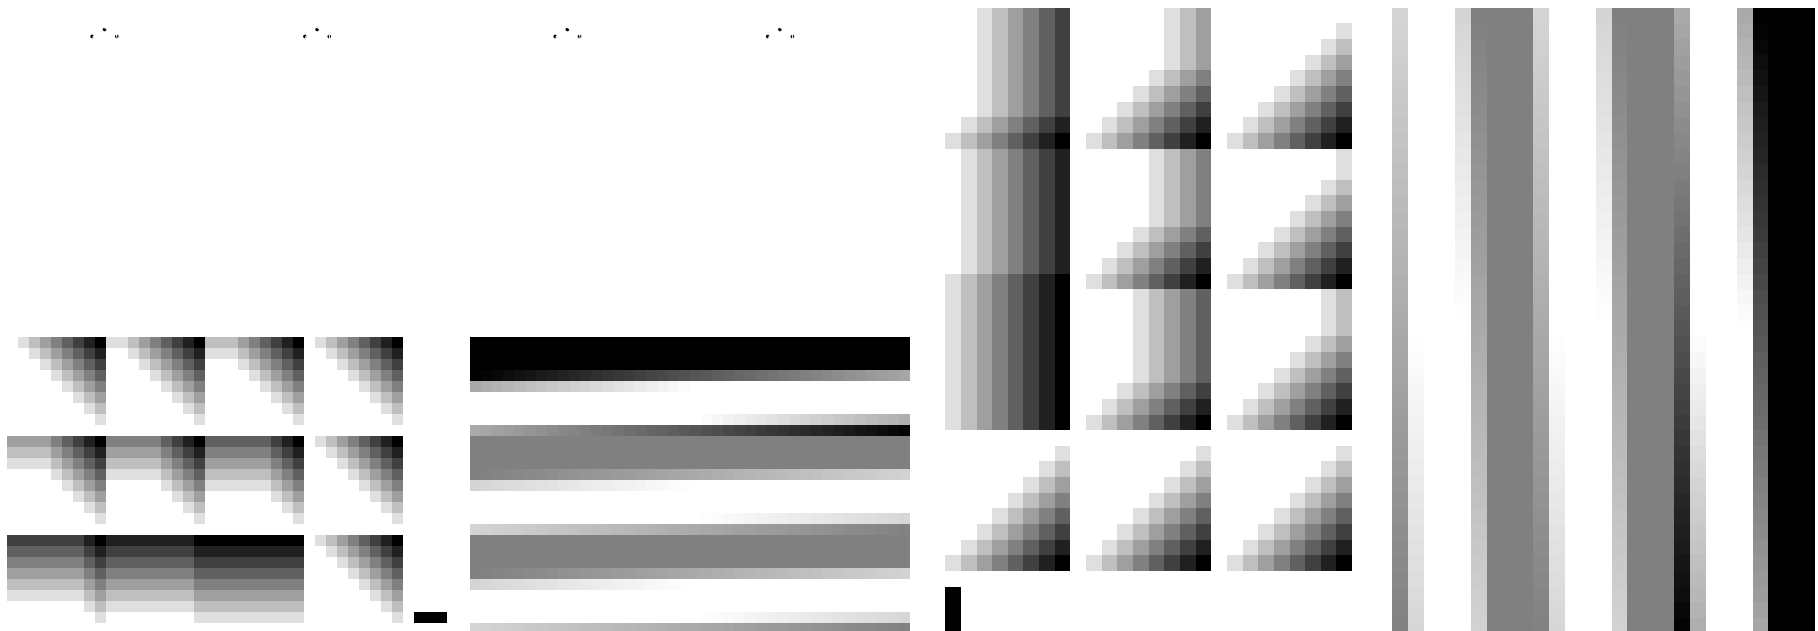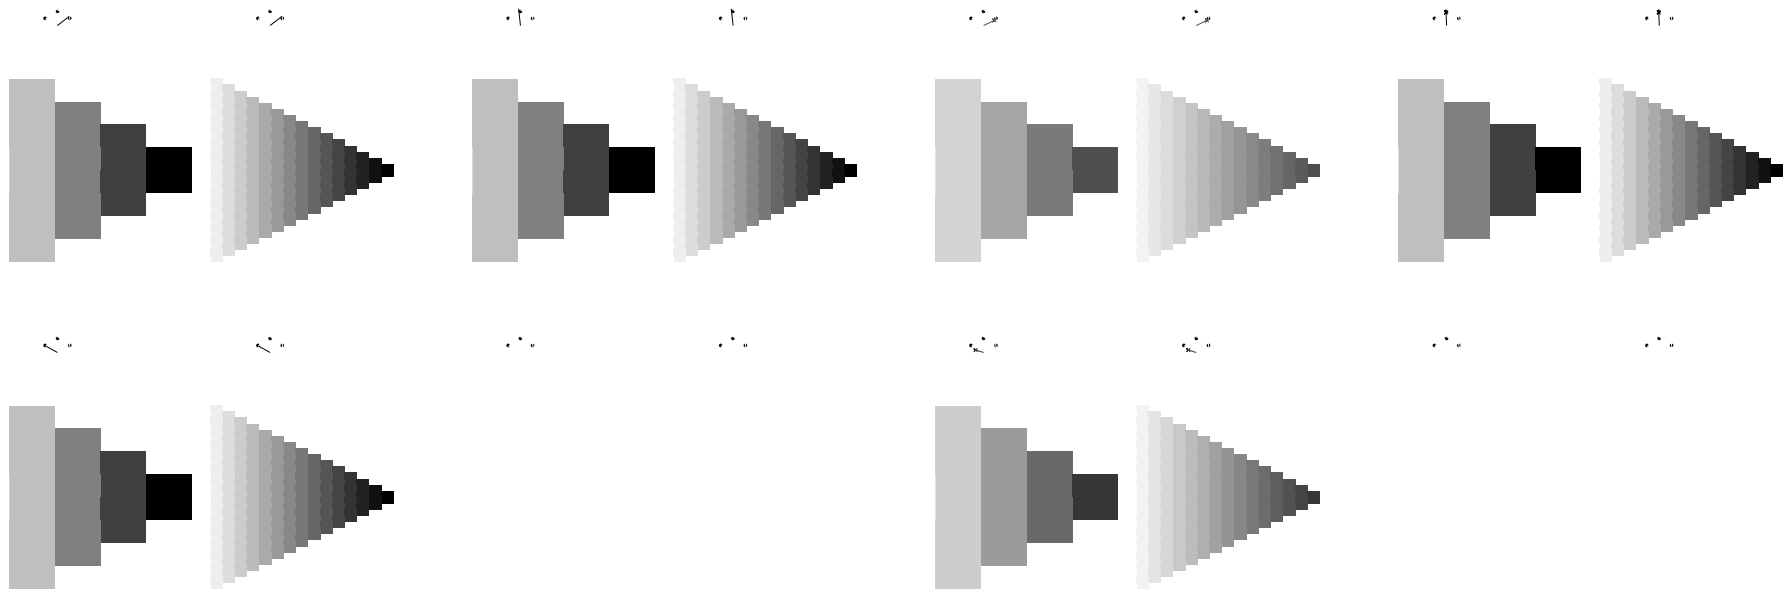

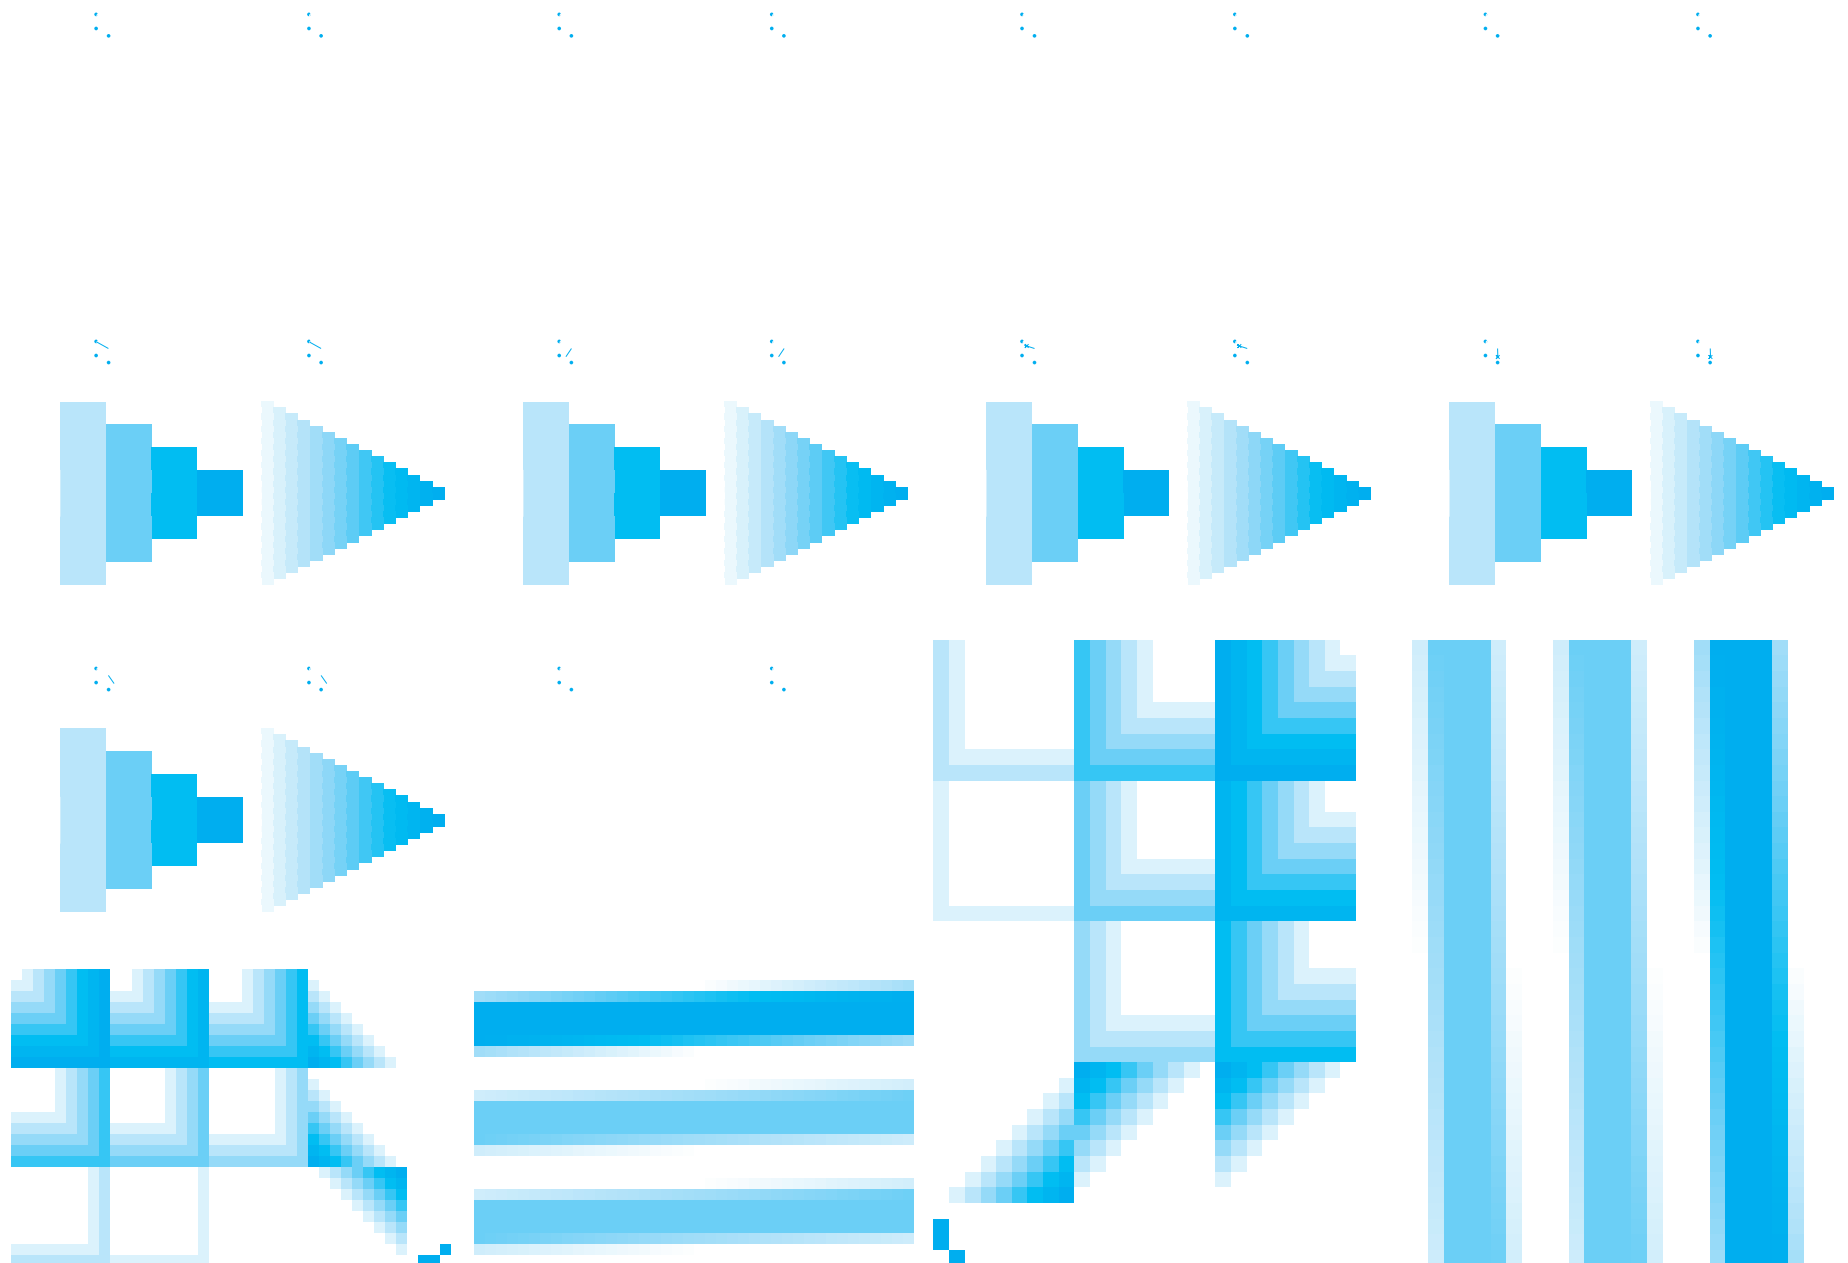

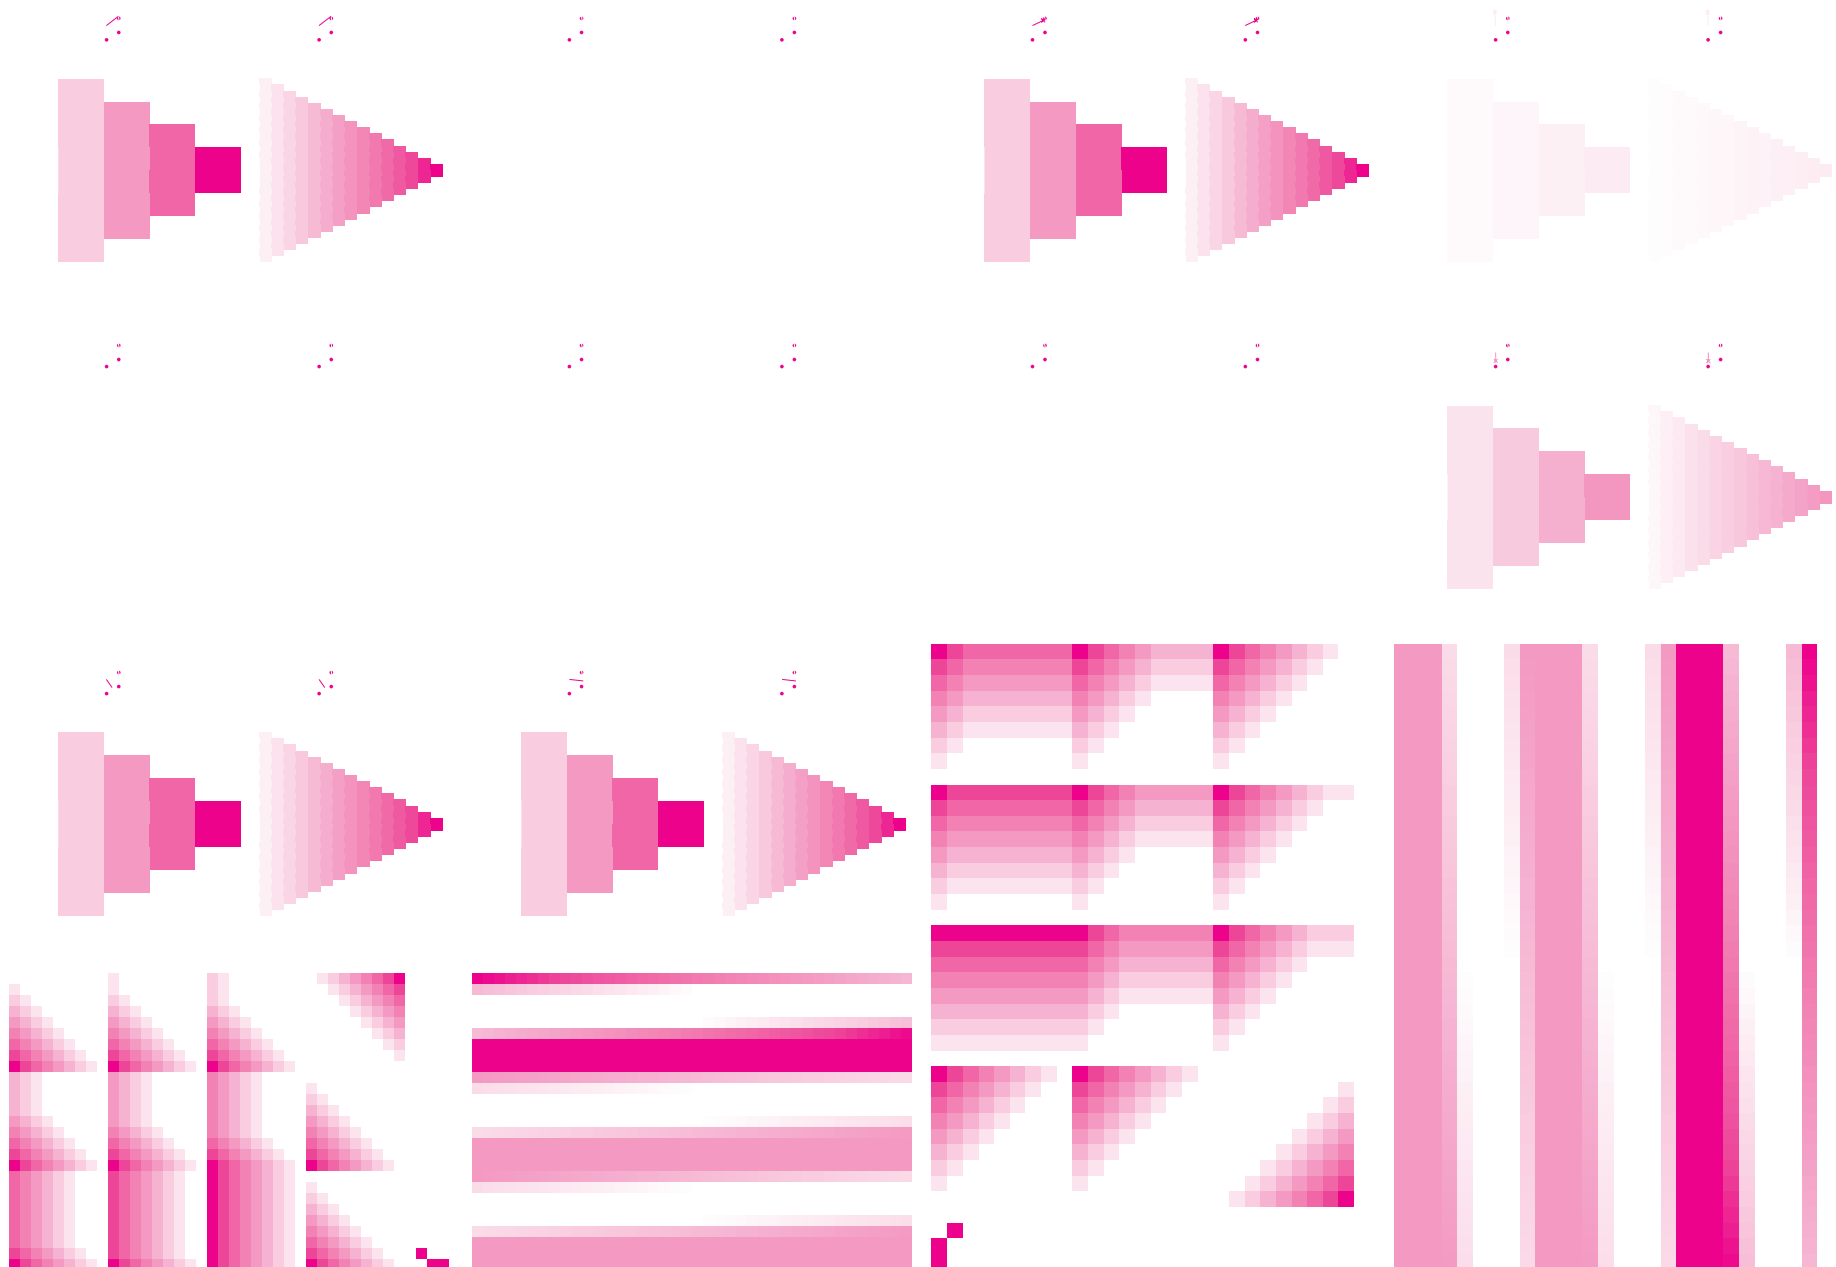

y

