


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out-ref	ΔH* ΔE*	Start output S1							
R	1	64.5	32.1	14.9	25	70.6	25.0	11.9	25	6.0	-7.0	-2.9	7.7	9.8	Specification according to ISO/IEC 15775 Annex G and DIN 33866-1 Annex G
	2	66.2	27.8	24.8	42	90.4	-7.3	39.2	101	24.2	-35.1	14.4	38.0	45.1	
	3	72.0	20.0	32.7	59	84.4	2.3	30.8	86	12.4	-17.6	-1.8	17.8	21.7	
	4	78.7	11.0	41.8	75	77.7	13.1	22.0	59	-0.9	2.1	-19.7	19.9	20.0	
J	5	88.3	-1.8	54.9	92	90.4	-7.8	39.8	101	2.1	-5.9	-15.0	16.3	16.4	
	6	79.6	-14.6	41.6	109	90.1	-8.4	39.7	102	10.4	6.2	-1.8	6.5	12.3	
	7	73.2	-23.8	31.7	127	86.2	-16.9	34.7	116	13.0	6.9	3.0	7.5	15.0	
	8	68.7	-29.5	21.1	145	80.7	-26.3	28.0	133	12.0	3.2	6.9	7.6	14.2	
G	9	70.3	-24.1	7.9	162	74.9	-33.7	21.4	148	4.6	-9.5	13.5	16.6	17.2	
	10	71.7	-19.5	-3.2	190	77.6	-25.1	-5.3	192	5.9	-5.5	-2.0	5.9	8.4	
C	11	72.7	-15.9	-12.0	217	78.5	-20.5	-15.4	217	5.8	-4.5	-3.3	5.7	8.1	
	12	70.3	-8.5	-17.9	245	73.2	-10.3	-21.1	244	2.9	-1.7	-3.1	3.7	4.7	(Red-Yellow-Green-Blue)w
B	13	65.8	0.7	-21.2	272	60.3	13.5	-32.8	292	-5.4	12.8	-11.5	17.3	18.1	rgb: (R-J-G-B-R)w
	14	58.6	15.5	-26.4	300	68.1	29.4	-25.1	319	9.4	13.9	1.3	14.0	16.9	
M	15	61.8	35.2	-21.4	329	71.2	37.2	-21.4	330	9.5	2.0	0.0	2.0	9.7	Mean CIELAB difference (17 steps)
	16	65.1	36.0	-1.9	357	70.5	33.8	-12.7	339	5.3	-2.1	-10.7	11.0	12.2	ΔH* _{CIELAB} = 11.6
R	17	64.5	32.1	14.9	25	69.4	26.3	12.6	26	4.9	-5.7	-2.2	6.2	7.9	ΔE* _{CIELAB} = 15.2
R	18	64.5	32.1	14.9	25	70.6	25.0	11.9	25	6.0	-7.0	-2.9	7.7	9.8	
J	19	88.3	-1.8	54.9	92	90.4	-7.8	39.8	101	2.1	-5.9	-15.0	16.3	16.4	
G	20	70.3	-24.1	7.9	162	74.9	-33.7	21.4	148	4.6	-9.5	13.5	16.6	17.2	Mean CIELAB difference (5 steps)
B	21	65.8	0.7	-21.2	272	60.3	13.5	-32.8	292	-5.4	12.8	-11.5	17.3	18.1	ΔH* _{CIELAB} = 11.6
R	22	64.5	32.1	14.9	25	69.4	26.3	12.6	26	4.9	-5.7	-2.2	6.2	7.9	ΔE* _{CIELAB} = 13.5


YE300-3N, ; Device: FrgbNP_D65_L; Measurement: L26G00NA.PDF; Date: 20070129

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out-ref	ΔH* ΔE*	Start output S1
R	1	70.9	31.3	14.6	25	61.7 40.1 18.3	25 -9.1 8.8 3.7 9.5 13.2	Specification according to ISO/IEC 15775 Annex G and DIN 33866-1 Annex G
	2	73.0	26.4	23.6	42	70.5 23.3 29.4	52 -2.4 -3.0 5.8 6.6 7.1	
	3	77.4	18.8	30.7	58	78.0 9.4 42.3	77 0.6 -9.3 11.6 14.9 15.0	
	4	82.4	10.2	38.7	75	86.6 -4.7 54.9	95 4.2 -14.9 16.2 22.1 22.5	
J	5	89.3	-1.6	49.9	92	92.1 -16.1 74.7	102 2.9 -14.4 24.8 28.7 28.9	
	6	86.5	-15.8	45.0	110	84.8 -23.4 64.8	110 -1.6 -7.5 19.8 21.2 21.3	
	7	79.0	-24.2	32.3	127	72.7 -34.2 52.4	123 -6.2 -9.9 20.1 22.4 23.3	
	8	73.0	-31.0	22.2	145	61.7 -46.1 41.5	138 -11.2 -15.0 19.3 24.6 27.0	
G	9	71.1	-28.5	9.3	162	56.1 -53.3 38.6	144 -14.9 -24.7 29.3 38.4 41.2	
	10	71.9	-21.1	-3.4	190	59.5 -43.4 12.4	164 -12.3 -22.2 15.9 27.5 30.1	
C	11	72.4	-16.0	-12.1	217	60.8 -15.7 -38.9	248 -11.5 0.3 -26.7 26.8 29.3	
	12	73.0	-10.4	-21.8	245	62.9 -8.2 -28.6	254 -10.0 2.2 -6.7 7.1 12.4	(Red-Yellow-Green-Blue)w rgb: (R-J-G-B-R)w
B	13	66.9	0.9	-24.5	272	58.8 -0.2 -35.4	270 -8.0 -1.1 -10.8 11.0 13.7	
	14	68.0	10.8	-18.4	300	54.8 23.8 -26.4	312 -13.1 13.0 -7.9 15.3 20.2	
M	15	69.1	20.5	-12.4	329	61.0 47.4 -11.6	346 -7.9 26.9 0.8 26.9 28.1	Mean CIELAB difference (17 steps) ΔH* _{CIELAB} = 18.3 ΔE* _{CIELAB} = 21.1
	16	70.8	35.4	-1.9	357	59.0 43.8 -3.7	355 -11.7 8.4 -1.7 8.6 14.7	
R	17	70.9	31.3	14.6	25	63.0 38.0 17.6	25 -7.8 6.7 3.0 7.3 10.8	
R	18	70.9	31.3	14.6	25	61.7 40.1 18.3	25 -9.1 8.8 3.7 9.5 13.2	
J	19	89.3	-1.6	49.9	92	92.1 -16.1 74.7	102 2.9 -14.4 24.8 28.7 28.9	
G	20	71.1	-28.5	9.3	162	56.1 -53.3 38.6	144 -14.9 -24.7 29.3 38.4 41.2	Mean CIELAB difference (5 steps) ΔH* _{CIELAB} = 17.5 ΔE* _{CIELAB} = 19.5
B	21	66.9	0.9	-24.5	272	58.8 -0.2 -35.4	270 -8.0 -1.1 -10.8 11.0 13.7	
R	22	70.9	31.3	14.6	25	63.0 38.0 17.6	25 -7.8 6.7 3.0 7.3 10.8	

YE301-3N, ; Device: XrgbNP_D65_L; Measurement: L26G00NP.PDF; Date: 20070202

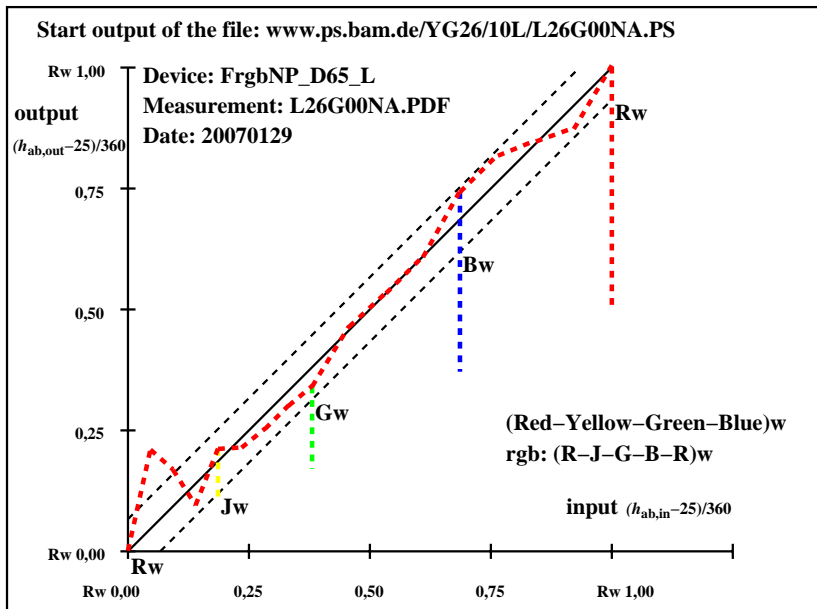

YE300-7N, ; Device: FrgbNP_D65_L; Measurement: L26G00NA.PDF; Date: 20070129

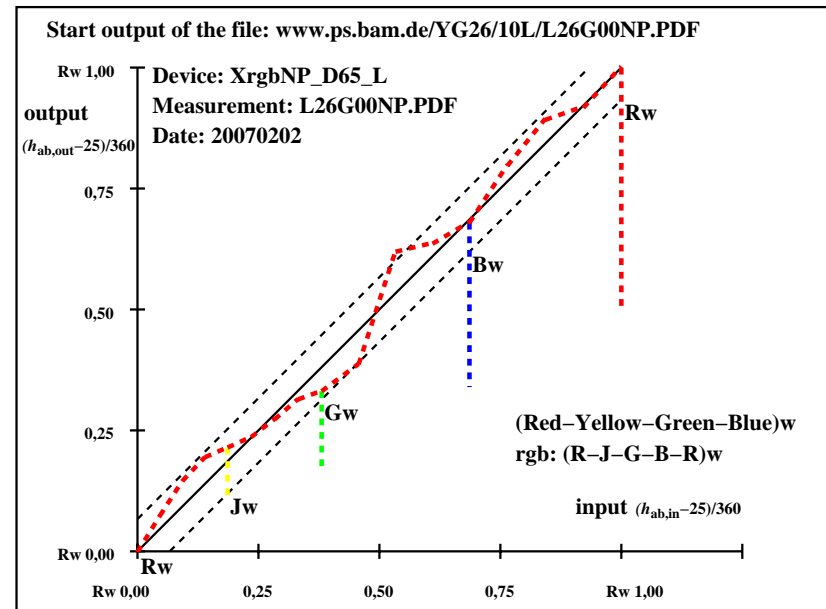

YE301-7N, ; Device: XrgbNP_D65_L; Measurement: L26G00NP.PDF; Date: 20070202