


T	i	LAB*a,ref		hab,ref	LAB*a,out		hab,out	LAB*a,out-ref		ΔH* ΔE*	Start output S1					
R	1	71.8	31.8	14.8	25	69.1	30.4	34.2	48	-2.6	-1.3	19.4	19.4	19.6	Specification according to ISO/IEC 15775 Annex G and DIN 33866-1 Annex G	
	2	72.9	30.0	26.8	42	75.4	20.0	39.1	63	2.5	-9.9	12.3	15.9	16.1		
	3	78.2	21.0	34.3	58	81.0	9.4	43.4	78	2.8	-11.5	9.1	14.8	15.0		
	4	84.0	11.2	42.4	75	87.8	-0.1	49.4	90	3.8	-11.3	7.0	13.3	13.9		
J	5	91.6	-1.8	53.2	92	93.2	-8.7	54.2	99	1.6	-6.8	1.0	7.0	7.2	(Red-Yellow-Green-Blue)w rgb: (R-J-G-B-R)w	
	6	85.3	-14.3	40.5	110	85.6	-13.5	41.8	108	0.3	0.8	1.3	1.5	1.5		
	7	79.0	-21.6	28.8	127	78.5	-14.6	32.5	114	-0.4	7.0	3.7	7.9	7.9		
	8	74.1	-27.4	19.6	145	72.4	-17.9	23.5	127	-1.6	9.5	3.9	10.3	10.4		
G	9	72.2	-27.5	9.0	162	68.3	-22.4	16.9	143	-3.8	5.1	7.9	9.4	10.2	Mean CIELAB difference (17 steps) ΔH* _{CIELAB} = 9.8 ΔE* _{CIELAB} = 11.6	
	10	73.2	-22.0	-3.6	190	70.1	-19.8	0.0	180	-3.0	2.2	3.7	4.3	5.3		
C	11	74.0	-17.7	-13.3	217	73.4	-16.1	-19.3	230	-0.5	1.6	-5.9	6.2	6.2		Mean CIELAB difference (5 steps) ΔH* _{CIELAB} = 8.9 ΔE* _{CIELAB} = 13.4
	12	72.2	-10.2	-21.4	245	63.8	-3.2	-20.6	261	-8.3	7.0	0.8	7.0	10.9		
B	13	64.7	0.7	-19.2	272	55.0	7.7	-24.5	287	-9.6	7.0	-5.2	8.8	13.1		
	14	61.2	9.5	-16.3	300	63.1	16.5	-12.0	324	1.8	7.0	4.3	8.2	8.4		
M	15	65.1	17.5	-10.6	329	70.4	23.7	0.0	0	5.3	6.2	10.7	12.4	13.5		
	16	71.2	30.2	-1.6	357	67.5	27.0	17.5	33	-3.7	-3.1	19.2	19.5	19.8		
R	17	71.8	31.8	14.8	25	67.7	32.3	33.3	46	-4.0	0.5	18.5	18.5	18.9		
	18	71.8	31.8	14.8	25	69.1	30.4	34.2	48	-2.6	-1.3	19.4	19.4	19.6		
J	19	91.6	-1.8	53.2	92	93.2	-8.7	54.2	99	1.6	-6.8	1.0	7.0	7.2		
G	20	72.2	-27.5	9.0	162	68.3	-22.4	16.9	143	-3.8	5.1	7.9	9.4	10.2		
B	21	64.7	0.7	-19.2	272	55.0	7.7	-24.5	287	-9.6	7.0	-5.2	8.8	13.1		
	22	71.8	31.8	14.8	25	67.7	32.3	33.3	46	-4.0	0.5	18.5	18.5	18.9		


YE320-3N, ; Device: XcmyNP_D50_L; Measurement: L27G00NP.PDF; Date: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out-ref	ΔH* ΔE*	Start output S1		
R	1	71.0	30.5	14.2	25	68.2 26.2 32.5	51 -2.7 -4.2 18.3	18.8 19.0	Specification according to ISO/IEC 15775 Annex G and DIN 33866-1 Annex G	
	2	72.0	28.1	25.1	42	74.7 15.5 37.8	68 2.7 -12.5 12.7	17.9 18.1		
	3	76.8	19.8	32.3	58	80.4 4.7 42.7	84 3.6 -15.0 10.4	18.3 18.7		
	4	82.1	10.6	40.1	75	87.3 -5.0 49.1	96 5.2 -15.6 9.0	18.0 18.8		
J	5	89.2	-1.7	50.7	92	92.9 -13.7 54.2	104 3.7 -11.9 3.5	12.5 13.1	(Red-Yellow-Green-Blue)w cmy0: (R-J-G-B-R)w	
	6	86.6	-15.5	44.1	110	85.5 -17.6 42.2	113 -1.1 -2.0 -1.8	2.8 3.1		
	7	79.7	-23.2	31.0	127	78.5 -18.0 33.0	119 -1.2 5.2 2.0	5.6 5.8		
	8	74.4	-29.1	20.9	145	72.6 -20.5 24.2	130 -1.7 8.6 3.3	9.3 9.5		
G	9	72.8	-27.2	8.9	162	68.6 -24.3 17.9	144 -4.1 2.9 9.0	9.5 10.4	Mean CIELAB difference (17 steps)	
	10	74.0	-19.9	-3.3	190	70.6 -19.8 1.2	177 -3.2 0.1 4.6	4.6 5.7		
C	11	74.7	-15.1	-11.4	217	74.1 -13.4 -17.9	233 -0.5 1.7 -6.4	6.7 6.8		Mean CIELAB difference (5 steps)
	12	75.5	-9.7	-20.5	245	64.4 -0.6 -19.9	268 -11.1 9.1 0.6	9.2 14.4		
B	13	67.8	0.7	-19.1	272	55.4 10.5 -24.2	293 -12.3 9.8 -5.0	11.1 16.6	ΔH* _{CIELAB} = 10.8 ΔE* _{CIELAB} = 12.9	
	14	60.6	10.4	-17.7	300	63.0 17.3 -12.5	324 2.4 6.9 5.2	8.7 9.0		
M	15	64.8	19.0	-11.5	329	70.0 23.0 -1.0	357 5.1 4.0 10.5	11.3 12.4		
	16	71.1	31.3	-1.7	357	66.8 24.3 15.9	33 -4.3 -6.9 17.7	19.0 19.5		
R	17	71.0	30.5	14.2	25	66.7 28.2 31.5	48 -4.1 -2.2 17.3	17.4 17.9		
R	18	71.0	30.5	14.2	25	68.2 26.2 32.5	51 -2.7 -4.2 18.3	18.8 19.0		
J	19	89.2	-1.7	50.7	92	92.9 -13.7 54.2	104 3.7 -11.9 3.5	12.5 13.1		
G	20	72.8	-27.2	8.9	162	68.6 -24.3 17.9	144 -4.1 2.9 9.0	9.5 10.4		
B	21	67.8	0.7	-19.1	272	55.4 10.5 -24.2	293 -12.3 9.8 -5.0	11.1 16.6		
R	22	71.0	30.5	14.2	25	66.7 28.2 31.5	48 -4.1 -2.2 17.3	17.4 17.9		

YE321-3N, ; Device: Xcmy0NP_D65_L; Measurement: L27G00NP.PDF; Date: 20070202

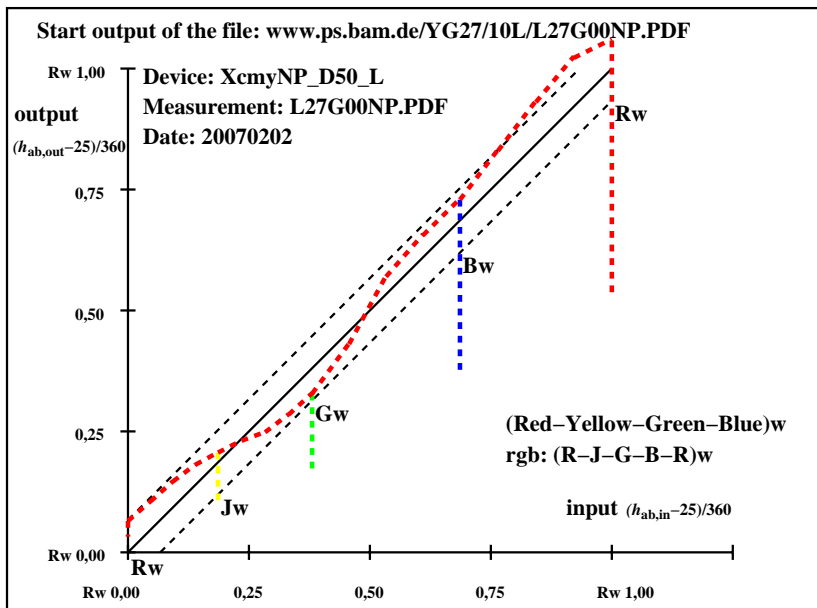

YE320-7N, ; Device: XcmyNP_D50_L; Measurement: L27G00NP.PDF; Date: 20070202

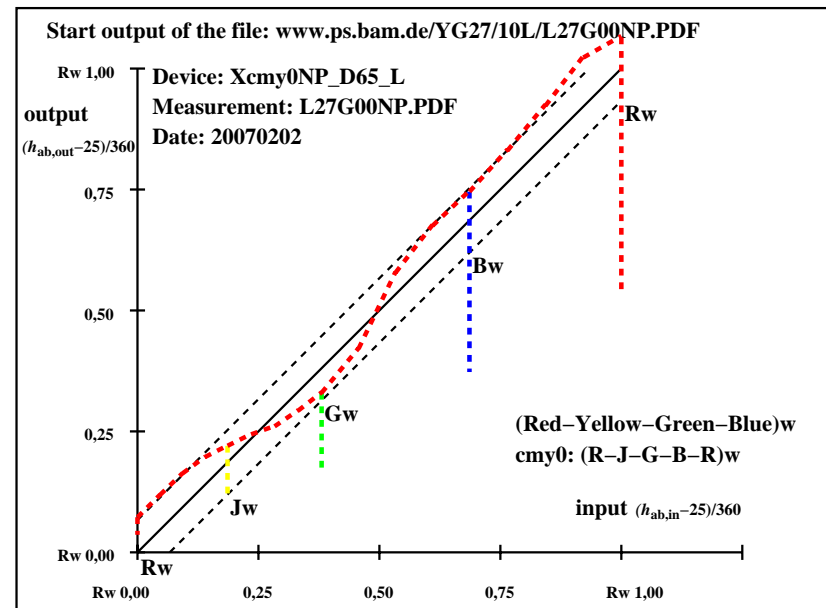

YE321-7N, ; Device: Xcmy0NP_D65_L; Measurement: L27G00NP.PDF; Date: 20070202