


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1							
L	1	44.0	-61.7	48.5	142	44.0	-61.7	48.5	142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G relative CIELAB Daten für "aus" ΔL* = 92.64 – 44.04 Gleichmäßigkeit g* = 27.4 Helligkeitsumfang relativ zu Offset f* = 62.8 Laubgrün – Weiß rgb: L – W Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen) ΔH*_{CIELAB} = 4.4 ΔE*_{CIELAB} = 6.6 Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen) ΔH*_{CIELAB} = 3.2 ΔE*_{CIELAB} = 4.9 Mittlerer Farbwiedergabe-Index: R*_{ab,m} = 71
	2	47.1	-57.8	45.5	142	48.8	-60.2	44.6	144	1.8	-2.3	-0.8	2.5	3.1	
	3	50.1	-54.0	42.4	142	53.5	-57.4	39.7	145	3.3	-3.3	-2.6	4.4	5.5	
	4	53.2	-50.1	39.4	142	57.6	-54.0	37.0	146	4.4	-3.8	-2.3	4.6	6.4	
	5	56.2	-46.3	36.4	142	61.8	-49.6	33.0	146	5.6	-3.3	-3.3	4.8	7.4	
	6	59.2	-42.4	33.3	142	65.0	-46.0	31.7	145	5.8	-3.5	-1.5	4.0	7.0	
	7	62.3	-38.5	30.3	142	68.1	-42.2	27.8	147	5.8	-3.6	-2.4	4.5	7.3	
	8	65.3	-34.7	27.3	142	71.1	-38.3	24.0	148	5.8	-3.5	-3.2	4.9	7.6	
	9	68.3	-30.8	24.3	142	74.1	-34.4	20.7	149	5.7	-3.5	-3.4	5.1	7.6	
	10	71.4	-26.9	21.2	142	77.6	-29.4	16.9	150	6.2	-2.4	-4.2	5.0	7.9	
	11	74.4	-23.1	18.2	142	81.2	-24.1	13.7	150	6.8	-0.9	-4.4	4.6	8.2	
	12	77.5	-19.2	15.2	142	84.7	-18.2	10.0	151	7.2	1.0	-5.1	5.3	8.9	
	13	80.5	-15.4	12.1	142	87.8	-12.1	6.8	151	7.3	3.3	-5.2	6.2	9.6	
	14	83.5	-11.5	9.1	142	90.4	-6.3	4.1	147	6.8	5.2	-4.9	7.2	9.9	
	15	86.6	-7.6	6.1	142	92.3	-1.3	1.6	131	5.7	6.3	-4.4	7.7	9.6	
	16	89.6	-3.8	3.0	142	92.6	0.0	0.0	0	3.0	3.9	-2.9	4.9	5.8	
	W	17	92.6	0.0	0.0	0	92.6	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
L	18	44.0	-61.7	48.5	142	44.0	-61.7	48.5	142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	56.2	-46.3	36.4	142	61.8	-49.6	33.0	146	5.6	-3.3	-3.3	4.8	7.4	
	20	68.3	-30.8	24.3	142	74.1	-34.4	20.7	149	5.7	-3.5	-3.4	5.1	7.6	
	21	80.5	-15.4	12.1	142	87.8	-12.1	6.8	151	7.3	3.3	-5.2	6.2	9.6	
W	22	92.6	0.0	0.0	0	92.6	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	


YG300-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1						
L	1	45.7	-67.4	36.2	152	45.7	-67.4	36.2	152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G relative CIELAB Daten für "aus" ΔL* = 95.52 – 45.71 Gleichmäßigkeit g* = 0.6 Helligkeitsumfang relativ zu Offset f* = 64.4 Laubgrün – Weiß rgb: L – W Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen) ΔH*CIELAB = 15.0 ΔE*CIELAB = 17.9 Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen) ΔH*CIELAB = 12.3 ΔE*CIELAB = 14.6 Mittlerer Farbwiedergabe-Index: R*ab,m = 21
	2	48.8	-63.2	33.9	152	45.3	-66.7	36.0	152	-3.4	-3.4	2.1	4.1	5.4	
	3	51.9	-59.0	31.7	152	45.5	-66.5	36.6	151	-6.3	-7.4	4.9	9.0	11.1	
	4	55.0	-54.7	29.4	152	45.6	-66.1	36.6	151	-9.4	-11.3	7.2	13.4	16.4	
	5	58.2	-50.5	27.2	152	45.8	-65.0	37.3	150	-12.2	-14.4	10.1	17.7	21.5	
	6	61.3	-46.3	24.9	152	45.7	-65.3	37.2	150	-15.4	-18.9	12.3	22.6	27.4	
	7	64.4	-42.1	22.7	152	47.4	-63.4	38.4	149	-16.9	-21.2	15.7	26.5	31.5	
	8	67.5	-37.9	20.4	152	49.9	-60.0	38.8	147	-17.5	-22.0	18.4	28.8	33.7	
	9	70.6	-33.7	18.2	152	53.0	-55.8	36.0	147	-17.5	-22.1	17.9	28.4	33.4	
	10	73.7	-29.4	15.9	152	57.2	-49.9	28.9	150	-16.4	-20.4	13.0	24.3	29.4	
	11	76.8	-25.2	13.6	152	62.1	-42.0	22.3	152	-14.6	-16.7	8.7	18.9	24.0	
	12	80.0	-21.0	11.4	152	67.6	-35.2	20.9	149	-12.3	-14.1	9.5	17.1	21.1	
	13	83.1	-16.8	9.1	152	74.0	-27.6	20.2	144	-8.9	-10.7	11.1	15.5	17.9	
	14	86.2	-12.6	6.9	152	80.4	-21.0	19.7	137	-5.7	-8.3	12.8	15.4	16.4	
	15	89.3	-8.3	4.6	151	85.8	-14.1	12.7	138	-3.4	-5.7	8.1	9.9	10.5	
	16	92.4	-4.1	2.4	151	90.6	-7.1	5.2	144	-1.7	-2.9	2.8	4.1	4.5	
	W	17	95.5	0.0	0.1	90	95.5	0.0	0.1	90	0.0	0.0	0.0	0.0	
L	18	45.7	-67.4	36.2	152	45.7	-67.4	36.2	152	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	58.2	-50.5	27.2	152	45.8	-65.0	37.3	150	-12.2	-14.4	10.1	17.7	21.5	
	20	70.6	-33.7	18.2	152	53.0	-55.8	36.0	147	-17.5	-22.1	17.9	28.4	33.4	
	21	83.1	-16.8	9.1	152	74.0	-27.6	20.2	144	-8.9	-10.7	11.1	15.5	17.9	
W	22	95.5	0.0	0.1	90	95.5	0.0	0.1	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

YG301-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

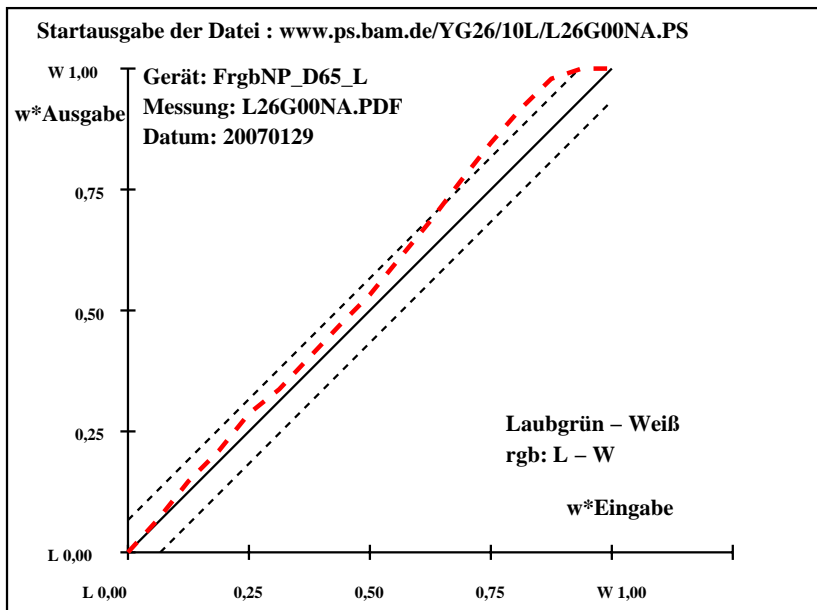

YG300-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NA.PDF; Datum: 20070129

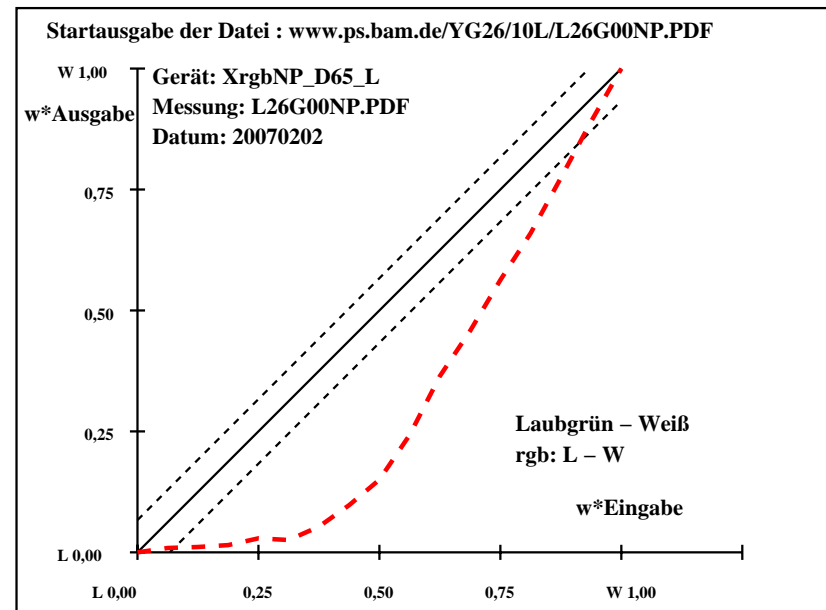

YG301-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202