

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	
M	1	38.7	79.2	-34.7	336	38.7	79.2	-34.7	336
	2	42.0	74.3	-32.5	336	43.2	75.8	-35.0	335
	3	45.4	69.3	-30.4	336	48.1	70.5	-34.0	334
	4	48.8	64.4	-28.2	336	52.5	64.8	-32.4	333
	5	52.2	59.4	-26.0	336	56.7	58.8	-30.6	332
	6	55.6	54.5	-23.8	336	60.1	53.8	-28.9	332
	7	58.9	49.5	-21.7	336	63.4	48.7	-26.8	331
	8	62.3	44.6	-19.5	336	67.5	42.5	-23.9	331
	9	65.7	39.6	-17.3	336	71.2	36.7	-21.2	330
	10	69.1	34.6	-15.1	336	75.0	30.7	-18.1	329
	11	72.4	29.7	-13.0	336	78.6	24.7	-14.9	329
	12	75.8	24.8	-10.8	336	82.1	18.7	-11.5	328
	13	79.2	19.8	-8.6	336	85.6	12.7	-8.0	327
	14	82.6	14.8	-6.4	336	89.2	6.5	-4.1	327
	15	85.9	9.9	-4.3	336	92.4	0.5	-0.2	329
	16	89.3	4.9	-2.1	336	92.7	0.0	0.0	0
	17	92.7	0.0	0.0	0	92.7	0.0	0.0	0
M	18	38.7	79.2	-34.7	336	38.7	79.2	-34.7	336
	19	52.2	59.4	-26.0	336	56.7	58.8	-30.6	332
	20	65.7	39.6	-17.3	336	71.2	36.7	-21.2	330
	21	79.2	19.8	-8.6	336	85.6	12.7	-8.0	327
	22	92.7	0.0	0.0	0	92.7	0.0	0.0	0
W	23	92.7	0.0	0.0	0	92.7	0.0	0.0	0


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 92.69 - 38.67$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 39.4$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 69.8$
Magentarot - Weiß
rgb: M - W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 4.9$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 6.6$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 72$

YG300-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NA.PDF; Datum: 20070129


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	
M	1	46.1	71.3	-6.3	355	46.1	71.3	-6.3	355
	2	49.2	66.8	-5.9	355	46.3	71.4	-6.5	355
	3	52.3	62.4	-5.5	355	46.7	70.9	-6.7	355
	4	55.4	57.9	-5.1	355	47.0	70.4	-7.1	354
	5	58.5	53.5	-4.7	355	47.4	68.7	-8.6	353
	6	61.5	49.0	-4.3	355	48.8	65.4	-10.6	351
	7	64.6	44.6	-3.9	355	51.1	61.0	-10.8	350
	8	67.7	40.1	-3.5	355	55.2	55.1	-11.6	348
	9	70.8	35.7	-3.1	355	58.8	50.7	-11.1	348
	10	73.9	31.2	-2.7	355	63.9	43.8	-10.6	346
	11	77.0	26.7	-2.3	355	69.2	35.8	-9.3	345
	12	80.0	22.3	-1.9	355	74.3	27.2	-8.7	342
	13	83.1	17.8	-1.5	355	78.1	20.2	-8.4	337
	14	86.2	13.4	-1.1	355	82.0	14.0	-7.8	331
	15	89.3	8.9	-0.7	355	86.4	7.7	-6.5	319
	16	92.4	4.5	-0.3	355	89.9	4.5	-4.3	316
	17	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0	0
M	18	46.1	71.3	-6.3	355	46.1	71.3	-6.3	355
	19	58.5	53.5	-4.7	355	47.4	68.7	-8.6	353
	20	70.8	35.7	-3.1	355	58.8	50.7	-11.1	348
	21	83.1	17.8	-1.5	355	78.1	20.2	-8.4	337
	22	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0	0
W	23	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0	0

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.45 - 46.14$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 6.3$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 63.7$
Magentarot - Weiß
rgb: M - W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 10.0$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 12.1$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 47$

YG301-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

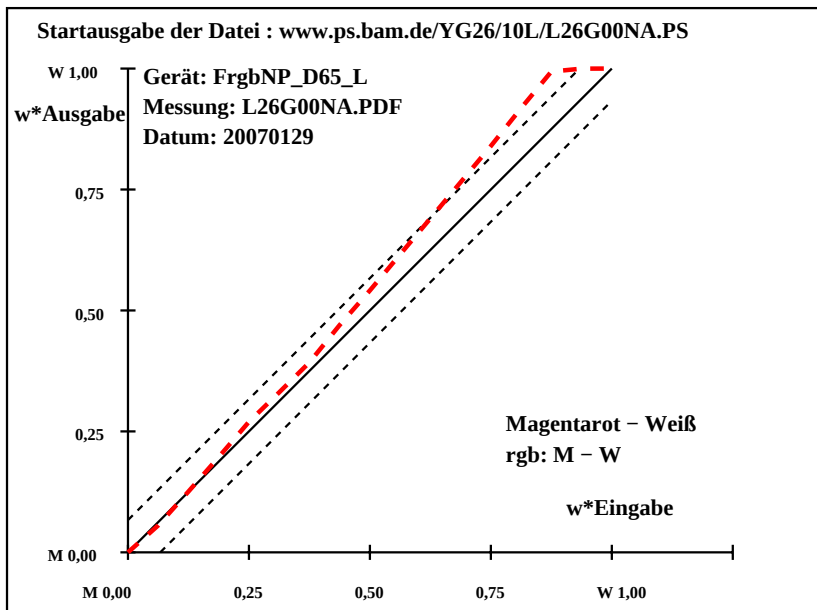

YG300-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NA.PDF; Datum: 20070129

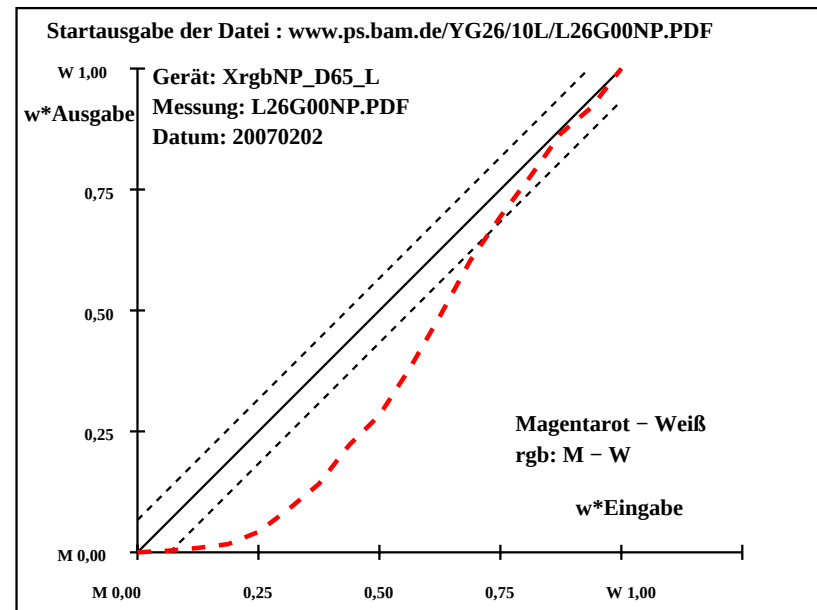

YG301-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202