

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*		
N	1	8.7	0.1	0.0	0	8.7	0.1	0.0	0	0.0
	2	9.1	3.4	-3.7	312	8.9	4.7	-8.5	299	-0.1
	3	9.4	6.7	-7.5	311	9.4	10.2	-16.7	301	0.0
	4	9.7	10.0	-11.3	311	9.7	14.6	-22.3	303	0.0
	5	10.0	13.3	-15.1	311	10.9	19.0	-27.6	304	0.9
	6	10.3	16.6	-18.9	311	10.5	23.1	-32.2	306	0.2
	7	10.7	19.9	-22.7	311	11.0	27.0	-36.3	307	0.3
	8	11.0	23.2	-26.5	311	11.4	31.2	-40.5	308	0.4
	9	11.3	26.5	-30.3	311	12.0	34.9	-44.1	308	0.7
	10	11.6	29.8	-34.0	311	12.3	39.2	-48.1	309	0.6
	11	11.9	33.1	-37.8	311	12.8	43.0	-51.8	310	0.9
	12	12.3	36.4	-41.6	311	13.3	46.1	-54.7	310	1.0
	13	12.6	39.7	-45.4	311	13.8	48.1	-56.5	310	1.2
	14	12.9	43.0	-49.2	311	14.0	50.1	-58.3	311	1.1
	15	13.2	46.3	-53.0	311	13.9	51.9	-59.9	311	0.7
	16	13.6	49.6	-56.8	311	13.9	52.7	-60.5	311	0.4
V	17	13.9	52.9	-60.6	311	13.9	52.9	-60.6	311	0.0
N	18	8.7	0.1	0.0	0	8.7	0.1	0.0	0	0.0
	19	10.0	13.3	-15.1	311	10.9	19.0	-27.6	304	0.9
	20	11.3	26.5	-30.3	311	12.0	34.9	-44.1	308	0.7
	21	12.6	39.7	-45.4	311	13.8	48.1	-56.5	310	1.2
V	22	13.9	52.9	-60.6	311	13.9	52.9	-60.6	311	0.0


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 13.88 - 8.73$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 4.6$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 6.7$
Schwarz - Violetblau
rgb: N - V
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 11.3$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 11.3$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 8.8$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 8.8$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 50$

YG300-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NA.PDF; Datum: 20070129


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*		
N	1	20.4	0.0	-0.2	252	20.4	0.0	-0.2	252	0.0
	2	21.5	0.0	-3.3	270	19.5	-0.4	-4.6	264	-1.9
	3	22.7	0.1	-6.3	271	19.3	-0.4	-7.8	266	-3.3
	4	23.8	0.1	-9.4	271	20.1	-0.8	-11.7	266	-3.6
	5	25.0	0.2	-12.5	271	22.1	-1.1	-17.3	266	-2.8
	6	26.1	0.3	-15.5	271	24.3	-0.7	-22.8	268	-1.7
	7	27.3	0.4	-18.6	271	25.7	0.2	-26.8	270	-1.5
	8	28.4	0.5	-21.6	271	27.0	0.9	-29.9	272	-1.4
	9	29.6	0.6	-24.7	271	27.9	1.8	-33.0	273	-1.5
	10	30.7	0.6	-27.8	271	29.2	2.7	-35.9	274	-1.5
	11	31.9	0.7	-30.8	271	31.0	3.8	-39.7	275	-0.8
	12	33.1	0.8	-33.9	271	32.7	4.4	-42.9	276	-0.3
	13	34.2	0.9	-37.0	271	33.8	5.2	-45.4	277	-0.3
	14	35.4	1.0	-40.0	271	35.0	5.3	-47.3	276	-0.3
	15	36.5	1.0	-43.1	271	36.6	4.2	-48.9	275	0.1
	16	37.7	1.1	-46.1	271	37.2	3.3	-49.1	274	-0.4
V	17	38.8	1.2	-49.2	271	38.8	1.2	-49.2	271	0.0
N	18	20.4	0.0	-0.2	252	20.4	0.0	-0.2	252	0.0
	19	25.0	0.2	-12.5	271	22.1	-1.1	-17.3	266	-2.8
	20	29.6	0.6	-24.7	271	27.9	1.8	-33.0	273	-1.5
	21	34.2	0.9	-37.0	271	33.8	5.2	-45.4	277	-0.3
V	22	38.8	1.2	-49.2	271	38.8	1.2	-49.2	271	0.0

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 38.83 - 20.35$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 28.9$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 23.9$
Schwarz - Violetblau
rgb: N - V
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 5.8$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 6.2$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 4.6$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 4.8$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 73$

YG301-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

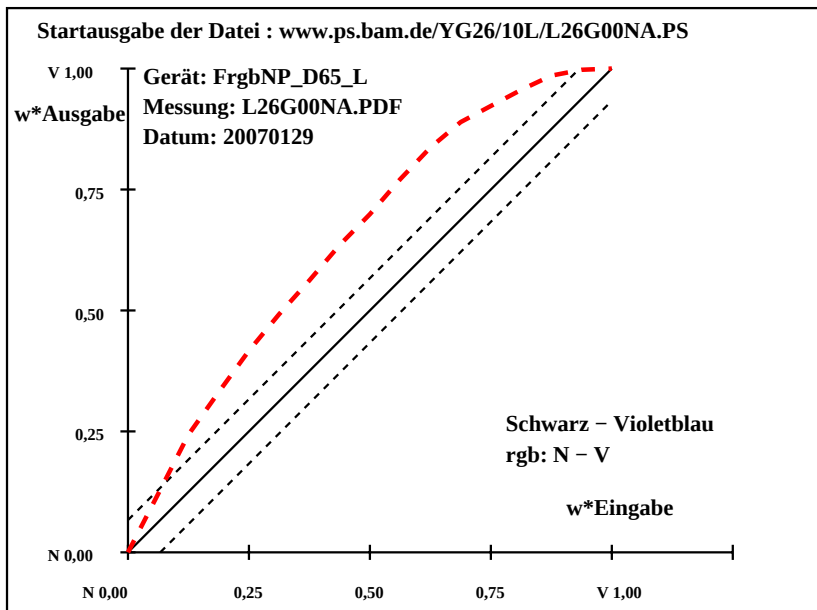

YG300-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NA.PDF; Datum: 20070129

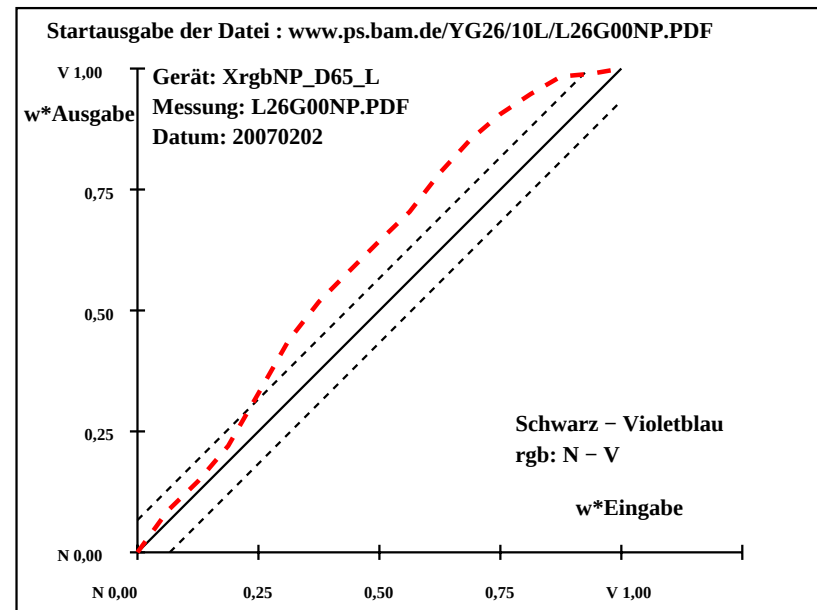

YG301-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202