


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1						
N	1	8.7	0.1	0.0	0	8.7	0.1	0.0	0	0.0	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G relative CIELAB Daten für "aus" $\Delta L^* = 13.88 - 8.73$ Gleichmäßigkeit $g^* = 4.6$ Helligkeitsumfang relativ zu Offset $f^* = 6.7$ Schwarz – Violetblau rgb: N – V Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen) $\Delta H^*_{CIELAB} = 11.3$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 11.3$				
	2	9.1	3.4	-3.7	312	8.9	4.7	-8.5	299	-0.1		1.3	-4.7	5.0	5.0
	3	9.4	6.7	-7.5	311	9.4	10.2	-16.7	301	0.0		3.5	-9.1	9.9	9.9
	4	9.7	10.0	-11.3	311	9.7	14.6	-22.3	303	0.0		4.6	-10.9	11.9	11.9
	5	10.0	13.3	-15.1	311	10.9	19.0	-27.6	304	0.9		5.7	-12.4	13.8	13.8
	6	10.3	16.6	-18.9	311	10.5	23.1	-32.2	306	0.2		6.5	-13.2	14.8	14.8
	7	10.7	19.9	-22.7	311	11.0	27.0	-36.3	307	0.3		7.1	-13.5	15.4	15.4
	8	11.0	23.2	-26.5	311	11.4	31.2	-40.5	308	0.4		8.0	-13.9	16.2	16.2
	9	11.3	26.5	-30.3	311	12.0	34.9	-44.1	308	0.7		8.4	-13.8	16.2	16.2
	10	11.6	29.8	-34.0	311	12.3	39.2	-48.1	309	0.6		9.4	-14.0	16.9	16.9
	11	11.9	33.1	-37.8	311	12.8	43.0	-51.8	310	0.9		9.9	-13.9	17.1	17.1
	12	12.3	36.4	-41.6	311	13.3	46.1	-54.7	310	1.0		9.7	-13.0	16.3	16.3
	13	12.6	39.7	-45.4	311	13.8	48.1	-56.5	310	1.2		8.4	-11.0	13.9	14.0
	14	12.9	43.0	-49.2	311	14.0	50.1	-58.3	311	1.1		7.1	-9.0	11.5	11.6
	15	13.2	46.3	-53.0	311	13.9	51.9	-59.9	311	0.7		5.6	-6.8	8.9	8.9
	16	13.6	49.6	-56.8	311	13.9	52.7	-60.5	311	0.4		3.1	-3.6	4.8	4.8
V	17	13.9	52.9	-60.6	311	13.9	52.9	-60.6	311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
N	18	8.7	0.1	0.0	0	8.7	0.1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	10.0	13.3	-15.1	311	10.9	19.0	-27.6	304	0.9	5.7	-12.4	13.8	13.8	
	20	11.3	26.5	-30.3	311	12.0	34.9	-44.1	308	0.7	8.4	-13.8	16.2	16.2	
	21	12.6	39.7	-45.4	311	13.8	48.1	-56.5	310	1.2	8.4	-11.0	13.9	14.0	
V	22	13.9	52.9	-60.6	311	13.9	52.9	-60.6	311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 50$					


YG300-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1						
N	1	20.4	0.0	-0.2	252	20.4	0.0	-0.2	252	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach	
	2	21.5	0.0	-3.3	270	19.5	-0.4	-4.6	264	-1.9	-0.4	-1.2	1.4	2.5	ISO/IEC 15775 Anhang G
	3	22.7	0.1	-6.3	271	19.3	-0.4	-7.8	266	-3.3	-0.5	-1.4	1.6	3.8	und DIN 33866-1 Anhang G
	4	23.8	0.1	-9.4	271	20.1	-0.8	-11.7	266	-3.6	-0.9	-2.2	2.5	4.5	relative CIELAB Daten für "aus"
	5	25.0	0.2	-12.5	271	22.1	-1.1	-17.3	266	-2.8	-1.3	-4.7	5.1	5.8	$\Delta L^* = 38.83 - 20.35$
	6	26.1	0.3	-15.5	271	24.3	-0.7	-22.8	268	-1.7	-1.0	-7.2	7.4	7.6	Gleichmäßigkeit
	7	27.3	0.4	-18.6	271	25.7	0.2	-26.8	270	-1.5	-0.1	-8.1	8.2	8.4	$g^* = 28.9$
	8	28.4	0.5	-21.6	271	27.0	0.9	-29.9	272	-1.4	0.4	-8.2	8.3	8.4	
	9	29.6	0.6	-24.7	271	27.9	1.8	-33.0	273	-1.5	1.3	-8.2	8.4	8.6	Helligkeitsumfang relativ zu Offset
	10	30.7	0.6	-27.8	271	29.2	2.7	-35.9	274	-1.5	2.1	-8.0	8.4	8.5	$f^* = 23.9$
	11	31.9	0.7	-30.8	271	31.0	3.8	-39.7	275	-0.8	3.1	-8.8	9.4	9.4	
	12	33.1	0.8	-33.9	271	32.7	4.4	-42.9	276	-0.3	3.6	-8.9	9.7	9.7	Schwarz – Violetblau
	13	34.2	0.9	-37.0	271	33.8	5.2	-45.4	277	-0.3	4.3	-8.4	9.5	9.5	rgb: N – V
	14	35.4	1.0	-40.0	271	35.0	5.3	-47.3	276	-0.3	4.3	-7.2	8.5	8.5	
	15	36.5	1.0	-43.1	271	36.6	4.2	-48.9	275	0.1	3.2	-5.7	6.6	6.6	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	37.7	1.1	-46.1	271	37.2	3.3	-49.1	274	-0.4	2.2	-2.9	3.7	3.7	$\Delta H^*_{CIELAB} = 5.8$
V	17	38.8	1.2	-49.2	271	38.8	1.2	-49.2	271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 6.2$
N	18	20.4	0.0	-0.2	252	20.4	0.0	-0.2	252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	25.0	0.2	-12.5	271	22.1	-1.1	-17.3	266	-2.8	-1.3	-4.7	5.1	5.8	
	20	29.6	0.6	-24.7	271	27.9	1.8	-33.0	273	-1.5	1.3	-8.2	8.4	8.6	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
	21	34.2	0.9	-37.0	271	33.8	5.2	-45.4	277	-0.3	4.3	-8.4	9.5	9.5	$\Delta H^*_{CIELAB} = 4.6$
V	22	38.8	1.2	-49.2	271	38.8	1.2	-49.2	271	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 4.8$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 73$					

YG301-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

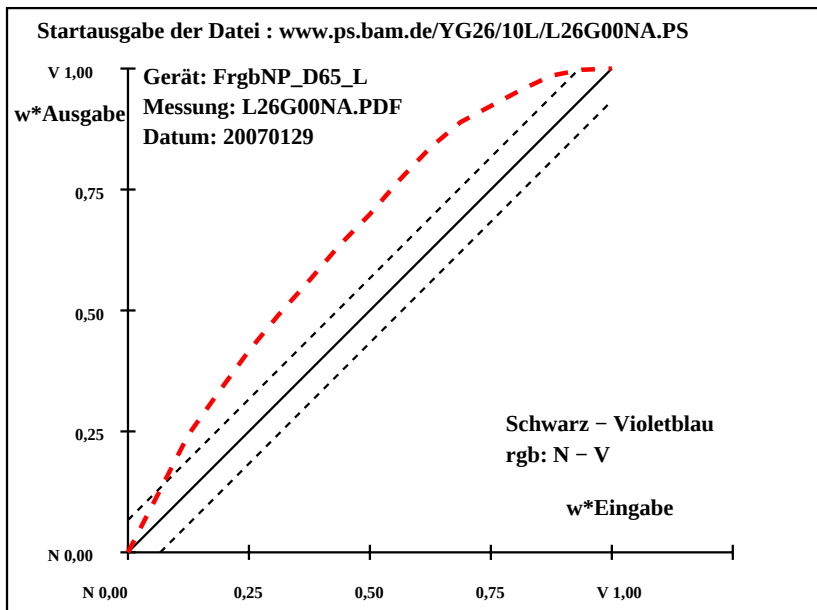

YG300-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NA.PDF; Datum: 20070129

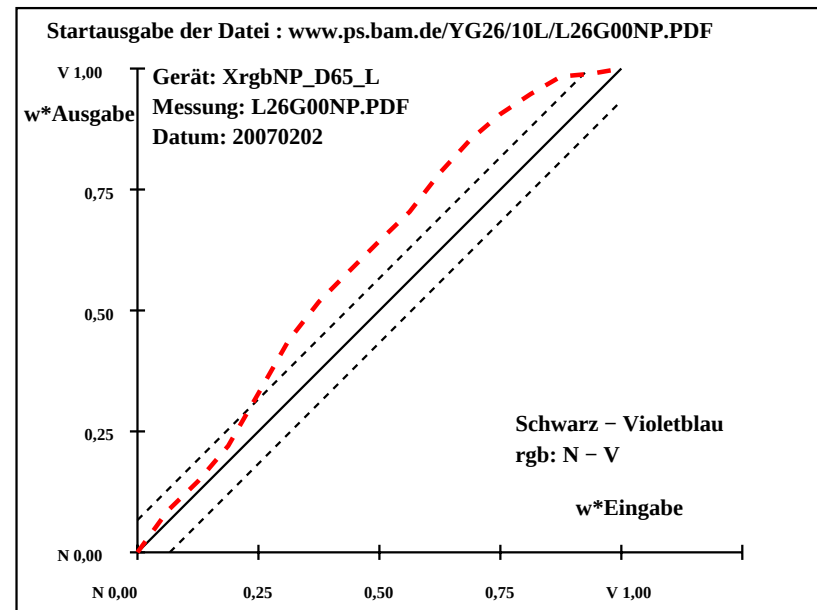

YG301-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202