

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	9.1	0.0	0.2	90	9.1	0.0	0.2
	2	14.4	0.0	0.2	90	14.6	0.3	-1.7
	3	19.6	0.0	0.2	90	21.7	-0.4	-2.7
	4	24.8	0.0	0.2	90	28.4	-1.8	-1.9
	5	30.0	0.0	0.2	90	35.5	-2.1	-2.3
	6	35.3	0.0	0.1	90	41.3	-2.6	-0.4
	7	40.5	0.0	0.1	90	46.8	-2.6	-0.7
	8	45.7	0.0	0.1	90	52.9	-3.7	-0.2
Z	9	51.0	0.0	0.1	90	58.3	-3.7	-0.8
	10	56.2	0.0	0.1	90	63.8	-3.2	-1.2
	11	61.4	0.0	0.1	90	69.8	-1.8	-1.5
	12	66.7	0.0	0.1	90	75.6	-0.8	-1.6
	13	71.9	0.0	0.1	90	81.6	0.0	-1.1
	14	77.1	0.0	0.0	90	87.1	0.0	0.0
	15	82.3	0.0	0.0	90	92.1	-0.6	1.1
	16	87.6	0.0	0.0	90	92.9	0.0	0.0
W	17	92.8	0.0	0.0	0	92.8	0.0	0.0
N	18	9.1	0.0	0.2	90	9.1	0.0	0.2
	19	30.0	0.0	0.2	90	35.5	-2.1	-2.3
Z	20	51.0	0.0	0.1	90	58.3	-3.7	-0.8
	21	71.9	0.0	0.1	90	81.6	0.0	-1.1
W	22	92.8	0.0	0.0	0	92.8	0.0	0.0


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 92.81 - 9.12$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 42.5$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 108.1$
Schwarz - Weiß
w: N - W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 2.1$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 6.3$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 1.7$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 4.9$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 72$

YG300-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NA.PDF; Datum: 20070129


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	21.3	0.0	-0.1	243	21.3	0.0	-0.1
	2	25.9	0.0	-0.1	242	24.0	0.0	-1.8
	3	30.6	0.0	-0.1	240	26.6	0.0	-3.9
	4	35.2	0.0	-0.1	238	32.1	0.0	-3.0
	5	39.8	0.0	-0.1	236	36.8	0.0	-3.0
	6	44.5	0.0	0.0	234	42.6	0.0	-1.8
	7	49.1	0.0	0.0	231	47.2	0.0	-1.8
	8	53.8	0.0	0.0	228	51.9	0.0	-1.8
Z	9	58.4	0.0	0.0	225	56.8	0.0	-1.5
	10	63.0	0.0	0.0	221	63.2	0.0	0.1
	11	67.7	0.0	0.0	217	67.4	0.0	-0.2
	12	72.3	0.0	0.0	212	71.7	0.0	-0.5
	13	77.0	0.0	0.0	207	75.9	0.0	-0.9
	14	81.6	0.0	0.0	201	81.1	0.0	-0.4
	15	86.2	0.0	0.0	194	85.1	0.0	-1.0
	16	90.9	0.0	0.0	187	89.1	0.0	-1.7
W	17	95.5	0.0	0.0	180	95.5	0.0	0.0
N	18	21.3	0.0	-0.1	243	21.3	0.0	-0.1
	19	39.8	0.0	-0.1	236	36.8	0.0	-3.0
Z	20	58.4	0.0	0.0	225	56.8	0.0	-1.5
	21	77.0	0.0	0.0	207	75.9	0.0	-0.9
W	22	95.5	0.0	0.0	180	95.5	0.0	0.0

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.51 - 21.27$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 77.3$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 95.9$
Schwarz - Weiß
w: N - W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 1.5$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 1.1$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 94$

YG301-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

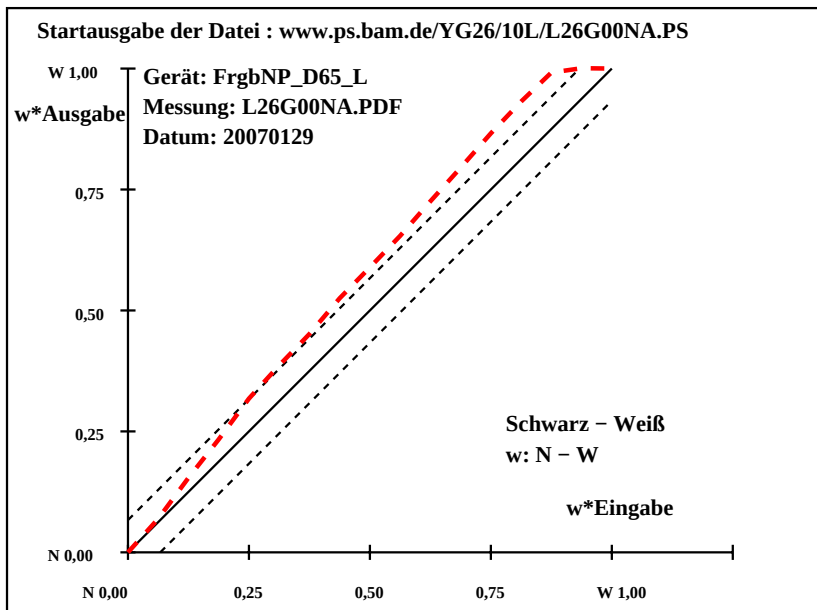

YG300-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NA.PDF; Datum: 20070129

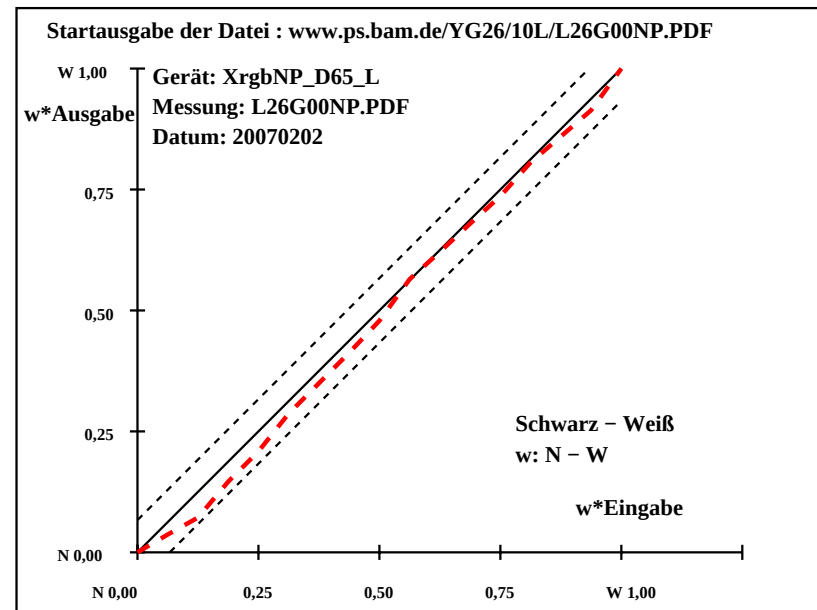

YG301-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202