

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1						
R	1	22.5	32.1	14.9	25	24.2	35.8	24.5	34	1.7	3.7	9.6	10.3	10.4	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
	2	24.2	27.8	24.8	42	47.6	-2.3	55.8	92	23.4	-30.1	31.0	43.3	49.2	
	3	30.0	20.0	32.7	59	40.4	9.2	45.9	79	10.4	-10.7	13.2	17.1	20.0	
	4	36.7	11.0	41.8	75	31.9	23.1	34.8	56	-4.7	12.1	-6.9	14.0	14.8	
J	5	46.3	-1.8	54.9	92	54.9	-14.0	66.1	102	8.6	-12.1	11.2	16.5	18.6	(Rot-Gelb-Grün-Blau-R)n rgb: (R-J-G-B-R)n
	6	37.6	-14.6	41.6	109	50.9	-23.6	59.8	112	13.3	-8.9	18.2	20.3	24.3	
	7	31.2	-23.8	31.7	127	46.5	-32.8	53.0	122	15.3	-8.9	21.3	23.1	27.7	
	8	26.7	-29.5	21.1	145	41.8	-42.0	45.4	133	15.1	-12.4	24.3	27.3	31.2	
G	9	28.3	-24.1	7.9	162	36.2	-49.6	37.9	143	7.9	-25.4	30.0	39.4	40.2	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen) $\Delta H^*_{CIELAB} = 21.3$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 23.8$
	10	29.7	-19.5	-3.2	190	38.9	-41.3	5.4	173	9.2	-21.7	8.7	23.4	25.2	
C'	11	30.7	-15.9	-12.0	217	40.8	-28.6	-15.6	209	10.1	-12.6	-3.5	13.2	16.6	
	12	28.3	-8.5	-17.9	245	28.3	-1.5	-29.7	267	0.0	7.0	-11.7	13.7	13.7	
B	13	23.8	0.7	-21.2	272	11.9	34.7	-43.9	308	-11.8	34.0	-22.6	40.9	42.6	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen) $\Delta H^*_{CIELAB} = 21.4$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 24.2$
	14	16.7	15.5	-26.4	300	18.8	42.6	-38.8	318	2.1	27.1	-12.3	29.8	29.9	
M'	15	19.8	35.2	-21.4	329	26.0	52.6	-29.9	330	6.3	17.4	-8.4	19.4	20.4	
	16	23.1	36.0	-1.9	357	24.5	43.6	-10.0	347	1.3	7.6	-8.0	11.1	11.1	
R	17	22.5	32.1	14.9	25	23.0	35.3	23.8	34	0.4	3.2	8.9	9.4	9.4	
R	18	22.5	32.1	14.9	25	24.2	35.8	24.5	34	1.7	3.7	9.6	10.3	10.4	
J	19	46.3	-1.8	54.9	92	54.9	-14.0	66.1	102	8.6	-12.1	11.2	16.5	18.6	
G	20	28.3	-24.1	7.9	162	36.2	-49.6	37.9	143	7.9	-25.4	30.0	39.4	40.2	
B	21	23.8	0.7	-21.2	272	11.9	34.7	-43.9	308	-11.8	34.0	-22.6	40.9	42.6	
R	22	22.5	32.1	14.9	25	23.0	35.3	23.8	34	0.4	3.2	8.9	9.4	9.4	

YG300-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NA.PDF; Datum: 20070129


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1 Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
R	1	34.0	31.3	14.6	25	35.8 34.4 29.4 41	1.9 3.1 14.8	15.1 15.2	
	2	36.1	26.4	23.6	42	36.9 30.7 31.1 45	0.8 4.3 7.5	8.7 8.7	
	3	40.5	18.8	30.7	58	41.3 20.1 38.2 62	0.8 1.3 7.5	7.6 7.7	
	4	45.5	10.2	38.7	75	51.7 0.1 54.2 90	6.2-10.0 15.5	18.5 19.5	
J	5	52.4	-1.6	49.9	92	59.6-11.9 66.0 100	7.3-10.2 16.1	19.1 20.4	
	6	49.6	-15.8	45.0	110	55.0-21.3 57.0 111	5.4 -5.4 12.0	13.2 14.2	
	7	42.1	-24.2	32.3	127	45.6-37.7 39.7 134	3.5-13.4 7.4	15.4 15.7	
	8	36.1	-31.0	22.2	145	40.7-47.2 30.7 147	4.6-16.1 8.5	18.3 18.9	
G	9	34.2	-28.5	9.3	162	38.5-49.9 26.9 152	4.2-21.3 17.6	27.7 28.0	
	10	35.0	-21.1	-3.4	190	33.8-38.0 16.0 157	-1.1-16.8 19.5	25.9 25.9	
C'	11	35.5	-16.0	-12.1	217	37.0-19.8-26.7 233	1.4 -3.7-14.5	15.1 15.2	
	12	36.1	-10.4	-21.8	245	32.2 -4.0-35.3 263	-3.9 6.4-13.4	14.9 15.4	
B	13	30.0	0.9	-24.5	272	28.4 1.4-34.1 272	-1.5 0.5 -9.5	9.6 9.8	
	14	31.1	10.8	-18.4	300	26.0 15.0-40.0 291	-4.9 4.2-21.5	22.0 22.6	
M'	15	32.2	20.5	-12.4	329	30.4 41.8-20.6 334	-1.7 21.3 -8.1	22.8 22.9	
	16	33.9	35.4	-1.9	357	31.8 40.2 1.2 2	-2.0 4.8 3.2	5.8 6.2	
R	17	34.0	31.3	14.6	25	36.1 34.0 29.6 41	2.2 2.7 15.0	15.2 15.4	
	18	34.0	31.3	14.6	25	35.8 34.4 29.4 41	1.9 3.1 14.8	15.1 15.2	
J	19	52.4	-1.6	49.9	92	59.6-11.9 66.0 100	7.3-10.2 16.1	19.1 20.4	
G	20	34.2	-28.5	9.3	162	38.5-49.9 26.9 152	4.2-21.3 17.6	27.7 28.0	
B	21	30.0	0.9	-24.5	272	28.4 1.4-34.1 272	-1.5 0.5 -9.5	9.6 9.8	
R	22	34.0	31.3	14.6	25	36.1 34.0 29.6 41	2.2 2.7 15.0	15.2 15.4	

(Rot-Gelb-Grün-Blau-R)n
rgb: (R-J-G-B-R)n


Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 15.3$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 16.6$

Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 14.3$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 17.6$

YG301-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

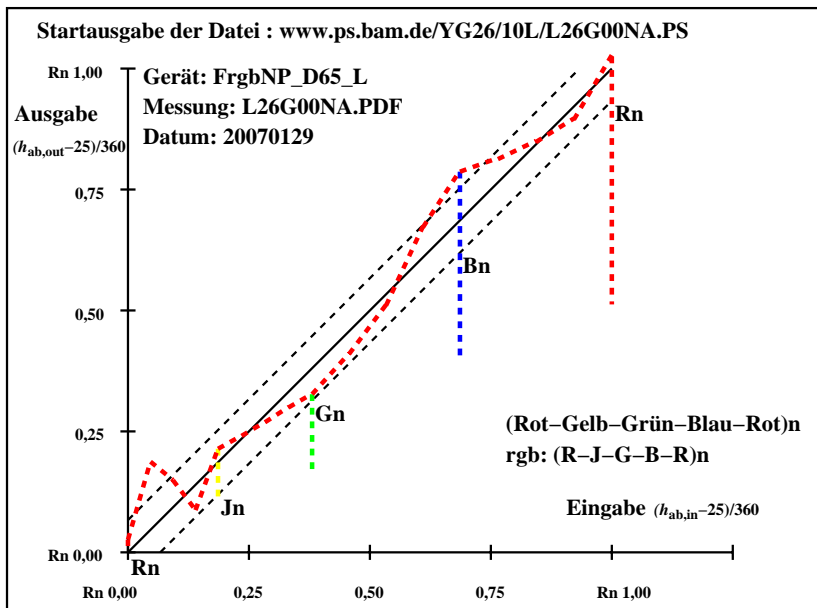

YG300-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NA.PDF; Datum: 20070129

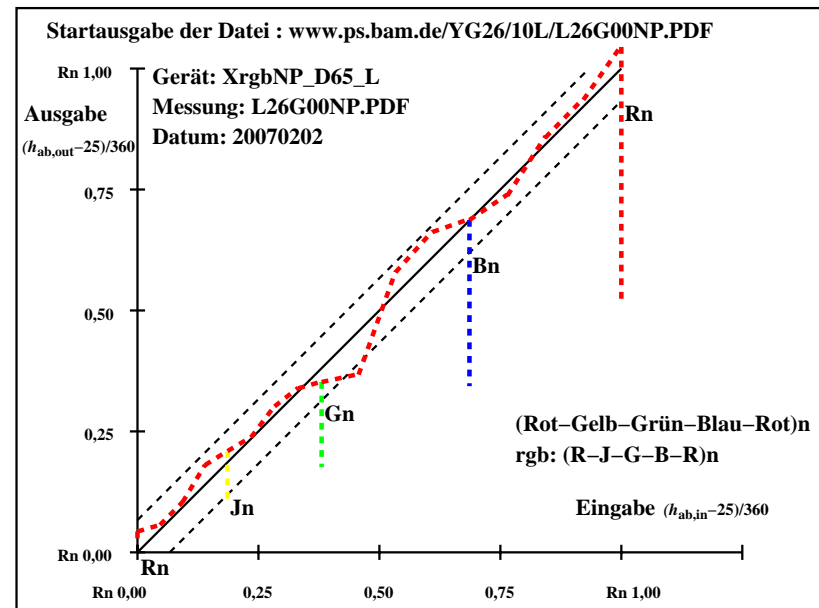

YG301-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202