

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	8.7	0.0	0.0	0	8.7	0.0	0.0
	2	13.9	0.0	0.0	0	13.9	0.7	-2.5
	3	19.1	0.0	0.0	0	20.8	-0.2	-3.9
	4	24.4	0.0	0.0	0	27.4	-1.8	-3.0
	5	29.6	0.0	0.0	0	34.4	-2.2	-3.4
	6	34.9	0.0	0.0	0	40.2	-2.7	-1.7
	7	40.1	0.0	0.0	0	45.9	-3.1	-1.5
	8	45.4	0.0	0.0	0	52.0	-3.9	-1.1
Z	9	50.6	0.0	0.0	0	57.5	-3.9	-1.5
	10	55.9	0.0	0.0	0	63.4	-3.1	-1.9
	11	61.1	0.0	0.0	0	69.1	-1.8	-2.1
	12	66.4	0.0	0.0	0	75.2	-0.6	-2.1
	13	71.6	0.0	0.0	0	81.2	0.1	-1.4
	14	76.9	0.0	0.0	0	86.9	0.0	-0.1
	15	82.1	0.0	0.0	0	92.0	-0.7	1.1
	16	87.4	0.0	0.0	0	92.7	0.0	0.0
W	17	92.6	0.0	0.0	0	92.6	0.0	0.0
N	18	8.7	0.0	0.0	0	8.7	0.0	0.0
	19	29.6	0.0	0.0	0	34.4	-2.2	-3.4
Z	20	50.6	0.0	0.0	0	57.5	-3.9	-1.5
	21	71.6	0.0	0.0	0	81.2	0.1	-1.4
W	22	92.6	0.0	0.0	0	92.6	0.0	0.0


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 92.63 - 8.65$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 44.4$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 108.5$
Schwarz - Weiß
w: N - W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 2.5$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 6.3$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 2.0$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 4.8$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 72$

YG300-3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NA.PDF; Datum: 20070129


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	21.3	0.0	-0.1	243	21.3	0.0	0.0
	2	25.9	0.0	-0.1	242	24.0	0.0	0.0
	3	30.6	0.0	-0.1	240	26.6	0.0	0.0
	4	35.2	0.0	-0.1	238	32.1	0.0	0.0
	5	39.8	0.0	-0.1	236	36.8	0.0	0.1
	6	44.5	0.0	0.0	234	42.6	0.0	0.0
	7	49.1	0.0	0.0	231	47.2	0.0	0.0
	8	53.8	0.0	0.0	228	51.9	0.0	0.1
Z	9	58.4	0.0	0.0	225	56.8	0.0	0.3
	10	63.0	0.0	0.0	221	63.2	0.0	0.0
	11	67.7	0.0	0.0	217	67.4	0.0	0.0
	12	72.3	0.0	0.0	212	71.7	0.0	0.3
	13	77.0	0.0	0.0	207	75.9	0.0	0.1
	14	81.6	0.0	0.0	201	81.1	0.0	0.1
	15	86.2	0.0	0.0	194	85.1	0.0	0.1
	16	90.9	0.0	0.0	187	89.1	0.0	0.0
W	17	95.5	0.0	0.0	180	95.5	0.0	0.0
N	18	21.3	0.0	-0.1	243	21.3	0.0	0.0
	19	39.8	0.0	-0.1	236	36.8	0.0	0.1
Z	20	58.4	0.0	0.0	225	56.8	0.0	0.3
	21	77.0	0.0	0.0	207	75.9	0.0	0.1
W	22	95.5	0.0	0.0	180	95.5	0.0	0.0

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.51 - 21.27$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 77.3$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 95.9$
Schwarz - Weiß
w: N - W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 1.5$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 1.1$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 94$

YG301-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

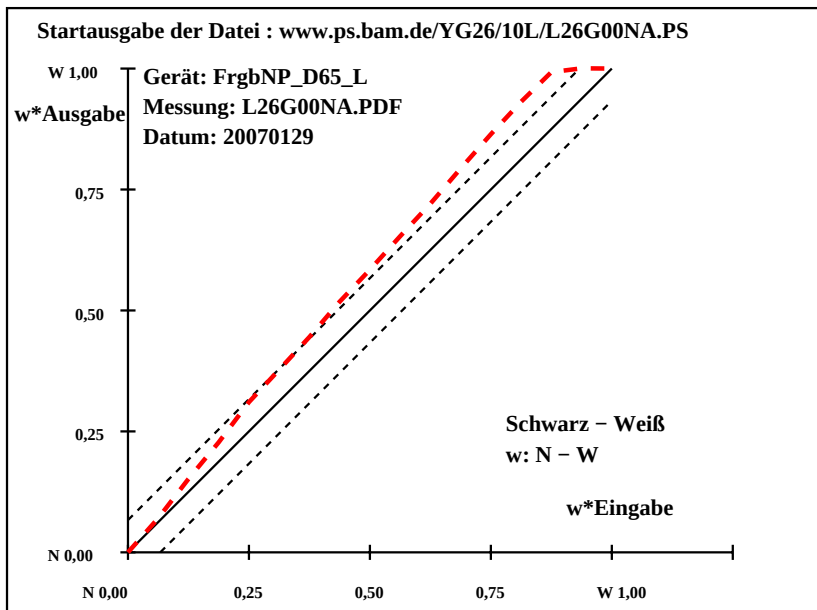

YG300-7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NA.PDF; Datum: 20070129

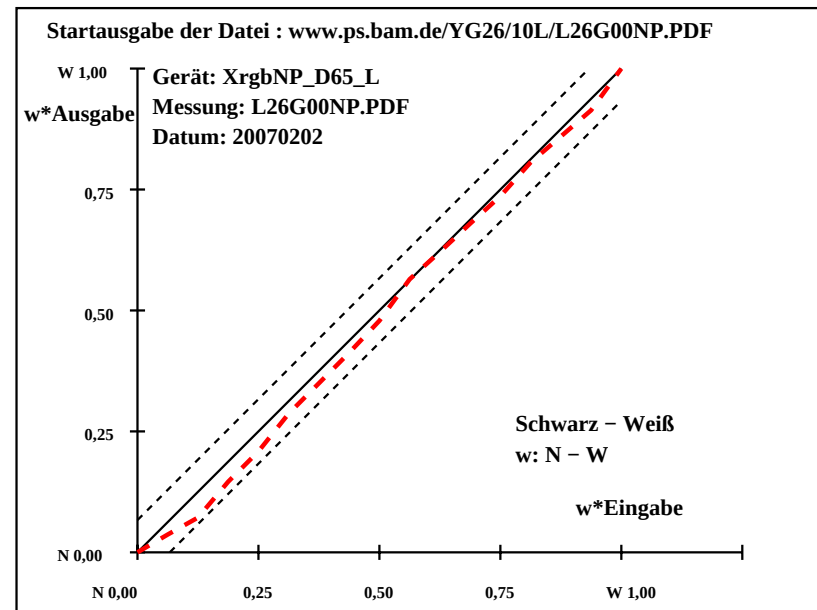

YG301-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202