

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	23.5	3.8	2.4	32	21.6	2.1	-0.4
	3	25.1	7.6	4.7	32	21.6	4.8	0.7
	4	26.6	11.3	7.1	32	23.6	8.5	4.2
	5	28.1	15.1	9.5	32	26.4	13.3	9.9
	6	29.6	18.9	11.8	32	30.4	16.7	18.0
	7	31.1	22.7	14.2	32	33.1	22.8	23.4
	8	32.7	26.5	16.5	32	34.7	28.2	27.1
	9	34.2	30.3	18.9	32	36.4	33.4	29.7
	10	35.7	34.0	21.3	32	37.5	37.3	32.0
	11	37.2	37.8	23.6	32	38.7	41.6	34.0
	12	38.7	41.6	26.0	32	39.9	44.7	35.5
	13	40.2	45.4	28.4	32	41.4	48.6	36.7
	14	41.8	49.2	30.7	32	42.9	52.1	38.2
	15	43.3	52.9	33.1	32	44.3	54.9	38.0
	16	44.8	56.7	35.4	32	45.6	58.3	38.1
O	17	46.3	60.5	37.8	32	46.3	60.5	37.8
N	18	22.0	0.0	0.0	0	22.0	0.0	0.0
	19	28.1	15.1	9.5	32	26.4	13.3	9.9
	20	34.2	30.3	18.9	32	36.4	33.4	29.7
	21	40.2	45.4	28.4	32	41.4	48.6	36.7
O	22	46.3	60.5	37.8	32	46.3	60.5	37.8


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 46.32 - 22.02$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 44.0$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 31.4$
Schwarz – Orangerot
rgb: N – O
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 6.4$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 6.7$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 4.4$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 4.6$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 71$

YG310-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	28.0	2.1	0.8	21	28.0	2.1	0.8
	2	29.2	5.7	3.6	32	28.9	5.1	3.0
	3	30.3	9.3	6.5	35	30.0	11.0	4.8
	4	31.5	12.9	9.3	36	31.3	14.6	7.8
	5	32.7	16.5	12.1	36	32.2	19.3	11.1
	6	33.8	20.1	15.0	37	32.8	23.1	13.8
	7	35.0	23.7	17.8	37	33.9	27.8	17.2
	8	36.2	27.3	20.6	37	35.0	30.8	19.3
	9	37.3	31.0	23.4	37	36.4	34.3	21.4
	10	38.5	34.6	26.3	37	37.3	37.8	24.9
	11	39.7	38.2	29.1	37	38.3	41.1	27.3
	12	40.8	41.8	31.9	37	38.8	43.7	30.1
	13	42.0	45.4	34.8	37	40.2	47.2	33.6
	14	43.2	49.0	37.6	38	42.1	51.4	37.4
	15	44.3	52.6	40.4	38	43.4	54.5	39.6
	16	45.5	56.2	43.3	38	44.4	56.9	42.2
O	17	46.7	59.8	46.1	38	46.7	59.8	46.1
N	18	28.0	2.1	0.8	21	28.0	2.1	0.8
	19	32.7	16.5	12.1	36	32.2	19.3	11.1
	20	37.3	31.0	23.4	37	36.4	34.3	21.4
	21	42.0	45.4	34.8	37	40.2	47.2	33.6
O	22	46.7	59.8	46.1	38	46.7	59.8	46.1

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 46.67 - 27.99$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 59.4$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 24.1$
Schwarz – Orangerot
cmy0: N – O
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 2.4$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 2.6$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 1.8$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 2.0$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 89$

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

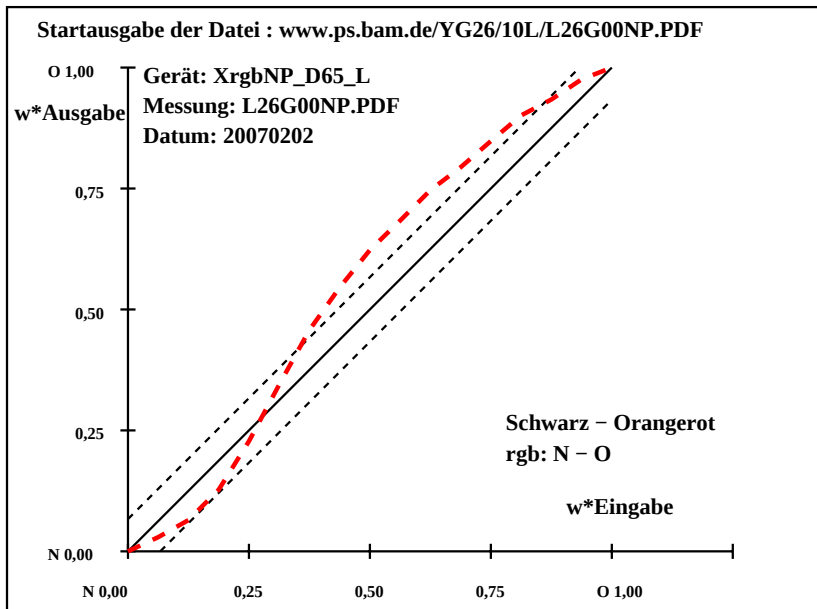

YG310-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

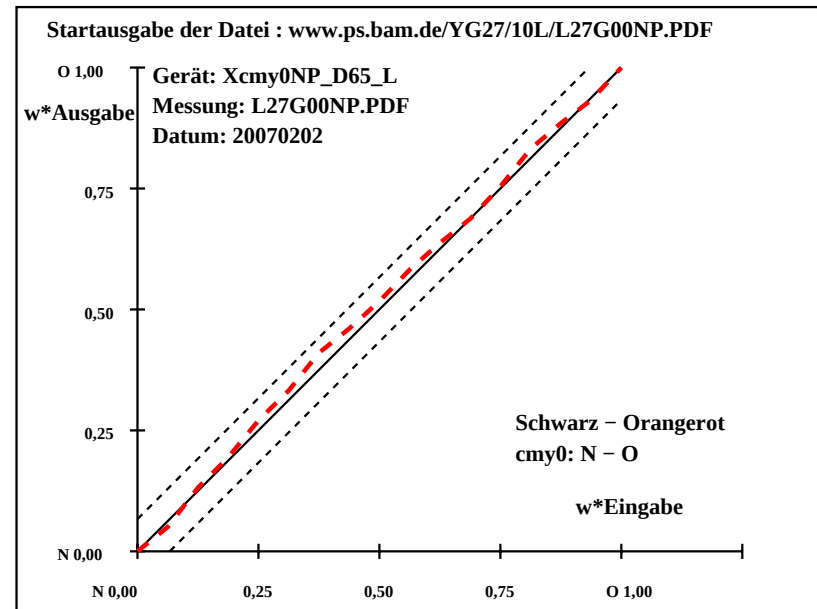

YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202