


T	i	LAB*a _{ref}	hab _{ref}	LAB*a _{out}	hab _{out}	LAB*a _{out/c-ref}	ΔH* ΔE*	Start-Ausgabe S1	
N	1	20.8	0.0	-0.2	252	20.8	0.0 -0.2 252	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G relative CIELAB Daten für "aus" ΔL* = 46.19 - 20.76 Gleichmäßigkeit g* = 34.3 Helligkeitsumfang relativ zu Offset f* = 32.9 Schwarz – Magentarot rgb: N – M Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen) ΔH* ^{CIELAB} = 10.0 ΔE* ^{CIELAB} = 10.2 Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen) ΔH* ^{CIELAB} = 7.9 ΔE* ^{CIELAB} = 8.1 Mittlerer Farbwiedergabe-Index: R* _{ab,m} = 55
	2	22.3	4.4	-0.6	351	19.5	2.0 -4.1 295	-2.8 -2.3 -3.4 4.2 5.1	
	3	23.9	8.8	-1.0	353	19.9	6.6 -5.9 318	-3.9 -2.1 -4.9 5.4 6.8	
	4	25.5	13.3	-1.3	354	21.8	15.4-10.0 327	-3.6 2.1 -8.6 8.9 9.7	
	5	27.1	17.8	-1.7	354	23.7	22.3-13.6 328	-3.3 4.5 -11.8 12.7 13.2	
	6	28.7	22.2	-2.1	354	25.2	28.4-16.7 329	-3.4 6.2 -14.5 15.9 16.3	
	7	30.3	26.7	-2.5	355	27.0	32.9-18.2 331	-3.2 6.2 -15.6 16.9 17.3	
	8	31.9	31.1	-2.8	355	29.2	37.5-19.3 333	-2.6 6.4 -16.4 17.7 17.9	
	9	33.5	35.6	-3.2	355	30.7	41.7-19.2 335	-2.6 6.1 -15.9 17.1 17.3	
	10	35.1	40.1	-3.6	355	32.6	45.5-18.5 338	-2.3 5.4 -14.8 15.9 16.1	
	11	36.7	44.5	-4.0	355	34.8	49.9-16.7 341	-1.7 5.4 -12.6 13.8 14.0	
	12	38.2	49.0	-4.3	355	37.1	54.5-15.7 344	-1.1 5.5 -11.3 12.6 12.7	
	13	39.8	53.5	-4.7	355	39.3	58.9-12.8 348	-0.4 5.4 -8.0 9.8 9.8	
	14	41.4	57.9	-5.1	355	41.7	63.0-11.6 349	0.3 5.1 -6.4 8.3 8.3	
	15	43.0	62.4	-5.5	355	43.6	66.7-10.1 351	0.6 4.3 -4.5 6.4 6.4	
	M	16	44.6	66.8	-5.8	355	44.4	68.1-9.1 352	
17		46.2	71.3	-6.2	355	46.2	71.3-6.2 355	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
N		18	20.8	0.0	-0.2	252	20.8	0.0 -0.2 252	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
		19	27.1	17.8	-1.7	354	23.7	22.3-13.6 328	-3.3 4.5 -11.8 12.7 13.2
	20	33.5	35.6	-3.2	355	30.7	41.7-19.2 335	-2.6 6.1 -15.9 17.1 17.3	
	21	39.8	53.5	-4.7	355	39.3	58.9-12.8 348	-0.4 5.4 -8.0 9.8 9.8	
	22	46.2	71.3	-6.2	355	46.2	71.3-6.2 355	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	


YG310-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a _{ref}		hab _{ref}	LAB*a _{out}		hab _{out}	LAB*a _{out/c-ref}		ΔH*	ΔE*								
N	1	29.3	1.6	0.7	24	29.3	1.6	0.7	24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Start-Ausgabe S1				
	2	30.5	5.3	0.4	4	30.3	6.1	-0.1	358	0.0	0.8	-0.5	1.0	1.0	Kennzeichnung nach				
	3	31.6	9.1	0.0	0	30.4	10.9	-1.4	352	-1.0	1.8	-1.4	2.4	2.6	ISO/IEC 15775 Anhang G				
	4	32.7	12.8	-0.2	359	31.4	16.4	-1.7	354	-1.2	3.6	-1.4	3.9	4.1	und DIN 33866-1 Anhang G				
	5	33.8	16.5	-0.6	358	31.9	21.5	-1.8	355	-1.8	5.0	-1.1	5.1	5.5	relative CIELAB Daten für "aus"				
	6	34.9	20.2	-0.9	357	33.0	24.9	-1.2	357	-1.8	4.7	-0.2	4.7	5.1	ΔL* = 47.2 - 29.34				
	7	36.0	24.0	-1.3	357	33.9	29.6	-1.0	358	-2.0	5.6	0.3	5.7	6.0	Gleichmäßigkeit				
	8	37.2	27.7	-1.6	356	35.1	33.7	-1.4	357	-2.0	6.0	0.2	6.0	6.4	g* = 40.0				
	9	38.3	31.4	-2.0	356	35.9	37.8	-1.7	357	-2.2	6.4	0.3	6.4	6.8	Helligkeitsumfang relativ zu Offset				
	10	39.4	35.1	-2.3	356	38.4	43.2	-2.7	356	-0.9	8.1	-0.3	8.1	8.1	f* = 23.1				
	11	40.5	38.9	-2.6	356	39.8	47.9	-4.1	355	-0.6	9.1	-1.4	9.2	9.2					
M	12	41.6	42.6	-3.0	356	41.6	50.9	-5.2	354	0.0	8.3	-2.1	8.6	8.6	Schwarz – Magentarot				
	13	42.7	46.3	-3.3	356	42.3	55.1	-4.7	355	-0.4	8.8	-1.3	8.9	8.9	cmy0: N – M				
	14	43.9	50.0	-3.7	356	43.2	57.5	-4.8	355	-0.6	7.5	-1.0	7.6	7.6					
	15	45.0	53.8	-4.0	356	44.7	58.6	-4.8	355	-0.2	4.8	-0.7	4.9	4.9	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)				
	16	46.1	57.5	-4.4	356	45.5	60.1	-5.5	355	-0.5	2.6	-1.0	2.9	2.9	ΔH* _{CIELAB} = 5.0				
	17	47.2	61.2	-4.7	356	47.2	61.2	-4.7	356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE* _{CIELAB} = 5.2				
	18	29.3	1.6	0.7	24	29.3	1.6	0.7	24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	19	33.8	16.5	-0.6	358	31.9	21.5	-1.8	355	-1.8	5.0	-1.1	5.1	5.5					
	20	38.3	31.4	-2.0	356	35.9	37.8	-1.7	357	-2.2	6.4	0.3	6.4	6.8	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)				
	21	42.7	46.3	-3.3	356	42.3	55.1	-4.7	355	-0.4	8.8	-1.3	8.9	8.9	ΔH* _{CIELAB} = 4.1				
	22	47.2	61.2	-4.7	356	47.2	61.2	-4.7	356	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE* _{CIELAB} = 4.2				
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:												R* _{ab,m} = 77							

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

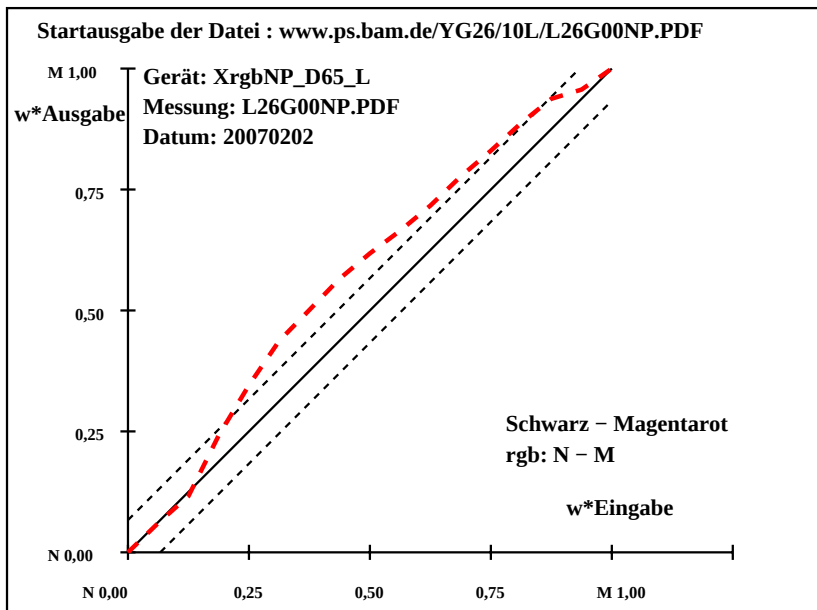

YG310-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

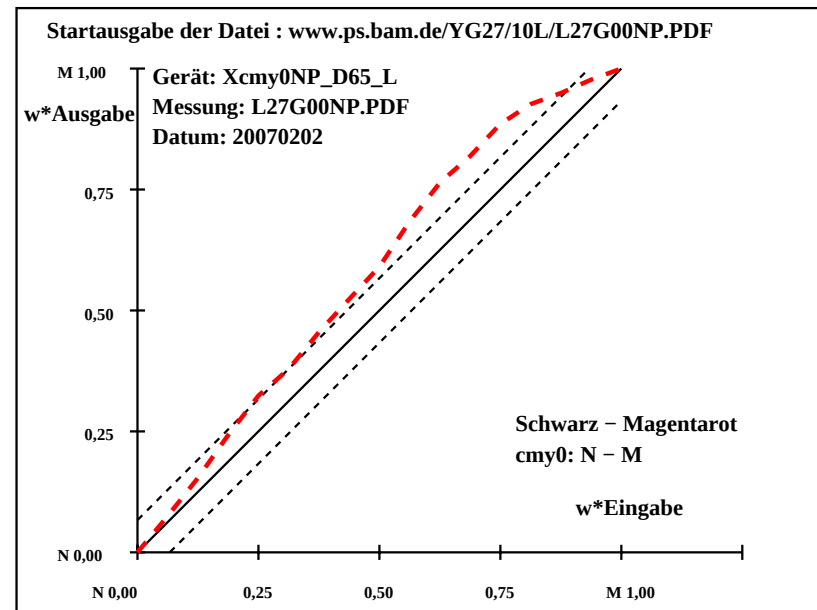

YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202