

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	22.6	0.2	7.1	88	22.6	0.2	7.1
	2	27.2	0.2	6.7	88	25.1	0.3	7.2
	3	31.7	0.2	6.2	88	28.1	0.3	6.9
	4	36.3	0.2	5.8	88	33.3	0.2	6.3
	5	40.8	0.2	5.4	88	37.9	0.2	5.9
	6	45.4	0.1	4.9	88	43.2	0.1	5.3
	7	49.9	0.1	4.5	88	47.2	0.1	4.8
	8	54.5	0.1	4.1	88	52.6	0.1	4.4
Z	9	59.0	0.1	3.7	88	58.4	0.0	3.9
	10	63.6	0.1	3.2	88	63.4	0.1	3.2
	11	68.1	0.1	2.8	88	68.8	0.0	2.7
	12	72.7	0.1	2.4	88	73.5	0.0	2.5
	13	77.2	0.1	1.9	89	76.9	0.1	1.9
	14	81.8	0.0	1.5	89	81.7	0.0	1.6
	15	86.3	0.0	1.1	89	85.4	0.0	1.0
	16	90.9	0.0	0.6	89	88.9	0.0	0.7
W	17	95.4	0.0	0.2	90	95.4	0.0	0.2
N	18	22.6	0.2	7.1	88	22.6	0.2	7.1
	19	40.8	0.2	5.4	88	37.9	0.2	5.9
Z	20	59.0	0.1	3.7	88	58.4	0.0	3.9
	21	77.2	0.1	1.9	89	76.9	0.1	1.9
W	22	95.4	0.0	0.2	90	95.4	0.0	0.2


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.42 - 22.63$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 74.4$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 94.0$
Schwarz - Weiß
000n: N - W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 1.4$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 0.8$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 94$

YG310-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	22.6	0.2	7.1	88	22.6	0.2	7.1
	2	27.2	0.2	6.7	88	25.1	0.3	7.2
	3	31.7	0.2	6.2	88	28.1	0.3	6.9
	4	36.3	0.2	5.8	88	33.3	0.2	6.3
	5	40.8	0.2	5.4	88	37.9	0.2	5.9
	6	45.4	0.1	4.9	88	43.2	0.1	5.3
	7	49.9	0.1	4.5	88	47.2	0.1	4.8
	8	54.5	0.1	4.1	88	52.6	0.1	4.4
Z	9	59.0	0.1	3.7	88	58.4	0.0	3.9
	10	63.6	0.1	3.2	88	63.4	0.1	3.2
	11	68.1	0.1	2.8	88	68.8	0.0	2.7
	12	72.7	0.1	2.4	88	73.5	0.0	2.5
	13	77.2	0.1	1.9	89	76.9	0.1	1.9
	14	81.8	0.0	1.5	89	81.7	0.0	1.6
	15	86.3	0.0	1.1	89	85.4	0.0	1.0
	16	90.9	0.0	0.6	89	88.9	0.0	0.7
W	17	95.4	0.0	0.2	90	95.4	0.0	0.2
N	18	22.6	0.2	7.1	88	22.6	0.2	7.1
	19	40.8	0.2	5.4	88	37.9	0.2	5.9
Z	20	59.0	0.1	3.7	88	58.4	0.0	3.9
	21	77.2	0.1	1.9	89	76.9	0.1	1.9
W	22	95.4	0.0	0.2	90	95.4	0.0	0.2

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.42 - 22.63$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 74.4$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 94.0$
Schwarz - Weiß
000n: N - W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 1.4$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.2$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 0.8$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 94$

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

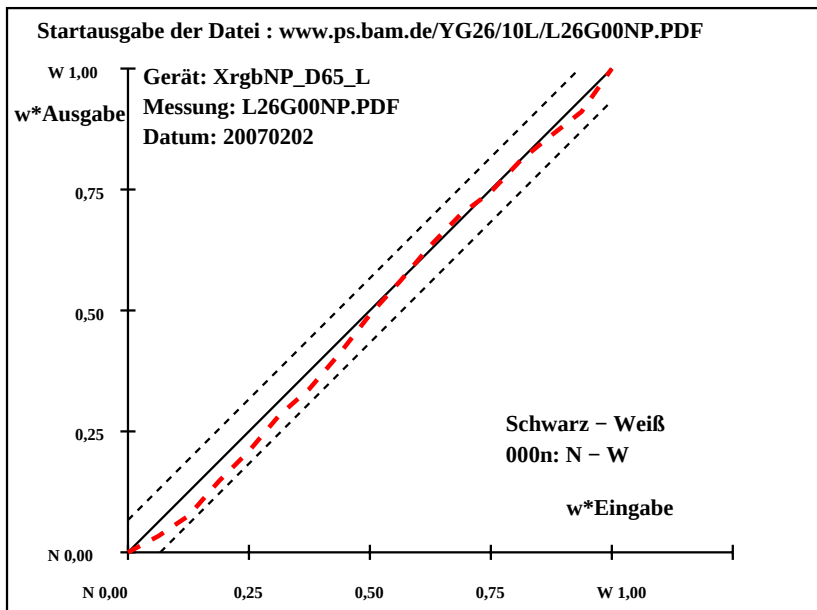

YG310-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

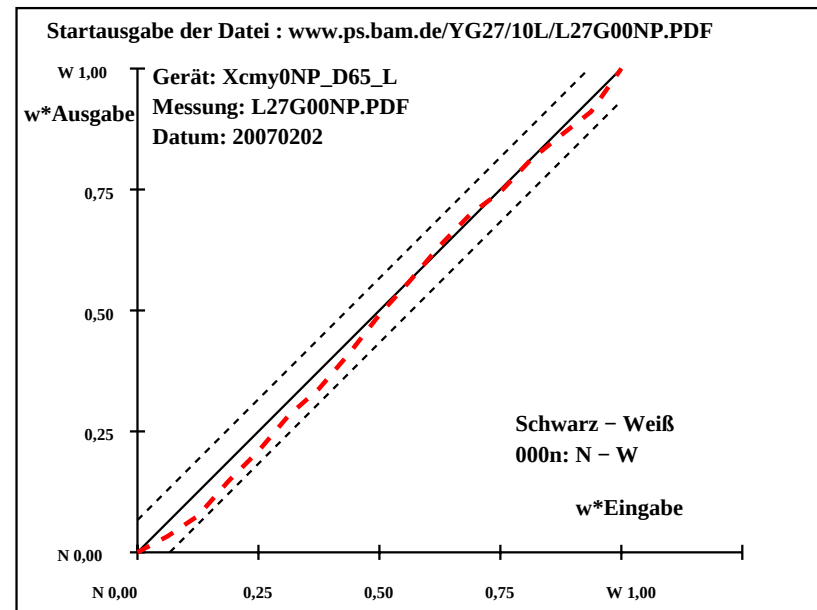

YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202